

OPERATION NO.	1C	OPERATION NAME	OUTER BOSS HEIGHT INSPECTION, OIL IMPREGNATION OF DAMPER, DRIVEN GEAR AND FITMENT OF DAMPER ON OUTER CLUTCH	मैटेरियल कि पहचान और रखरखाव के निर्देश।	
PREVIOUS OPN.	INSPECTION OF RECEIVED B.O.P MATERIAL	NEXT OPERATION	GEAR PRIMARY DRIVEN INSTALLATION & PRESSING ON OUTER CLUTCH		
M/C NAME	-	M/C NO.	-	मैटेरियल स्टेट्स	रखरखाव
PART NAME	OUTER COMP. CLUTCH	PART NO.	22110-AAH-F010 (110-D6G01-01)	1. OK मैटेरियल	प्रयोग करें या बिन/ट्रोल्ली में लोट टैग के साथ रखें।
MODEL	KST-VA	SETTING PRESSURE	-	2. रिजेक्शन	लाल बिन में रखें।
TOOLS	-	JIG / FIX NAME	-	3. स्पलायर की गलती	पीले बिन में रखें।
VISUAL AIDS	-	JIG / FIX NO.	-	4. शुद्धिकरण	पीले बिन का प्रयोग करें।
				नोट— शुद्धिकरण केवल इंजीनियर/सुपरवाइजर के द्वारा शिफ्ट के अन्त में किया जाए।	

S. NO.	OPERATION	POINTS & CONTROL ITEMS	RESP	CHECKING METHOD	ALTERNATE CONTROL	INSP. FRQY.	DATA ENTRY
1	बोस हाइट	21.7 -0.1 mm	OPERATOR & INSP.	डायल गेज से चैक करें।	BACK UP DIAL GAUGE	100%	N=5/SETUP & SETUP
2	VARIATION OF BOSS HEIGHT 21.7mm	0.05MAX	OPERATOR & INSP.	DIAL GAUGE	BACK UP DIAL GAUGE	100%	N=5/SETUP & SETUP
3	CLAW BEND CONFIRMATION OF OUTER CLUTCH	आउटर क्लच को CLAW BEND CONFIRMATION GAUGE पर रखकर घुमाकर चैक करें। आउटर SMOOTHLY ROTATE होना चाहिए।	OPERATOR & INSP.	CLAW BEND CONFIRMATION GAUGE	BACK UP CLAW BEND CONFIRMATION GAUGE AVAILABLE	100%	N=5/SETUP & SETUP
4	Outer Clutch App.	पार्ट को बाहर से चैक करें। (कोई डैस्ट, कैक, विकार, आदि तो नहीं)	OPERATOR & INSP.	देखकर चैक करें।	-	100%	N=5/SETUP & SETUP
5	डैम्पर ड्रिवन गियर पर ऑयल लगाये।	Damper fully covered with oil - 20W40.	OPERATOR & INSP.	देखकर चैक करें।	-	100%	N=5/SETUP & SETUP
6	Damper Driven Gear App.	Dust, Scratch ,Deformation etc,not Allowed	OPERATOR & INSP.	देखकर चैक करें।	-	100%	N=5/SETUP & SETUP
7	Damper Driven Gear (Rubber Damper) App.	Coating on part पार्ट को बाहर से चैक करें। (कोई डैस्ट, कैक, विकार, आदि तो नहीं)	OPERATOR & INSP.	देखकर चैक करें।	-	100%	N=5/SETUP & SETUP
8	Damper Driven Gear (Rubber Damper) OD chamfer	Chamfer उपर की तरफ होनी चाहिए।	OPERATOR	देखकर चैक करें।	-	100%	-
9	Fittment Qty.	Outer Clutch - 1 No. Rubber Dampers - 6 Nos.	OPERATOR & INSP.	देखकर चैक करें।	-	100%	N=5/SETUP & SETUP
10	Oil	20W40	OPERATOR	देखकर चैक करें/Label	-	During Filling	-


रबर डैम्पर का OD पर चैम्फर उपर की तरफ होना चाहिए।
दिखाए गये डैम्पर का फेज बाहर की तरफ लगाये।




बोस हाइट 21.7 -0.1mm
दिखाए गये गेज अनुसार आउटर
बोस हाइट चेक करें।



आउटर क्लच को CLAW BEND
CONFIRMATION GAUGE पर रखकर
घुमाकर चैक करें।



रबड डैम्पर 6 Nos. को आउटर पर सैट
करें।

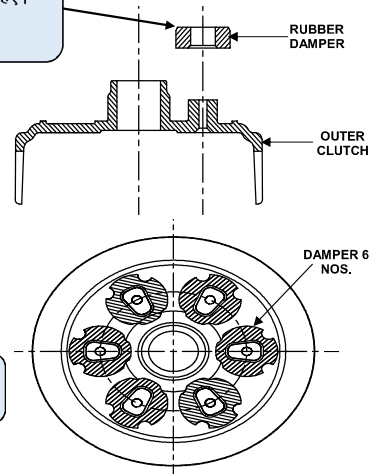

CHILD PART DETAIL



OUTER CLUTCH

DAMPER DRIVEN GEAR
(RUBBER DAMPER)

ध्यान रखें!

1) डैम्पर का O.D. चैम्फर ऊपर की तरफ होना चाहिए।

S.No.	PART NAME	PART No.	QTY
1	DAMPER DRIVEN GEAR	23113-035-3000	6
2	OUTER CLUTCH	(22101-AAF-4000) 111-D6G01-01	1

DOCUMENT CONTROL STATUS	REV. NO.	REVISION RECORD	DATE	APPROVED BY	CONFIRMED BY	PREPARED BY	ISSUED BY
CONTROL COPY	0	NEW ISSUE	26-Mar-21				
	1	21.7 height checkpoint added in outer comp.	24-Nov-21				
OPS CONTROL NO.:							
FCC-OS-ASSY-KST-VA-01							