FCC CLUTCH INDIA

## OPERATION STANDARD (B)


Doc. No. : FCC-APQP-QFO-04(b)

Rev. No. : 01

Rev. Date : 21.02.2018

								SHEET1 OF12.		
OPERATION NO.		1C	OPERATION NAME	OIL IMPREGN DRIVEN GEA	HEIGHT INSPECTION, IATION OF DAMPER, IR AND FITMENT OF IN OUTER CLUTCH	मैटेरियल कि पहचान और रखरखाव के निर्देश।				
PREVIOUS OPN.	REC	PECTION OF EIVED B.O.P MATERIAL	NEXT OPERATION		DRIVEN INSTALLATION & ON OUTER CLUTCH					
M/C NAME		-	M/C NO.		-	मैटरियल स्टेट्स रखर		रखरखाव		
PART NAME	OUTER	COMP. CLUTCH	PART NO.		10-AAH-F010 0-D6G01-01)	1. OK मैटेरियल	प्रयोग करें या वि	बेन / ट्रोली में लोट व	टैग के साथ रखें।	
MODEL	K	ST-VA	SETTING PRESSURE		-	2. रिजेक्शन		लाल बिन में रखें।		
TOOLS		-	JIG / FIX NAME		-	3. स्पलायर की गलती	पीले बिन में रखें।			
VISUAL AIDS		-	JIG / FIX NO.		-	4. शुद्धिकरण	पीले बिन का प्रयोग करें।		ज् <b>रें</b> ।	
				•		नोटः– शुद्धिकरण केवल इंज	नोट:– शुद्धिकरण केवल इंजीनियर / सुपरवाईज़र के द्वारा शिफ्ट के अन्त में किया जा			
							ALTEDNATE			

S. NO.	OPERATION	POINTS & CONTROL ITEMS	RESP	CHECKING METHOD	ALTERNATE CONTROL	INSP. FRQY.	DATA ENTRY
1	बौस हाईट	21.7 -0.1 mm	OPERATOR & INSP.	डायल गेज से चैक करें।	BACK UP DIAL GAUGE	100%	N=5/SETUP & SETUR
2 1	VARIATION OF BOSS HEIGHT 21.7mm	0.05MAX	OPERATOR & INSP.	DIAL GAUGE	BACK UP DIAL GAUGE	100%	N=5/SETUP & SETUF
3	CLAW BEND CONFIRMATION OF OUTER CLUTCH	आउटर क्लच को CLAW BEND CONFIRMATION GAUGE पर रखकर घुमाकर चैक करे । आउटर SMOOTHLY ROTATE होना चाहिए।	OPERATOR & INSP.	CLAW BEND CONFIRMATION GAUGE	BACK UP CLAW BEND CONFIRMATION GAUGE AVAILABLE	100%	N=5/SETUP & SETUF
4	Outer Clutch App.	पार्ट को बाहर से चैक करें। (कोई डैस्ट, कैक, विकार, आदि तो नही)	OPERATOR & INSP.	देखकर चैक करें।	-	100%	N=5/SETUP & SETUF
5	डैम्पर ड्रिवन गियर पर ऑयल लगाये।	Damper fully covered with oil - 20W40.	OPERATOR & INSP.	देखकर चैक करें।	-	100%	N=5/SETUP & SETUR
6	Damper Driven Gear App.	Dust,Scratch ,Deformation etc.not Allowed	OPERATOR & INSP.	देखकर चैक करें।	-	100%	N=5/SETUP & SETUP
7	Damper Driven Gear (Rubber Damper) App.	Coating on part पार्ट को बाहर से चैक करें। (कोई डैस्ट, कैक, विकार, आदि तो नही)	OPERATOR & INSP.	देखकर चैक करें।	-	100%	N=5/SETUP & SETUF
8	Damper Driven Gear (Rubber Damper) OD chamfer	Chamfer उपर की तरफ होनी चाहिए।	OPERATOR	देखकर चैक करें।	-	100%	-
9	Fittment Qty.	Outer Clutch - 1 No. Rubber Dampers - 6 Nos.	OPERATOR & INSP.	देखकर चैक करें।	-	100%	N=5/SETUP & SETUF
10	Oil	20W40	OPERATOR	देखकर चैक करें/Label	-	During Filling	-

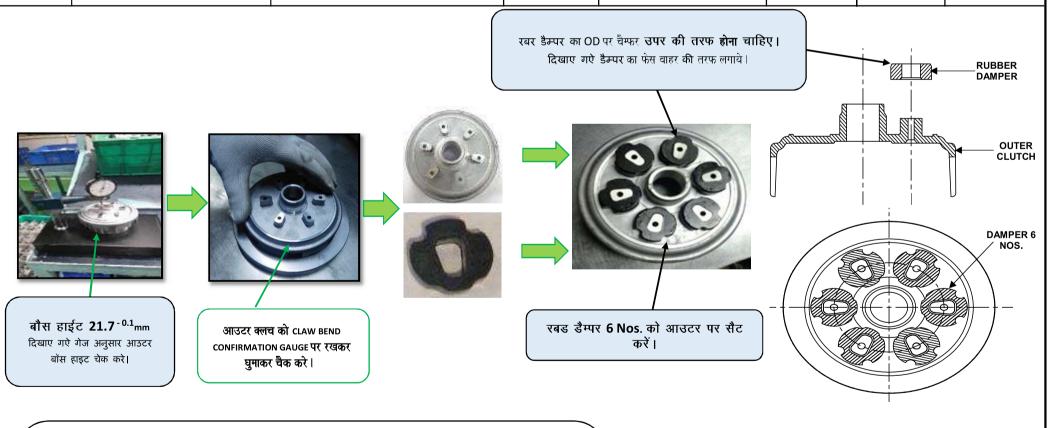





DAMPER DRIVEN GEAR (RUBBER DAMPER)

L			·	
	1)	डैम्पर का O.D. चैम्फर ऊ	पर की तरफ होना	चाहिए।
Ι	S.No.	PART NAME	PART No.	QTY
	1	DAMPER DRIVEN GEAR	23113-035-3000	6
	2	OUTER CLUTCH	(22101-AAF-4000) 111-D6G01-01	1

DOCUMENT CONTROL STATUS	REV. NO.	REVISION RECORD	DATE	APPROVED BY	CONFIRMED BY	PREPARED BY	ISSUED BY
	0	NEW ISSUE	26-Mar-21	( Quado	\\ \\\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
CONTROL COPY	1	21.7 height checkpoint added in outer comp.	24-Nov-21	Throng	1 900	A	20/2
OPS CONTROL NO.:						1/2	English !
FCC-OS-ASSY-KST-VA-01					1111	V.	