



## Diplomarbeit

# Entomophagie

### Untertitel der Arbeit

Imst, 23. März 2018

Eingereicht von

Leonid Hammer

Verantwortlich für IT: HTML, CSS, BWL: Kaufvertrag

Kevin Glatz

Verantwortlich für IT: SQL, C BWL: Kostenrechnung, Einsatz von Arduino

Florian Tipotsch

Verantwortlich für IT: SQL, C, Website BWL: Nutzen von Websites

Eingereicht bei

Stefan Stolz und Nina Margreiter

# Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbst verfasst und keine anderen als die angeführten Behelfe verwendet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder inhaltlich den angegebenen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Ich bin damit einverstanden, dass meine Arbeit öffentlich zugänglich gemacht wird.

---

Ort, Datum

---

Leonid Hammer

---

Kevin Glatz

---

Florian Tipotsch

# Abnahmeerklärung

Hiermit bestätigt der Auftraggeber, dass das übergebene Produkt dieser Diplomarbeit den dokumentierten Vorgaben entspricht. Des Weiteren verzichtet der Auftraggeber auf unentgeltliche Wartung und Weiterentwicklung des Produktes durch die Projektmitglieder bzw. die Schule.

---

Ort, Datum

---

Thorsten Schwerte

# Vorwort

Wir wollen uns bei unseren Betreuern unserer Schule und bei unserem Projektpartner für die Unterstützung und die Zurverfügungstellung von Hilfsmittel, mit welcher wir diese Projekt abschließen konnten, bedanken.

# Abstract (Deutsch)

Unser Projekt Entomophagie handelt von dem Züchten und Verzehr von Insekten. Dafür entwickeln wir einen Brutkasten Prototyp, welcher in Zukunft als Basis für weitere Brutkästen dient. Das Ziel unseres Produktes ist eine umweltfreundlichere Nahrungsquelle zu erschließen, die in der Westlichen Welt fast komplett ungenutzt ist. Mithilfe des Brutkasten soll es für jeden möglich sein, Essen günstig und selber 'anzubauen'. Insekten sind aufgrund ihres niedrigen Energieverbrauches während der Züchtung viel umweltfreundlicher als beispielsweise Kühe.

# Abstract (Englisch)

Our project Entomophagie is about growing and eating insects at home. To complete our task, we create a prototype of a breeding hub, which could be used for future adaptations of our model. The goal of our product is to show the western world the environmental friendly food source of insects, which is almost unused there. Furthermore we want to make it available for everyone to create their own food at home by simply breeding insects and eating them. The main reason insects are that more environmental friendly than, for example, cows is the energy consumption while breeding them.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>11</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>12</b>
<b>Quelltexte</b>	<b>13</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>14</b>
<b>2 Projektmanagement</b>	<b>15</b>
2.1 Metainformationen . . . . .	15
2.1.1 Team . . . . .	15
2.1.2 Betreuer . . . . .	15
2.1.3 Partner . . . . .	16
2.1.4 Ansprechpartner . . . . .	16
2.2 Vorerhebungen . . . . .	16
2.2.1 Projektzielplan . . . . .	16
2.2.2 Risikoanalyse . . . . .	18
2.3 Pflichtenheft . . . . .	21
2.3.1 Zielbestimmung . . . . .	21
2.3.2 Produkteinsatz und Umgebung . . . . .	21
2.3.3 Funktionalitäten . . . . .	21
2.3.4 Testszenarien und Testfälle . . . . .	22
2.3.5 Liefervereinbarung . . . . .	22
2.4 Planung . . . . .	23
2.4.1 Projektstrukturplan . . . . .	23

2.4.2	Meilensteine . . . . .	25
2.4.3	Gant-Chart . . . . .	25
2.4.4	Abnahmekriterien . . . . .	26
2.4.5	Pläne zur Evaluierung . . . . .	26
<b>3</b>	<b>Brutkasten</b>	<b>27</b>
3.1	Equipment Liste . . . . .	27
3.2	Überprüfen des Equipments und des Materials . . . . .	28
3.3	Konzeptzeichnung . . . . .	29
3.3.1	Zeichnen . . . . .	29
3.4	Bauen . . . . .	29
<b>4</b>	<b>Eingesetzte Technologien</b>	<b>31</b>
4.1	Technologie für Webapp . . . . .	32
4.1.1	HTML - Hypertext Markup Language . . . . .	32
4.1.2	Was ist Yii . . . . .	32
4.1.3	PureMVC . . . . .	34
4.1.4	Laravel . . . . .	34
4.2	Technologien für die Datenauslesung . . . . .	35
4.2.1	Gas Sensoren . . . . .	35
4.2.2	Wärmesensor . . . . .	37
4.2.3	Luftfeuchtigkeit . . . . .	38
4.2.4	kinetischer Motor . . . . .	38
4.2.5	Hebel . . . . .	38
4.2.6	Datenübertragung . . . . .	38
4.3	Domain-Class-Modelling . . . . .	39
4.4	User-Interface-Design . . . . .	39
<b>5</b>	<b>Forschung und Findung eines geeigneten Zuchtinsekts</b>	<b>40</b>
5.1	Verzehr von Insekten . . . . .	40
5.1.1	Entomophagie in verschiedenen Ländern . . . . .	41
5.2	Warum sollten wir Insekten essen? . . . . .	43
5.3	Warum sollten wir Insekten selber züchten? . . . . .	44
5.3.1	Mehlwürmer . . . . .	44



5.3.2	Heuschrecken . . . . .	46
5.3.3	Buffalowürmer . . . . .	47
5.4	Wirtschaft: Wie viel kann ein Haushalt durch selber Anbauen einsparen? . . . . .	48
<b>6</b>	<b>Systementwurf</b>	<b>49</b>
6.1	Architektur . . . . .	49
6.1.1	Design der Komponenten . . . . .	49
6.1.2	MVC - Model, View, Controller . . . . .	49
6.1.3	CRUD - Create, Read, Update, Delete . . . . .	51
6.1.4	Yii2 . . . . .	52
6.1.5	Benutzerschnittstellen . . . . .	53
6.1.6	Datenhaltungskonzept . . . . .	54
6.1.7	Sicherheitskonzept . . . . .	57
6.1.8	Design der Testumgebung . . . . .	57
6.1.9	Desing der Ausführungsumgebung . . . . .	57
6.2	Detailentwurf . . . . .	58
6.3	Arduino . . . . .	59
6.3.1	Verkablung . . . . .	59
<b>7</b>	<b>Implementierung</b>	<b>62</b>
7.1	Webapp . . . . .	63
7.1.1	Mockups . . . . .	63
7.1.2	Datenbankzugriffe . . . . .	67
7.1.3	Datenübermittlung . . . . .	67
7.1.4	Rest Schnittelle . . . . .	67
7.2	Verkablung . . . . .	70
7.2.1	CCS811 . . . . .	71
7.3	Arduino . . . . .	71
7.3.1	ESP8266 . . . . .	71
7.3.2	Joystick Modul . . . . .	72
7.4	Programmierung . . . . .	72
7.4.1	DHT11 & CCS811 . . . . .	72

7.4.2	Hebel . . . . .	73
7.4.3	SG90 . . . . .	74
7.4.4	Wlan . . . . .	75
<b>8</b>	<b>Betriebswirtschaftlicher Kontext</b>	<b>78</b>
8.0.1	Arduino in der Wirtschaft . . . . .	78
8.0.2	Kostenrechnung . . . . .	79
8.1	Nutzen einer Website . . . . .	81
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>82</b>

# Abbildungsverzeichnis

2.1	Zielplan Hierarchie . . . . .	17
2.2	Risikomatrix von unserem Projekt . . . . .	19
2.3	Unser Gant Chart für das Projekt . . . . .	25
6.1	ERDiagramm unserer Datenbank . . . . .	55
6.2	Arduino mit Breadboard . . . . .	59
7.1	Mockup unserer Seite wenn man eingeloggt ist . . . . .	64
7.2	Mockup der Seite Meine-Zuchtkammer . . . . .	65
7.3	Mockup unserer Seite wenn man nicht eingeloggt ist . . . . .	66
7.4	Abbildung des API Ordners . . . . .	68
7.5	Verkablung aller Module . . . . .	70

# Tabellenverzeichnis

2.1	Projektstrukturplan . . . . .	24
2.2	Meilensteine . . . . .	25

# Quelltexte

7.1	Controller Klasse für REST . . . . .	68
7.2	Module Klasse für REST . . . . .	69
7.3	Datenauslesung CCS811 . . . . .	72
7.4	Automatisierten Servobewegung bei zu niedrigen CO2 Werten .	74
7.5	Verbindungsaufbau des ESP8266 . . . . .	75
7.6	Verbindungsaufbau Response . . . . .	77
7.7	Ausführung der REST Befehle . . . . .	77

# 1 Einleitung

Das Projekt entstand, als der biologische Bereich der Universität Innsbruck das Thema Entomophagie behandelte. Entomophagie beschreibt den menschlichen Konsum von Insekten, eine Tätigkeit, die im asiatischen Raum gängig ist. Das Ziel von diesem Projekt ist es aufzuzeigen wie simpel und ressourcenschonend die Zucht von Insekten in einem künstlichen automatisierten Lebensraum ist.

## **Vorteile**

Massentierhaltung und riesige Monokulturen zerstören das natürliche Ökosystem der Erde, das Problem wird nicht vereinfacht, indem die gesamte Bevölkerung jährlich steigt. Insekten sind nicht nur eine nahrhafte Möglichkeit diese Nachfrage zu erfüllen, sondern sind auch weniger schadhaft für den Planeten.

Ein weiterer Vorteil besteht auch darin das Insekten bei sich daheim züchten kann und dabei auch vergleichsweise kostengünstig bei der Anschaffung bleibt.

## **2 Projektmanagement**

### **2.1 Metainformationen**

#### **2.1.1 Team**

Unser Team bestand ursprünglich aus 4 Personen. Da ein Schüler sich ungeplant vom Team entfernt hat, daher umfasst das Projektteam 3 Schüler. Projektleiter Leonid Hammer sowie die Gruppenmitglieder Florian Tipotsch und Kevin Glatz.

#### **2.1.2 Betreuer**

Die Lehrpersonen Stefan Stolz, MSc und Mag. Nina Margreiter erklärten sich bereit dieses Projekt zu betreuen. Herr Professor Stolz betreute den Technischen Teil der Arbeit und Frau Professor Margreiter den betriebswirtschaftlichen Bereich.

### **2.1.3 Partner**

Der Projektpartner ist die technische Universität Innsbruck. Das Projekt umfasst die Erstellung eines Prototypen für einen automatisierten Insektenbrutkasten.

### **2.1.4 Ansprechpartner**

Die Ansprechpartner zu diesem Projekt waren selbstverständlich unsere Projektbetreuer sowie ao. Univ.-Prof. Thorsten Schwerte.

## **2.2 Vorerhebungen**

### **2.2.1 Projektzielplan**

In dem Projektzielplan kann man die einzelnen Schritte sehen, die nötig sind, um auf das Endprodukt zu kommen. Die einzelnen Meilensteine werden hier von der Sicht des Produktes in der richtigen Reihenfolge aufgelistet. In unserem Fall spaltet es sich in drei Bereiche auf, da jeder von uns ein Teil des Projektes übernommen hat und in der Theorie sollte am Ende das ganze Produkt entstehen, sobald man die drei fertigen Teile zusammenfügt.



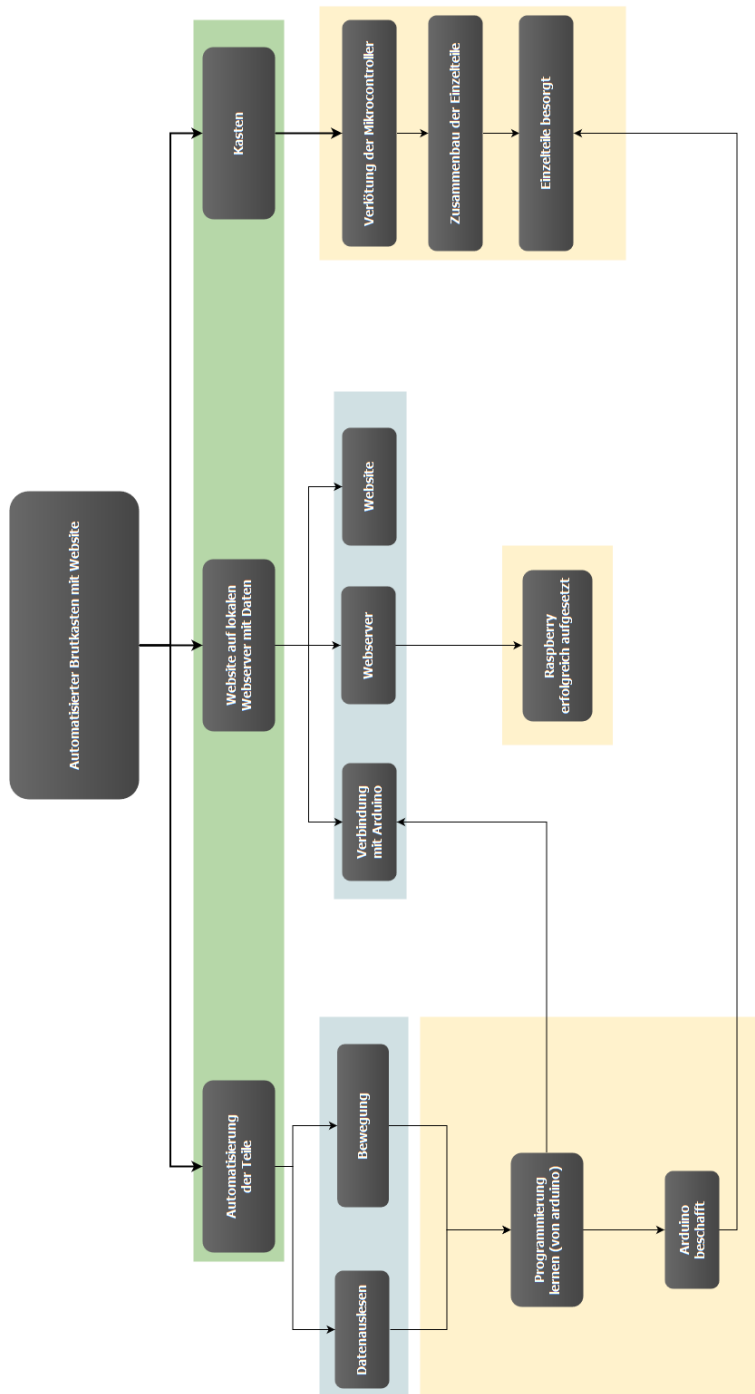


Abbildung 2.1: Zielplan Hierarchie

### **2.2.2 Risikoanalyse**

Die Risikomatrix ist ein einfaches Tool die Wahrscheinlichkeit und Verheerung von verschiedenen Risiken einfach darzustellen. Je nach Seriosität wird einem Bereich die Farbe rot, gelb oder grün zugewiesen. Schwere und wahrscheinliche Risiken sollten vermieden oder vermindert werden. Die verschiedenen eingezeichneten Risiken widerspiegeln nicht, was genau das Risiko ist oder wie diese verhindert werden können. In unserer Risikoanalyse haben wir die möglich auftretenden vereinfacht mit R und einer laufenden Nummer betitelt (siehe Abbildung 2.2 Risikomatrix). Diese möchten wir hier nochmals genauer beschreiben:

R1: Kabel geht kaputt

Lösung: Kabelpack kaufen damit man Ersatzkabel hat

R2: Module funktionieren miteinander nicht

Lösung: Informieren ob alle Einzelteile Synergien

R3: Projekt wird nicht zeitgerecht fertig

Lösung: Meilensteine umformen und evtl. Testzeiten verringern. Länger bzw. intensiver am Projekt arbeiten, um Verspätungen zu verhindern

R4: Projektpartner ist unzufrieden mit dem Endprodukt.

Lösung: Pflichtenheft einholen und eine ständige Kommunikation mit dem Projektpartner aufrecht erhalten. Fortschritte des Projektes vorzeigen um das Projekt auf den Partner anzupassen.

R5: Unterlagen zum Projekt sowie Programmcode oder Diplomarbeit geht verloren

Lösung: Stets doppelt sichern und auf Github laden das keine wichtigen Daten verloren gehen oder der Datenverlust minimal gehalten wird.

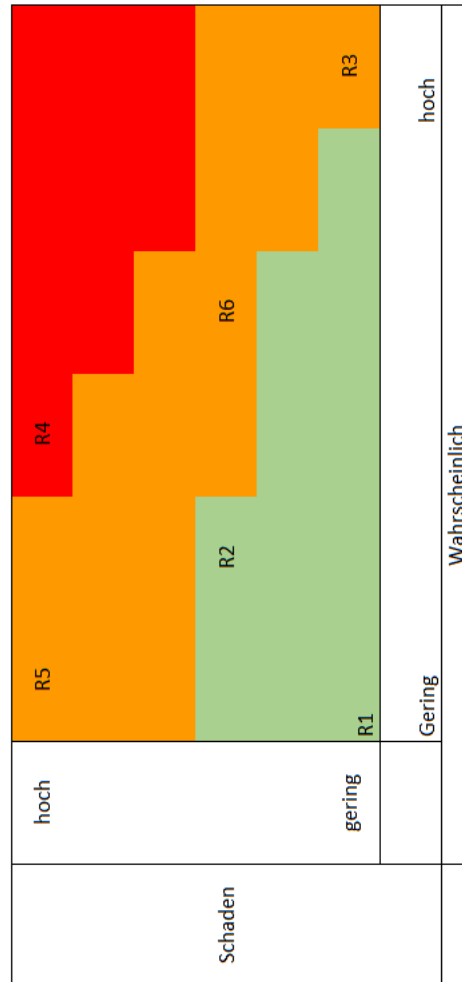


Abbildung 2.2: Risikomatrix von unserem Projekt

## *Entomophagie*

R6: Lieferverzug der bestellten Module

Lösung: Module früh genug liefern lassen damit ein potentieller Verzug keine Folgen hat.

## **2.3 Pflichtenheft**

### **2.3.1 Zielbestimmung**

- Projektbeschreibung
- IST-Zustand
- SOLL-Zustand
- NICHT-Ziele (Abgrenzungskriterien)

### **2.3.2 Produkteinsatz und Umgebung**

- Anwendungsgebiet
- Zielgruppen
- Betriebsbedingungen
- Hard-/Softwareumgebung

### **2.3.3 Funktionalitäten**

- MUSS-Anforderungen
  - Funktional
  - Nicht-funktional
- KANN-Anforderungen
  - Funktional
  - Nicht-funktional

### **2.3.4 Testszenarien und Testfälle**

- Beschreibung der Testmethodik
- Testfall 1
- Testfall 2
- ...

### **2.3.5 Liefervereinbarung**

- Lieferumfang
- Modus
- Verteilung(Deployment)

## **2.4 Planung**

### **2.4.1 Projektstrukturplan**

Tabelle 2.1: Projektstrukturplan

P 1	Projektstart	
1	Planung	Alle
1.1	Besprechungstermine setzen	Alle
1.1.1	Vertrag erstellen	Alle
1.2	Verantwortungsmatrix	Alle
1.3	Budgetplan erstellen	Alle
2	Programmierung (Kevin + Flo)	Kevin Glatz, Florian Tiptsch
2.1	Programmiersprache	Kevin Glatz
2.1.1	Sprache Wählen Š	Kevin Glatz
2.1.2	Informationsammlung für Features	Kevin Glatz
2.1.3	Vertraut machen	Kevin Glatz
2.2	Arduino UNO kaufen (Flo)	Florian Tipotsch
2.2.1	Vertraut machen	Kevin Glatz
2.2.2	Test Programme	Kevin Glatz
2.3	Programmierung des Brutkasten	Kevin Glatz
3	Brutkasten (Leo)	Leonid Hammer
3.1	Equipment Liste erstellen	Leonid Hammer
3.1.1	Equipment überprüfen	Leonid Hammer
3.1.2	Equipment Kaufen	Alle
3.2	Konzeptzeichnung	Leonid Hammer
3.2.1	Zeichnen	Leonid Hammer
3.2.2	Bauen	Leonid Hammer
4	Datenbank	Kevin Glatz
4.1	ER-Diagramm	Florian Tipotsch + Kevin Glatz
4.2	Sprache Wählen	Florian Tipotsch
4.3	HTML Seite mit Daten	Florian Tipotsch
5	Nachforschung (Leo)	Leonid Hammer
5.1	Welches Tier	Leonid Hammer
5.2	Wie viele Tiere	Leonid Hammer
5.3	Futter	Leonid Hammer
6	Webapp	Florian Tipotsch
6.1	Prototyp	Florian Tipotsch
6.2	Login am Server	Florian Tipotsch
6.3	Registrierung Zuchkammer	Florian Tipotsch
Verantwortlich für den Inhalt: Florian Tipotsch		Seite 24



## 2.4.2 Meilensteine

Tabelle 2.2: Meilensteine

1	Planung	Alle
2	Programmierung	Kevin Glatz, Florian Tiptsch
3	Brutkasten	Leonid Hammer
4	Datenbank	Kevin Glatz
5	Nachforschung	Leonid Hammer
6	Webapp	Florian Tiptsch

## 2.4.3 Gant-Chart

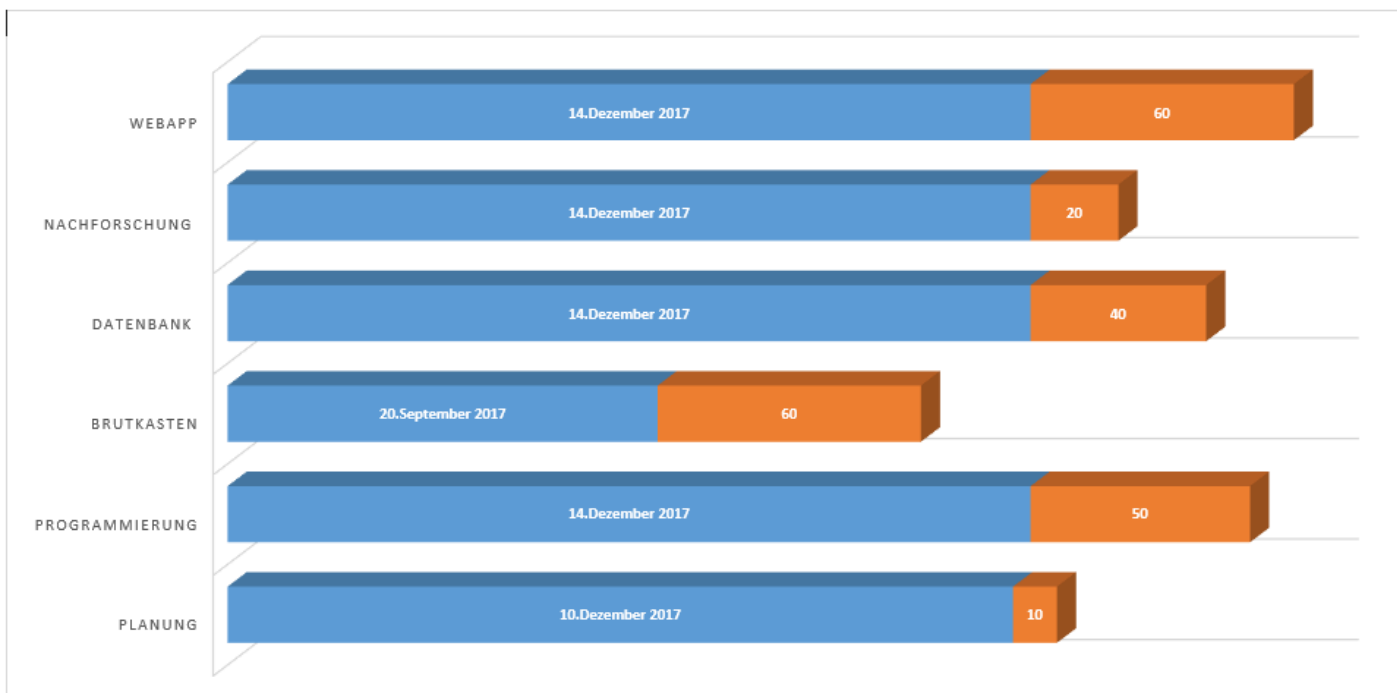


Abbildung 2.3: Unser Gant Chart für das Projekt

#### **2.4.4 Abnahmekriterien**

Die Abnahmekriterien wurden von unserem Auftraggeber so gesetzt, dass es einen Prototypen geben soll, welcher Daten auslesen kann und darauf reagiert.

#### **2.4.5 Pläne zur Evaluierung**

Zuerst wollen wir die Daten auf unserem Arduino auslesen und diese dann mit Hilfe eines Wlan Moduls an unsere Website senden.

## 3 Brutkasten

Hier werden wir uns dem Aufbau, der Planung und Ausführung des Brutkastens widmen.

### 3.1 Equipment Liste

Um mehr über die einzelnen Komponenten zu erfahren verweisen wir auf eingesetzte Technologien.

- Technisches Equipment
  - Arduino Uno
  - Raspberry 3
  - Lochrasterleiterplatte
  - 40-Piece Jumper Wire
  - Adafruit CCS811 Air Quality Sensor
  - DHT11 Digital Humidity Temperature Sensor
  - ESP 8266 WLAN/WiFi Module
  - Servo Micro 9g SG90
  - Joystick Dual Axis Module
  - Raspberry Pi 896 8860 3 Model B

- SanDisk Ultra 16 GB SDHC
- Baumaterial
  - Spanplatten
    - \* Wir benutzen Holz um den Prototyp leichter entwickeln zu können. Da dickeres Plexiglas schwieriger in der Handhabung ist als Holz, da wir doch einige Stellen bearbeiten müssen, die ohne richtiges Werkzeug mühsam wären richtig zu bearbeiten. Spanplatten sind weit verbreitet und werden auf verschiedenste Arten verwendet.
  - Plexiglas
    - \* Wird hier benutzt um von oben hinein sehen zu können. Diese Scheibe ist mit Scharnieren am Kasten befestigt und kann je nach belieben auch mit einem Schloss gesperrt werden.
  - Karton
    - \* Karton deshalb um Kleinteile, wie zum Beispiel beim Futterkorb die Luke, anbringen können, da es uns hier die Arbeit um einiges erleichtert.

## **3.2 Überprüfen des Equipments und des Materials**

Ein wichtiger Punkt in Sachen Bestellungen entgegennehmen, ist die Kontrolle der besagten Materialien. Nachdem die Lieferungen eingetroffen sind, sind auf folgende Punkte zu achten:

- Vollständigkeit des bestellten Lieferumfangs
- Beschädigungen
- wurde das richtige Produkt zugestellt

## **3.3 Konzeptzeichnung**

Da unser Brutkasten für eine größere Reichweite von Insekten vertreten sein soll, haben wir auch zwei unterschiedliche Konzeptzeichnungen angefertigt.

### **3.3.1 Zeichnen**

Abbild 4.3 Konzeptzeichnung des Kastens Zwei Lüftungsklappen die sich automatisiert öffnen je nach Wert des CO<sup>2</sup> Messgeräts. Boden wird mit Substrat befüllt.

Die einzigen Nachteile allerdings an diesen beiden Modellen ist, das man die Insekten von Hand ernten muss und nicht einfach am Ende des Tages aus einer großen Box entnehmen kann.

## **3.4 Bauen**

Den Prototypen zu bauen war keine schwere Arbeit. Die Maße sind:

- Länge: 50 cm
- Breite: 25 cm
- Höhe: 30 cm
- Dicke des Holz: 0,8 cm
- Dicke des Boden: 1,9 cm

Zusammen hält ihn wasserfester Holzleim, damit der Prototyp nicht empfindlich gegenüber Wasserspritzer ist.

Wir verwenden Spanplatten aufgrund der Kosteneffizienz. Spanplatten werden häufig zurecht geschnitten und man erhält bei größeren Baumärkten Abfall den man sich selber noch einmal zurecht schneiden lassen kann. Zudem lässt es sich mit Spanplatten auch leichter arbeiten als mit einem Holz das eine bestimmte Maserung hat da man hier bei einer zu geringen Dicke ein größeres Risiko des Zerbrechens trägt.

Plexiglas ist ebenso Kostengünstiger als eine herkömmliche Glasscheibe. Ebenso spielt hier die Stabilität wieder eine Rolle. Während Glas höchst zerbrechlich ist, hat hier Plexiglas auch wieder die besseren Voraussetzungen.

## 4 Eingesetzte Technologien

- Kurzbeschreibung aller Technologien, die verwendet wurden.
- Technologien die aus dem Unterricht bekannt sind, nur nennen und deren Einsatzzweck im Projekt beschreiben, nicht die Technologien selbst.
- Technologien die aus dem Unterricht nicht bekannt sind, im Detail beschreiben incl. deren Einsatz im Projekt
- Fokus auf eingesetzten Frameworks

## **4.1 Technologie für Webapp**

- PHP - Für Webapp
- Html - Für Webapp
- MySql - Für Datenbanken
- Yii2 - Für Webapp
- MVC - Model, View, Controller - Für Webapp
- CRUD - Create, Read, Update, Delete - Für Webapp
- REST - Für Datenbank, Webapp und Datenspeicherung

### **4.1.1 HTML - Hypertext Markup Language**

HTML sind die Grundlagen bzw. die Grundstrukturen für jede Website und werden von Browsern dargestellt. HTML wird von dem World Wide Web Consortium (W3C) (3) und dem Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) (2) weiterentwickelt.

Gute Ressourcen zum lernen und schreiben von HTML findet man auf [w3schools.com](http://w3schools.com) (1)

### **4.1.2 Was ist Yii**

Yii ist ein high Performance PHP Framework, welches vor allem für die Entwicklung im Web 2.0 eingesetzt wird. Web 2.0 fördert das User aktiv im Web mitmachen. Diese können eigenen Beiträge erstellen und diese auf der Website anzeigen lassen. Mehr dazu im Kapitel Yii2 (16)



## **Alternative zu Frameworks**

Yii kann sehr weitreichend eingesetzt werden. Mit dem richtigen Wissen und den richtigen Fähigkeiten kann man alles, was mit einer PHP Seite möglich ist, in Yii2 umsetzen.

Allerdings sind Frameworks nicht verwaltungsfreundlich, da sie sehr viel Vorwissen erfordern, um diese richtig zu implementieren und zu warten. Einfacher zu implementieren sind CMS Systeme. Es gibt sehr viele große CMS Systeme wie zum Beispiel:

- Joomla
- Wordpress
- Drupal
- Contao

Diese haben wir auch schon im Unterricht kennengelernt und damit Websites erstellt. Vorteile sind vor allem die einfache Installation und rasche Einrichtung einer Website. Auch SEO wird von den CMS Systemen vereinfacht. Nachteile sind oft eingeschränkte Möglichkeiten und Grenzen welche das CMS setzt.

## **Warum haben wir uns für Yii2 entschieden**

Der Hauptgrund warum wir uns gegen CMS Systeme entschieden haben, sind die eingeschränkten Möglichkeiten die wir damit hätten. Bei Yii2 können wir die gesamte Website nach unseren Bedarf zusammenstellen und auch so bearbeiten wie wir es wollen. Es war uns auch wichtig, dass wir nach modernen Entwurfsmustern arbeiten. Bei Yii2 wird das MVC - Model, View, Controller Muster eingesetzt.

Wir hätten uns auch für andere Frameworks entscheiden können, allerdings war

uns Yii2 schon bekannt und wir haben damit schon einige Websites erstellt.

Alternativen für Yii2 sind:

- PureMVC
- Laravel

### **4.1.3 PureMVC**

PureMVC ist seit dem Release in 2008 unverändert. Das hat den Vorteil, dass der administrative Aufwand aufgrund nicht vorhandener Updates sehr gering ist. Außerdem muss man das Framework nur einmal lernen und kann dieses dann ohne irgendwelche Änderungen zu befürchten meistern. Es gibt auch Best-Practice Beispiele in vielen verschiedenen Sprachen. Siehe Website: (10)

### **4.1.4 Laravel**

Laravel: PHP That Doesn't Hurt. Code Happy and Enjoy The Fresh Air. Laravel will PHP einfach und übersichtlich Programmierbar machen dazu verwendet es auch das MVC Muster und auch den PHPComposer um sehr einfach neue Erweiterungen zu installieren. Auch bei Laravel gibt es sehr gute Dokumentationen. Siehe Website: (? )

## **4.2 Technologien für die Datenauslesung**

- Gas Sensor - Für Luftqualität
- Wärmesensor - Für Raumtemperatur
- Luftfeuchtigkeit - Für Luftqualität
- Schalter - Für Futtermenge
- kinetischer Motor - für geregelte Luftzufuhr
- WLAN - Für Datenübertragung

### **4.2.1 Gas Sensoren**


Für die Auswertung der Gaswerte stehen uns mehrere Module zur Verfügung. Zum einen stand uns die vielfältige MQ-Serie zur Verfügung oder der spezialisierte CCS811 von Adafruit.

In der Schule haben wir nicht nur den MQ2 Sensor zur Verfügung bereitgestellt bekommen, sondern auch den Adafruit CCS811. Wir bedanken uns dafür vielmals.

#### **MQ Gas Sensoren**

- MQ2 Methane, Butane, LPG, smoke
- MQ3 Alcohol, Ethanol, smoke
- MQ4 Methane, CNG Gas
- MQ5 Natural gas, LPG
- MQ6 LPG, butane gas

- MQ7 Carbon Monoxide
- MQ8 Hydrogen Gas
- MQ9 Carbon Monoxide, flammable gasses
- Mehr gibt es auf der Website: (5)

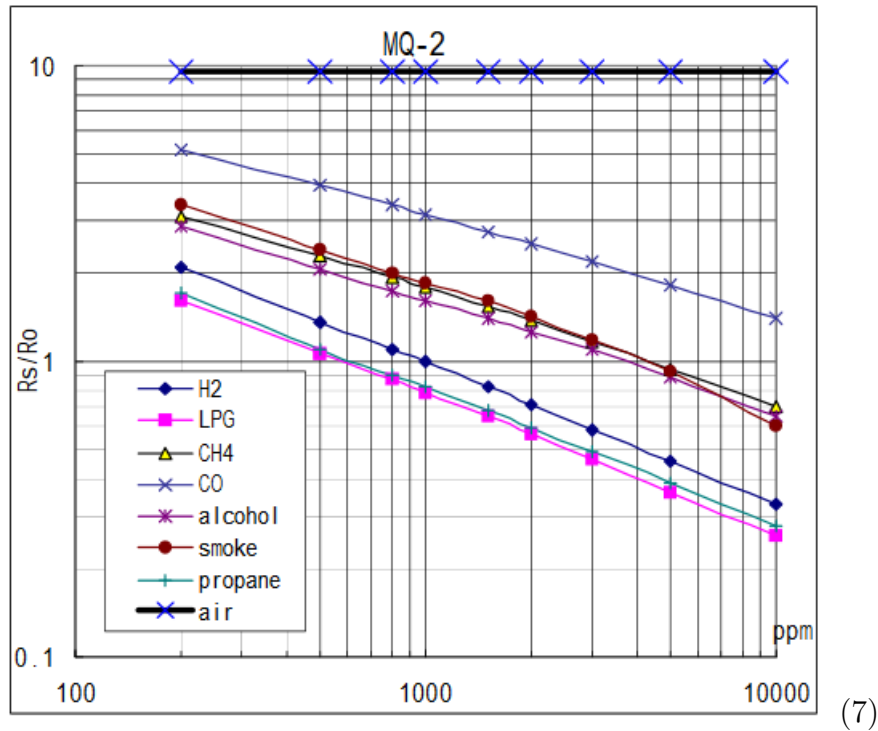

(5)

Im Datasheet (7) kann man herauslesen das der Sensor MQ2 (5) H2, LPG, CH4, CO, Alkohol, Rauch und Propan in einem Bereich von 200 bis 10000 Parts per million (Anteil pro Million) messen kann. Wie empfindlich der Sensor ist, hängt von den RS und RO werten ab.

- RS: Sensor Widerstand bei verschiedenen Konzentrationen von Gas
- RO: Sensor Widerstand bei 1000ppm von H2 bei sauberer Luft.

Da der MQ-2 auf so viele Gase außer Co2 reagiert haben wir uns entschlos-

sen eine Alternative zu suchen. Glücklicherweise hat uns die Schule auch den CCS811 von Adafruit zur Verfügung stellen können,

### **Adafruit CCS811**

In unserem Projekt haben wir uns letztendlich für den CCS811 von Adafruit entschieden. Im Gegensatz zu dem MQ-Sensoren erlaubt der CCS811 eCO<sub>2</sub> in einem Bereich von 400 bis 8192 ppm (parts per million) auszulesen. (9)

Dadurch können wir uns komplizierte mathematische Formelrechnungen sparen und direkt den gewünschten Datentypen verwenden.

### **4.2.2 Wärmesensor**

#### **DHT11**

In dem Arduino Uno Set war der DHT 11 Wärme und Temperatur Sensor von Adafruit direkt mitgeliefert. Dieses Modul erlaubt es uns digitale Daten in einem zwei Sekunden Takt auszulesen. Es liest die Wärme in einem Bereich von 0 bis 50°C, die Daten können allerdings um etwa 2°C variieren.

#### **CCS811**

Der CCS811 besitzt auch einen Thermistor, mit welchem wir direkt die Raumtemperatur auslesen können. Da der DHT11 allerdings auch die Luftfeuchtigkeit anzeigen kann, verwendeten wir diesen anstatt den CCS811. (9)

### **4.2.3 Luftfeuchtigkeit**

Da der DHT direkt bei dem Arduino Kit mit dabei war, gab es keinen Grund einen anderen Sensor zu suchen. Das Modul erlaubt uns die Luftfeuchtigkeit in einem Bereich von 20 bis 80 Prozent zu messen. Diese Daten können allerdings um beinahe 5% variieren.

### **4.2.4 kinetischer Motor**

Für eine automatisierte Luftzufuhr verwenden wir den Servo-Mikrocontroller SG90. Sowie der DHT 11 war dieser Motor schon im Arduino Uno Set beigelegt. Der 3-polige Servo wird für die Luftzufuhr verwendet. Der Propeller am drehenden Motor öffnet und schließt die Luftklappe des Kastens. Das ermöglicht eine höhere Kontrolle und Regulierung des CO<sub>2</sub> Wertes. (<https://servodatabase.com/servo/towerpro>)

### **4.2.5 Hebel**

Um zu sehen wie viel Futter für die Insekten vorhanden ist, verwendeten wir einen Joystick. Dieser Joystick war beim Arduino Uno Set mitgeliefert und kann die X- und Y-Achse ablesen sowie auf Druck zu reagieren. Anhand der Y-Achse kann man den Joystick als Hebel verwenden um den momentanen Futterstand abzulesen.

### **4.2.6 Datenübertragung**

Damit der Nutzer die Daten letztendlich auf der Website abrufen kann, verwenden wir das WLAN-Modul ESP8266. Dieser sehr beliebter und billiger Mikrocontroller fungiert als eine voll Funktionsfähige Netzwerkschnittstelle.

Es erlaubt uns auch den Brutkasten kabellos und benutzerfreundlicher zu Gestalten

## **4.3 Domain-Class-Modelling**

- "Dinge"(Rollen, Einheiten, Geräte, Events etc.) identifizieren, um die es im Projekt geht
- ER-Modellierung oder Klassendiagramme
- Zustandsdiagramme (zur Darstellung des Lebenszyklus von Domain-Klassen darstellen)

## **4.4 User-Interface-Design**

- Mockups
- Wireframes

## **5 Forschung und Findung eines geeigneten Zuchtinsekts**

Hier kommt es speziell darauf an, nicht nur ein geeignetes Zuchtinsekt für die Art Prototypen zu finden, sondern nämlich auch heraus zu finden, welche Art von Insekt am Ansprechendsten sein könnte für die Bevölkerung der westlichen Welt.

### **5.1 Verzehr von Insekten**

Entomophagie oder auch, der Verzehr von Insekten, wird bereits in vielen verschiedenen Kulturen betrieben. Nicht nur sind Insekten eine effizientere Nahrungsquelle im Bereich Nahrungsaufnahme, sondern ebenso in der Haltung und Züchtung. Laut Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen sind die Zahlen der insektenessenden Menschen bereits über 2 Milliarden.

Entomophagie wird hauptsächlich in Afrika, Asien, Mittel und Südamerika sowie bei den australischen Ureinwohnern



### **5.1.1 Entomophagie in verschiedenen Ländern**

Wie bereits erwähnt wird Entomophagie in einigen Ländern betrieben.

- In Australien und Papua-Neuguinea, werden Insekten regelmäßig verspeist. Während es in Australien die Aborigines gibt, die hier verschiedene Larven und von der Honigtopfameise die süße klebrige Masse verspeisen. In Papua-Neuguinea werden Slagowürmer, eine Käferlarve, als Delikatesse bezeichnet.
- Afrika, speziell in Nigeria, wird eine Reihe von Insekten regelmäßig verzehrt. Dazu gehören:
  - Termiten roh oder gekocht
  - geröstete Heuschrecken
  - Palmkäferlarven
  - Buschmann-Reis, vom Volk San, besteht aus optisch reisähnlichen Puppen verschiedener Termitenarten.
- Asien. Hier werden besonders viele Insekten konsumiert. Nicht nur die Vielfalt ist hier größer, sondern auch die Bevölkerung die wesentlich mehr Insekten isst. Unter den auf dem Markt auffindbaren Insekten befinden sich:
  - Wespenlarven, sind in Japan ebenso eine Delikatesse wie Zikaden. Diese werden hier gekocht oder frittiert.
  - Skorpione, werden meist getrocknet oder angebraten und mit Salz und Pfeffer gewürzt.
  - Libellen, werden hauptsächlich in Bali verspeist. Die Insekten werden mit Klebestangen gefangen und danach in verschiedenen Saucen gegart.
  - Schaben, sind in Thailand in den öffentlichen Garküchen anzutreffen ebenso wie Wasserkäfer.

- eine Vielzahl von Larven, auf unterschiedlichste Weisen zubereitet. Ob mit Sauce oder frittiert.
- Seidenspinner, nach dem Kochen der Kokons worauf Seide entsteht, verwendet man die Larven in den Kokons weiter als Nahrungsmittel.
- Mexiko und Mittelamerika, hier werden Insekten nicht als eine alltägliche Nahrungsquelle bezogen. Hier können Insekten einen höheren Marktpreis erzielen als hochwertiges Fleisch. Ebenfalls benutzen sie Agavenraupen um sie ihrem Agavenschnaps hinzuzufügen, der sich Mezcal nennt. Neben dem Schnaps gelten gekochte Ameisen als eine sehr teure aber delikate Vorspeise, sie wird von vielen als Mexikanischer Kaviar bezeichnet. Darüber hinaus werden Heuschrecken in den südlichen Regionen Mexikos und in Guatemala mit Schokolade überzogen und von Kindern als beliebte Süßspeise angesehen.
- Südamerika, hier werden vom Rüsselkäfer Suri die Larven verspeist. Neben den Larven gibt es noch Hormigas Culonas, übersetzt dickarschige Ameisen. Diese werden hier gebraten und verspeist und gelten ebenfalls als Aphrodisiakum. Während Spinnen nicht in den Bereich Entomophagie fallen, da sie keine Insekten sondern Arachnophoben sind, werden in Teilen Südamerikas wo sich hauptsächlich Ureinwohner aufhalten, das Aussaugen einer lebendigen Riesenspinne als Delikatesse gesehen. Sie sind zu vergleichen wie mit dem Verzehr roher Austern in Europa.
- Während in so vielen Ländern Insekten als Delikatesse betrachtet werden, werden hier in Europa bei dem Gedanken Insekten zu verspeisen oft mit einem Ekelgefühl verbunden. Wobei es in Sardinien und Teilen Frankreichs als Delikat angesehen wird wenn sich in bestimmten Käsesorten die Larve einer kleinen Fliege entwickelt. Ebenfalls war bis Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland und Frankreich eine Maikäfersuppe bekannt. Es wird immer weiter versucht in Deutschland die Menschen davon zu überzeugen, Insekten als Nahrungsmittel aufzunehmen. Bislang jedoch nur mit magerem Erfolg. Ein Interesse besteht laut einer Umfrage der AStA der Universität München. 9000 Studenten nahmen Teil, 28


Prozent der befragten würden gerne einmal Insekten probieren, falls die Mensa sie anbieten würde. Für 57 Prozent würde es keinen Unterschied machen während 22 Prozent der Befragten die Mensa eher meiden würden.

Wie man sehen kann, werden in vielen Regionen der Erde bereits Insekten tagtäglich gegessen, ohne dabei einen Ekelgedanken zu haben. Hier in Europa, ist man nicht damit vertraut Insekten als Nahrungsmittel zu betrachten. Wir haben keine Beziehung zwischen Esskultur und Insekten.

## 5.2 Warum sollten wir Insekten essen?

Bei dem Gedanken fühlen sich viele Unwohl oder ein Gefühl der Übelkeit kommt ihnen hoch. Wenn man in Betracht zieht das die Massentierhaltung am Effizientesten ist. Es mag effizienter sein wenn man sich am Jahresende den Umsatz ansieht. Nur wie kann etwas effizient sein wenn die andere Methode nur ein Viertel des Futters braucht als bei der Produktion von Rindfleisch. Oder nur ein Hundertstel an Emission ausstößt.

Zucht von Heuschrecken und Rindern im Vergleich:

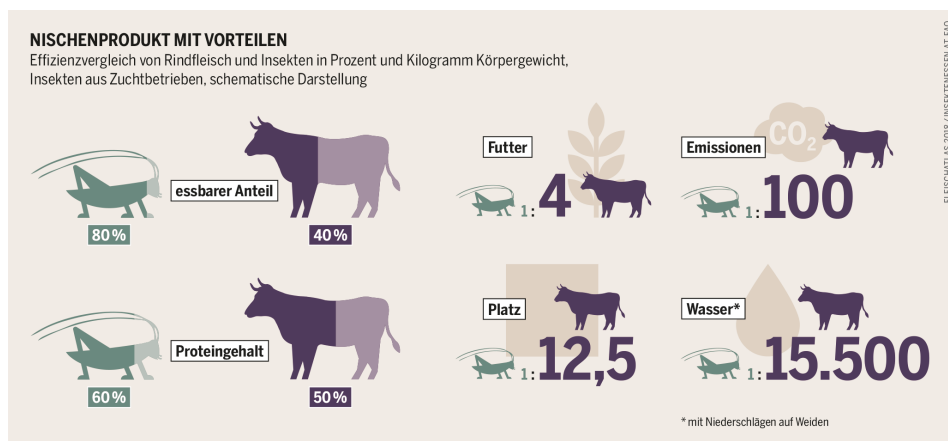

Abbildung

6.2: Vergleich von Insekten zu Rindfleisch Quelle: <https://www.boell.de/sites/default/files/uploads/leischatlas2018>

Wie man sieht ist die Fleischproduktion im Vergleich zur Insektenzucht keineswegs effizienter. Massentierhaltungsstätte sind für 51 Prozent des weltweiten Treibhauseffektes verantwortlich. Sie haben nicht nur einen großen Einfluss auf den Treibhauseffekt sondern ebenfalls auf die Beanspruchung von Futter. Ein Drittel der gesamten angebauten Flächen werden verwendet, um Tiere in Massentierhaltungsstätten zu versorgen. Hinzu kommt noch, dass 80 Prozent der weltweit hergestellten Medikamente ebenfalls für diese Stätte genutzt werden. Um zu verhindern dass sich in einer solchen Anlage Krankheiten verbreiten. Unser Fleisch ist also voll von Antibiotika.

## **5.3 Warum sollten wir Insekten selber züchten?**

Insekten bei sich zu Hause zu züchten ist kein wirklicher Mehraufwand. Je nach Insekt benötigt man anderes Futter, aber im Grunde sind diese alle gleich:

### **5.3.1 Mehlwürmer**

Nicht nur sind sie klein und kaum zu bemerken, sondern sind auch wahre Energiebomben.

auf 100 Gramm:

- Energie 550 kcal/ 2303 KJ
- Kohlenhydrate: 5,4g - (davon Zucker: 0g)
- Ballaststoffe: 6,5g
- Protein: 45,1g

- Salz: 0,37g
- Fette: 37,2g (davon gesättigte Fettsäuren: 9,0g / einfach ungesättigte Fettsäuren: 17,3g / mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 10,9g)

Während Rindfleisch auf 100 Gramm nur:

- Energie 139,0 kcal / 582,0 kJ
- Kohlenhydrate: 0,0 g
- Protein: 22,0 g
- Salz: 0,37g
- Fette: 4,0 g

Hier wird einem schnell bewusst wie viel Energie, Futter und Medikamente verschwendet werden um eine Kuh groß zu ziehen, welche im Endeffekt weniger hergibt als ein kleines unscheinbares Insekt.

### **Wie züchtet man Mehlwürmer?**

Besorge Dir zwei Boxen aus Glas oder Kunststoff die glatt ist. Aquarium oder Vorratsbox alles geht. Das Gefäß muss einen Deckel haben. Dieser muss kleine Löcher enthalten. Damit Luft in die Box kommt, die Mehlwürmer aber nicht heraus. Keine Pappe oder Holz verwenden, diese würde von den Tieren zerfressen werden.

Man benötigt ein Substrat das man sich selber aus Getreide und Körnern mischen kann. Dieses Substrat dient als Nahrung der Tiere. Diese gibt es auch zu kaufen im Zoohandel. Das Substrat sollte am Besten noch einmal zermalmte werden, damit es auch die Larven essen können. Das Substrat sollte mindestens 6 cm hoch auf den Boden verteilt werden.

Es gibt aber auch Knochenmehl als Futter für die Tiere, von diesem ist abzuraten für die Tiere selber und erst recht wenn man plant die Tiere selber zu essen.

Das Futter besteht im Bestenfall aus trockenen Früchten oder Gemüse. Karottenschalen die man übrig hat eignen sich hervorragend für die Tiere. Wobei sich Weizenkleie und Haferflocken ebenfalls perfekt als Futter für die Tiere eignen. Trocken es Futter da es sonst in der Wohnung zu unangenehmen Gerüchen kommen kann, da das Obst oder Gemüse schlecht wird. Die Tiere sollten jeden zweiten Tag gefüttert werden oder man wechselt das Gemüse beziehungsweise das Obst sobald es anfängt schlecht werden.

Es kann bis zu 10 Wochen dauern bis sich die Mehlwürmer vermehren. Außerdem ist es zu Empfehlen einen Kilogramm Mehlwürmer zu kaufen und für die Zucht anfangs zu benutzen.

### **5.3.2 Heuschrecken**

Heuschrecken sind in der Zucht schwieriger als Mehlwürmer. Es Bedarf oftmals mehr als nur einen Versuch.

#### **Wie züchtet man Heuschrecken?**

Hier benötigt man ebenfalls zwei Boxen, idealerweise aus Holz. Es werden zwei Böden benötigt. Wobei beim ersten Boden, der Boden selber aus einem engmaschigen Drahtgeflecht besteht. So kann der Kot der Tiere Sorglos in das Fach unter ihnen fallen.

Für den Boden benötigt man hier ebenfalls ein Substrat. Hier aber aus Torf, Sägemehl und Erde. Wichtig hierbei ist die Keimfreiheit. Man kann das Substrat selber im Backofen bei 100 Grad für 20 Minuten sterilisieren.

Heuschrecken fühlen sich von Wärme stark angezogen, heißt ein Spot mit 40-75 Watt kann hier helfen. Es sollte allerdings keine Kabel in der Zuchtbox selber sein da sonst die Tiere es versuchen würden zu essen. Anfangs reichen 20 er-

wachsene und geschlechtsreife Heuschrecken wobei davon eine 1 zu 1 Mischung zwischen Männchen und Weibchen sein sollte.

Für die Eiablage sollte ein kleineres Gefäß zur Verfügung stehen und ebenfalls mit Substrat befüllt sein, es sollte ein wenig feucht sein.

10 Tage nach der Eiablage sollte man das Gefäß herausnehmen und mit einem Neuen ersetzen. Die frischen Eier in eine andere Zuchtbox hineingeben und am Tag eine Temperatur von 30-35 Grad und auf Nacht eine Temperatur von 20 Grad aussetzen für die bestmögliche Chance des Schlüpfens.

### **5.3.3 Buffalowürmer**

Sie sind in der Triade häufigsten Käferlarven, die als Futtertiere gezüchtet werden, die Kleinsten unter ihnen. Der Buffalowurm bietet gegenüber dem Mehlwurm eine Kürzere Entwicklungszeit und ist daher für manche Personen eher in Betracht zu ziehen.

#### **Wie züchtet man Buffalowürmer?**

In der Zucht verhalten sie sich ähnlich wie Mehlwürmer. Nur ist es hier wichtiger die Käfer in einem sicher verschließbarem Behälter zu haben, da sie ein Schädling sind.

Die Nahrung ist dieselbe wie bei Mehlwürmern. Ein Substrat am Boden mit einer Höhe von einigen Zentimetern und gegebenenfalls auch Obst und Gemüseabfälle.

Anders allerdings sind sie im Bezug auf ihre Umweltbedingungen. Die optimale Temperatur liegt bei 27-28 Grad. Bei dieser Temperatur schlüpfen die Larven binnen 4-6 Tage aus ihren Eiern. Nach 5 Tagen Puppenruhe schlüpfen die Käfer und sind nach zwei Tagen auch schon wieder Geschlechtsreif.

## **5.4 Wirtschaft: Wie viel kann ein Haushalt durch selber Anbauen einsparen?**

In Österreich werden jährlich rund 105.034 Tonnen Rindfleisch gegessen, Stand 2016.



# **6 Systementwurf**

## **6.1 Architektur**

### **6.1.1 Design der Komponenten**

Unsere Webapp ist in Yii2 programmiert und ist deshalb nach dem MVC Muster aufgebaut.

### **6.1.2 MVC - Model, View, Controller**

#### **Was ist MVC?**

MVC, auch Model, View, Controller ist ein modernes Entwurfsmuster, welches meist für Anwendungen, die ein User Interface beinhalten, eingesetzt wird. Zum Beispiel für PHP, JAVA, C# und Ruby Anwendungen. (15)

## **Vor- und Nachteile**

Vorteile:

Gleichzeitiges Programmieren

Hohe Kohäsion (13)

Lose Kopplung (14)

Nachteile:

Schlechte Übersicht

Konsistente Programmierung notwendig

Steile Lernkurve

Das MVC Entwurfsmuster ist sehr weit verbreitet und hoch angesehen. Es wird deshalb in den meisten Anwendungen mit User Interface angewandt. Der Grund für die Verwendung dieses Musters sind die vielen Vorteile die es bietet. Außerdem können viele Nachteile über Frameworks behoben werden.

## **Aufbau von MVC**

Im Grunde arbeitet MVC mit 3 Klassen:

- Modell
- View
- Controller

Die verschiedenen Klassen haben unterschiedliche Aufgaben.

## **View**

Die View Klasse ist nur zum Anzeigen der einzelnen Teile des User Interfaces verantwortlich. Bei Webseiten zum Beispiel die Index Seite oder das Login Formular. Außerdem nimmt es alle Benutzer/innen Eingaben entgegen.

## **Controller**

Die Controller Klasse steuert die ganze Anwendung. Sie nimmt die User eingaben von der View Klasse entgegen und verarbeitet diese. Außerdem ändert sie auch die View Klasse um andere Seiten anzuzeigen. Sie nimmt auch die Daten von der Modell Klasse entgegen, verarbeitet diese und gibt sie an die View Klasse weiter.

## **Modell**

Die Modell Klasse enthält die darzustellenden Daten. Sie ist unabhängig von der View und der Controller Klasse

### **6.1.3 CRUD - Create, Read, Update, Delete**

#### **Was ist CRUD?**

CRUD sind die 4 grundlegenden Aufgaben einer Datenbankbindung:

- Create - Erstellen neuer Datensätze
- Read - Auslesen der Datensätze
- Update - Aktualisieren von vorhandenen Datensätze
- Delete - Löschen von Datensätzen

(12)

CRUD ist für alle Datenbankzugriffe verantwortlich die getätigt werden.

## **6.1.4 Yii2**

### **Was ist Yii**

Yii ist ein high Performance PHP Framework welches vor allem für die Entwicklung im Web2.0 eingesetzt wird. Web 2.0 fördert das User aktiv im Web mitmachen. Diese können eigene Beiträge erstellen und diese auf der Website anzeigen lassen.(16)

### **Gii**

Gii ist der Yii eigene Model, Crud, Controller, Form, Module und Extension Generator. Mit Gii kann man sehr einfach eine Model Klasse mit einer unterliegenden Datenbanktabelle erstellen. Aus dieser Model Klasse kann man dann wiederum CRUD Befehle erzeugen. Mit Gii kann man die gesamte Grund MVC Struktur für Yii2 erzeugen und im weitem Verlauf dann nach eigenen Wünschen verändern.

### **Vor- und Nachteile**

Yii hat sehr viele Vorteile, allerdings auch einige Nachteile: Vorteile sind:

- CRUD-Creator (Gii)
- Model Generator (Gii)
- Einfache Implementierung von HTML Formulare
- Einfach Datenbankzugriffe

Nachteile ist der Hohe Setup-Aufwand und die benötigte Kenntnisse in PHP und SQL, welche allerdings bei fast allen Frameworks von Nöten sind.


### **6.1.5 Benutzerschnittstellen**

Die Benutzerschnittstelle unseres Brutkasten besteht hauptsächlich über die Webapp. Dort kann man sich anmelden und die Daten für den eigenen Brutkasten auslesen. Um sicherzugehen, dass man nur die eigenen Daten sieht, muss man sich auf der Website mit der Seriennummer, die man beim Kauf eines Kasten erhält, registrieren. Dadurch kann man dann auf die Daten zugreifen, welche für die jeweilige Seriennummer gespeichert sind.

Wenn man noch nicht registriert wird kann man auf der Website einen Link zu unserem Webshop sehen, den wir allerdings nicht in diesem Projekt erstellen werden da es den Rahmen dieses Projektes Sprengen würde.

### **6.1.6 Datenhaltungskonzept**

Hier ist unser ER-Diagramm

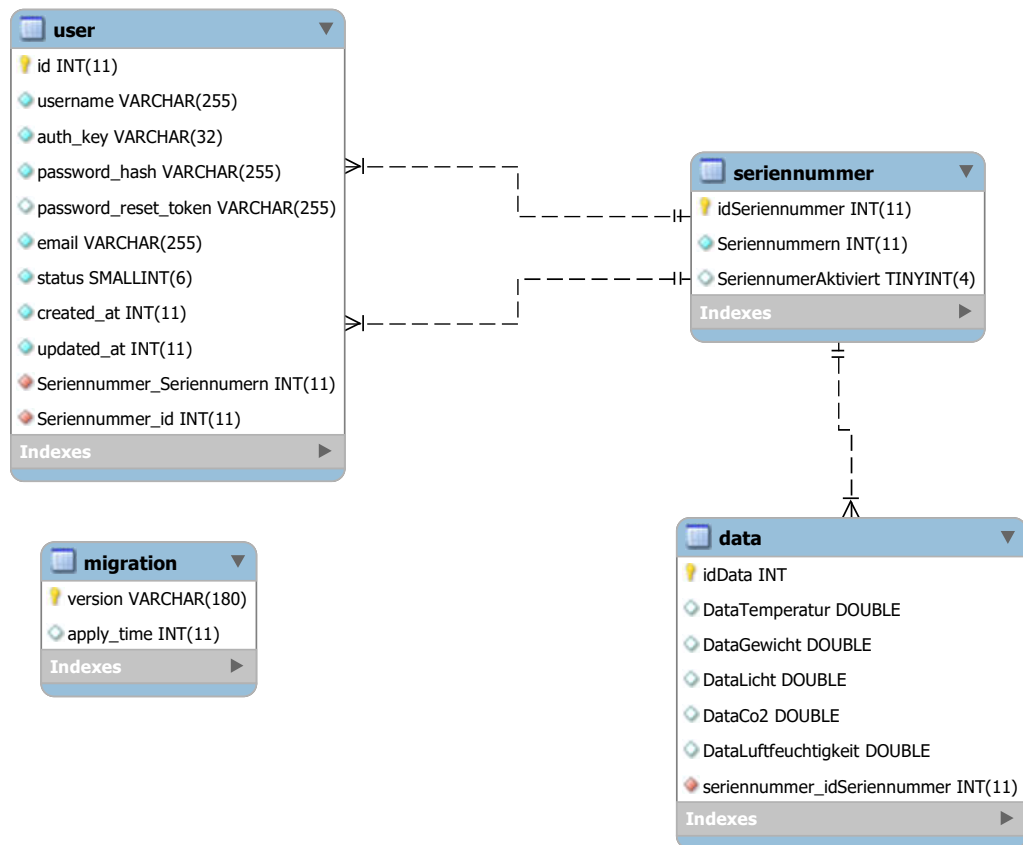

Die Datenbank werden wir bei unserem Web Hoster anlegen und dort alle Daten bis zu 7 Tage lang speichern. Daten sollen alle 5-10 Minuten von unserem Brutkasten übermittelt werden. Zur Übermittlung werden wir ein WLAN Modul an unserem Brutkasten anbringen. Mehr dazu im Kapitel Datenübermittlung. Für Prototyp Zwecken werden wir die Daten vorerst lokal über PHP-MyAdmin speichern.



### **6.1.7 Sicherheitskonzept**

Auf unsere Website kann man sich mit Hilfe von Username und Password anmelden. Im weiteren Verlauf des Projektes besteht noch die Möglichkeit für unsere Rest-Schnittelle eine Authentifizierung einzubauen. Da unser Prototyp allerdings nur lokal vorhanden ist, ist dies zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht notwendig.

### **6.1.8 Design der Testumgebung**

Unser Protoyp wird getestet indem wir ihn einen Tag autonom laufen lassen und am Ende dieser 24 Stunden Periode alle Daten kontrollieren, ob diese Sinn machen und der Realität entsprechen. Um dies zu gewährleisten, bräuchten wir allerdings einen klimaregulierten Raum der CO<sub>2</sub> messen kann.

### **6.1.9 Desing der Ausführungsumgebung**

Das Endprodukt sollte im Freien autonom funktionieren können. Das Setup für den Endbenutzer/in besteht aus dem Anstecken an eine Stromversorgungsquelle und dem Verbinden mit dem Internet, sowie das Einsetzen der Insekten. Im weiteren Verlauf der Brutzeit muss der Benutzer/die Benutzerin die Insekten füttern. Unser Produkt übernimmt das Regulieren von Temperatur sowie CO<sub>2</sub> Werte, damit die Insekten überleben können.

## **6.2 Detailentwurf**

USE-Cases Klassendiagramme vom Domain-Klassendiagramm ableiten (incl. detaillierter Darstellung und Verwendung von Vererbungshierarchien, abstrakten Klassen, Interfaces)

- Sequenzdiagramme vom System-Sequenz-Diagramm ableiten
- Aktivitätsdiagramme
- Detaillierte Zustandsdiagramme für wichtige Klassen

Verwendung von CRC-Cards (Class, Responsibilities, Collaboration) für die Klassen

- um Verantwortlichkeiten und Zusammenarbeit zwischen Klassen zu definieren und
- um auf den Entwurf der Geschäftslogik zu fokussieren

Design-Klassen für jeden einzelnen USE-Case können z.B. sein:

- UI-Klassen
- Data-Access-Klassen
- Entity-Klassen (Domain-Klassen)
- Controller-Klassen
- Business-Logik-Klassen
- View-Klassen

Optimierung des Entwurfs (Modularisierung, Erweiterbarkeit, Lesbarkeit):

- Kopplung optimieren
- Kohäsion optimieren
- SOLID
- Entwurfsmuster einsetzen

## 6.3 Arduino

Die erfolgreiche Verwendung des Arduino besteht aus zwei Punkten:

- Verkablung der einzelnen Module
- Programmierung

Wir können vor allem dem Programmcode um einiges vereinfachen indem wir diesen in drei Unterbereiche aufteilen, wobei jedes Abteil eine fest zugeteilte Aufgabe bekommt. Dasselbe zählt für die Verkablung der einzelnen Module, da diese mit einer strukturierten Farbkodierung übersichtlicher werden.

### 6.3.1 Verkablung

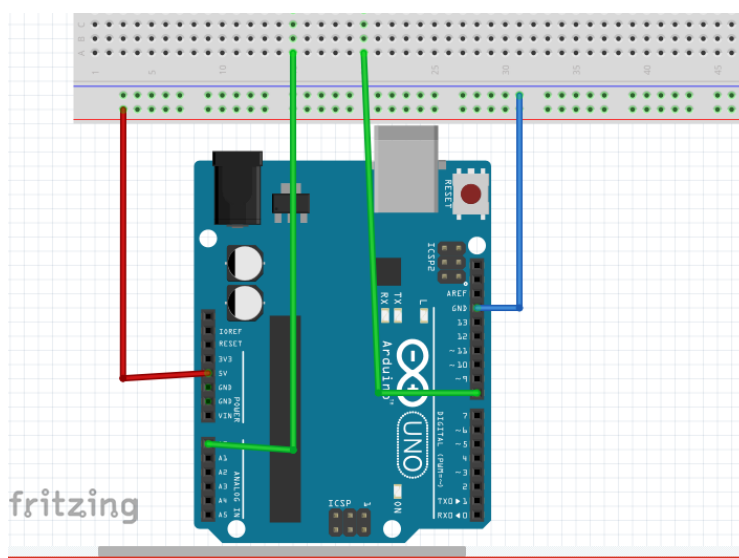


Abbildung 6.2: Arduino mit Breadboard

In Abbildung 7.2 können wir nun den Arduino und das Breadboard sehen. Für eine einfachere Unterscheidung der Kabel verwenden wir ein simples Farbschema. Rot steht für die Stromzufuhr, grün für die Datenauslesung und blau für die Erdung.

Die untersten und obersten zwei Zeilen lassen den Strom bzw. die Erdung horizontal laufen. Die Steckplätze darüber leiten hingegen jegliche Information vertikal. Ein wichtiges Detail ist das man Stromzufuhr auf der horizontalen Plusreihe platziert (in der Grafik anhand der roten Linie zu sehen), da ansonsten keine Energie ankommt. Bei den vertikalen Steckplätzen gibt es allerdings keine negativ oder positiv gepolten Spalten.

Worauf man bei der Datenauslesung achten muss, ist das Arduino zwei Möglichkeiten dafür verwendet. Zum einen gibt es digitale Daten, welche einen Wert von 1 oder 0 besitzen können. Die Alternative dafür sind analoge Daten, die einen Wert von 0 bis 1023 wahrnehmen können.

Vereinfacht erklärt werden bei digitalen Pins entweder 0 oder 5 Volt gelesen und bei analogen Pins 5 Volt durch 1024 Werte geteilt. Je nachdem wie viel Stromzufuhr das Modul hat, kann es somit einen Datenwert um einiges genauer zurückgeben (4)

### **Bibliotheken importieren und globale Variablen definieren**

In diesem Schritt importieren wir die nötigen Bibliotheken, welche aus GitHub oder direkt von Arduino zur Verfügung gestellt bekommen. Auch werden alle Variablen, die sowohl in den Methoden Setup und Loop verwendet werden erstellt.

### **Setup**

In diesem Schritt importieren wir die nötigen Bibliotheken, welche aus GitHub oder direkt von Arduino zur Verfügung gestellt bekommen. Auch werden alle Variablen, die sowohl in den Methoden Set-up und Loop verwendet werden erstellt.

## **Loop**

Diese Methode verarbeitet und gibt all unsere Werte aus. Besonders an der Klasse Loop ist, dass diese dauerhaft wiederholt wird. Es gibt keine maximale Durchlaufmenge und die Geschwindigkeit eines Durchlaufs wird von der Methode `delay` in Millisekunden definiert. Mithilfe dieser Eigenschaften können wir zeitnahe alle Daten auslesen. Falls nun ein Wert eine Mindestgrenze kann, sofort darauf reagiert werden.

Eine genauere Beschreibung der einzelnen Module und deren Programmierung folgen in den kommenden Seiten

# 7 Implementierung

Detaillierte Beschreibung der Implementierung aller Teilkomponenten der Software entlang der zentralsten Use-Cases:

- GUI-Implementierung
- Controllerlogik
- Geschäftslogik
- Datenbankzugriffe

Detaillierte Beschreibung der Teststrategie (Testdriven Development):

- UNIT-Tests (Funktional)
- Integrationstests

Zu Codesequenzen:

- kurze Codesequenzen direkt im Text (mit Zeilennummern auf die man in der Beschreibung verweisen kann)
- lange Codesequenzen in den Anhang (mit Zeilennummer) und darauf verweisen (wie z.B. hier)

## **7.1 Webapp**

Für unser Projekt erstellen wir eine Webapp mit der man die Daten seiner eigenen Zuchtkammer anzeigen lassen kann. Wir haben geplant, dass man sich mit der Seriennummer des Brutkastens registrieren kann und dann am Handy oder Browser über eine Webapp alle Daten anzeigen lassen kann. Folgende Daten sollte man auslesen können:

- Sauerstoff
- Luftfeuchtigkeit
- Gewicht
- Temperatur
- Futtermenge
- ungefähre Zeit bis zu Reife

Als Grundlage für die Website haben wir das Framework Yii2 verwendet. Mehr dazu im Kapitel Yii2.

### **7.1.1 Mockups**

Hier sieht man die Ansicht, wenn man auf unserer Website angemeldet ist. Man kann auf die Daten der Zuchtkammer zugreifen indem man auf den Button 'Meine Zuchtkammer' klickt.

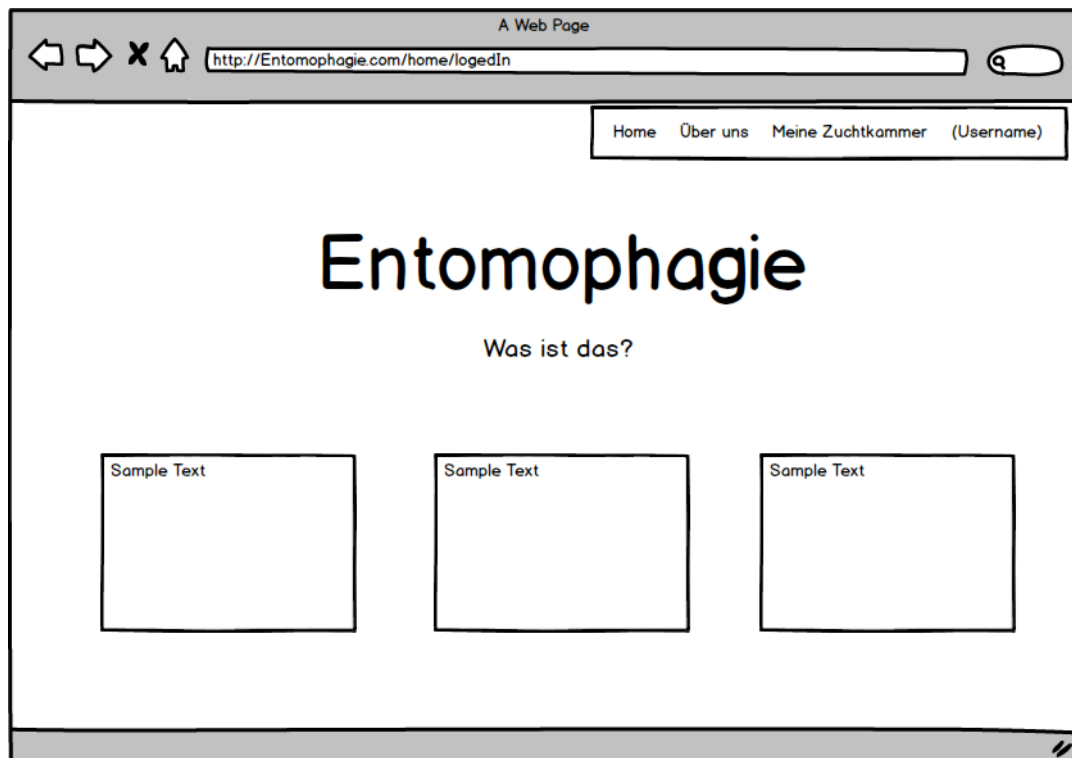


Abbildung 7.1: Mockup unserer Seite wenn man eingeloggt ist



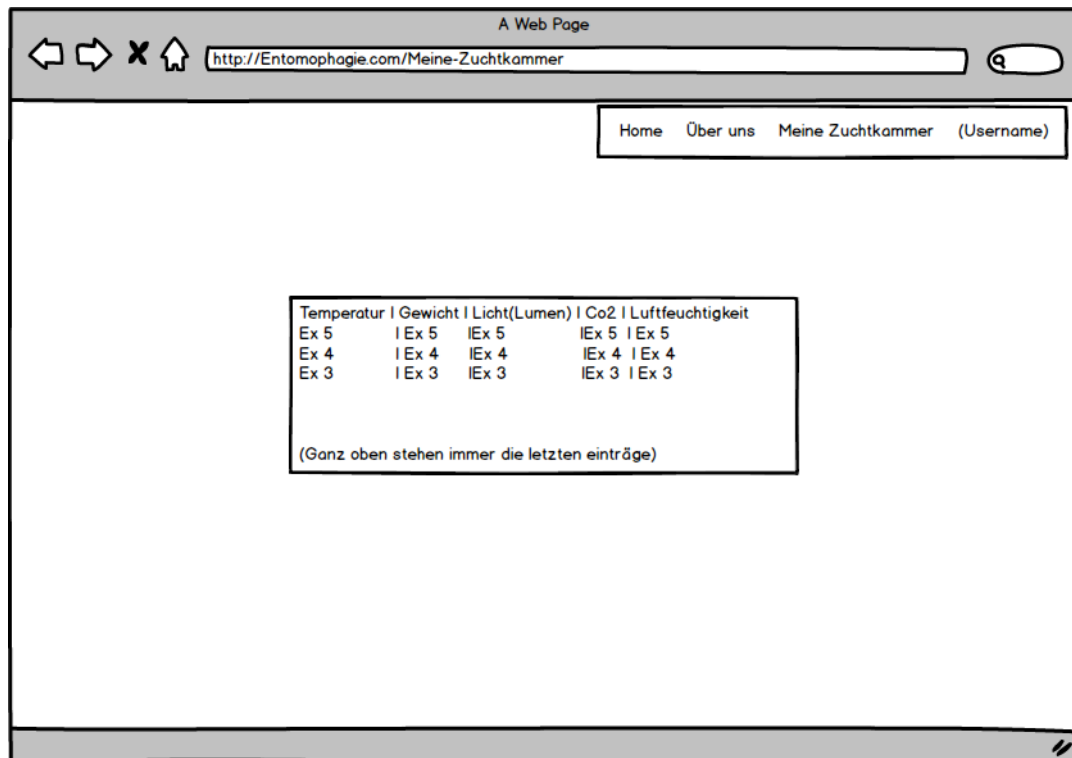


Abbildung 7.2: Mockup der Seite Meine-Zuchtkammer

Auf der Seite 'Meine Zuchtkammer' sieht man die letzten Daten, die die Zuchtkammer wiedergegeben hat. Diese sind in absteigender Reihenfolge geordnet, was bedeutet, dass der letzte Eintrag ganz oben steht.

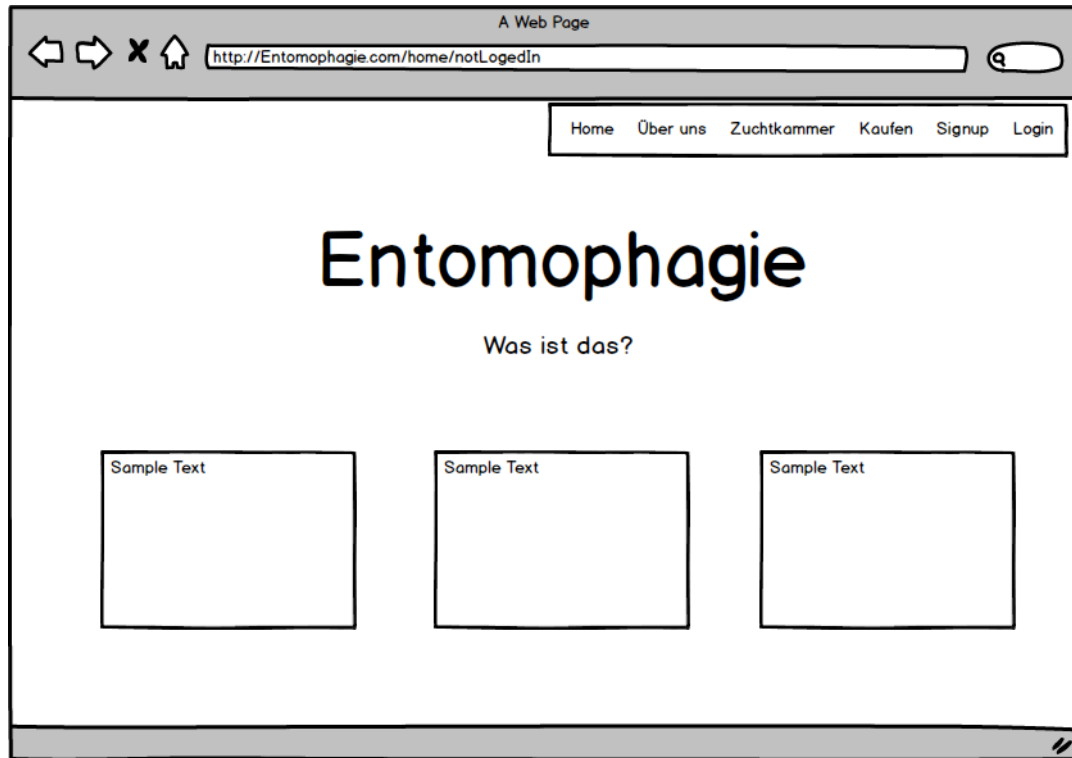


Abbildung 7.3: Mockup unserer Seite wenn man nicht eingeloggt ist

Hier sieht man die Ansicht, wenn man auf unserer Website nicht angemeldet ist. Man kann über den Button 'Zuchtkammer' mehr über unsere Zuchtkammern herausfinden. Weiters kann man über den Button 'Kaufen' seine eigene Zuchtkammer erwerben. Über den Button 'Signup' kann man sich als neuer Benutzer registrieren. Um sich registrieren zu können braucht man allerdings zuerst eine Seriennummer, die man beim Kauf einer Zuchtkammer erhält.

### **7.1.2 Datenbankzugriffe**

Unserer Datenbankzugriffe werden von unserem Framework verarbeitet. Dabei verwendet das Framework CRUD Befehle und arbeitet nach dem MVC Muster. Das heißt es gibt ein unterliegendes Modell welches Daten an unseren Controller mitgibt, welcher vom View angezeigt werden.

Der gesamte Datenbankzugriff kann mittels Yii2 sehr einfach erstellt werden. Mehr dazu siehe Gii.

### **7.1.3 Datenübermittlung**

Um die Daten von unserem Arduino an unsere Datenbank zu senden werden wir in den Brutkasten ein WLAN Modul einbauen und die Daten alle 5-10 Minuten als JSON-Format an unsere REST-Schnittstelle unserer Webapp senden. Hierfür haben wir das WLAN Modul ESP8266 verwendet. Das hat den Vorteil, dass unsere Daten direkt von unserem Brutkasten an die Datenbank gegeben werden können.

Für diese Lösung brauchen wir eine REST-Schnittstelle in unserer Webapp. Dies kann über Yii2 sehr einfach realisiert werden. Yii2 hat eine vor implementierte REST-Schnittstelle, welche man nur noch aktivieren muss. Die Daten werden aus der Modell Klasse ausgelesen und über den Controller an die REST-View weitergeleitet. Die ganze Implementierung sind 5-10 Zeilen Code. Die Code Sequenz sehen Sie im Kapitel Rest Schnittstelle.

### **7.1.4 Rest Schnittstelle**

Hier sieht man die Ordnerstruktur. Wir erstellen im obersten Verzeichnis einen neuen Ordner namens 'api' um im Web über folgende

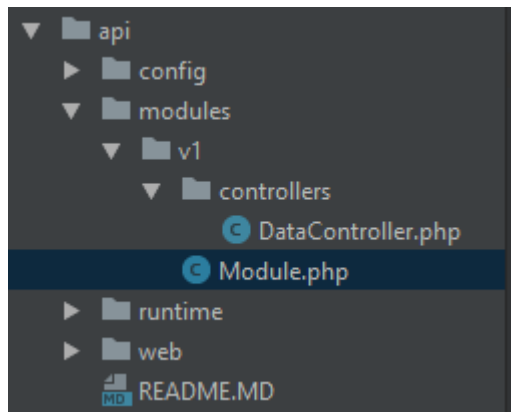


Abbildung 7.4: Abbildung des API Ordners

URL: 'www.entomophagie/api/web/v1/datas' auf unsere REST-Schnittstelle zugreifen können. Dabei müssen wir darauf achten, dass wir Groß- und Kleinschreibung beachten. Falls nicht, könnte es passieren, dass wir keine Anzeige bekommen. Um dieses Problem zu lösen, ist es am einfachsten alle Ordner, in unserem Verzeichnis immer klein zu schreiben.

Weiters Kopieren wir 'web', 'config' und den 'runtime' Ordner aus unserem Front- bzw. Backend Ordner.

Quelltext 7.1: Controller Klasse für REST

```
1 <?php
2
3 namespace api\modules\v1\controllers;
4 use yii\rest\ActiveController;
5
6 class DataController extends Active Controller
7 {
8     public $modelClass = 'common\models\Data';
9 }
```

Hier sieht man die Controller Klasse. In der Controller Klasse müssen wir den Yii eigenen ActiveController einbinden und die Modell Klasse festlegen, welche die Daten ausliest.

## Quelltext 7.2: Module Klasse für REST

```
1 <?php
2
3 namespace api\modules\v1;
4
5 class Module extends \yii\base\Module
6 {
7     public $controllerNamespace =
8         'api\modules\v1\controllers';
9
10    public function init()
11    {
12        parent::init();
13    }
14 }
```

Hier sieht man die Module Klasse. In der Module Klasse wird unser neuer Rest Controller initialisiert, damit unsere Anwendung diesen verwenden kann. Dort müssen wir unseren Controller, den wir zuvor erstellt, haben festlegen. Wir haben den Rest Controller mit folgendem Online Tutorial erstellt (8).

## 7.2 Verkablung

Die tatsächliche Verkabelung der einzelnen Module war am Anfang recht komplex. Trotz des richtigen Set-ups unterliefen Fehler, die verhinderten, dass Daten sinnvoll ausgelesen werden. Verwendung von Widerständen führte zu falschen oder unrealistischen Daten, da der Strom der darüber lief zu gering bzw. der Widerstand zu hoch war.

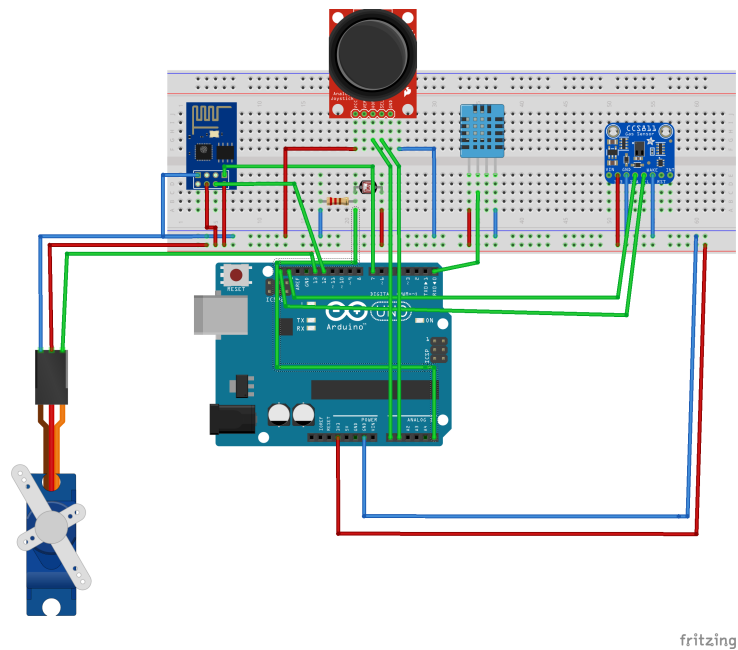


Abbildung 7.5: Verkablung aller Module

In dieser Grafik kann man die Verkabelung aller Module sehen. Abgebildet von links anfangend:

- Servomotor SG0
- WLAN Modul ESP8266
- Joystick Modul (oben)
- Lichtempfindlichkeit (unten)
- Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor DHT11

- CO2 Sensor CCS811

Die größte Herausforderung bot der CCS811 sowie der ESP8266, da beide keine typische Verkabelung verwenden. Wie man an der Grafik erkennen kann werden mehrere Strom oder Datenquellen benötigt.

### **7.2.1 CCS811**

## **7.3 Arduino**

Die Verkabelung der einzelnen Module ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Zum einen braucht jedes Modul genügend Strom um seine Aufgabe zu erfüllen, gleichzeitig würde es aber ohne die Erdung zu einem Kurzschluss kommen. Des Weiteren ist es wichtig das die Module Daten auslesen und weitersenden können

Der CCS811 benötigt weder digitale noch analoge Werte da er die Pins von der I2C Uhr und Datenlinien verwendet. Es ist auch wichtig anzumerken das dieser Sensor nur mit Mikrocontroller funktioniert die intern I2C "clock stretching" unterstützen. In unserem Projekt mussten wir nur die Steckplätze SCL und SDA für den CO2 Sensor verwenden und es funktionierte.

### **7.3.1 ESP8266**

Da der ESP als eingestehende Netzwerkschnittstelle zählt, braucht diese besonders viel Energie. Daher muss man beim Verkabeln vor allem darauf achten, dass beide Stromanschlüsse richtig platziert wurden. Ähnlich wie das CO2 Messmodul verwendet der WLAN-Adapter 2 Datenpins. Diese sind allerdings

beide digital und können an beliebigen Stellen zwischen 0 und 13 gesetzt werden

### 7.3.2 Joystick Modul

Der Joystick verwendet ursprünglich zwei analoge Pins und einen Analogen. Damit benötigt dieser Mikrocontroller die meisten Pins. Damit eine Variable X und Y Achse ausgelesen werden kann, benötigen wir die zwei analogen Pins. Der digitale Wert fungiert als Knopfdruck, dieser kann in unserem Projekt allerdings ignoriert werden. Auf die X Achse können wir hingegen nicht verzichten, da beide Werte benötigt werden, um die Position auslesen zu können.

## 7.4 Programmierung

### 7.4.1 DHT11 & CCS811

Für den DHT 11 sowie dem CCS811 gibt es eine von Adafruit frei verwendbare Bibliothek. Mithilfe von dieser kann man ein Objekt erstellen und es mithilfe davon, momentane Temperatur/Luftfeuchtigkeit auslesen.

Der Parameter `#include` fügt externe Klassen in unser Projekt ein und erlaubt es uns in das Objekt `dht` sowie `ccs` zu erstellen. Des weitere können wir mit dem Parameter `#define` relevante Daten festlegen. Ein solches Beispiel ist, von welchem Pin Daten empfangen werden.

Quelltext 7.3: Datenauslesung CCS811

```
1  
2 delay(2000);  
3 if(ccs.available())
```



```
4 {  
5     if (!ccs.readData())  
6     {  
7         Serial.print("CO2: ");  
8         Serial.println(ccs.geteCO2());  
9     }  
10    else  
11    {  
12        Serial.println("ERROR!");  
13        //while(1);  
14    }  
15 }
```

(9)

Die Loop-Funktion, wiederholt sich im vorgegebenen Rhythmus immer wieder und gibt keine Variablen zurück. Dort werden alle Daten ausgelesen und an das WLAN-Modul weitergeschickt bzw. in diesem Fall wird es auf den Serial Monitor ausgegeben.

Die WENN abfrage prüft als Erstes, ob der CO2 Sensor kalibriert wurde oder nicht. Falls es gelungen sein sollte, gibt es die Werte mit dem Befehl Serial.println(ccs.geteCO2()); im Serial Monitor aus.

## 7.4.2 Hebel

Der Joystick bzw. der Hebel konnte direkt abgelesen werden. Wichtig hierbei ist es das man nicht nur eine Achse im Setup verwendet, sondern beide, ansonsten kommt es bei dem Loop zu einem Fehler und der Wert von den benötigten Achse verändert sich nicht.

### 7.4.3 SG90

Die verwendeten Bibliotheken waren bei der Installation der Arduino eigenen IDE direkt dabei. Der Servo kontrolliert die Luftzufuhr und muss daher Werte vom CCS811 wiederverwenden

Quelltext 7.4: Automatisierten Servobewegung bei zu niedrigen CO2 Werten

```
1
2 if(ccs.getCO2() <= co2Min)
3 {
4     //move the micro servo from 0 degrees to 180
        degrees
5     for(; servoAngle < 180; servoAngle++)
6     {
7         servo.write(servoAngle);
8         delay(10);
9     }
10 }
11 if (ccs.getCO2() > co2Min && servoAngle != 0)
12 {
13     servo.write(45);
14     servoAngle = 0;
15     Serial.println("RETURN");
16 }
```

(6)

Die If Abfrage prüft, ob CO2 einen Mindestwert (co2Min) unterschreitet. Falls das passiert wird eine Schleife ausgeführt, die den Servo 180° dreht. Diese 180° würde die Lüftungsklappe aufhalten. Falls der CO2 Wert wieder in einem akzeptablen Bereich liegt und die Position des Motors nicht null beträgt, wird die zweite Schleife aktiviert, die den Motor zur Position 0 zurückbring

## 7.4.4 Wlan

Für die Implementierung der Wlan-Anbindung haben wir ein ESP8266 verwendet. Das Modul ist sehr einfach einzurichten. Das Ganze haben wir mit den Beispielen von den ESP8266 in der Arduino IDE gemacht.

### ESP8266

Das Wlan Modul ESP866 wird verwendet um die Verbindung mit dem Internet aufzubauen und die Daten mit Hilfe der REST-Schnittelle an unsere Website senden. Dafür haben wir die ESP8266 Library von Arduino verwendet.(? )

Quelltext 7.5: Verbindungsaufbau des ESP8266

```
1 #include <ESP8266.h>
2
3 const char* ssid = "SSID des Benutzers";
4 const char* password = "password des Benutzers";
5
6 const char* host = "Unsere Website";
7
8 void setup()
9 {
10     Serial.begin(115200);
11     dela(10);
12
13     Serial.println();
14     Serial.println();
15     Serial.println("Connecting to ");
16     Serial.println(ssid);
17
18
19     WiFi.mode(WIFI_STA);
```

```
20   WiFi.begin(ssid,password);  
21 }
```

Hier sieht man den Verbindungsaufbau des ESP8266. In der Zeile 20 wird dann die Verbindung gestartet. Vorher übergeben wir die SSID und das Password des WLANs, womit das Modul sich verbinden soll.

Quelltext 7.6: Verbindungsaufbau Response

```
1 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
2 {
3     delay(500);
4     Serial.print(".");
5 }
6
7 Serial.println("");
8 Serial.println("WiFi connected");
9 Serial.println("IP address: ");
10 Serial.println(WiFi.localIP());
```

Bei erfolgreicher Verbindung wird die IP Adresse unseres Moduls ausgegeben.

Quelltext 7.7: Ausführung der REST Befehle

```
1 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n") +
2 "Host: " + host + "\r\n" +
3 "Connection: close\r\n\r\n");
4 unsigned long timeout = millis();
5 while(millis() - timeout > 5000)
6 {
7     Serial.println(">>> Client Timeout !");
8     client.stop();
9     return;
10 }
```

Anschließend können wir in unserer Loop REST Befehle wie Get, Post, Put, etc ausführen.

# 8 Betriebswirtschaftlicher Kontext

## 8.0.1 Arduino in der Wirtschaft

Mikrocontroller gewinnen vor allem beim Endverbraucher immer mehr an Qualität, allerdings wird auch im landwirtschaftlichen Bereich von diesen Technologien Gebrauch gemacht. In dem Artikel *Ärduino Projekte in der Landwirtschaft und Fischzucht* wird beschrieben, wie Privatpersonen ihre eigene Lösung zu Problemen wie Fischzucht, Lenksysteme für Erntemaschinen und weitere Fälle gestalten. Arduino Mikrocontroller werden im wirtschaftlichen Bereich nicht genutzt, da es ein Werkzeug zur Prototyp Erstellung ist. Die einzelnen Module werden hingegen auch im professionellen Raum verwendet. Der wirtschaftliche Vorteil von Mikrocontroller besteht nicht nur in der Größe, die es für beinahe jeden Bereich verwendbar machen, sondern auch der geringe Preis und die Automatisierung, welche mit dieser Technik ermöglicht wird. Man kann damit nicht nur potenziell Personal sparen, sondern auch permanent Werte einlesen und überwachen. Das erlaubt es uns in der Medizin oder Meerestierforschung schneller einzugreifen falls die Daten einen Mindestwert unterschreiten. Die Kosten dieses Projektes betragen wie folgt, hierzu ist allerdings anzumerken, dass die tatsächlichen Ausgaben um einiges geringer sind. Grund dafür ist, dass wir ein Teil der Module schon besetzt haben oder von der Schule zur Verfügung gestellt wurden.

## 8.0.2 Kostenrechnung

Die Kostenrechnung ist ein mächtiges Werkzeug, welches mehrere wichtige Aufgabenbereiche deckt. Dazu zählen unter anderem Grundlagen der Preisbildung, Verwendung als Entscheidungsinstrument oder auch als Planungsinstrument. Grundlage für die gängigen Kostenrechnungsarten besteht aus der Istkostenrechnung, diese listet alle tatsächlich angefallenen Kosten eines Produktes oder einer Periode auf. (11)

Fichten Leimholzplatte	€ 8,97
Plexiglas	€ 5,49€
Arduino Uno	€ 25,94
Lochrasterleiterplatte	€ 2,65
40-Piece Jumper Wire	€ 6,49
Adafruit CCS811 Air Quality Sensor	€ 22,98
DHT11 Digital Humidity Temperature Sensor	€ 4,99
ESP8266 WLAN/WiFi Module	€ 6,29
Servo Micro 9g SG90	€ 11,70
Joystick Dual Axis Module	€ 3,99
Raspberry Pi 896 8860 3 Model B	€ 31,95
SanDisk Ultra 16 GB SDHC	€ 10,99
Summe	€ 142,44

Unsere IST-Kosten betragen momentan also 142,44 Euro. Dieser Preis ist in diesem Fall der Selbstkostenpreis, da dies die Kosten sind, die in der Produktion entstanden sind. Um auf einen sinnvollen Verkaufspreis zu kommen führen Unternehmen die sogenannte Absatzkalkulation durch. Diese rechnet Sonderkosten, Gewinne aber auch Rabatte und Skonto mit ein um das fertige Produkt für den maximalen Gewinn zu verkaufen.

Ein Beispiel eines kommerziellen Brutkasten wäre "The Hive" von livinFarms. Das fertige Produkt produziert ein automatisiertes Ökosystem in dem die Insekten überleben können. Beim Preis unterscheiden sich das Produkt von livinFarms und unsere Arbeit allerdings sehr stark. "The Hive" ist momentan mit 699 USD beworben. Dieser Preis kann allerdings noch variieren da dieser kom-

merzielle Brutkasten selbst noch in der ersten Verkaufsphase ist.

Mit einer professionellen Lösung wie dieser können wir zwar nicht zwingend mithalten, allerdings kann unser Produkt immer noch an Popularität gewinnen, da wir die Möglichkeit besitzen mit einem geringeren Preis unschlüssige Kunden anzulocken. Mit der niedrigst-Preis-Strategie versucht man eine Ware oder Dienstleistung zu dem geringsten Preis anzubieten um eine hohe Anzahl von Leuten anzulocken. Ein Beispiel dafür wären Discounter die ihre Produkte massenhaft auf Paletten packen und verkaufen. Ähnlich wie Discounter können wir die Module vielfach einkaufen um Rabatte zu gewinnen.



## **8.1 Nutzen einer Website**

Es ist für Unternehmer wichtiger eine Website zu besitzen, weil für viele Personen das Internet der erste Ansprechpartner, um Informationen zu erhalten, ist. Dabei ist es sinnvoll, dass man die gewünschte Website schnell und einfach findet. Dafür ist eine gute search engine optimization (SEO) wichtig, damit die Website in Google auf der Ersten Seite angezeigt wird, da die zweite Ergebnis Seite von Google oft ignoriert wird.

Auch in unserem Projekt haben wir eine Website erstellt. Diese ist allerdings eine reine Funktionswebsite. Auf unserer Website kann man vorerst nur Daten seines Brutkastens auslesen. Natürlich könnte die Website noch mit einem Webshop erweitert werden, da dies allerdings den Rahmen des Projektes sprengen würde, haben wir dies nicht gemacht.

Auf Websites ist es auch wichtig, dass das Unternehmen widergespiegelt wird. Man sollte ein innovatives Corporate Design, falls eines vorhanden ist, anwenden. Denn in der heutigen modernen Zeit ist es für viele der Erste Eindruck vom Unternehmen.

# Literaturverzeichnis

- [1] W3schools. URL: <https://www.w3schools.com/>.
- [2] Web hypertext application technology working group. URL: <https://whatwg.org/>.
- [3] World wide web consortium. URL: <https://www.w3.org/>.
- [4] Arduino. analogread(). URL: <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/>.
- [5] Arduino. Mqgassensor. URL: <https://playground.arduino.cc/Main/MQGasSensors>.
- [6] Calin Dragos. Tutorial: How to control the tower pro sg90 servo with arduino uno, October 2. URL: <https://www.intorobotics.com/tutorial-how-to-control-the-tower-pro-sg90-servo-with-arduino-uno/>.
- [7] LTD HANWEI ELETRONICS CO. Technical data mq-2 gas sensor. URL: <https://www.mouser.com/ds/2/321/605-00008-MQ-2-Datasheet-370464.pdf>.
- [8] Budi Irwan. Setup restful api in yii2, July 2014. URL: <http://budiirawan.com/setup-restful-api-yii2/>.

- [9] Dean Miller. Adafruit ccs811 air quality sensor, January 2018. URL: <https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-ccs811-air-quality-sensor.pdf>.
- [10] PureMVC. Implementation idioms and best practices. URL: <http://puremvc.org/>.
- [11] OStR Prof. Mag. Klaus-Peter Haberl Prof. Mag. Rudolf Lechner Prof. Mag. Helmut Bauer Dir. Mag. Dr. Gerhard Veidl. *Rechnungswesen & Controlling*. MANZ Verlag Schulbuch GmbH, 2014.
- [12] Wikipedia. Crud. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/CRUD>.
- [13] Wikipedia. Kohäsion. URL: [https://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4sion\\_\(Informatik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4sion_(Informatik)).
- [14] Wikipedia. Lose kopplung. URL: [https://de.wikipedia.org/wiki/Lose\\_Kopplung](https://de.wikipedia.org/wiki/Lose_Kopplung).
- [15] Wikipedia. Model view controllers. URL: [https://de.wikipedia.org/wiki/Model\\_View\\_Controller](https://de.wikipedia.org/wiki/Model_View_Controller).
- [16] Wikipedia. Web 2.0. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Web\\_2.0](https://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).