


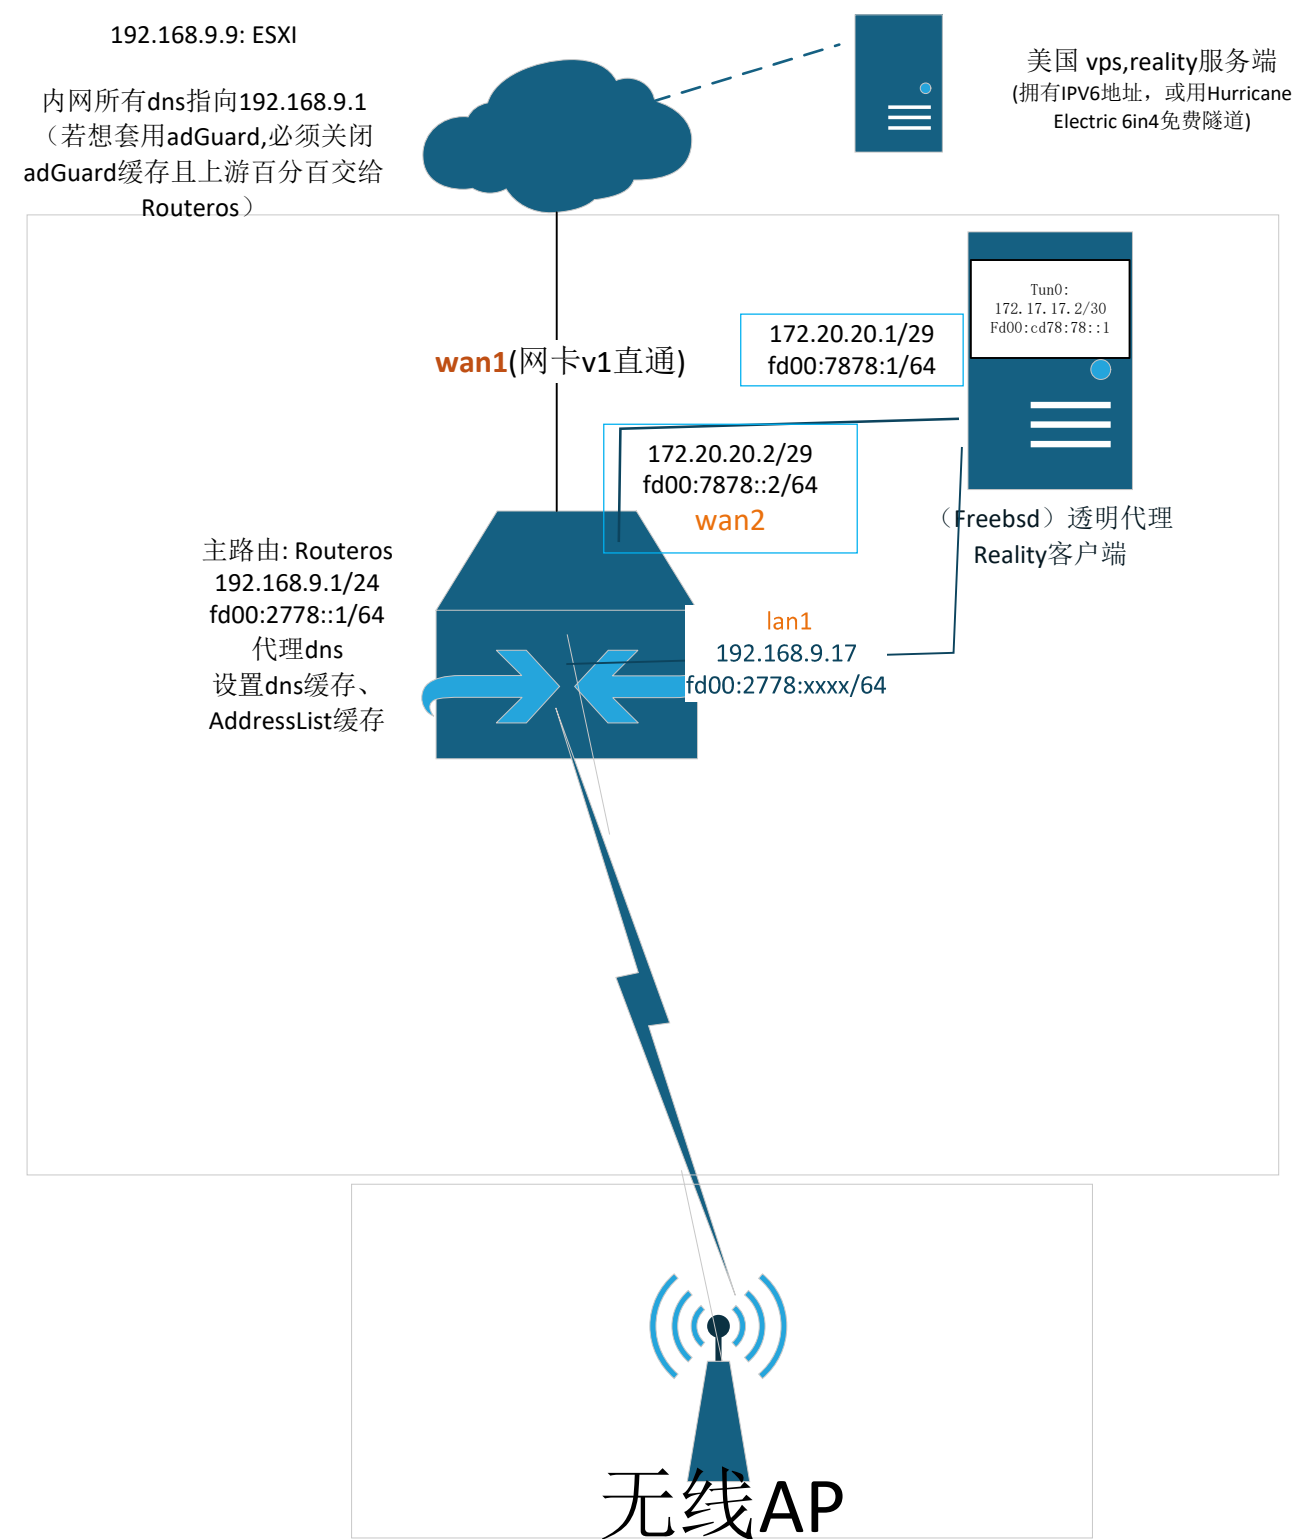

拓补如图, Routeros路由器, Lan1连接公网出口, Lan2连接freebsd, lan负责局域网。ros和bsd可以使用ESxi 虚拟化放在一个机器, 使用虚拟交换机连接。freebsd连接两个网线, 一个连接Ros wan2, 一个连接到Ros lan侧 (是bsd的默认路由)

BSD部分:

使用Tun2socks创建Tun接口, 开启Fib路由表, Fib1路由表设置默认路由指向Tun接口, tun接口和Lan2口都需要手动配置静态Ipv4 ipv6地址pf防火墙配置规则, lan2进来的流量走fib1路由表。流量封装完成, 会通过lan再次来到ros, 从Wan1出去。xray客户端连接美国vps, 并把socks映射成tun0接口, pf配置规则 pass in quick on Sext _if from any to any rtable\$fibid keep state 表里默认路由走tun0。pf还要阻止icmp进入tun0, 否则会影响邻居发现, 造成ros wan2 找不到bsd的mac地址 (到vps的请求走lan1, 因为会走默认的fib0的默认路由), (以上配置启动脚本, 开机按顺序启动, 托管给rc)

ROS代理部分:

正常上网拨号, 配置内网Ip, 配置Dhcp地址池, Nat配置Masauerade规则。
ip dns static
配置外网域名 (收集了两千多个, 只需要配置一级域名并勾选匹配Subdomain, 能覆盖百分之九十五的访问需求这个域名清单是分流核心, 需要自己维护), 配置WD类型, 转发到1.1.1.1, 配置加入一个自己命名的addresslist, ipv4 ipv6分别配置防火墙Mangle规则, 在自己命名的那个addresslist 里的地址, 打上Routingmark。Ipv4 ipv6路由表分别配置 带那个Routingmark的流量走下一跳Wan2出口。然后配置静态路由, 1.1.1.1要走Lan2。开启dns 服务器, 允许内网设备连接, 上游设置成不一样的公共dns地址 (如223.5.5.5 设置成一样会导致所有dns查询都走代理)。dhcp要设置所有设备dns服务器是Routeros (这是核心Ipv6需要特殊处理, 如果光猫非桥接模式, 可以关闭光猫Ra, 开启Dhcpv6 (方便ros拿地址, 根据规范, 只有路由器之间才可以不经过ra直接通过dhcpv6拿地址 前缀配置Nat66, Ra通告分配Fd00地址

(方法不唯一, 根据拓补灵活调整, 总之必须让ipv6流量出口经过ros) 如果遇到微信抖音转圈 问题, 大概率是mtu问题, 可以适当改小ipv6 mtu。Tiktok由于超时机制比较激进, 跨洋往返光dns查询就要700ms, 因此在不使用fakeip的方 案经常超时造成无法加载, 必须使用ros的dns缓存同时打开Addresslist缓存, 方可解决问题。

此方法没有使用fakeip, 终端获取到的是真实Ip, 但无法支持Doh, 必须使用明文Udp53, Teleg ram等ip直连软件需要额外配置静态路由分流, 此方案优势在于彻底透明, 弊端在于需要手动维 护域名列表, 复杂环境还会Nat破坏pv6 一对一特性, 但是绝对稳定透明客户端零配置。若想去 掉nat66, 需要运营商分配大于/ 64的ipv6前缀, 一个给wan1, 一个给wan2, 而且还要考虑前缀变动, 或用dhcpv6拿前缀)