机器上的物理网卡

8111 79:6a (v0)
82576 27:ec (v1)

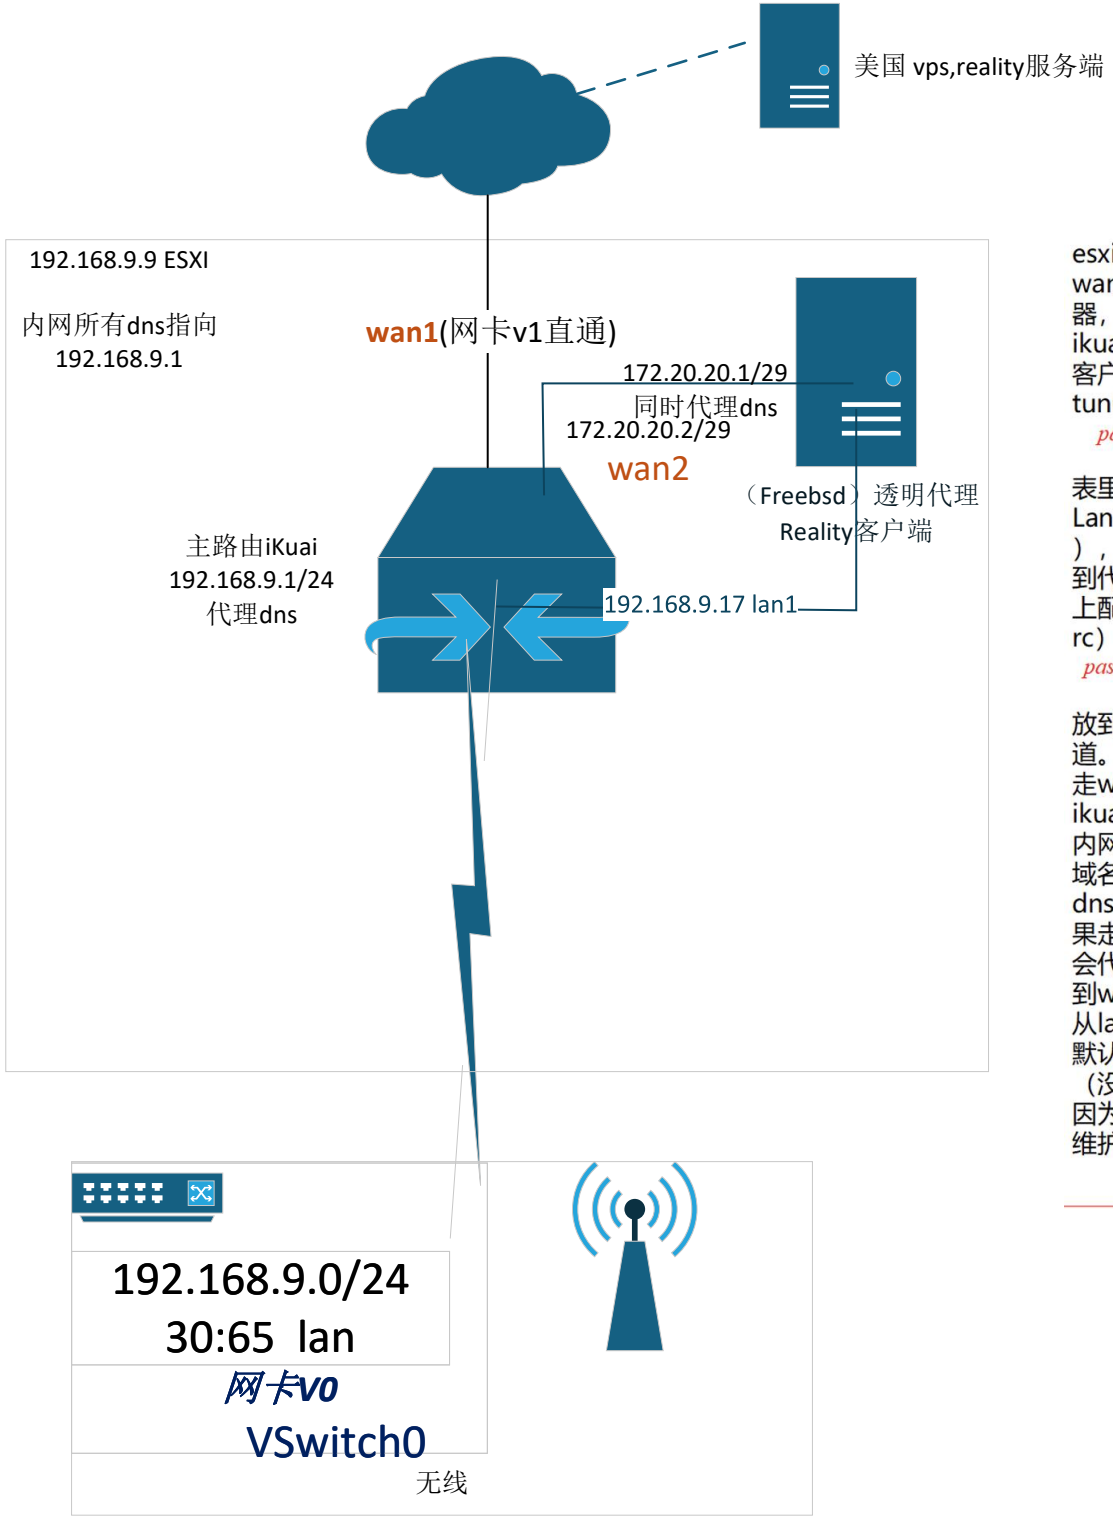

fu1323

网络部分（透明代理）：

esxi虚拟化一个Freebsd和一个ikuai，ikuai wan1连接公网，还有个wan2，连接服务器，(服务器用两个网线（逻辑上）连接ikuai，一个是Wan2,一个是Lan)。reality客户端连接美国vps，并把socks映射成tun0接口，启用fib路由表，pf配置规则

pass in quick on $ext_if from any to any rtable $fibid keep state

表里默认路由走Tun0。（到vps的请求走Lan1，因为会走默认的fib0的默认路由），用Dns2socks，配置监听本机53，达到代理流量的dns被单独处理的目的。（以上配置启动脚本，开机按顺序启动，托管给rc），pf配置规则

pass in quick on $ext_if proto udp to ($ext_if) port 53 keep state

放到上一条规则前，避免dns53直接进隧道。ikuai配置域名分流，名单内境外域名走wan2包括dns，其他走wan1直接出去，ikuai做内网所有设备的Dns。一个请求来自内网设备，ikuai通过dns查询能判断出这个域名该走wan2还是wan1，向对应的wan的dns发起请求，返回，后续也会根据这次结果走对应Wan。（只要到freebsd的请求就会代理，ikuai决定那些请求到服务器），到wan2的请求经过freebsd封装进reality后从lan出去，又到了ikuai，封装过的数据走默认出口，最后到美国Vps。

（没有用传统根据ip地址位置分流的方式，因为不是所有境外ip都被墙，缺点是要手动维护域名列表。）