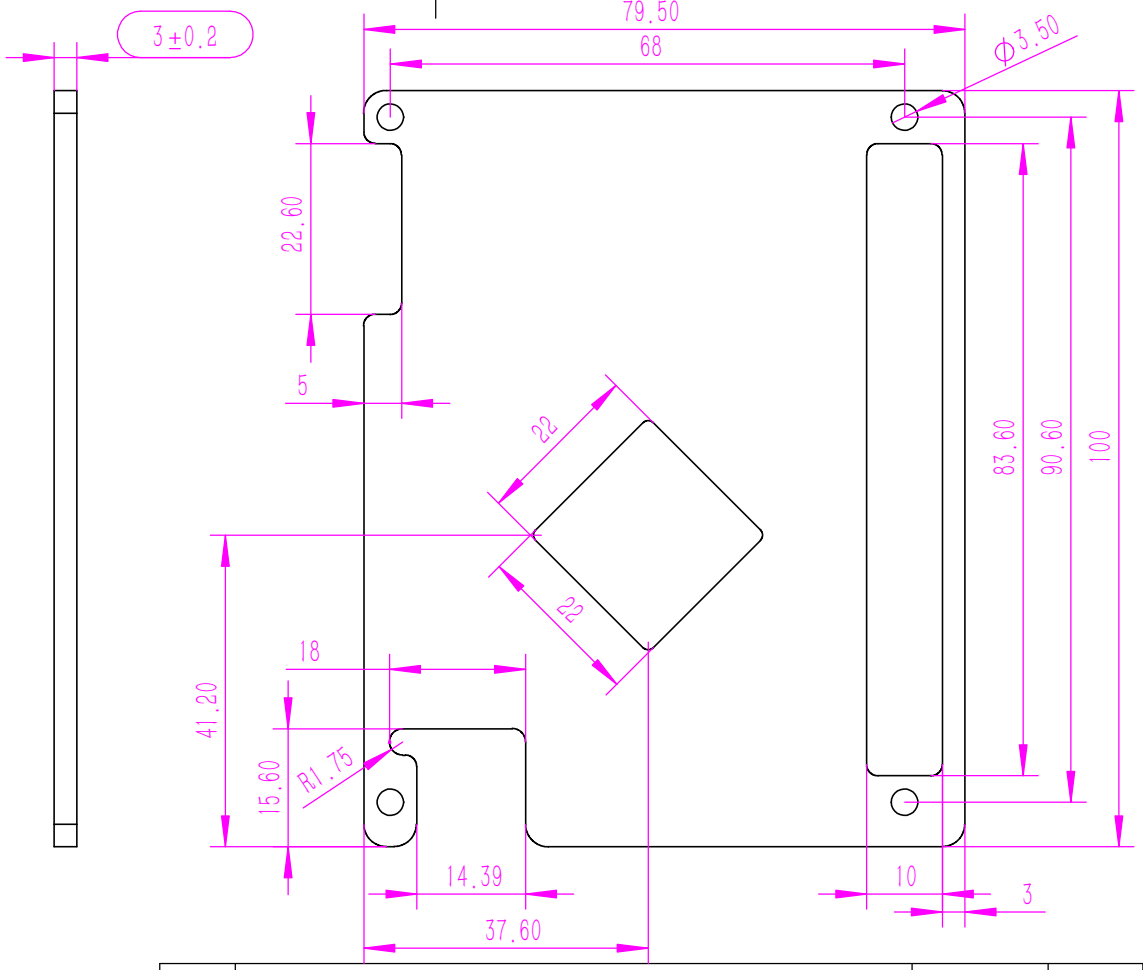


技术要求：

1.带有“标识”的尺寸为重点管制尺寸；
2.未标注公差尺寸，请参阅公差规格表；
3.所有毛边长度需<0.05mm；
4.未标圆角处均为R0.2；
5.未标角度公差±0.5°；
6.须符合RoHS要求。

DIMENSIONAL TOLERANCES ±	M1	M2	S1	S2	P1	P2	D
0~5.99	0.05	0.10	0.15	0.20	0.05	0.10	0.20
6~29.99	0.10	0.20	0.15	0.25	0.10	0.15	0.25
30~79.99	0.15	0.25	0.20	0.30	0.20	0.40	0.30
80~179.99	0.15	0.30	0.25	0.45	0.40	0.50	0.40
180~314.99	0.20	0.50	0.35	0.60	0.40	0.60	0.50
315~800	0.30	0.80	0.50	1.10	0.70	1.00	0.60
ANGLE TOLERANCES ±	90 °	1.0 °	D=3L/1000 (Max)				
	Other	1.5 °					

序号	名 称	材 料	数 量	备 注

标记	处数	分 区	更改文件号	签名	日期
设 计	kang.wang	2026/3/26	投影法	第一角投影法	
审 核	chao.wei	2026/3/26			
工 艺	yidi.yu	2026/3/26	标准化		
批 准			图 幅	A4	公 制

阶段标识	单 位	比 例
S A B C	mm	1:1
共 1 张	第 1 张	

描 图
描 校
底图存放
签 字
日期

透明亚克力

飞凌嵌入式 FORLINX EMBEDDED

ELF 2&ELF 2_Lite亚克力

V1.1