

Taladro / Atornillador – GSR 1000 SMART

0000.0

Experta en el trabajo, inteligente en el precio.

- ▶ Torque de 15 Nm.
- ▶ Mandril de cambio rápido 6 mm.
- ▶ Indicador de status de la batería.
- ▶ Interruptor de velocidad variable.
- ▶ Batería de 1,5 Ah.

Datos técnicos

Batería	12 V Max (1,5 Ah) (embutida)
Nº de rotaciones (sin carga)	0-700 rpm
Capacidad del mandril	6 mm
Torque máx. (duro/liviano)	15/6 Nm
Peso (con batería)	0,9 kg
Peso con embalaje	2,0 kg
Dimensiones de embalaje	308 x 200 x 94 mm

Número tipo

127 / 220 V (Bivolt)

Incluye:

Maletín de transporte, kit de accesorios (10 bits y 1 prolongador de bit), cargador bivolt



Taladro / Atornillador 3/8" – GSR 120-LI

0000.0

Más completo, más fuerte y con la rapidez que el profesional precisa.

- ▶ El más liviano y con mayor autonomía de la categoría.
- ▶ Posee mandril de cambio rápido.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento.



Datos técnicos

Batería	2 x 12V Max (1,5 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 - 380 min ⁻¹ / 0 - 1.300 min ⁻¹
Dos velocidades	Sí
Torque máx. (duro/liviano)	13/30 Nm
Máx. Ø de perforación en madera	20 mm
perforación en acero	10 mm
Peso (con batería)	1 kg

Número tipo

Bivolt c/ maletín
Promocional (bivolt)

Incluye:
2 baterías 1.5Ah, 1 cargador, 1 maletín de transporte



LÍDER EN AUTONOMÍA

hace hasta 280 atornillados más que la competencia con una sola carga de la batería.

Bosch **501**

D **398**


M **221**

UN ALTO TORQUE PARA USTED QUE PRECISA DE FUERZA

30 Nm **Bosch**

D 24Nm

M 24Nm

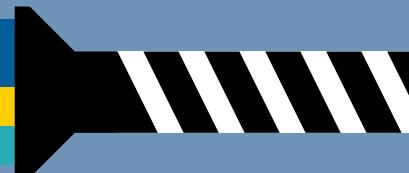

Taladro / Atornillador 3/8" - GSR 12V-15 FC Flexiclick

0000.0

El más liviano y con mayor autonomía de la categoría, con alta performance en perforaciones y atornillados variados.

- Mandril de apriete rápido (10 mm).
- 20 posiciones de torque + 1 de perforación.
- Protección Electrónica de las Células de la batería (ECP).
- Freno de motor.
- Indicador de carga.
- Luz LED.
- Mecanismo de 2 velocidades


Datos técnicos

Batería	2 x 12V Max (2,0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 - 400 min ⁻¹ / 0 - 1.300 min ⁻¹
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Torque máx.	30 Nm
Máx. Ø de madera perforación en acero	19 mm 10 mm
Peso (con batería)	0,95 kg

Número tipo

Bivolt

Incluye:

4 mandriles, 2 baterías 1.5 Ah, cargador AL1115CV, maletín de transporte



4 NUEVO SISTEMA Flexiclick HERRAMIENTAS EN 1

Una única herramienta con 4 funciones:
 • Mandril angular • Mandril de cambio rápido
 • Mandril hexagonal • Mandril excéntrico


HEAVY DUTY

Atornillador Angular 1/4" - GWI 12 V-LI

0000.0

La mayor autonomía, el cabezal angular más compacto, con variadas posiciones de ángulo y torque para atornillados en lugares de difícil acceso.

- Mandril de encastre rápido hexagonal.
- 7 posiciones de torque + 1 de perforación.
- 5 Posiciones de atornillado.
- Sistema ECP.
- Freno de motor.
- Mecanismo de 2 velocidades.


Datos técnicos

Batería	2 x 12V Max (2,0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 - 585 rpm
Posiciones de atornillado	0°; 22,5°; 45°; 67,5°; 90°
Torque máx. (duro/liviano)	13 / 5 Nm
Peso (con batería)	1,1 kg

Número tipo

220 V

Incluye:

1 cargador rápido AL 1130 CV, 2 baterías 12V Max de 2,0 Ah Li-Ion, 2 puntas, bolsa de transporte

Atornillador/Taladro de Impacto – GSB 1200-2-LI

0000.0

Utilice su atornillador con más flexibilidad: atornille y perfore en madera, acero y concreto.

- Flexibilidad de aplicación gracias a la función adicional de impacto.
- Mandril de apriete rápido para cambiar los accesorios fácilmente.
- Gran autonomía con cada carga de la batería para un trabajo sin interrupciones.
- El sistema ECP de Bosch protege la batería de sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.

Datos técnicos

Batería	2 x 12V Max (1,5 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 - 400 min ⁻¹ 0 - 1.300 min ⁻¹
Mandril	10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	28 / 11 Nm
Máx. Ø de perforación en madera	19 mm
Máx. Ø de perforación en acero	6 mm
Máx. Ø de perforación en concreto	8 mm
Peso (con batería)	1,1 kg

Número tipo

127 V
220 V

Incluye:
2 baterías 1.5Ah, 1 cargador, 1 maletín de transporte



Llave de Impacto ¼" – GDR 120-LI

0000.0

Más productividad y performance en una herramienta compacta y de alto torque.

- Combinación ideal entre tamaño, velocidad y control para aplicaciones exigentes.
- Cargador bivolt.
- Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento.
- Líder absoluta del segmento en autonomía de baterías.
- Única Llave de impacto del mercado con 2 velocidades.
- Luz LED.

Datos técnicos

Batería	12 V max (1.5Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 - 1.300 / 2.600 min ⁻¹
Torque máx.	100 Nm
Tasa de impacto	0 - 2.800 / 3.300 min ⁻¹
Mandril	¼" (hexagonal)
Máx. Ø de tornillos	M8
Peso (con batería)	1 kg

	Bosch	M	D
AMPERAJE (Aa)	1,5	1,3	1,3
2 VELOCIDADES	sí	no	no

Número tipo

Bivolt

Incluye:
2 baterías 1.5Ah, 1 cargador AL 1115CV, 1 maletín de transporte



Multicortadora – GOP 10,8 V-LI

0000.0

Haga todo más fácil

- Ideal para diversas aplicaciones de ajustes, retoques y reparaciones.
- Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento.
- Indicador de carga.
- Sistema flexible de encastre de accesorios.



Datos técnicos

Batería	2 x 10,8 V (1,3 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	5.000 – 20.000 rpm
Ángulo de oscilación	1,4°
Longitud	280 mm
Altura	95 mm
Peso (con batería)	1,0 kg

Número tipo

127 V
220 V

Incluye:
1 cargador AL 1115 CV, 2 lijas, 1 base, 1 sierra multmaterial, 1 llave allen, 2 baterías 10,8 V de 1,3 Ah Li-Ion, maletín de transporte



HAGA TODO MÁS FÁCIL



Cortes al ras de la superficie para instalación de pisos, por ejemplo.



Cortes fáciles y precisos en lugares difíciles para encastre de enchufes, cerraduras, etc.



Cortes de entrada en madera dura, plástico y yeso cartonado.



Remoción de argamasa, pegamento de azulejos y alfombras, lechadas de silicona y pintura.



Cortes delicados: pisos laminados o remoción de azulejos.



Cortes en tubos plásticos, perfiles metálicos y materiales no ferrosos.



Remoción y preparación de pintura



Lijado extremadamente fino en lugares de difícil acceso.



Sierra Sable - GSA 12 V-LI

0000.0

Ideal para la caja de herramientas: versatilidad de sobra y además ocupa poco espacio.

- Formato más compacto para una manipulación perfecta.
- Aplicaciones versátiles en madera, metal y plástico.
- Progreso de corte: significativamente más rápida que los competidores.



Datos técnicos

Batería	12V Max
Velocidad	0 – 3.000 min ⁻¹
Distancia del golpe	14,5 mm
Capacidad corte	madera 65 mm acero 8 mm tubos 50 mm
LED	Si
Dimensión	286 x 132 x 60 mm
Compatible con las baterías 10,8 V y 12 V Max BOSCH de 1,3 a 4,0 Ah (O-pack)	

Número tipo

Nro tipo sin batería/cargador


No incluye
batería y cargador

Incluye:
1 següeta para metal, 1 següeta para madera.
No incluye batería y cargador.



MUCHA MÁS VELOCIDAD EN DIFERENTES MATERIALES.

**CORTE ATÉ
5X MAIS RÁPIDO***

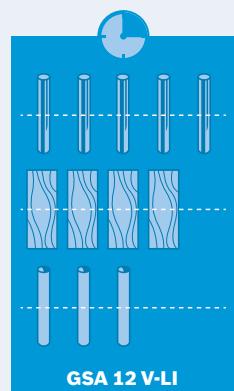

- Acero 5x MÁS RÁPIDO
- Madera 4x MÁS RÁPIDO
- PVC 3x MÁS RÁPIDO

*Esta herramienta fue testeada contra una sierra de arco(herramienta manual).



Combo GDR 120-LI + GSB 1200-2-LI

0000.0

GDR 120-LI + GSB 1200-2-LI: el Combo que ofrece la mayor autonomía y potencia del mercado.



Llave de impacto
GDR 120-LI



Taladro de impacto
GSB 1200-2-LI



Kit de accesorios



Dos herramientas a batería Bosch por un precio arrasador.

Incluye:



2x - 1,5 Ah AL115CV

Número tipo
Combo GDR 120-LI + GSB 1200-2-LI

Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI

0000.0

Para los que necesitan más y quieren pagar mucho menos.
Dos herramientas a batería Bosch por un precio arrasador.



Taladro/Atornillador
GSR 120-LI



Llave de impacto
GDR 120-LI



Combo GSR 120-LI + GDR 120-LI = combinación ideal entre alto torque, versatilidad para perforaciones, incluso en concreto, además de ser liviano y compacto.

Incluye:




2x - 1,5 Ah

AL115CV

Número tipo
Combo GDR 120-LI + GSB 1200-2-LI



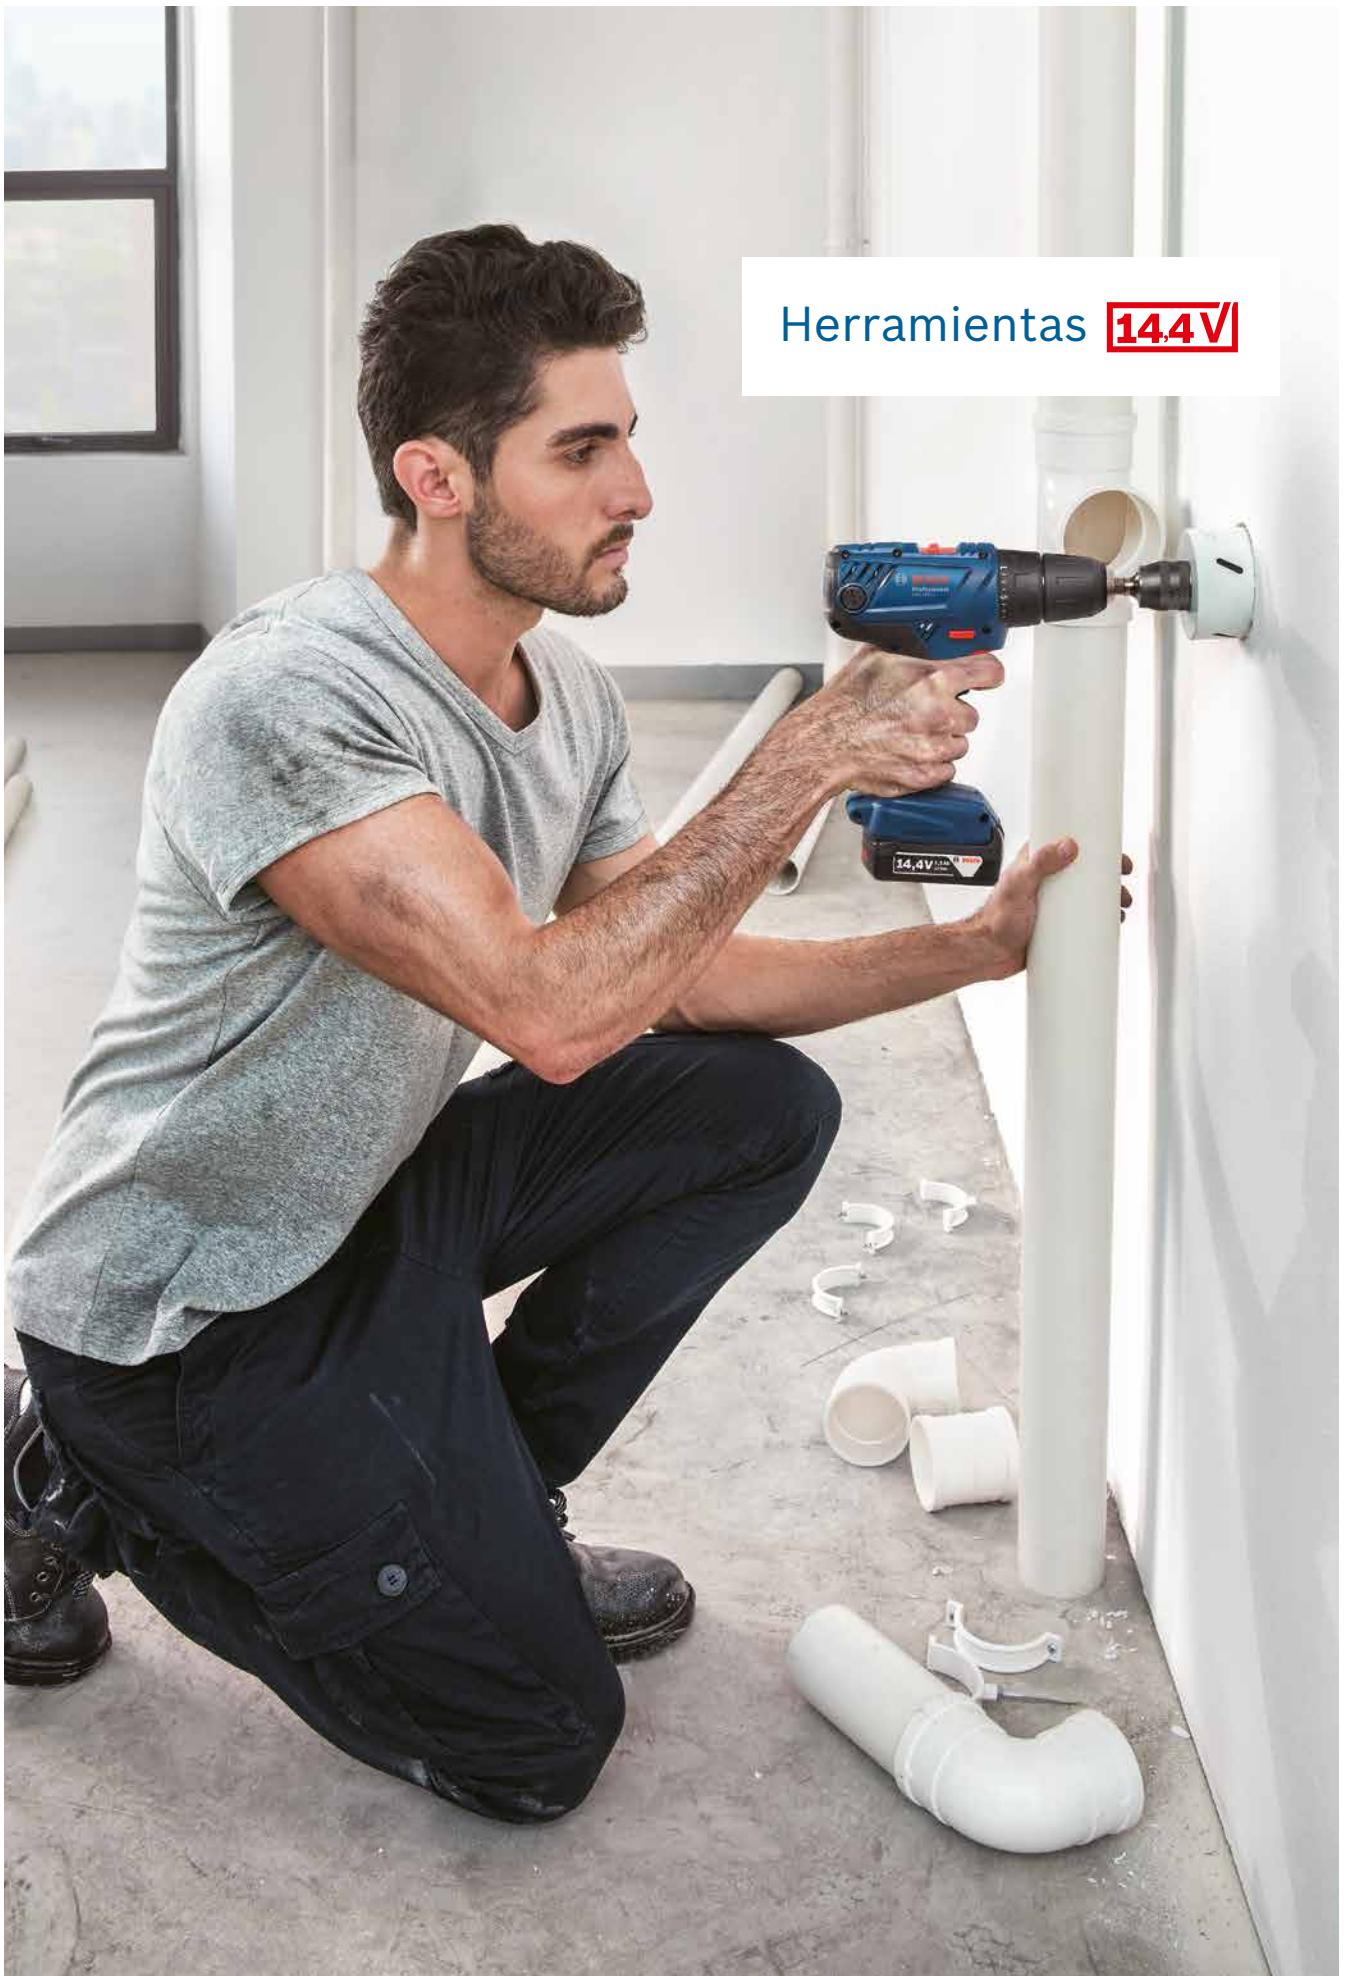

Herramientas **14.4V**

Taladro / Atornillador ½" - GSR 140-LI

Con superioridad en autonomía y torque, ofrece la posibilidad de intercambiar manualmente las escobillas de carbón.

- ▶ Posee mandril de cambio rápido.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento.



0000.0



Datos técnicos

Batería	14,4 V (1,5 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 – 450 min ⁻¹ / 0 – 1.700 min ⁻¹
Posiciones de torque	20 + 1
Torque máx. (duro/liviano)	50/18 Nm
Máx. Ø de perforación en madera	32 mm
Máx. Ø de perforación en acero	10 mm
Peso (con batería)	1,5 kg

CAMBIO MANUAL DE ESCOBILLAS DE CARBÓN*

*Tecnología exclusiva Bosch.

Número tipo

Bivolt c/ maletín

Incluye:
2 baterías 1,5Ah, 1 cargador, 1 maletín de transporte

Llave de Impacto ¼" - GDR 1440-LI

Alto nivel de torque e impacto, con sistema de baterías intercambiables.

- ▶ Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento.
- ▶ Sistema de baterías intercambiables (12V Max / 14,4V).
- ▶ Lugares propios para fijar mango de seguridad y portapuntas



0000.0



Datos técnicos

Batería	2 x 14,4 V (1,3 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 – 2.900 rpm
Impactos por minuto	0 – 3.200 ipm
Máx. Ø de tornillos	M4 – M14
Torque máximo	130 Nm
Peso (con batería)	1,2 kg

Número tipo

127 V
220 V

Incluye:
1 cargador AL 1814 CV, 2 baterías 14,4V de 1,3 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Aspiradora - GAS 14,4 V-LI

Versatilidad, practicidad y eficiencia para o ambiente y trabajo.

- ▶ Filtro HEPA.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Mecanismo de 2 velocidades.
- ▶ Sistema de baterías intercambiables (12V Max / 14,4V).



0000.0



Datos técnicos

Compatible con baterías	10,8/12V Max y 14,4 V slide pack, red y black pack Li-Ion
Capacidad (almacenamiento de polvo)	700 ml
Aspiración máxima	3,7 kPa
Flujo máx. de aire	18,7 l/s


No incluye
batería/cargador

Número tipo

Nº tipo sin cargador/sin batería

Incluye:
Extensión, boquilla para suelos, boquilla y soporte para rincones



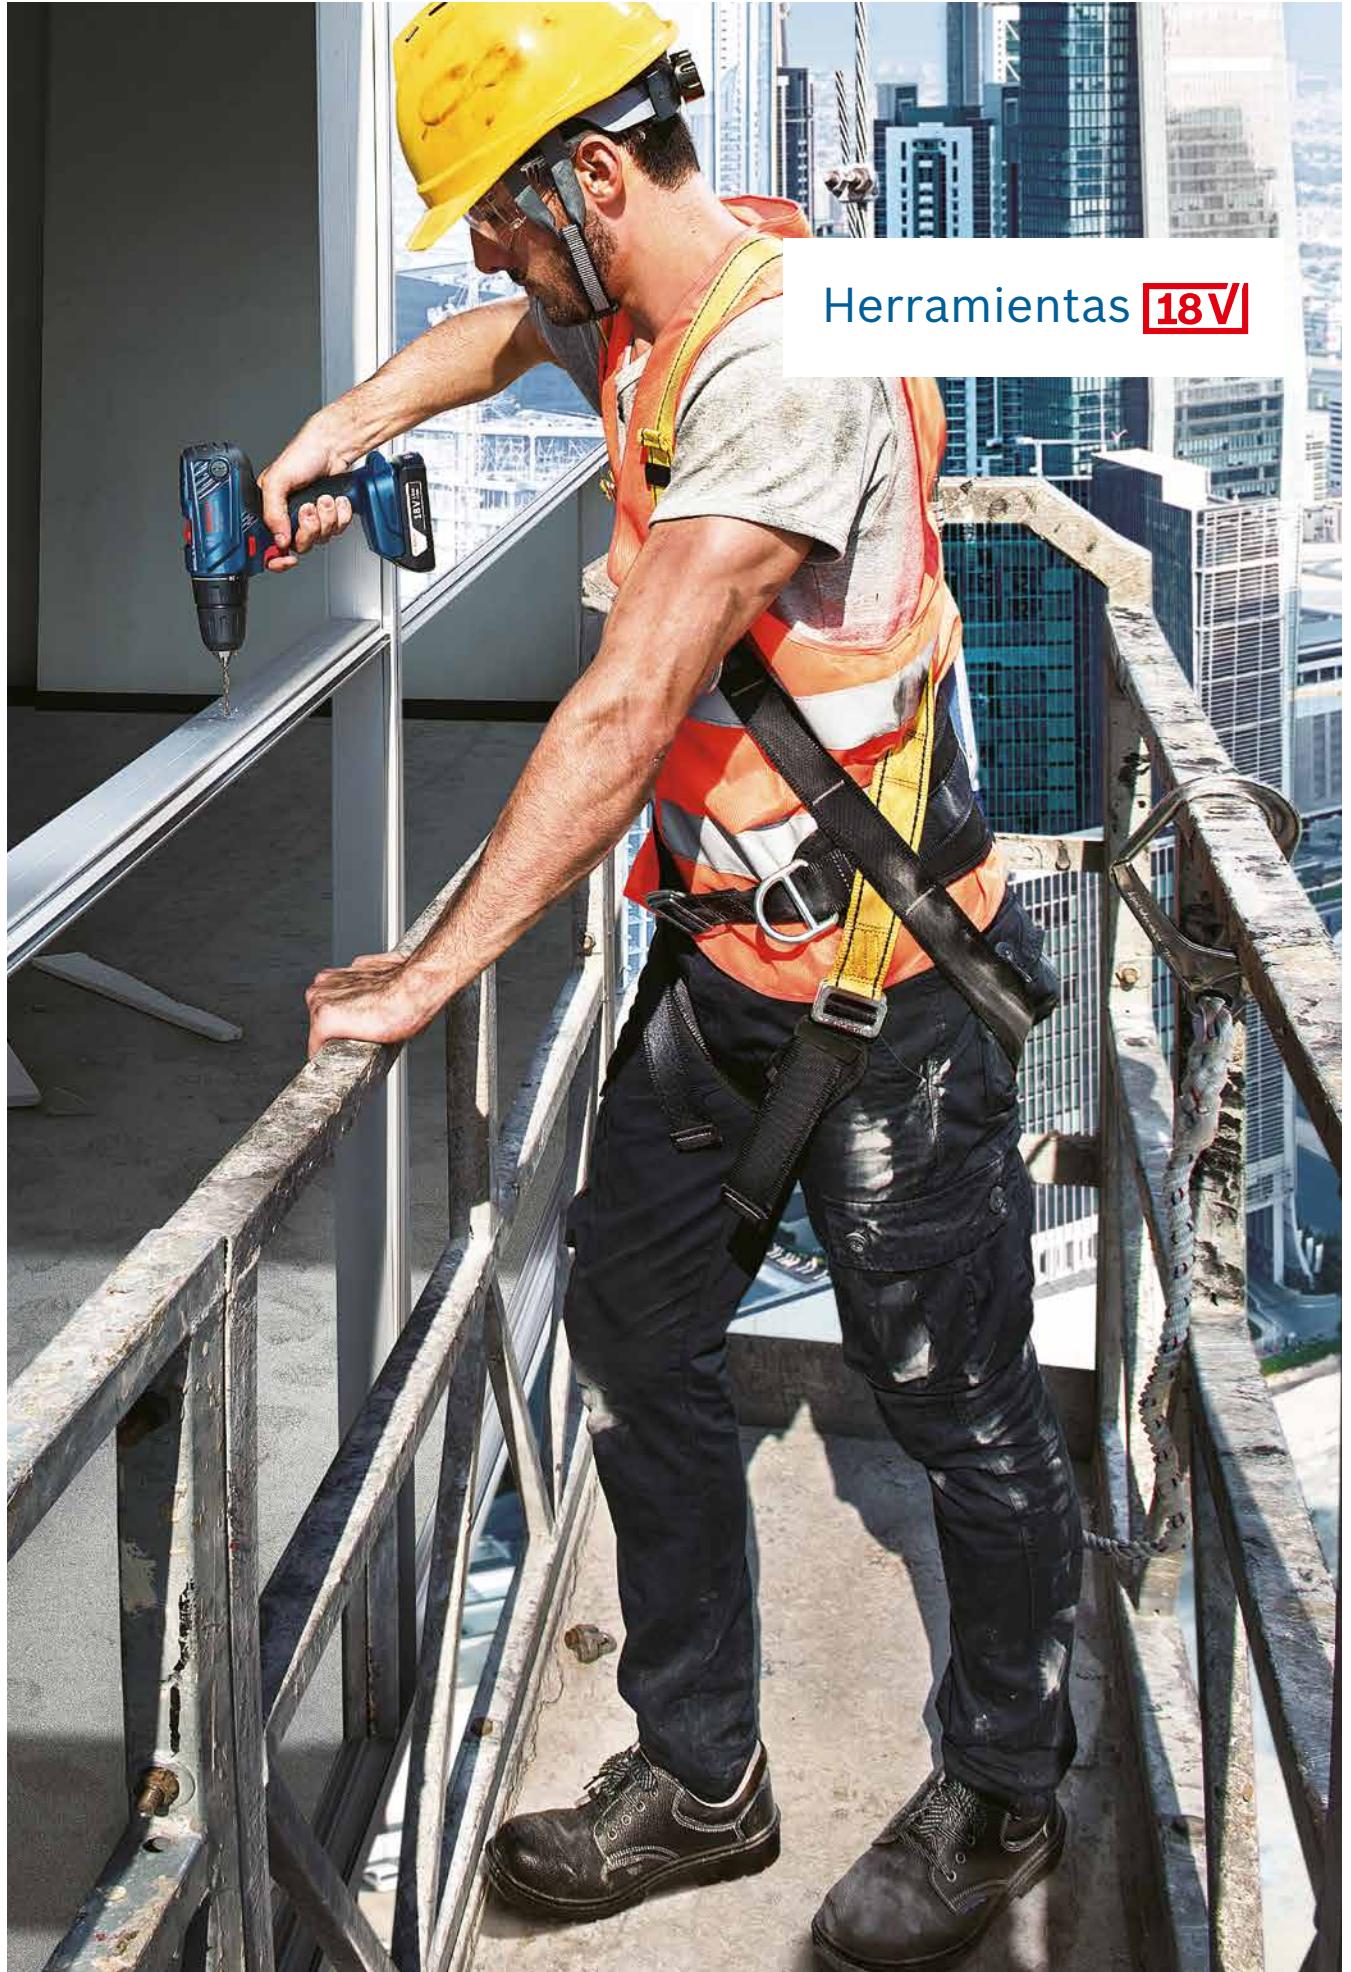

Herramientas **18V**

Taladro / Atornillador ½" - GSR 180-LI

Alta performance con el mejor costo-beneficio del mercado y mayor practicidad en el cambio manual de escobillas de carbón.

- ▶ Posee mandril de cambio rápido (13 mm).
- ▶ Luz LED.
- ▶ Sistema ECP que protege a batería contra sobrecalentamiento.



CAMBIO MANUAL DE ESCOBILLAS DE CARBÓN*

*Tecnología exclusiva Bosch.

Número tipo

Bivolt c/ maletín

Incluye:

2 baterías 1.5Ah, 1 cargador, 1 maletín de transporte

Datos técnicos

Batería	2 x 18 V (1,5 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 – 450 min ⁻¹ / 0 – 1.700 min ⁻¹
Posiciones de torque	20 + 1
Torque máx. (duro/liviano)	54/21 Nm
Máx. Ø de perforación en madera	35 mm
perforación en acero	10 mm
Peso (con batería)	1,6 kg

Taladro / Atornillador ½" - GSR 18-2-LI PLUS

Más fuerza y autonomía con mandril de ½".

- ▶ Realiza más de 180 atornillados en condiciones extremas con una carga de batería (madera dura con tornillos de 5x70 mm)
- ▶ Sistema ECP: Protección Electrónica de las Células de la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda.
- ▶ Sistema EMP: Protección Electrónica del Motor evita sobrecalentamiento, garantizando mayor vida útil de la herramienta.
- ▶ Cool Pack: Direcciona el calor hacia afuera de la batería, previniendo sobrecalentamiento y aumentando la vida útil un 100%.



Datos técnicos

Batería	2 x 18V (2.0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones(s/carga)	0 – 500 / 1.900 rpm
Capacidad madera	38 mm
de perforación en acero	13 mm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Capacidad del mandril	1/2
Torque máx. (duro/liviano)	50 / 25 Nm
Peso (con batería)	1,49 kg

Número tipo

127 V

220 V

Incluye:

1 cargador AL 1820 CV, 2 baterías 18V de 2,0 Ah Li-Ion, 1 maletín de transporte

► **ALTO TORQUE** CON NUEVO MANDRIL DE ½" - 13 MM.

► **NUEVA BATERÍA CON 2,0 Ah GARANTIZA MAYOR AUTONOMÍA** DE LA CATEGORÍA.

25% MAIS PERFORMANCE

Bosch	Torque 50/25 Nm
Concorrente M	Torque 42/27 Nm
Concorrente D	Torque 35/15 Nm

33% MAIS AUTONOMIA

Bosch	Batería 2,0 Ah
Concorrente M	Batería 1,5 Ah
Concorrente D	Batería 1,5 Ah

