

Taladro / Atornillador – GSR 1000 SMART

0000.0

Experta en el trabajo, inteligente en el precio.

- ▶ Torque de 15 Nm.
- ▶ Mandril de cambio rápido 6 mm.
- ▶ Indicador de status de la batería.
- ▶ Interruptor de velocidad variable.
- ▶ Batería de 1,5 Ah.

Datos técnicos

Batería	12 V Max (1,5 Ah) (embutida)
Nº de rotaciones (sin carga)	0-700 rpm
Capacidad del mandril	6 mm
Torque máx. (duro/liviano)	15/6 Nm
Peso (con batería)	0,9 kg
Peso con embalaje	2,0 kg
Dimensiones de embalaje	308 x 200 x 94 mm

Número tipo

127 / 220 V (Bivolt)

Incluye:

Maletín de transporte, kit de accesorios (10 bits y 1 prolongador de bit), cargador bivolt




Taladro / Atornillador 3/8" – GSR 120-LI

0000.0

Más completo, más fuerte y con la rapidez que el profesional precisa.

- ▶ El más liviano y con mayor autonomía de la categoría.
- ▶ Posee mandril de cambio rápido.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento.



Datos técnicos

Batería	2 x 12V Max (1,5 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 - 380 min ⁻¹ / 0 - 1.300 min ⁻¹
Dos velocidades	Sí
Torque máx. (duro/liviano)	13/30 Nm
Máx. Ø de perforación en madera	20 mm
Máx. Ø de perforación en acero	10 mm
Peso (con batería)	1 kg

Número tipo

Bivolt c/ maletín
Promocional (bivolt)

Incluye:
2 baterías 1.5Ah, 1 cargador, 1 maletín de transporte



LÍDER EN AUTONOMÍA

hace hasta 280 atornillados más que la competencia con una sola carga de la batería.

Bosch **501**

D **398**

M **221**

UN ALTO TORQUE PARA USTED QUE PRECISA DE FUERZA

30 Nm **Bosch**
D 24Nm
M 24Nm



Taladro / Atornillador $\frac{3}{8}$ " - GSR 12V-15 FC Flexiclick

0000.0

El más liviano y con mayor autonomía de la categoría, con alta performance en perforaciones y atornillados variados.

- Mandril de apriete rápido (10 mm).
- 20 posiciones de torque + 1 de perforación.
- Protección Electrónica de las Células de la batería (ECP).
- Freno de motor.
- Indicador de carga.
- Luz LED.
- Mecanismo de 2 velocidades


Datos técnicos

Batería	2 x 12V Max (2,0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 - 400 min ⁻¹ / 0 - 1.300 min ⁻¹
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Torque máx.	30 Nm
Máx. Ø de madera perforación en acero	19 mm 10 mm
Peso (con batería)	0,95 kg

Número tipo

Bivolt

Incluye:

4 mandriles, 2 baterías 1.5 Ah, cargador AL1115CV, maletín de transporte



4 NUEVO SISTEMA Flexiclick HERRAMIENTAS EN 1

Una única herramienta con 4 funciones:
 • Mandril angular • Mandril de cambio rápido
 • Mandril hexagonal • Mandril excéntrico




Atornillador Angular $\frac{1}{4}$ " - GWI 12 V-LI

0000.0

La mayor autonomía, el cabezal angular más compacto, con variadas posiciones de ángulo y torque para atornillados en lugares de difícil acceso.

- Mandril de encastre rápido hexagonal.
- 7 posiciones de torque + 1 de perforación.
- 5 Posiciones de atornillado.
- Sistema ECP.
- Freno de motor.
- Mecanismo de 2 velocidades.


Datos técnicos

Batería	2 x 12V Max (2,0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 - 585 rpm
Posiciones de atornillado	0°; 22,5°; 45°; 67,5°; 90°
Torque máx. (duro/liviano)	13 / 5 Nm
Peso (con batería)	1,1 kg

Número tipo

220 V

Incluye:

1 cargador rápido AL 1130 CV, 2 baterías 12V Max de 2,0 Ah Li-Ion, 2 puntas, bolsa de transporte

Atornillador/Taladro de Impacto – GSB 1200-2-LI

0000.0

Utilice su atornillador con más flexibilidad: atornille y perfore en madera, acero y concreto.

- Flexibilidad de aplicación gracias a la función adicional de impacto.
- Mandril de apriete rápido para cambiar los accesorios fácilmente.
- Gran autonomía con cada carga de la batería para un trabajo sin interrupciones.
- El sistema ECP de Bosch protege la batería de sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.

Datos técnicos

Batería	2 x 12V Max (1,5 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 - 400 min ⁻¹ 0 - 1.300 min ⁻¹
Mandril	10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	28 / 11 Nm
Máx. Ø de perforación en madera	19 mm
Máx. Ø de perforación en acero	6 mm
Máx. Ø de perforación en concreto	8 mm
Peso (con batería)	1,1 kg

Número tipo

127 V
220 V

Incluye:
2 baterías 1.5Ah, 1 cargador, 1 maletín de transporte



Llave de Impacto ¼" – GDR 120-LI

0000.0

Más productividad y performance en una herramienta compacta y de alto torque.

- Combinación ideal entre tamaño, velocidad y control para aplicaciones exigentes.
- Cargador bivolt.
- Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento.
- Líder absoluta del segmento en autonomía de baterías.
- Única Llave de impacto del mercado con 2 velocidades.
- Luz LED.

Datos técnicos

Batería	12 V max (1.5Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 - 1.300 / 2.600 min ⁻¹
Torque máx.	100 Nm
Tasa de impacto	0 - 2.800 / 3.300 min ⁻¹
Mandril	¼" (hexagonal)
Máx. Ø de tornillos	M8
Peso (con batería)	1 kg

	Bosch	M	D
AMPERAJE (Aa)	1,5	1,3	1,3
2 VELOCIDADES	sí	no	no

Número tipo

Bivolt

Incluye:
2 baterías 1.5Ah, 1 cargador AL 1115CV, 1 maletín de transporte



Multicortadora - GOP 10,8 V-LI

0000.0

Haga todo más fácil

- Ideal para diversas aplicaciones de ajustes, retoques y reparaciones.
- Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento.
- Indicador de carga.
- Sistema flexible de encastre de accesorios.



Datos técnicos

Batería	2 x 10,8 V (1,3 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	5.000 – 20.000 rpm
Ángulo de oscilación	1,4°
Longitud	280 mm
Altura	95 mm
Peso (con batería)	1,0 kg

Número tipo

127 V
220 V

Incluye:
1 cargador AL 1115 CV, 2 lijas, 1 base, 1 sierra multmaterial, 1 llave allen, 2 baterías 10,8 V de 1,3 Ah Li-Ion, maletín de transporte



HAGA TODO MÁS FÁCIL



Cortes al ras de la superficie para instalación de pisos, por ejemplo.



Cortes fáciles y precisos en lugares difíciles para encastre de enchufes, cerraduras, etc.



Cortes de entrada en madera dura, plástico y yeso cartonado.



Remoción de argamasa, pegamento de azulejos y alfombras, lechadas de silicona y pintura.



Cortes delicados: pisos laminados o remoción de azulejos.



Cortes en tubos plásticos, perfiles metálicos y materiales no ferrosos.



Remoción y preparación de pintura



Lijado extremadamente fino en lugares de difícil acceso.



Sierra Sable - GSA 12 V-LI

0000.0

Ideal para la caja de herramientas: versatilidad de sobra y además ocupa poco espacio.

- Formato más compacto para una manipulación perfecta.
- Aplicaciones versátiles en madera, metal y plástico.
- Progreso de corte: significativamente más rápida que los competidores.



Datos técnicos

Batería	12V Max
Velocidad	0 – 3.000 min ⁻¹
Distancia del golpe	14,5 mm
Capacidad corte	madera 65 mm acero 8 mm tubos 50 mm
LED	Si
Dimensión	286 x 132 x 60 mm
Compatible con las baterías 10,8 V y 12 V Max BOSCH de 1,3 a 4,0 Ah (O-pack)	

Número tipo

Nro tipo sin batería/cargador

No incluye
batería y cargador





Incluye:
1 següeta para metal, 1 següeta para madera.
No incluye batería y cargador.



MUCHA MÁS VELOCIDAD EN DIFERENTES MATERIALES.

CORTE ATÉ
5X MAIS RÁPIDO*

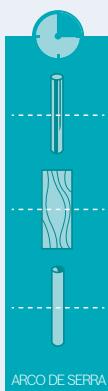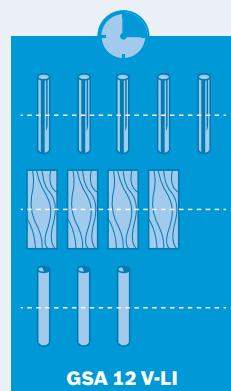

- Acero 5x MÁS RÁPIDO
- Madera 4x MÁS RÁPIDO
- PVC 3x MÁS RÁPIDO



Combo GDR 120-LI + GSB 1200-2-LI

0000.0

GDR 120-LI + GSB 1200-2-LI: el Combo que ofrece la mayor autonomía y potencia del mercado.



Llave de impacto
GDR 120-LI



Taladro de impacto
GSB 1200-2-LI



Kit de accesorios



Dos herramientas a batería Bosch por un precio arrasador.

Incluye:



2x - 1,5 Ah AL115CV

Número tipo
Combo GDR 120-LI + GSB 1200-2-LI

0000.0

Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI

Para los que necesitan más y quieren pagar mucho menos.
Dos herramientas a batería Bosch por un precio arrasador.



Taladro/Atornillador
GSR 120-LI



Llave de impacto
GDR 120-LI




Combo GSR 120-LI + GDR 120-LI = combinación ideal entre alto torque, versatilidad para perforaciones, incluso en concreto, además de ser liviano y compacto.

Incluye:



Número tipo
Combo GDR 120-LI + GSB 1200-2-LI



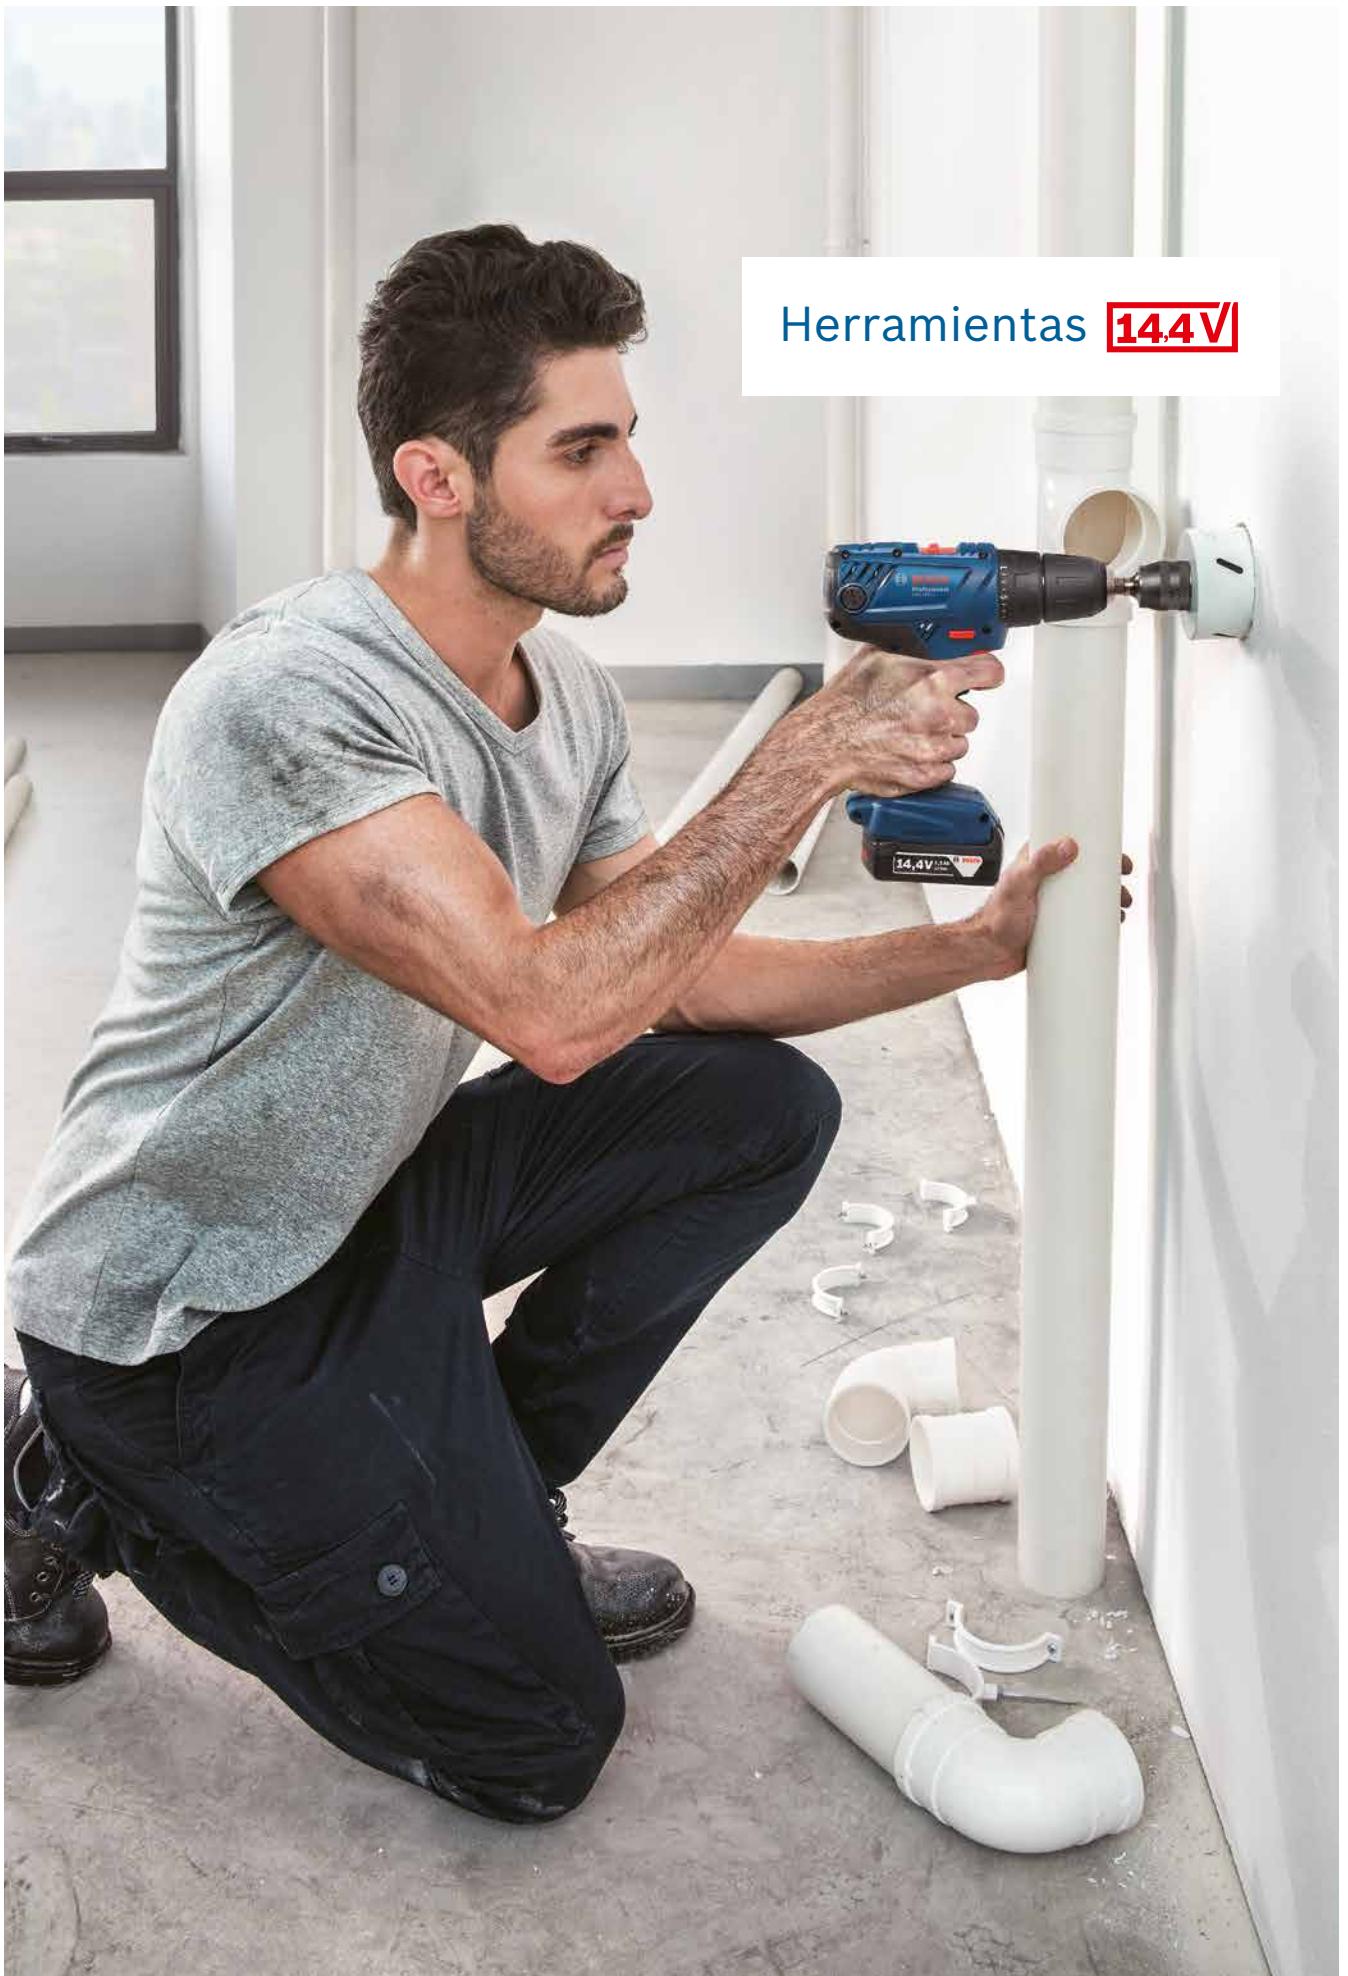

Herramientas **14.4V**

Taladro / Atornillador ½" - GSR 140-LI

Con superioridad en autonomía y torque, ofrece la posibilidad de intercambiar manualmente las escobillas de carbón.

- ▶ Posee mandril de cambio rápido.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento.



0000.0

**Datos técnicos**

Batería	14,4 V (1,5 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 – 450 min ⁻¹ / 0 – 1.700 min ⁻¹
Posiciones de torque	20 + 1
Torque máx. (duro/liviano)	50/18 Nm
Máx. Ø de perforación en madera	32 mm
Máx. Ø de perforación en acero	10 mm
Peso (con batería)	1,5 kg

CAMBIO MANUAL DE ESCOBILLAS DE CARBÓN*

*Tecnología exclusiva Bosch.

Número tipo

Bivolt c/ maletín

Incluye:
2 baterías 1,5Ah, 1 cargador, 1 maletín de transporte

Llave de Impacto ¼" - GDR 1440-LI

Alto nivel de torque e impacto, con sistema de baterías intercambiables.

- ▶ Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento.
- ▶ Sistema de baterías intercambiables (12V Max / 14,4V).
- ▶ Lugares propios para fijar mango de seguridad y portapuntas



0000.0

**Datos técnicos**

Batería	2 x 14,4 V (1,3 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 – 2.900 rpm
Impactos por minuto	0 – 3.200 ipm
Máx. Ø de tornillos	M4 – M14
Torque máximo	130 Nm
Peso (con batería)	1,2 kg

Número tipo

127 V

220 V

Incluye:
1 cargador AL 1814 CV, 2 baterías 14,4V de 1,3 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Aspiradora - GAS 14,4 V-LI

Versatilidad, practicidad y eficiencia para o ambiente y trabajo.

- ▶ Filtro HEPA.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Mecanismo de 2 velocidades.
- ▶ Sistema de baterías intercambiables (12V Max / 14,4V).



0000.0

**Datos técnicos**

Compatible con baterías	10,8/12V Max y 14,4 V slide pack, red y black pack Li-Ion
Capacidad (almacenamiento de polvo)	700 ml
Aspiración máxima	3,7 kPa
Flujo máx. de aire	18,7 l/s


No incluye
batería/cargador

Número tipo

Nº tipo sin cargador/sin batería

Incluye:
Extensión, boquilla para suelos, boquilla y soporte para rincones



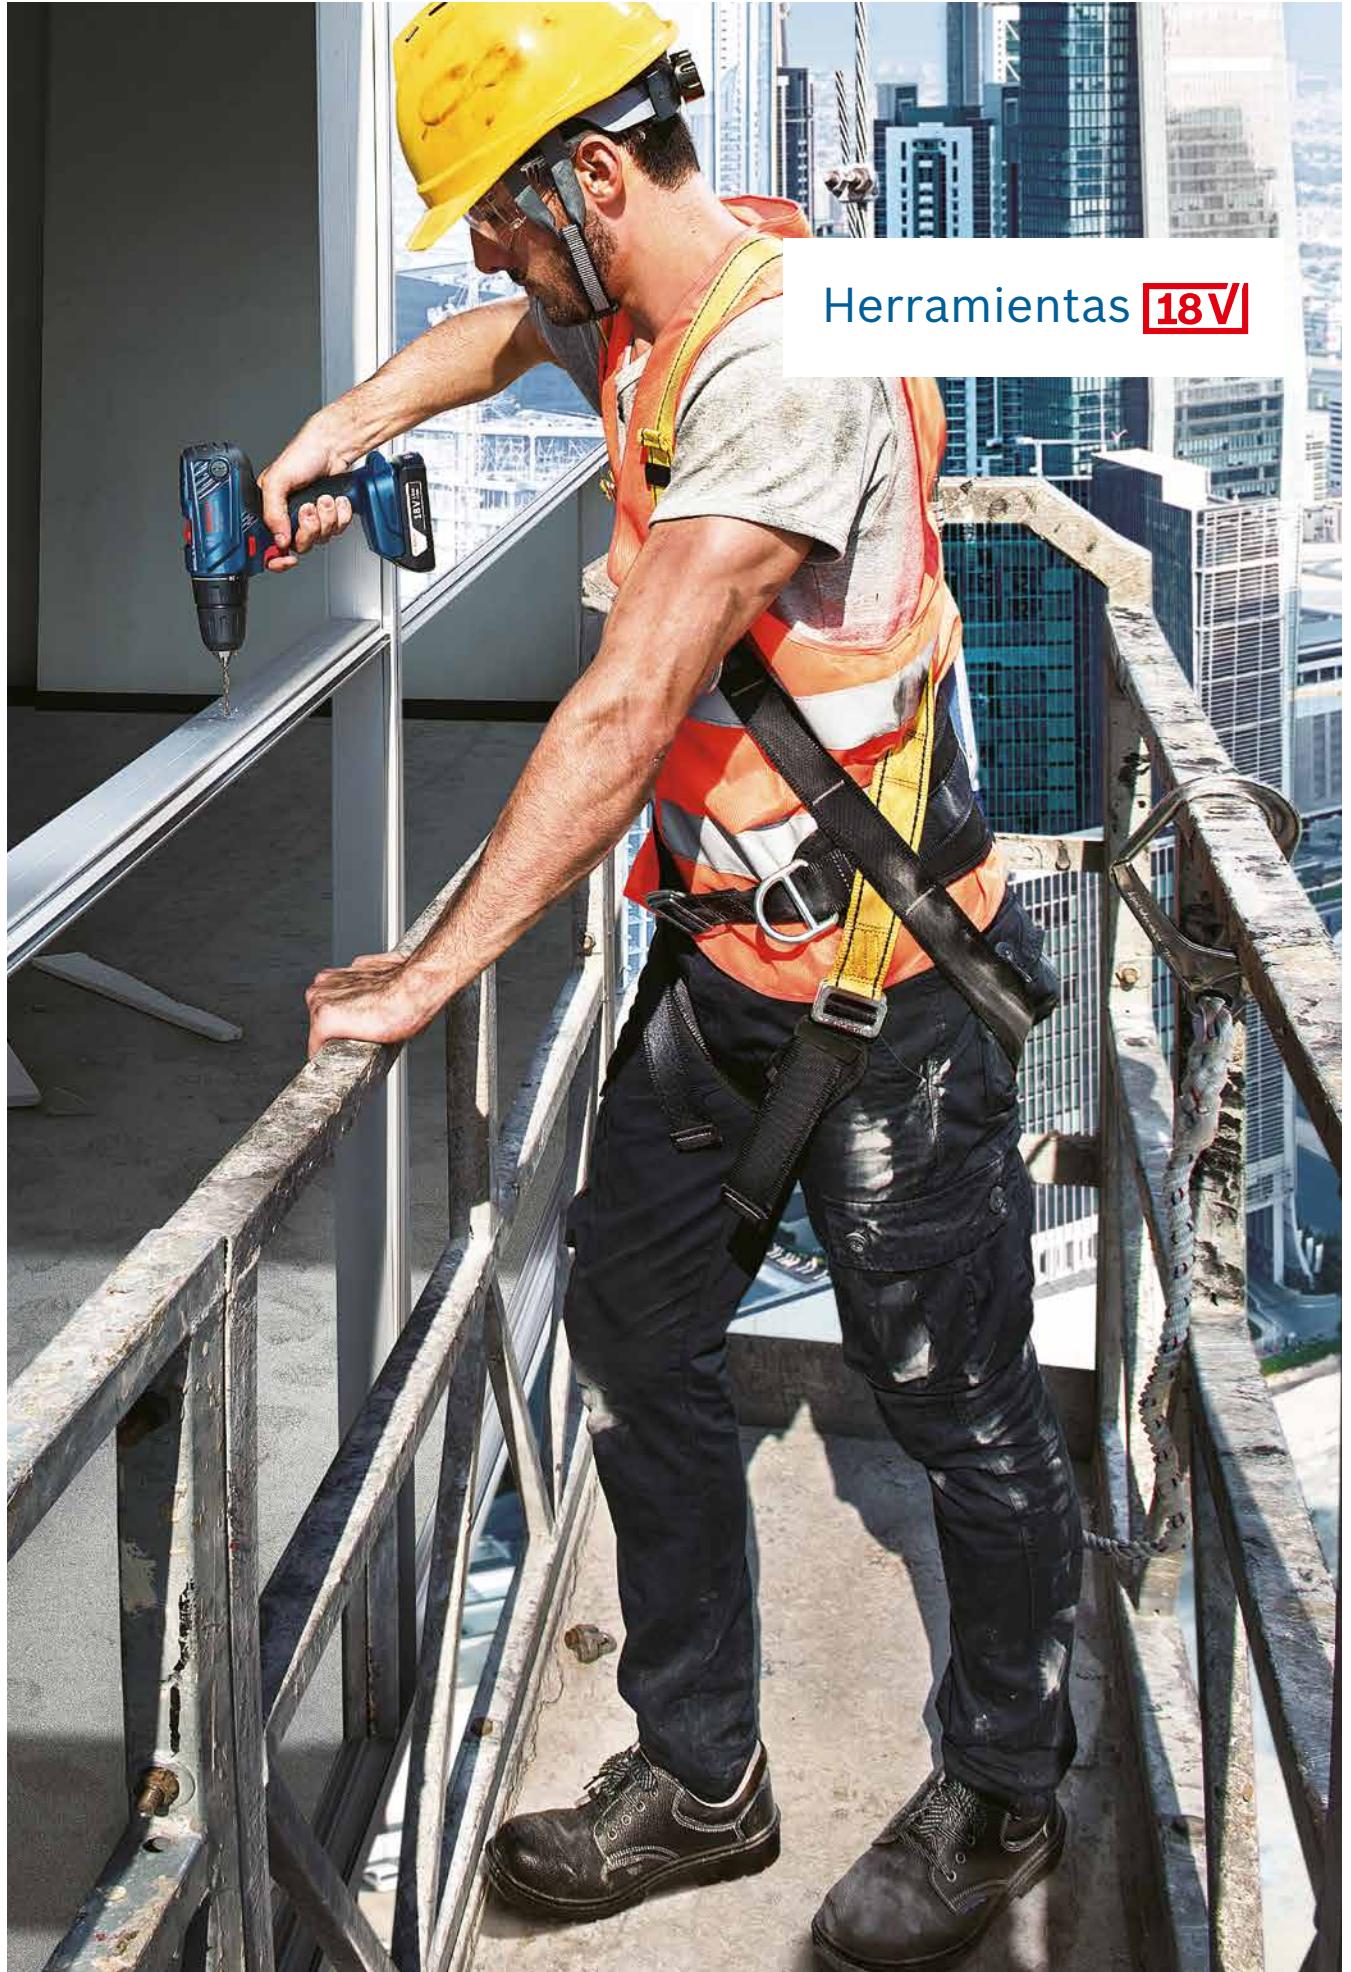

Herramientas **18V**

Taladro / Atornillador 1/2" - GSR 180-LI

Alta performance con el mejor costo-beneficio del mercado y mayor practicidad en el cambio manual de escobillas de carbón.

- ▶ Posee mandril de cambio rápido (13 mm).
- ▶ Luz LED.
- ▶ Sistema ECP que protege a batería contra sobrecalentamiento.



Datos técnicos

Batería	2 x 18 V (1,5 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 – 450 min ⁻¹ / 0 – 1.700 min ⁻¹
Posiciones de torque	20 + 1
Torque máx. (duro/liviano)	54/21 Nm
Máx. Ø de perforación en madera	35 mm
perforación en acero	10 mm
Peso (con batería)	1,6 kg



CAMBIO MANUAL DE ESCOBILLAS DE CARBÓN*

*Tecnología exclusiva Bosch.

Número tipo

Bivolt c/ maletín

Incluye:

2 baterías 1,5Ah, 1 cargador, 1 maletín de transporte



Taladro / Atornillador 1/2" - GSR 18-2-LI PLUS

Más fuerza y autonomía con mandril de 1/2".

- ▶ Realiza más de 180 atornillados en condiciones extremas con una carga de batería (madera dura con tornillos de 5x70 mm)
- ▶ Sistema ECP: Protección Electrónica de las Células de la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda.
- ▶ Sistema EMP: Protección Electrónica del Motor evita sobrecalentamiento, garantizando mayor vida útil de la herramienta.
- ▶ Cool Pack: Direcciona el calor hacia afuera de la batería, previniendo sobrecalentamiento y aumentando la vida útil un 100%.



Datos técnicos

Batería	2 x 18V (2.0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones(s/ carga)	0 – 500 / 1.900 rpm
Capacidad madera	38 mm
de perforación en acero	13 mm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Capacidad del mandril	1/2
Torque máx. (duro/liviano)	50 / 25 Nm
Peso (con batería)	1,49 kg

Número tipo

127 V

220 V

Incluye:

1 cargador AL 1820 CV, 2 baterías 18V de 2,0 Ah Li-Ion, 1 maletín de transporte



► **ALTO TORQUE CON NUEVO MANDRIL DE 1/2" - 13 MM.**

► **NUEVA BATERÍA CON 2,0 Ah GARANTIZA MAYOR AUTONOMÍA DE LA CATEGORÍA.**

25% MAIS PERFORMANCE

Bosch	Torque 50/25 Nm
Concorrente M	Torque 42/27 Nm
Concorrente D	Torque 35/15 Nm

33% MAIS AUTONOMIA

Bosch	Batería 2,0 Ah
Concorrente M	Batería 1,5 Ah
Concorrente D	Batería 1,5 Ah



Taladro / Atornillador 3/8" – GSR 18 V-EC FC2 FlexiClick

0000.0



Mandril SDS-plus:
función de martillo con sistema
electroneumático. Taladro con
impacto. Para trabajos pesados.



Mandril angular 13 mm:
practicidad para el usuario, perfecto
para áreas de difícil acceso. 360
grados, puede ser configurado en 16
ángulos diferentes.



Mandril 1/2": mandril de cambio
rápido, versatilidad con el uso
de brocas. Para aplicaciones
diversas hasta 13 mm.



Encastre 1/4"
hexagonal:
Versatilidad con el uso de
bits. Encastre universal.

4 NUEVO SISTEMA FlexiClick HERRAMIENTAS EN 1

Una única herramienta con 4 funciones:

- Taladro
- Atornillador
- Atornillador angular
- Martillo SDS-plus



Luz LED:
Ilumina los espacios
oscuros de trabajo.

FlexiClick: sistema 4 en 1 con cambio fácil y seguro de mandriles que confieren máxima flexibilidad para aplicaciones de atornillado y perforación.

- Durabilidad extrema: motor EC sin escobillas de carbón, sistemas ECP y Cool Pack de protección de las baterías.
- Combinación para alto nivel de performance: 18V de potencia, 50Nm de torque y 1.0J de impacto.

Datos técnicos	
Batería	2x18V (2,0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (s/carga)	0 - 500 / 1.700 rpm
Capacidad de perforación	
madera	38 mm
acero	13 mm
en concreto	10 mm
Energía de impacto con mandril SDS	1.0 J
Torque máx. (duro/liviano)	50/31 Nm
Posiciones de torque	18+1
Motor	EC (sin escobas)
Peso (con batería)	1,5 kg

Número tipo

127 V
220 V

Incluye:
2 baterías 2.0Ah, 1 cargador, 1 maletín L-BOXX,
1 mandril 1/2", 1 mandril angular 1/2",
1 mandril SDS



Taladro de Impacto / Atornillador 1/2" – GSB 18 V-LI

La mayor autonomía de la categoría con extrema resistencia para aplicaciones exigentes como perforaciones con impacto y atornillados de alto torque.

- Mandril de apriete rápido (13 mm).
- 18 posiciones de torque + 1 de perforación.
- Protección Electrónica de las Células de la batería (ECP).
- Protección Electrónica del Motor (EMP).
- Freno de motor.
- Luz LED.
- Mecanismo de 2 velocidades.
- Motor de alta performance de 4 polos.
- Sistema Cool Pack de protección de baterías.



0000.0

**Datos técnicos**

Batería	2 x 18 V (2,0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones(s/carga)	0 - 500 / 1.700 rpm
Impactos por minuto	0 - 25.000 ipm
Máx. Ø de perforación en madera	35 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en concreto	13 mm
Máx. Ø de tornillos	1,5 - 13 mm
Torque máx. (duro/liviano)	55 / 23 Nm
Peso (con batería)	1,6 kg

Número tipo

127 V c/ maletín
220 V c/ maletín
127 V c/ L-BOXX
220 V c/ L-BOXX
Nº tipo sin cargador/batería

Incluye:

1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías 18V de 2,0 Ah Li-Ion, maletín o L-BOXX conforme modelo


Taladro de Impacto / Atornillador 1/2" – GSB 180-LI

La herramienta de impacto con el mejor costo-beneficio y la mayor practicidad en el cambio manual de escobillas.

- Autonomía superior: hasta 91% más trabajo por carga que las principales competencias.
- La única del segmento donde el usuario puede cambiar las escobillas.
- Performance: tiene 54% más torque que las principales competencias.



0000.0

**Datos técnicos**

Batería	2 x 18 V (1,5 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 - 450 min ⁻¹ / 0 - 1.700 min ⁻¹
Posiciones de torque	20 + 2
Torque máx. (duro/liviano)	54/21 Nm
Máx. Ø de perforación en madera	35 mm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en concreto	8 mm
Peso (con batería)	1,6 kg

**CAMBIO MANUAL DE ESCOBILLAS DE CARBÓN***

*Tecnología exclusiva Bosch.

Número tipo

Bivolt c/ maletín

Incluye:

2 baterías 1,5 Ah, 1 cargador, 1 maletín de transporte

Taladro de Impacto / Atornillador 1/2" – GSB 18 VE-EC

Lo máximo de la innovación y potencia para aplicaciones pesadas.

- Puño adicional recientemente desarrollado con perfil ondulado y mecanismo de bloqueo, fácil de montar y desmontar y una fijación segura.
- Extremadamente robusto: acoplamiento totalmente metálico.
- Extremadamente potente: 75 Nm para las aplicaciones más difíciles de atornillar y taladrar y con motor sin escobillas.
- Control perfecto de la herramienta gracias al innovador KickBack Control y al acoplamiento de precisión.



0000.0



18 V

**Datos técnicos**

Batería	2 x 18 V (4,0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones(s/carga)	0 - 480 / 2.100 rpm
Impactos por minuto	0 - 31.500 ipm
Máx. Ø de perforación en madera	82 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en concreto	13 mm
Máx. Ø de tornillos	1,5 - 13 mm
Posiciones de torque	25+1
Peso (con batería)	2,3 kg

Número tipo

127 V
220 V

Incluye:

1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías 18V de 4,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Llave de Impacto ¼" / ½" – GDS 18 V-EC 250

La nueva GDS con motor EC sin escobillas: Más potencia, más autonomía, más durabilidad.

- Resistencia contra residuos debido al sistema ETP (Extreme Tool Protection).
- Mayor capacidad de atornillados (hasta M18).
- Mayor autonomía (Batería de 3,0 Ah).
- Vida útil de la batería 2 veces mayor debido al sistema Cool Pack de protección de baterías.
- Motor sin escobillas de carbón, aumentando la vida útil, y 30% la productividad.
- Eficiencia, autonomía y torque de 250 Nm.

Datos técnicos

Batería	18 V (3 Ah Li-Ion)
Torque máx.	250 Nm
Velocidad sin carga	0 – 2.400 rpm
Tasa de impacto	0 – 3.400 bpm
Mandril	1/2"
Máx. Ø de tornillos	M10 - M18
Peso	1,85 kg

Número tipo

220 V

Incluye:
2 baterías de 3 Ah, 1 cargador, 1 maletín de transporte



0000.0

Llave de Impacto ¼" / ½" – GDX 18 V-EC

**La única llave de impacto con encastre duo del mercado (¼" y ½").
Alto torque y control para aplicaciones exigentes.**

- Control de potencia (3 posiciones).
- Luz LED.
- Motor EC, sin escobilla de carbón.
- Sistema Cool Pack de protección de baterías.
- Extreme Tool Protection (ETP): protección contra residuos.
- Protección Electrónica de las Células de la batería (ECP).

Datos técnicos

Batería	2 x 18 V (3,0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0 – 2.800 rpm
Impactos por minuto	0 – 3.200 ipm (3 niveles)
Máx. Ø de tornillos	M 6 – M 16
Encastre para puntas	Hexagonal interior 1/4" Cuadrado exterior 1/2"
Torque máximo	185 Nm
Peso (con batería)	1,6 kg

Número tipo

220 V

Incluye:
1 cargador, 2 baterías, maletín de transporte

Versatilidad

El único que combina dos tipos de Encastre.



Dos tipos de Encastre para una amplia gama de operaciones.



0000.0

Martillo Perforador Demoledor SDS-plus – GBH 180-LI

Martillo Perforador Demoledor sin cable ahora más accesible y tan potente como la versión con cable.

- Calidad Bosch a un precio accesible.
- Alta performance: tan rápido como la herramienta a cable. Misma energía de impacto, capacidad de perforación y velocidad que la GBH 2-20.
- La escobilla de carbón sustituible ofrece enorme facilidad de mantenimiento.

Datos técnicos

Batería	18V (3.0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (s/carga)	0 – 1.800 rpm
Impactos por minuto	0 – 4.550 ipm
Fuerza de impacto	1,7 J
Máx. Ø de perforación en	madera 30 mm
acero 13 mm	
concreto 20 mm	
Peso (con batería)	3,6 kg

Número tipo

220 V

Incluye:
1 cargador AL 1820, 2 baterías 18V de 3,0 Ah Li-Ion, limitador de profundidad, empuñadura auxiliar, maletín de transporte



Martillo Perforador Demoledor SDS-plus – GBH 18 V-26

0000.0

Más potencia, más confort y menos polvo.

- ▶ Un 50 % más de potencia con la fuerza de percusión de una herramienta con cable, para trabajar con rapidez y flexibilidad.
- ▶ Más seguridad debido al sistema ERC que impide el contragolpe de la herramienta.
- ▶ Mejor control con Protección Electrónica de las Células de la batería (ECP).
- ▶ Perforación sin polvo con el nuevo sistema de aspiración opcional integrado GDE 18V-16



Datos técnicos

Batería	2 x 18 V (3,0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (s/carga)	0 - 890 rpm
Impactos por minuto	0 - 4.350 ipm
Fuerza de impacto	2,6 J
madera	30 mm
Máx. Ø de perforación en acero	13 mm
concreto	26 mm
Peso (con batería)	3,5 kg

Número tipo

220 V


Incluye:
1 cargador AL 1880, 2 baterías 18V de 6,0 Ah Li-Ion, limitador de profundidad, empuñadura auxiliar, maletín de transporte

Sierra Sable – GSA 18 V-LI

0000.0

Alta practicidad y máximo rendimiento de corte entre las herramientas de la clase.

- ▶ Protección Electrónica de las Células de la batería (ECP).
- ▶ Protección Electrónica del Motor.
- ▶ Mecanismo de 2 velocidades.
- ▶ Sistema Cool Pack de protección de baterías.
- ▶ Sistema SDS: cambio rápido de accesorios.



Datos técnicos

Batería	2 x 18 V (2,6 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (sin carga)	0-2.400 / 0-2.700 gpm
Distancia del golpe	28 mm
Longitud	45,7 cm
Peso	3,4 kg

Número tipo

127 V

220 V

Incluye:
1 cargador AL 1160 CV, 2 baterías 18V de 2,6 Ah Li-Ion, seguita para metal, seguita para madera, maletín de transporte



Amoladora Angular 4 ½" – GWS 18 V-LI

0000.0

Velocidad para corte y la mayor tasa de remoción de material por carga.

- ▶ Motor de alta performance de 4 polos.
- ▶ Eje M14 para discos de 115 mm – Encastre estandar.
- ▶ Protección Electrónica de las Células de la batería (ECP).
- ▶ Protección Electrónica del Motor.
- ▶ Indicador de carga.
- ▶ Sistema Cool Pack de protección de baterías.



Datos técnicos

Batería	2 x 18 V (4,0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (s/carga)	10.000 rpm
Diámetro del disco	4 ½" (115 mm)
Eje	M14
Profundidad de corte	30 mm
Peso	2,2 kg

Número tipo

220 V


Incluye:
1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías 18V de 4,0 Ah Li-Ion, 1 Llave de pernos, maletín L-BOXX



Sierra Caladora – GST 18 V-LI

La más compacta y rápida de la categoría.

- Avance pendular con 4 fases.
- Freno de motor.
- Función soplador turbo.
- Sistema SDS: cambio rápido de accesorio.
- Protección Electrónica de las Células de la batería (ECP).
- Protección Electrónica del Motor (EPM).



Datos técnicos

Batería	18 V Li-Ion
Carreras sin carga	0 - 2.700 cpm
Altura de carrera	23 mm
Vel. corte en madera de 40 mm	1.500 mm/min
Prof. de corte madera/acero/ aluminio	90 / 8 / 20 mm
Peso (con batería)	2,2 kg

No incluye
batería/cargador

Número tipo

Nº tipo sin cargador/sin batería

Incluye:
3 hojas de sierra

Sierra Circular – GSK 18-57

0000.0

Novedad! Ahora con mayor capacidad y conveniencia.

- Mayor capacidad de corte.
- Líder en velocidad de corte.
- Mayor conveniencia con el disco del lado derecho.



Datos técnicos

Compatible con batería	18 V Li-Ion
Nº de rotaciones(s/carga)	0-3.900 rpm
Capacidad de corte:	0° 57 mm
45° 57 mm	
Disco de Sierra	165 mm
Peso (con batería)	4,1 kg

No incluye
batería/cargador

Número tipo

Nº tipo sin cargador/sin batería

Incluye:
1 disco 40 dientes Speedline for wood (165 x 20mm)

HEAVY DUTY



EC
brushless
motor

Motor EC Herramienta a batería sin escobilla de carbón

DURA
6X
MÁS

50%
MÁS
AUTONOMÍA

Bajo
calentamiento
y mantenimiento
del motor.



Pruebas hechas contra
la competencia por el
instituto alemán de
certificación SLG Prüf- und
Zertifizierungs GmbH.
www.djko.com

Motor funciona
con menor
consumo de
energía de la
batería.




powered by
Li-Ion
technology



BOSCH

Innovación para tu vida

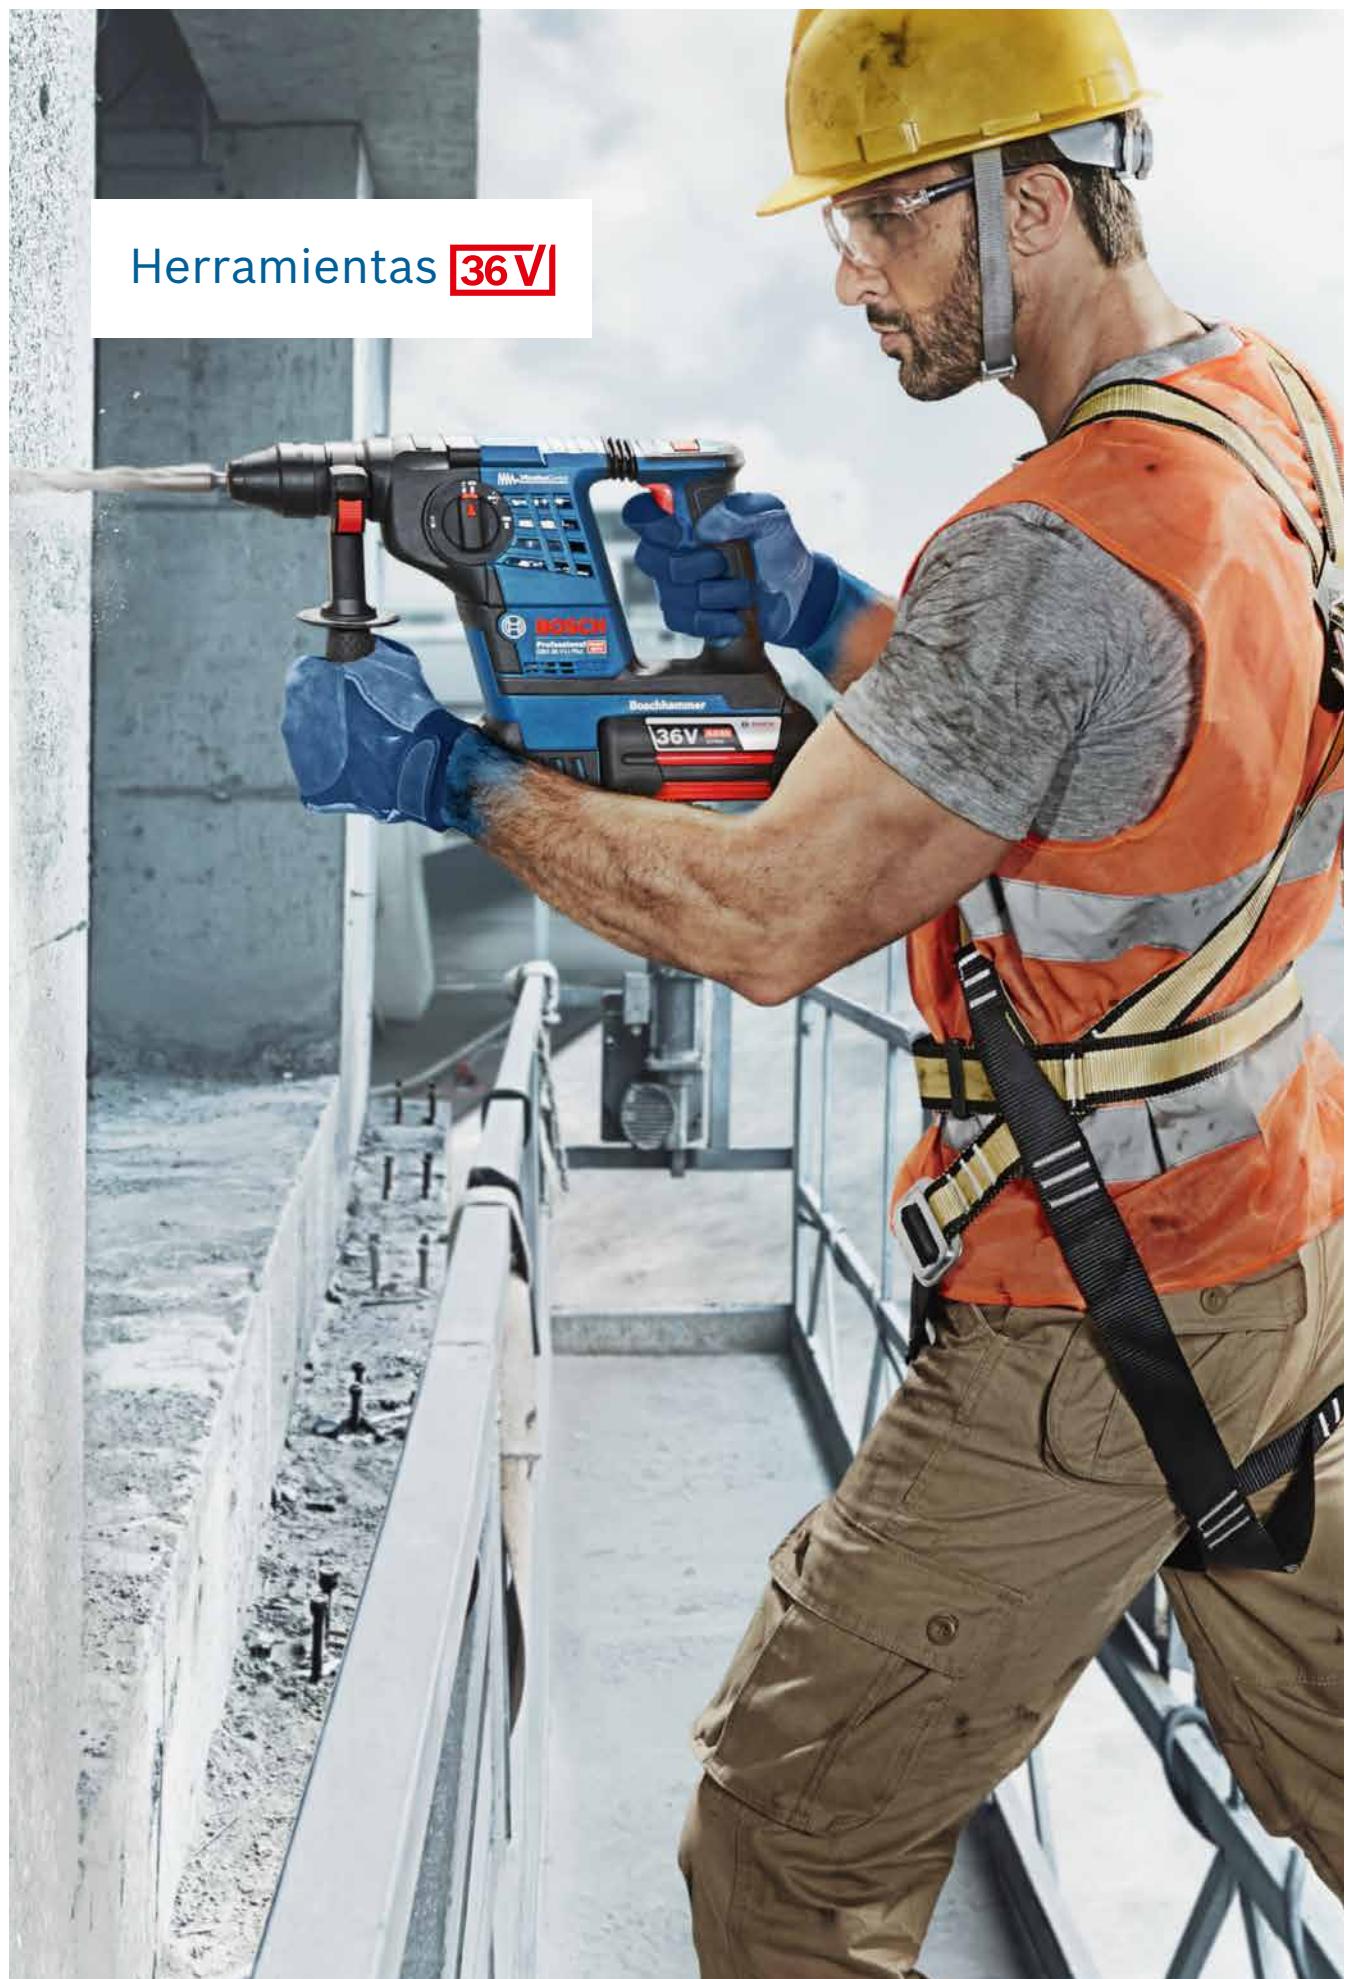

Martillo Perforador Demoledor SDS-plus – GBH 36 V-LI Plus

0000.0

Extrema potencia y energía de percusión, que proporcionan la productividad líder de mercado, equivalente a las herramientas con cable.

- Seguridad líder al usuario: sistema Kickback Control y Vibration Control.
- Extrema fuerza de impacto: 3,2 KJ.
- Baterías de 4,0 Ah.



Datos técnicos

Batería	2 x 36 V (4,0 Ah Li-Ion)
Nº de rotaciones (s/carga)	0 – 940 min ⁻¹
Impactos por minuto	0 – 4.260 min ⁻¹
Fuerza de impacto	3,2 J
Máx. Ø de perforación en	madera 30 mm (1 1/8") acero 13 mm (1/2") concreto 4 – 28 mm (1")
Peso (con batería)	4,6 kg

Número tipo

220 V

Incluye:

2 baterías de 36 V con 4,0 Ah, 1 cargador AL 3640 CV, maletín de transporte



Opciones de baterías y cargadores un 100% compatibles

12 V



14,4 V



18 V



36 V



Incompatibles dentro de la misma clase de voltaje



2,0Ah



4,0Ah



AL 1115 CV

Tiempo de carga (min.)		
Ah	80%	100%
1,3 - 1,5	50	65
2,0	65	80



AL 1130 CV

Tiempo de carga (min.)		
Ah	80%	100%
1,3 - 1,5	25	35
2,0	35	45



1,5Ah



2,0Ah



4,0Ah



AL 1820 CV

Tiempo de carga (min.)		
Ah	80%	100%
1,3 - 1,5	35	50
2,0	50	65
3,0	60	95
4,0	95	125
5,0	120	150



1,5Ah



2,0Ah



3,0Ah



4,0Ah



5,0Ah



AL 1860 CV

Tiempo de carga (min.)		
Ah	80%	100%
1,3 - 1,5	10	25
2,0	15	35
3,0	20	35
4,0	30	45
5,0	45	65



AL 1814 CV

Tiempo de carga (100%) (min.)			
Ah	12V	14,4V	18V
1,3 - 1,5	65	65	80
2,0	90	90	105
2,6 - 3,0	-	130	160
4,0	-	180	210



2,0Ah



4,0Ah



AL 3680 CV

Tiempo de carga (min.)		
Ah	80%	100%
2,0	25	45
2,6	30	65
3,0	35	75
4,0	50	80

¡Mejore el desempeño de su herramienta con Accesorios Bosch!

Atornillador/ Llave de impacto

¡Nueva! Punta Impact Control
¡Hace que las otras se sientan frágiles!



Punta Extra Hard
Amplia línea



Dado
Modelos para las diversas necesidades



Taladro/ Martillo

Broca Hex-9
MultiConstruction
Perfora concreto,
madera y metal
(encastre hex. 1/4")



Broca CYL-3
Elevada durabilidad



Broca plana
SelfCut Speed
Rapidez y productividad imbatibles



¡Nueva! Broca
SDS-plus-5X
4 aristas perforan redondos.
#legendaria5X



Multicortadora

Kit cerámica



Kit madera



Amplia línea de accesorios que también se venden separadamente



Lijadora

Hoja de lija redWood

Menor obstrucción de los granos y mayor durabilidad



Amoladora


Best for inox

La línea más potente y durable, con menor alteración del color del acero inoxidable

Disco de corte Best for inox



Disco flap Best for inox

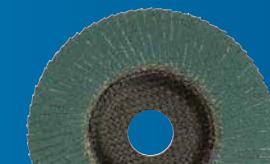

Sierra caladora

Hoja Extra-Clean for Wood

Corte sin astillas de los dos lados



Hoja Speed for Metal

Rápida y duradero



Sierra sable

Hojas flexible for Wood and Metal

Flexibles y resistentes, para madera y metal



Sierra circular

Disco Optiline

Corte preciso en todos los tipos de madera



Disco Multimaterial

Corte limpio en aluminio, madera y plástico



¡Conozca nuestro programa completo de accesorios! Visite el sitio www.accesoriosbosch.com