規制番号 名称	25-0030	古保利		運 用	2020年8月31日		製造番号	K0000016
制御機機種	交通信号制御機(多段系統式)	EC5495C+34001001		開始日時	14時52分	～	製造年月	2012年11月
警交仕規1012号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	8:30～7:00以降定周期・系統動作			施工会社	日信電子サービス㈱
署別 山県	付加機能	系統(7:00～8:30) リコール1(押ボタンのみ)(1ステップ待機、常時閃光)(8:30～7:00)						新型錠

2020年3月17日 確認

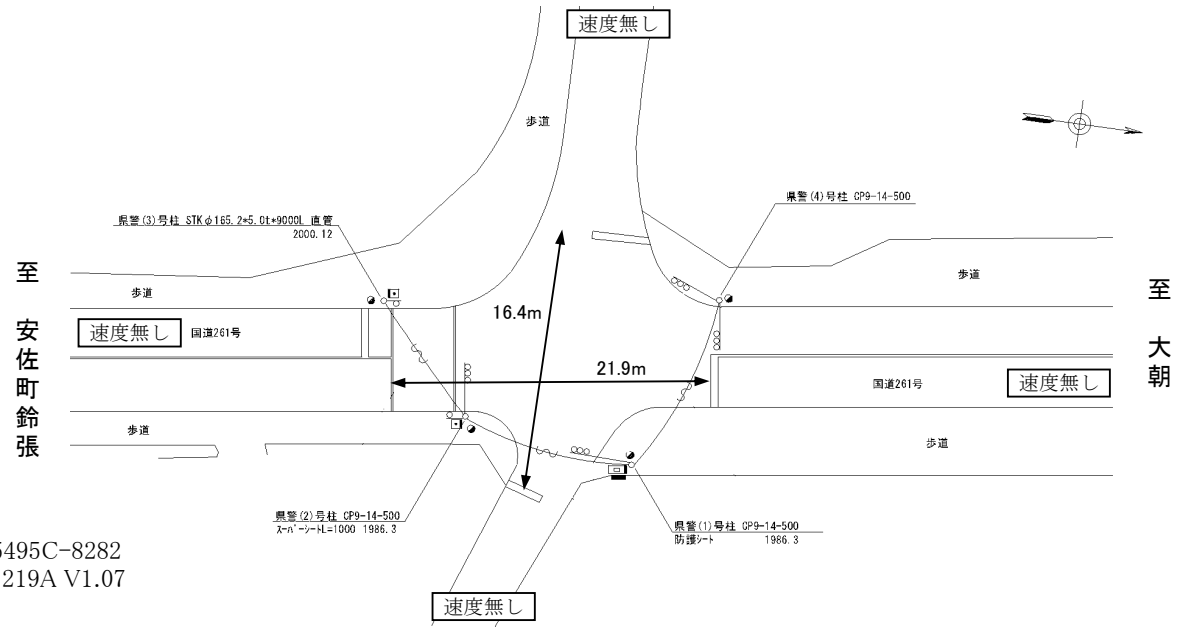

EC5495C-8282
PD1219A V1.07

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											

流動図

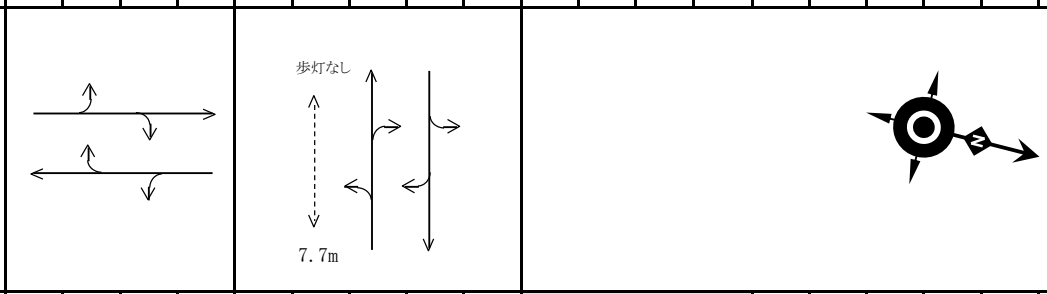

1V [1V]										閃光式押ボタン動作 1ステップ停止型										
2P [2P]																				
2V [2V]																				
1V [1V]										定周期運用時										
2P [2P]																				
2V [2V]																				

パターン																			周期	オフセット 秒
保安	70	5	3	3	17	5	2	3	2										110	
P0																			0	
P1	27	5	3	3	10	5	2	3	2										60	
P2	43	5	3	3	14	5	2	3	2										80	3
P3	70	5	3	3	17	5	2	3	2										110	3
P4	50	5	3	3	17	5	2	3	2										90	80
P5	60	5	3	3	17	5	2	3	2										100	90
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	10	10	110	110	110	10	10											
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95											
AB出力																				

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	5	7	00	5	7	00	5												
	3	8	00	4	8	00	4	8	00	4												
	4	8	30	1	8	30	1	8	30	1												
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替				
	系統	7:00～8:30	7:00～8:30	7:00～8:30
	リコール	8:30～7:00	8:30～7:00	8:30～7:00

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	＋15%・－5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	5ステップ
	時刻修正	○(GPS)

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	5	終了	5
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	25-0030
名称	古保利

設定変更履歴

年月日	変更内容
2012年12月12日	制御機更新
2013年1月9日	パターン秒数変更
2020年3月17日	制御機改造(系統化:GPS新設)
2020年8月31日	パタン切切替変更(壬生口の制御機更新に伴う系統化)