| 規制番号　名称 | 04-0007 | 臥龍橋西詰 | | 運　用 | 2025年12月11日 | 製造番号 | K0000008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機機種 | 交通信号制御機（多段系統式） | EC6650K+34001007 | | 開始時間 | 23時10分　～ | 製造年月 | 2025年11月 |
| 警交仕規1012号「版6」 | 製造会社 | 日本信号株式会社 | 作動時間 | 終日 | | 施工会社 | 信号電材㈱ |
| 署別　三原 | 付加機能 | 系統 | | | | | |

交差点図




ステータス機能
S3:閃光

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 A | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | |

流動図

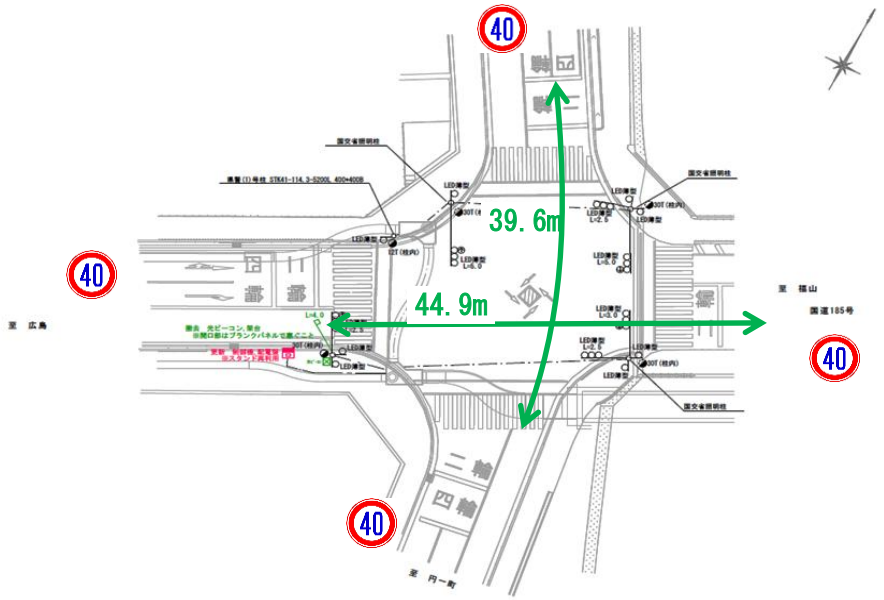


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P　[ 1P ] | — | — | \|\|\|\| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | |
| 1　[ 1V ] | — | — | — | — | ∿ | — | ∿ | — | — | — | — | — | — | | | | | | | |
| 2右矢 [ 1A ] | | | | | | ⊖ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3P　[ 2P ] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \|\|\|\| | — | — | — | | | | | | | |
| 3　[ 2V ] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ∿ | — | | | | | | | |

| パターン | | | | | | | | | | | | | | | | | | 周期 | オフセット秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保　安 | 30 | 74 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | 160 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P 1 | 30 | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | 100 | 24 |
| P 2 | 30 | 27 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | 110 | 26 |
| P 3 | 30 | 37 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | 120 | 31 |
| P 4 | 30 | 45 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | 130 | 31 |
| P 5 | 30 | 55 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | 140 | 29 |
| P 6 | 30 | 64 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | 150 | 32 |
| P 7 | 30 | 74 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | 160 | 18 |
| P 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | |
| AB出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| パタン切替 | | （1） 平日 | | | （2） 土曜 | | | （3） 日曜 | | | （4） 特殊日1 | | | （4） 特殊日2 | | | （4） 特殊日3 | | | （4） 特殊日4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 切替番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 |
| | 1 | 06 | 00 | 1 | 06 | 00 | 1 | 06 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 06 | 30 | 3 | 07 | 30 | 3 | 07 | 30 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 07 | 00 | 7 | 08 | 00 | 5 | 08 | 00 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 09 | 00 | 6 | 09 | 00 | 6 | 09 | 00 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 12 | 00 | 7 | 10 | 00 | 7 | 10 | 00 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 19 | 00 | 5 | 19 | 00 | 5 | 19 | 00 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 20 | 00 | 2 | 20 | 00 | 2 | 20 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 21 | 00 | 1 | 21 | 00 | 1 | 21 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 動作切替 | 系統 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
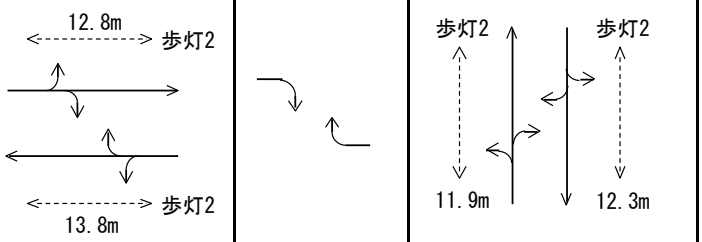
| 系統動作定数 | | |
|---|---|---|
| | 同期点 | 1ステップ始め |
| | 追従幅 | |
| | 追従階梯秒数配分 | |
| | 主現示追従階梯 | 1ステップ |
| | 従現示追従階梯 | 9ステップ |
| | 時刻修正 | GPS |

| 連動子機機能定数 | | |
|---|---|---|
| | DC方式 | |
| | AC方式 | |
| | 同期階梯1（B／Y2） | |
| | 同期階梯2（A／Y3） | |
| | 周期監視時間 | |
| | 共通オフセット1 | |
| | 共通オフセット2 | |
| | 連動親機 | |

| 分周期連動機能定数 | | |
|---|---|---|
| | 実行しきい値 | |
| | 連動パターン | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 高齢者感応定数 | |
|---|---|
| 感応階梯 | ステップ |
| 補正階梯 | ステップ |
| 倍率指定　（10～19） | ×0．1倍 |
| 高齢者用保証青時間（　0～99） | 秒 |

| ギャップ感応定数 | 単位1 | | | | | 単位2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 短縮 | 延長 | 単位青 | 単位青 | | 短縮 | 延長 | 単位青 | 単位青 |
| | | Ts | Te | 上り0．1秒 | 下り0．1秒 | | Ts | Te | 上り0．1秒 | 下り0．1秒 |
| | P1 | | | | | P1 | | | | |
| | P2 | | | | | P2 | | | | |
| | P3 | | | | | P3 | | | | |
| | P4 | | | | | P4 | | | | |
| | P5 | | | | | P5 | | | | |
| | P6 | | | | | P6 | | | | |
| | P7 | | | | | P7 | | | | |
| | P8 | | | | | P8 | | | | |
| | P9 | | | | | P9 | | | | |
| | PA | | | | | PA | | | | |
| | 感応階梯 | | | | | 感応階梯 | | | | |
| | 補正階梯 | | | | | 補正階梯 | | | | |
| | 感知器指定 | | | | | 感知器指定 | | | | |

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮　Ts　→　ありません。
延長　Te　→　限度青です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　ありません。
単位青時間は　0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください

| リコール定数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 感応階梯 | | ステップ | | | | |
| | 補正階梯 | | ステップ | | | | |
| | 感知器指定 | 押ボタン | | | 車両 | | |
| | 押ボタン受付禁止階梯 | | | | 開始 | | 終了 |
| | 車両リコール受付禁止階梯 | | | | 開始 | | 終了 |

| 特殊日（プロ多） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 日種 | 西暦 | 月 | 日 | |
| | | | | 平日（1） |
| | | | | 土曜（2） |
| | | | | 休日（3） |
| | | | | 毎年（55） |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 規制番号 | 04-0007 |
| 名　称 | 臥龍橋西詰 |

設定変更履歴

| 年月日 | 変更内容 |
|---|---|
| 2025年12月11日 | 制御機更新（地域制御からプログラム多段系統に変更） |
| | |
| | |
| | |
| | |