規制番号 名称	01-1228 五月が丘(南)	運 用	2013年3月15日	製造番号	120635
				製造年月	2013 年 1月
管制番号 名称	11228 五月が丘(南) 1012号「版3」	開始日時	4時04分 ～	メーカー	住友

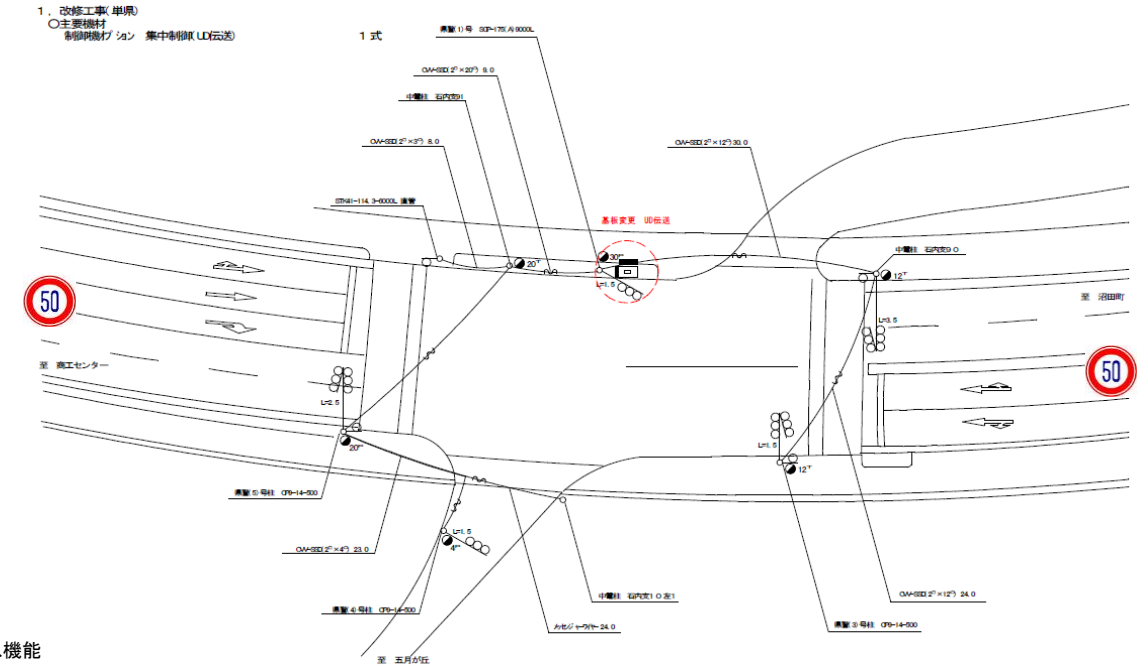

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(1P) [1P]	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 [1V]	―	―	―	―	∧	―	―	―	―	―	―									
2P [2P]	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―									
2 [2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―									
最終指定	○					○					○									
可変指定	○	○					○													
PU	109	109					109													
PL (61秒)	14	1	5	2	3	4	17	6	2	3	4									
保安秒時(160秒)	40	66	5	2	3	4	25	6	2	3	4									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									

規制番号 名称	1-1228 五月が丘(南)	運 用	H. 年 月 日	製造番号	3N3139
管制番号 名称	171228 五月が丘南 (A集中)	開始日時	時 分 ～	製造年月	平成 6年 2月

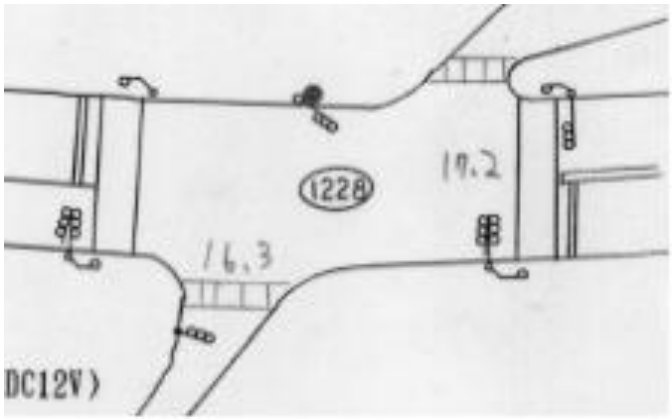

付加機能
リコール(標準半感応 DC12V Ⅱ形)
ステータス機能
S1:定周期(0:00～23:59)
S3:閃光
その他

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





(1P) [1P]			‖‖																	
1 [1V]					∧∧															
2P [2P]								‖‖												
2 [2V]										∧∧										
保安秒時(110秒)	10	41	10	4	3	3	18	12	3	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									