| 規制番号　名称 | 26-0004　西条町寺西　(UD-TTR) | 運　用 | 2025年2月4日 | 製造番号 | 4L2631 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制番号　名称 | 260004　西条町寺西　1012号「版6」 | 開始日時 | 2時00分　～ | 製造年月 | 2024年11月 |
| | | | | メーカー | コイト電工㈱ |

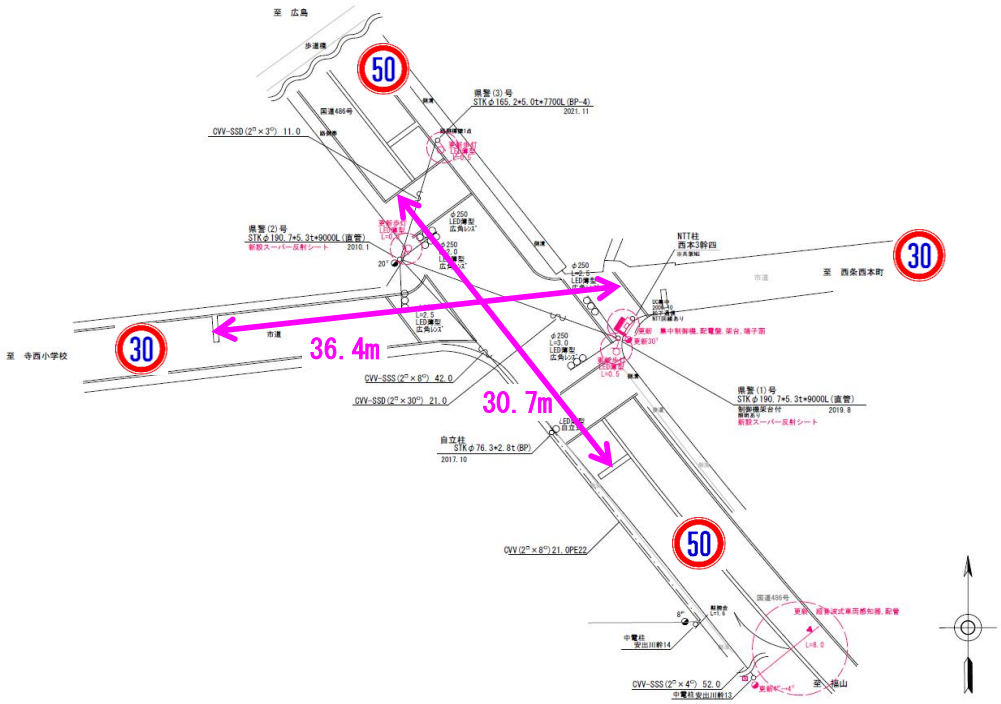


ステータス機能
S3:閃光

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | | |
| 流動図 |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| （１Ｐ）　[ 1P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １　[ 1V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２Ｐ　[ 2P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２　[ 2V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＰＵ | 109 | | | | | 109 | | | | | | | | | | | | | | |
| ＰＬ　（ 52秒 ） | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| 保安秒時　（ 140秒 ） | 92 | 5 | 6 | 3 | 2 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| 最長時間（秒） | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 最短時間（秒） | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| ＡＢ連動出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 規制番号 名称 | 26-0004 寺西 | 運 用 | H.12年12月 5日 | 製造番号 | 0H0526 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制番号 名称 | 240004 寺西 （UC形） | 開始日時 | 9時25分 ～ | 製造年月 | 平成12年10月 |

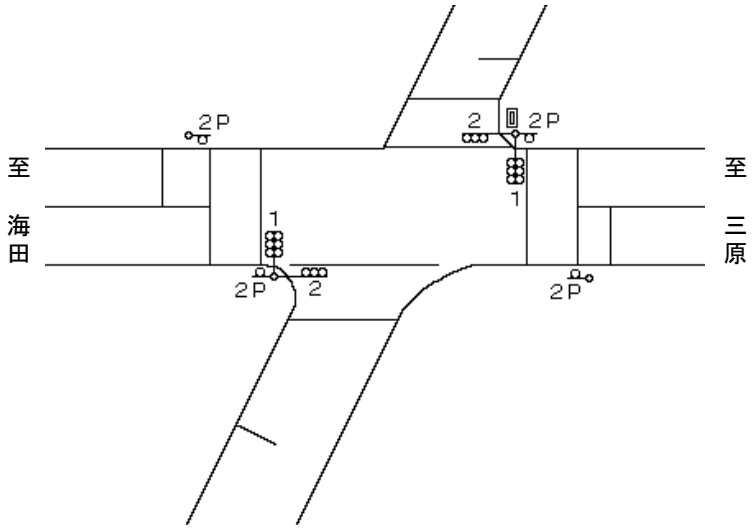


ステータス機能
S1:半感応(DC12V Ⅱ形) 23:00～ 6:00
S3:閃光
その他
シリアル／パス端子

2010.1.20 スプリット変更

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | |

流動図

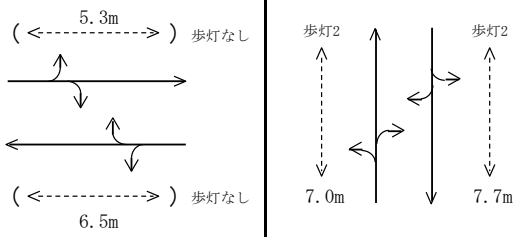


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （1P）［1P］ | ― | ― | ‖ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | | |
| 1 ［1V］ | ― | ― | ― | ― | ∧ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | | |
| 2P ［2P］ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ‖ | ― | ― | ― | | | | | | | | | |
| 2 ［2V］ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ∧ | ― | | | | | | | | | |
| 最終指定 | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 可変指定 | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 保安秒時( #### ) | 10 | 72 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | |

スプリット数： 3