| 2月25日 | 28-0041　廿日市インター出口　(UD-TTR) | 運　用 | 2017年2月25日 | 製造番号 | 7A0008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 製造年月 | 2017.01 |
| 管制番号　名称 | 280041　廿日市インター出口　1012号「版3」 | 開始日時 | 0時36分　～ | メーカー | コイト電工㈱ |

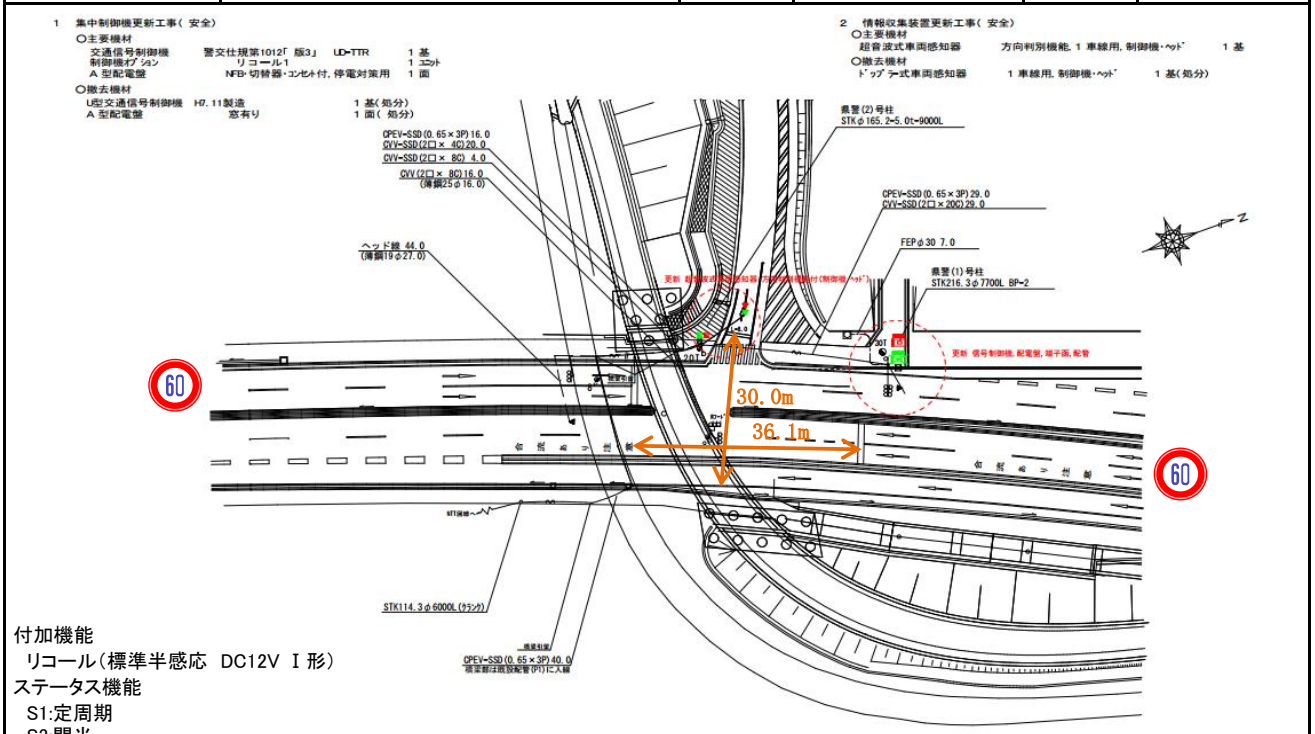


付加機能
　リコール（標準半感応　DC12V Ⅰ形）
ステータス機能
　S1:定周期
　S3:閃光

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | | |
| 流動図 | | 26.0m 歩灯2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1P　[1P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1　[1V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2P) [2P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2　[2V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PU | 109 | | | | | 109 | | | | | | | | | | | | | | |
| PL　(65秒) | 26 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| 保安秒時 (160秒) | 96 | 9 | 2 | 3 | 2 | 35 | 5 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 規制番号 名称 | 28-0041 廿日市インター出口 | 運 用 | H.19年10月29日 | 製造番号 | 5J0028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制番号 名称 | 28-0041 廿日市インター出口 （U集中） | 開始日時 | 22時19分 ～ | 製造年月 | 平成 7年11月 |

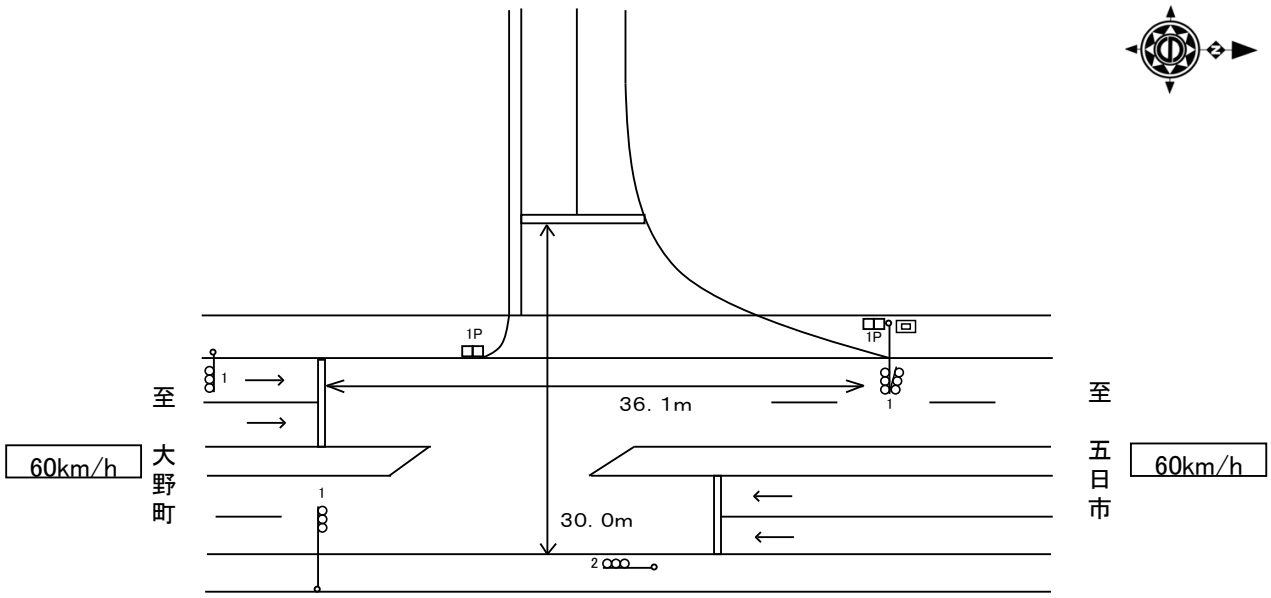


ステータス機能
S3:閃光

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | | |

流動図

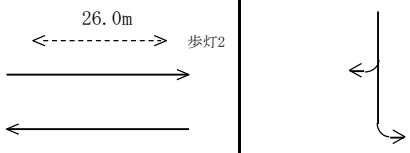




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P ［1P］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ［1V］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2P）［2P］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ［2V］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可変指定 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 最終指定 | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 設計安全必要秒時 | 26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保安秒時（160秒） | 99 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | | |