規制番号 名称	02-0265	焼山南ハイツ入口		運 用	2014年2月19日		製造番号	K0000001
制御機機種	交通信号制御機		EC5453S+34001001	開始日時	16時00分	～	製造年月	2013年12月
警交仕規第1012号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～24:00以後閃光			施工会社	伸和工業(有)
署別 呉	付加機能	1月1日・2日・3日はパタン切替特殊日1で運用						新型錠

2014年2月19日 確認

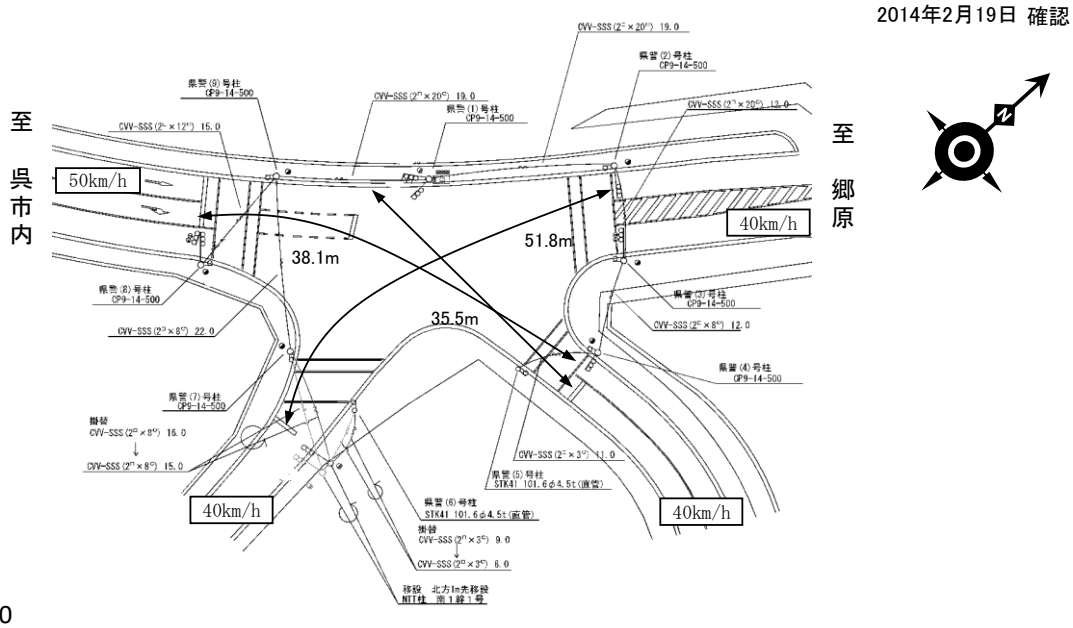

EC5453S-4429
PD1219A V2.00

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2A	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R	4PG	4PW	4G	4Y	4R			

流動図

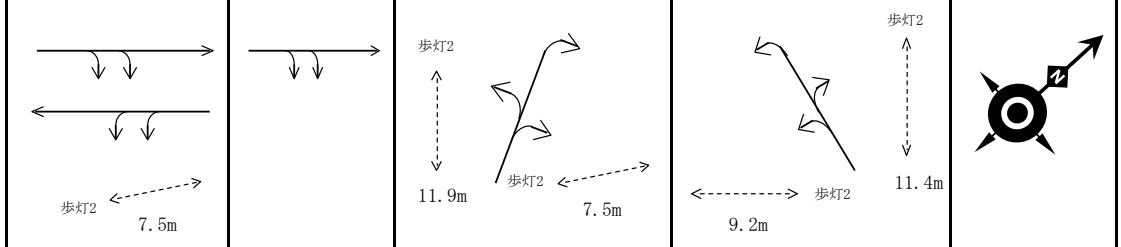

1P [1P]																								
1 [1V]				⩘																
2 [2V]				⩘		⩘														
3P [3P]																					
3 [3V]											⩘									
4P [4P]																					
4 [4V]																⩘				
1A [V]				↑																
2A [V]					→															

パターン																			周期	オフセット秒
保安	30	5	2	3	12	2	3	33	5	2	3	5	12	5	2	3	3		~~130~~	
P0																			~~0~~	
P1	15	5	2	3	6	2	3	14	5	2	3	5	12	5	2	3	3		~~90~~	
P2	17	5	2	3	6	2	3	17	5	2	3	5	12	5	2	3	3		~~95~~	
P3	19	5	2	3	6	2	3	20	5	2	3	5	12	5	2	3	3		~~100~~	
P4	20	5	2	3	10	2	3	20	5	2	3	5	12	5	2	3	3		~~105~~	
P5	23	5	2	3	10	2	3	22	5	2	3	5	12	5	2	3	3		~~110~~	
P6	24	5	2	3	12	2	3	24	5	2	3	5	12	5	2	3	3		~~115~~	
P7	31	5	2	3	12	2	3	22	5	2	3	5	12	5	2	3	3		~~120~~	
P8	41	5	2	3	12	2	3	22	5	2	3	5	12	5	2	3	3		~~130~~	
P9	30	5	2	3	12	2	3	33	5	2	3	5	12	5	2	3	3		~~130~~	
PA	41	5	2	3	12	2	3	22	5	2	3	5	12	5	2	3	3		~~130~~	
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10			
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95			
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A			

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	1	6	00	1									
	2	7	00	9	7	00	9	7	00	3	10	00	3									
	3	9	00	5	9	00	5	10	00	7	19	00	2									
	4	12	00	3	12	00	3	15	00	8	20	00	1									
	5	13	00	7	13	00	5	19	00	5												
	6	16	00	8	15	00	8	20	00	3												
	7	20	00	3	19	00	3	21	00	1												
	8	21	00	1	20	00	1															
	9																					
	A																					

動作切替				
閃光	24:00～6:00	24:00～6:00	24:00～6:00	24:00～6:00

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	＋15%・－5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	8ステップ
	時刻修正	○(GPS)

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	02-0265
名称	焼山南ハイツ入口

設定変更履歴

年月日	変更内容
2013年12月27日	制御機更新
2014年2月19日	設定変更