規制番号　名称	1-1266 長楽寺駅(東)　(S9-TCU)	運　用	2015年3月18日	製造番号	K0000015
				製造年月	2015年2月
管制番号　名称	11266 長楽寺駅(東)　1012号「版3」	開始日時	14時15分　～	メーカー	日本信号㈱

＝工事概要＝

1　地域制御機改良工事（特定）
　○主要機材
　　交通信号制御機　警交仕様第1012号「版3」　S9-TCU付　　1基
　　D型配電盤　UC用　容量L　切替開閉器・コンセント付　　1面
　○撤去機材
　　A型交通信号制御機　H6.2製造　　1基(処分)
　　D型配電盤　　1面(処分)
2　情報板装置改良工事(特定)
　○主要機材
　　車両用感知器　超音波式「感知用」　1車線用　L=6.0　　1基
　○撤去機材
　　超音波式車両感知器　1車線用　L=6.0　　1基(処分)

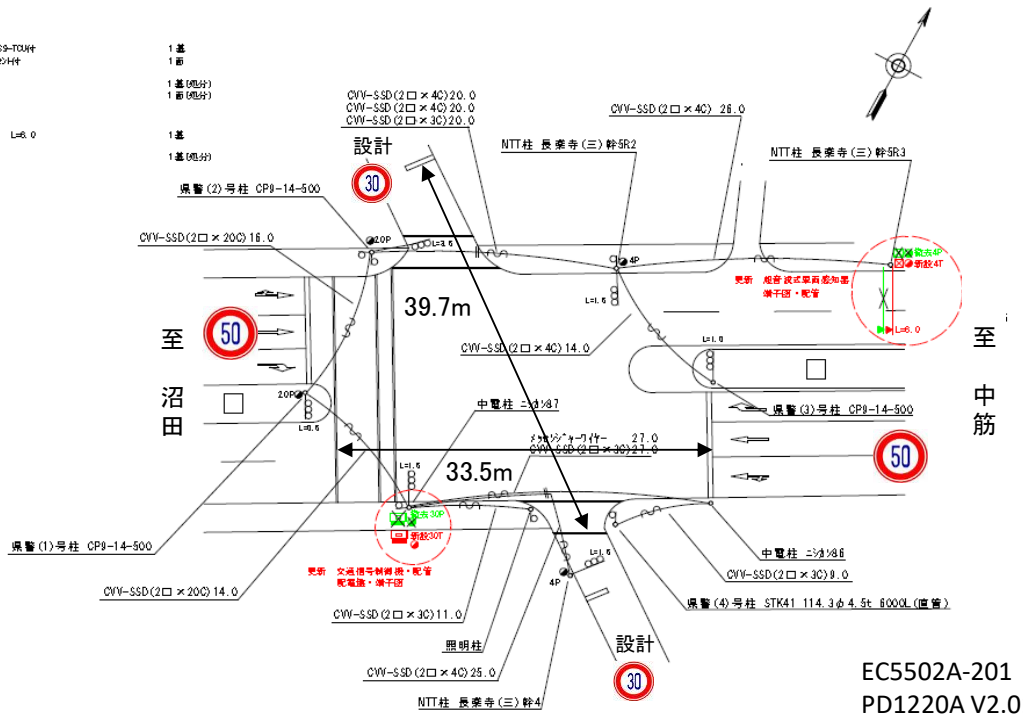

ステータス機能
S3:閃光

EC5502A-201
PD1220A V2.01

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P　[1P]	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―										
1　[1V]	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―										
2P　[2P]	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―										
2　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―										
PU	109					109														
PL　(~~59~~秒)	10	5	2	3	2	21	7	2	3	4										
保安秒時(~~160~~秒)	89	5	24	3	2	21	7	2	3	4										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	1-1266 長楽寺駅東	運 用	H. 年 月 日	製造番号	3N3154
管制番号 名称	171266 長楽寺駅東 (A集中)	開始日時	時 分 ～	製造年月	平成 6年 2月

至 大原下橋

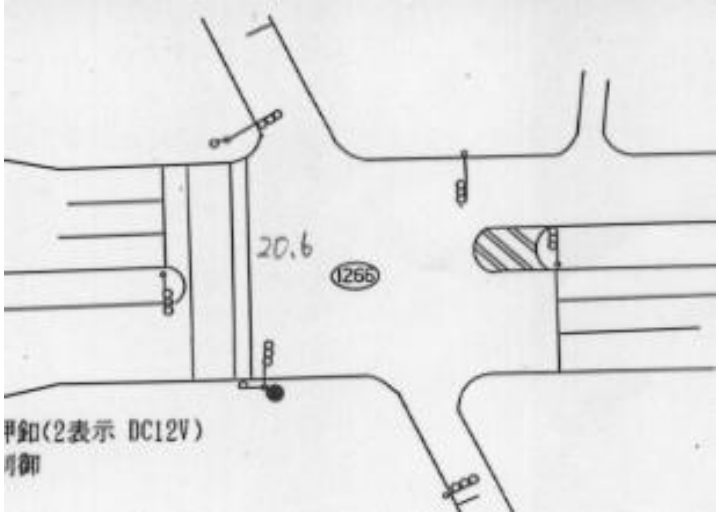

至 毘沙門台駅東

付加機能
リコール(標準閃光押釦 DC12V Ⅱ形→押ボタン撤去により終日定周期)
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P [1P]	―	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 [1V]	―	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―									
2P [2P]	―	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―									
2 [2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―									
保安秒時(~~110秒~~)	10	41	10	4	3	3	16	14	3	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									