| 規制番号 名称 | 02-0135 | 塩焼 | | 運 用 | 2011年3月10日 | | 製造番号 | K0000001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機機種 | 交通信号制御機(UC押ボ) | EC5495C | | 開始日時 | 15時00分 | ～ | 製造年月 | 2011年2月 |
| 警交仕規1012号版2 | 製作所 | 日本信号株式会社 | 作動時間 | 終日 | | | 施工会社 | (株)中電工 |
| 署別 広 | 付加機能 | リコール1(押ボタンのみ)(1ステップ待機、常時閃光) | | | | | | 新型錠 |

2011年3月10日 確認




EC5495C-5250
PD1219A V1.06

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1G | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R | | | | | | | | | | | |

流動図

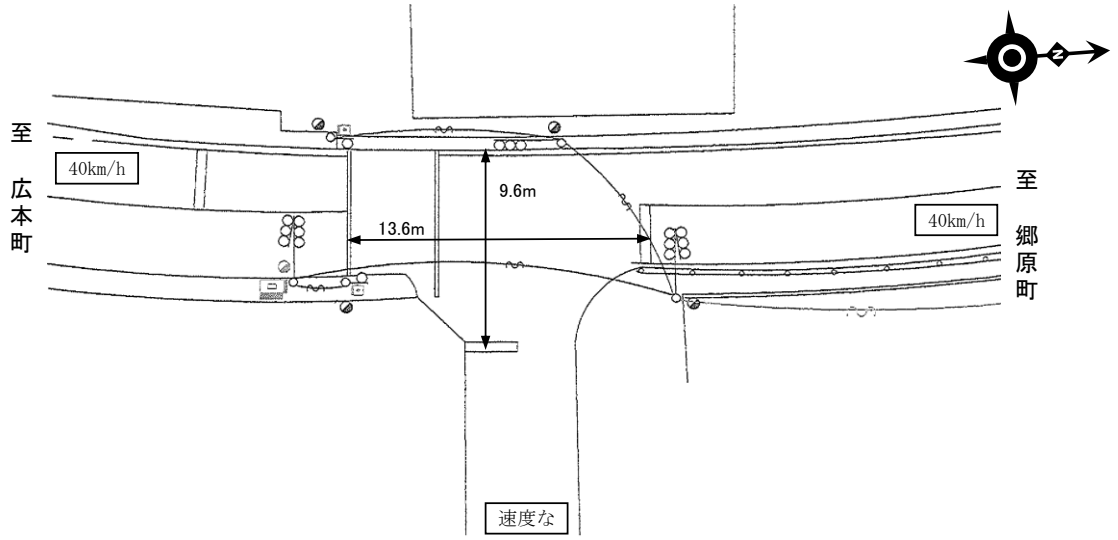


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [1V] | | | | | | | | | | 常時閃光 | | | | | | | | | | |
| 2P [2P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 [2V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 [1V] | | | | | | | | | | 常時青 | | | | | | | | | | |
| 2P [2P] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 [2V] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| パターン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 周期 | オフセット秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保安 | 92 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | ~~130~~ | |
| P0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~0~~ | |
| P1 | 64 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | ~~100~~ | |
| P2 | 74 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | ~~110~~ | |
| P3 | 92 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | ~~130~~ | |
| P4 | 92 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | ~~130~~ | |
| P5 | 92 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | ~~130~~ | |
| P6 | 92 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | ~~130~~ | |
| P7 | 92 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | ~~130~~ | |
| P8 | 92 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | ~~130~~ | |
| P9 | 92 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | ~~130~~ | |
| PA | 92 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | ~~130~~ | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | | |
| AB出力 | A | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | | | |

| パタン切替 | | (1) 平日 | | | (2) 土曜 | | | (3) 日曜 | | | (4)特殊日1 | | | (5)特殊日2 | | | (6)特殊日3 | | | (7)特殊日4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 切替番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 |
| | 1 | 6 | 00 | 1 | 6 | 00 | 1 | 6 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 7 | 00 | 3 | 7 | 00 | 3 | 9 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 9 | 00 | 2 | 9 | 00 | 2 | 19 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 16 | 00 | 3 | 16 | 00 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 18 | 00 | 2 | 18 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 19 | 00 | 1 | 19 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 動作切替 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | リコール1 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
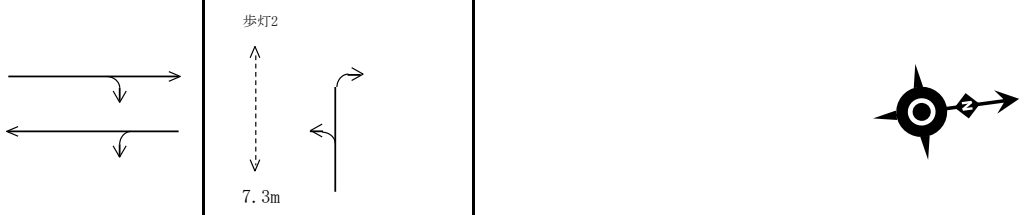
| 系統動作定数 | | |
|---|---|---|
| | 同期点 | |
| | 追従幅 | |
| | 追従階梯秒数配分 | |
| | 主現示追従階梯 | |
| | 従現示追従階梯 | |
| | 時刻修正 | |

| 連動子機機能定数 | | |
|---|---|---|
| | DC方式 | |
| | AC方式 | |
| | 同期階梯1(B／Y1) | |
| | 同期階梯2(A／Y2) | |
| | 周期監視時間 | |
| | 共通オフセット1 | |
| | 共通オフセット2 | |
| | 連動親機 | |

| 分周期連動機能定数 | | |
|---|---|---|
| | 実行しきい値 | |
| | 連動パターン | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 交通弱者感応定数 | |
|---|---|
| 感応階梯 | ステップ |
| 補正階梯 | ステップ |
| 倍率指定 (10～19) | ×0．1倍 |
| 弱者用保証青時間( 0～99) | 秒 |

| ギャップ感応定数 | 単位1 | | | | | 単位2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 | | 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 |
| | P1 | | | | | P1 | | | | |
| | P2 | | | | | P2 | | | | |
| | P3 | | | | | P3 | | | | |
| | P4 | | | | | P4 | | | | |
| | P5 | | | | | P5 | | | | |
| | P6 | | | | | P6 | | | | |
| | P7 | | | | | P7 | | | | |
| | P8 | | | | | P8 | | | | |
| | P9 | | | | | P9 | | | | |
| | PA | | | | | PA | | | | |
| | 感応階梯 | | | | | 感応階梯 | | | | |

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

| リコール定数 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 感応階梯 | 1 | ステップ | | | | | | |
| | 補正階梯 | | ステップ | | | | | | |
| | 感知器指定 | 押ボタン | | PB1 | 車両 | | | | |
| | 押ボタン受付禁止階梯 | | | | | 開始 | 5 | 終了 | 5 |
| | 車両リコール受付禁止階梯 | | | | | 開始 | | 終了 | |

| 特殊日(プロ多) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 平土休 | 西暦 | 月 | 日 | |
| | | | | 平日(1) |
| | | | | 土曜(2) |
| | | | | 休日(3) |
| | | | | 毎年(55) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 規制番号 | ~~02-0135~~ |
|---|---|
| 名称 | 塩焼 |

設定変更履歴

| 年月日 | 変更内容 |
|---|---|
| 2011年3月10日 | 制御機更新 |
| | |
| | |
| | |
| | |