規制番号　名称	26-0091 上戸　(UD-RTR)	運　用	2025年2月17日	製造番号	K0000002
管制番号　名称	260091 上戸　1012号「版6」	開始日時	22時50分　～	製造年月	2024年11月
				メーカー	日本信号

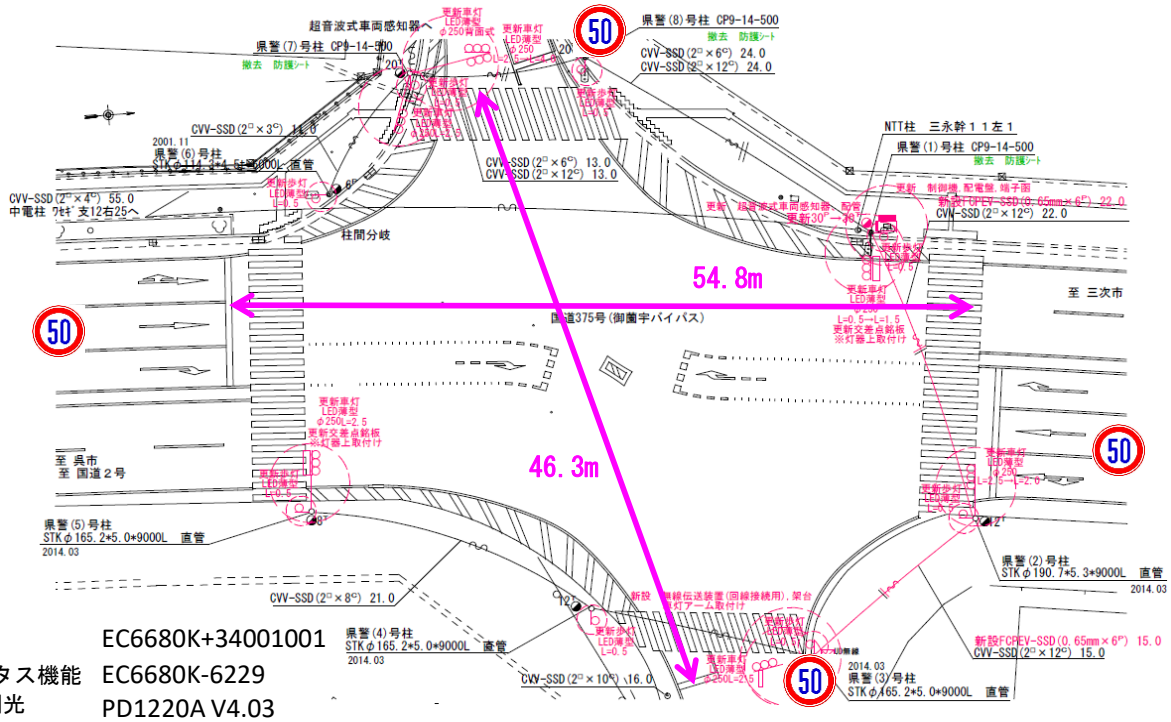

EC6680K+34001001
EC6680K-6229
PD1220A V4.03

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図

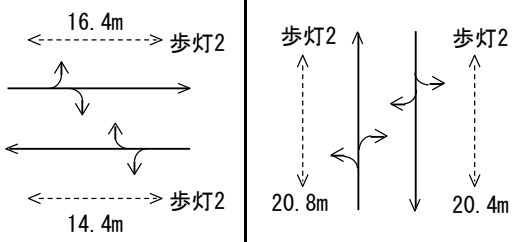

１Ｐ　[1P]		――	――	――	――	――	――	――	――	――										
１　[1V]		――	――	――	――	――	――	――	――	――										
２Ｐ　[2P]		――	――	――	――	――	――	――	――	――										
２　[2V]		――	――	――	――	――	――	――	――	――										
ＰＵ	109					109														
ＰＬ　(69秒)	17	6	2	3	4	21	7	2	3	4										
保安秒時　(140秒)	83	6	2	3	4	26	7	2	3	4										
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
ＡＢ連動出力																				

規制番号　名称	26-0091　上戸	運　用	2014年7月18日	製造番号	0H0567
管制番号　名称	260091　上戸　（UC形）	開始日時	14時30分 ～	製造年月	平成12年10月

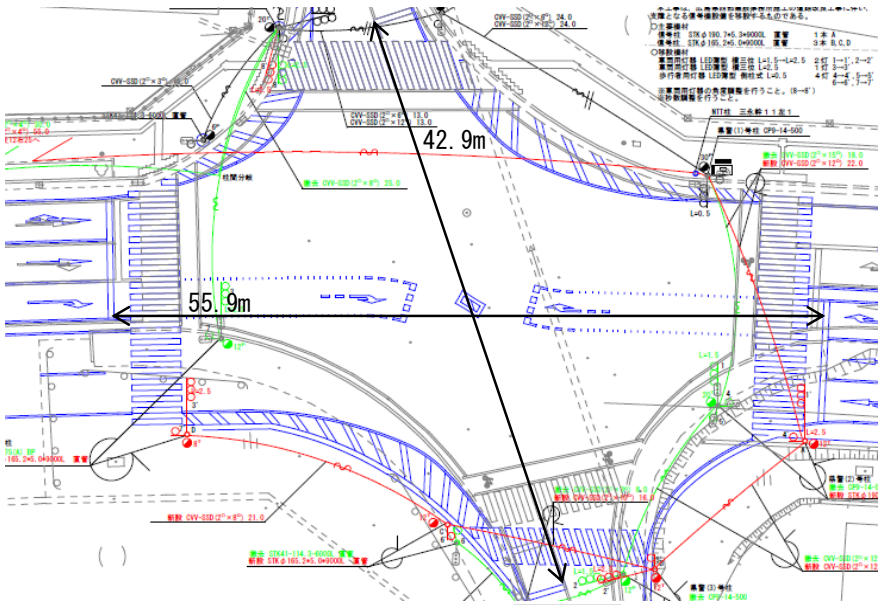

ステータス機能
S3:閃光
その他
シリアル／パス端子
S80筐体使用

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P　[1P]	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1　[1V]	―	―	―	―	∧	―	―	―	―	―	―									
2P　[2P]	═	═	═	═	═	═	―	‖	═	═	═									
2　[2V]	═	═	═	═	═	═	―	―	―	∧	═									
最終指定	○					○					○	スプリット数：　3								
可変指定	○	○					○													
保安秒時(140秒)	10	61	6	2	3	4	38	7	2	3	4									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									