規制番号　名称	26-0209	市飯田（西）		運　用	令和3年9月14日	製造番号	1H1843
制御機機種	UC-1-1-0	KS-17L		開始日時	0時40分	製造年月	2021年8月
警交仕規1012号「版4」	製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終日（常時閃光式）		施工会社	(有)ケイ・ティ・アイ
署別　東広島	付加機能	閃光待機式押ボタン運用					

至広

至西条

鍵：新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2Y	2R												

流動図

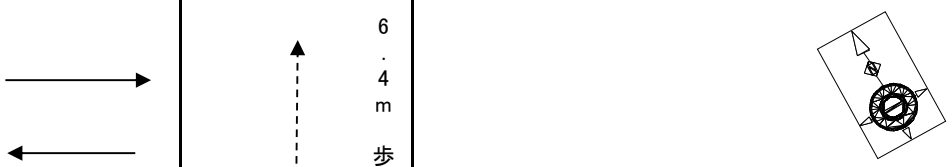

1	[1V]									・定周期運用時										
2P	[2P]																			
(2)	[2V]									2V　灯器未出力										
1	[1V]									閃光待機式押ボタン動作										
2P	[2P]																			
(2)	[2V]									2V　灯器未出力										

パターン																		周期	オフセット秒
保安	43	5	3	2	10	5	1	1										70	
P0																		0	
P1	43	5	3	2	10	5	1	1										70	
P2	48	5	3	2	15	5	1	1										80	
P3																		0	
P4																		0	
P5																		0	
P6																		0	
P7																		0	
P8																		0	
P9																		0	
PA																		0	

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	7	00	2	7	00	2	00	00	1												
	2	8	00	1	8	00	1															
	3	15	00	2	15	00	2															
	4	18	00	1	18	00	1															
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替				
	リコール	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	分周期連動指定	
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数		
感応階梯		ステップ
補正階梯		ステップ
倍率指定	(10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)		秒

倍率:FF92
青時間:FF90

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		初期青 (FF10)	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		初期青 (FF13)	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯		感知器指定			感応階梯		感知器指定		

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(Aプロの場合)

初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
延長 Te → 限度青(パタン時間)です。
単位青 上り → 単位青です。
単位1:FF11, 単位2FF14
単位青 下り → 単位青です。
単位1:FF12, 単位2FF15
単位青秒数は 0．1秒単位です。
※初期青＜単位青の場合で、感知無し時は
単位青秒数で歩進します。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両			
	押ボタン受付禁止階梯					開始	5	終了 5
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	~~26-0209~~
名 称	~~市飯田(西)~~

設定変更履歴

年月日	変更内容
2010年11月1日	新規設置(旧グリーンライフ入口 01-0697 の支給された制御機を 2－1－0を1－1－0で流用使用)
2013年2月7日	設定秒数変更
2021年9月13日	制御機更新