規制番号　名称	26-0016 工業団地入口　(S9-TCU)	運　用	2025年2月18日	製造番号	K0000014
管制番号　名称	260016 工業団地入口　1012号「版6」	開始日時	1時26分　～	製造年月	2024年11月
				メーカー	日本信号

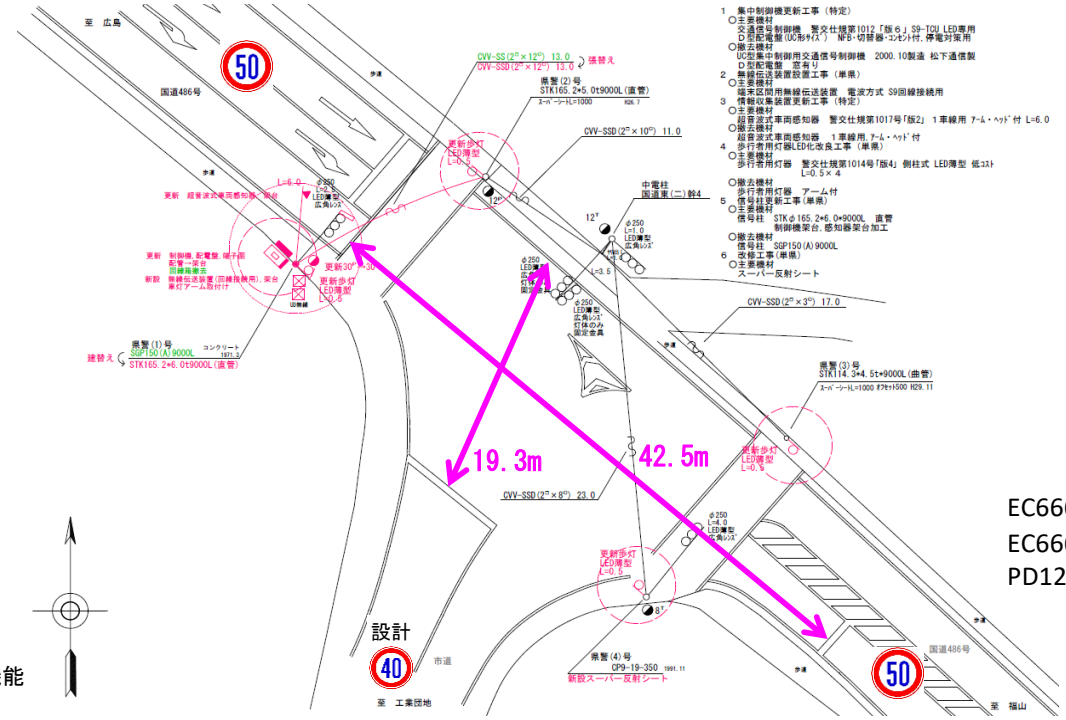

1　集中制御機更新工事（特定）
○主要機材
交通信号制御機　警交仕様第1012「版6」S9-TCU LED専用
D型配電盤(UC形ｷｽﾀﾞ)　NFB・切替器・コンセント付, 停電対策用
○撤去機材
UC型集中制御用交通信号制御機　2000.10製造 松下通信製
D型配電盤　窓有り
2　無線伝送装置設置工事（単県）
○主要機材
端末区間用無線伝送装置　電波方式 S9回線接続用
3　情報収集装置更新工事（特定）
○主要機材
超音波式車両感知器　警交仕様第1017号「版2」1車線用 ｱｰﾑ・ﾍｯﾄﾞ付 L=6.0
○撤去機材
超音波式車両感知器　1車線用, ｱｰﾑ・ﾍｯﾄﾞ付
4　歩行者用灯器LED化改良工事（単県）
○主要機材
歩行者用灯器　警交仕様第1014号「版4」側柱式 LED薄型 低ｺｽﾄ L=0.5×4
○撤去機材
歩行者用灯器　アーム付
5　信号灯更新工事（単県）
○主要機材
信号柱　STK φ165. 2*6. 0*9000L　直管
制御機架台, 感知器架台加工
○撤去機材
信号柱　SGP150(A)9000L
6　改修工事（単県）
○主要機材
スーパー反射シート

EC6660K+34001001
EC6660K-6229
PD1220A V4.03

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図

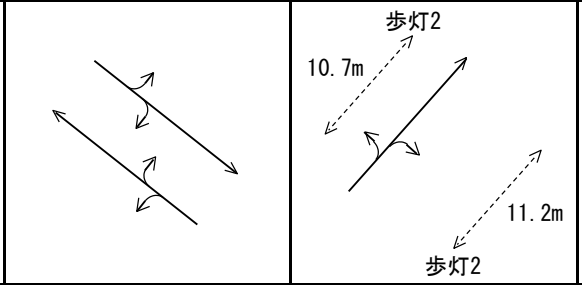

（１Ｐ）　[1P]	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―										
１　[1V]	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―										
２Ｐ　[2P]	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―										
２　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―										
ＰＵ	109					109														
ＰＬ　（ 50秒 ）	8	5	2	3	3	16	5	2	3	3										
保安秒時　（ 140秒 ）	92	5	8	3	3	16	5	2	3	3										
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
ＡＢ連動出力																				

規制番号 名称	26-0016 工業団地入口	運 用	H.12年12月 6日	製造番号	0H0532
管制番号 名称	240016 工業団地入口 （UC形）	開始日時	12時00分 ～	製造年月	平成12年10月

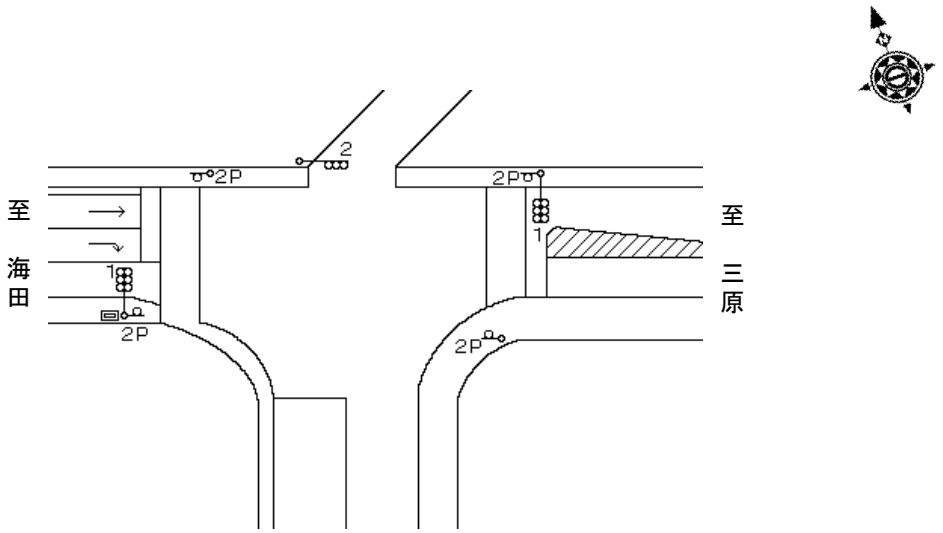

ステータス機能
S3:閃光
その他
シリアル／パス端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
（1P）［1P］	―	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 ［1V］	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―									
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―									
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―									
最終指定	○					○					○	スプリット数： 3								
可変指定	○	○					○													
保安秒時（ 120秒）	10	70	5	2	3	3	12	5	4	3	3									
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									