規制番号 名称	12-0165	畝橋(東)		運 用	2018年7月20日		製造番号	Y960815
制御機機種	U形		EC5310D	開始日時	15時30分	～	製造年月	2004年2月
警交仕規231号 版2	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	エビス電工
署別	海田	付加機能	連動子機					

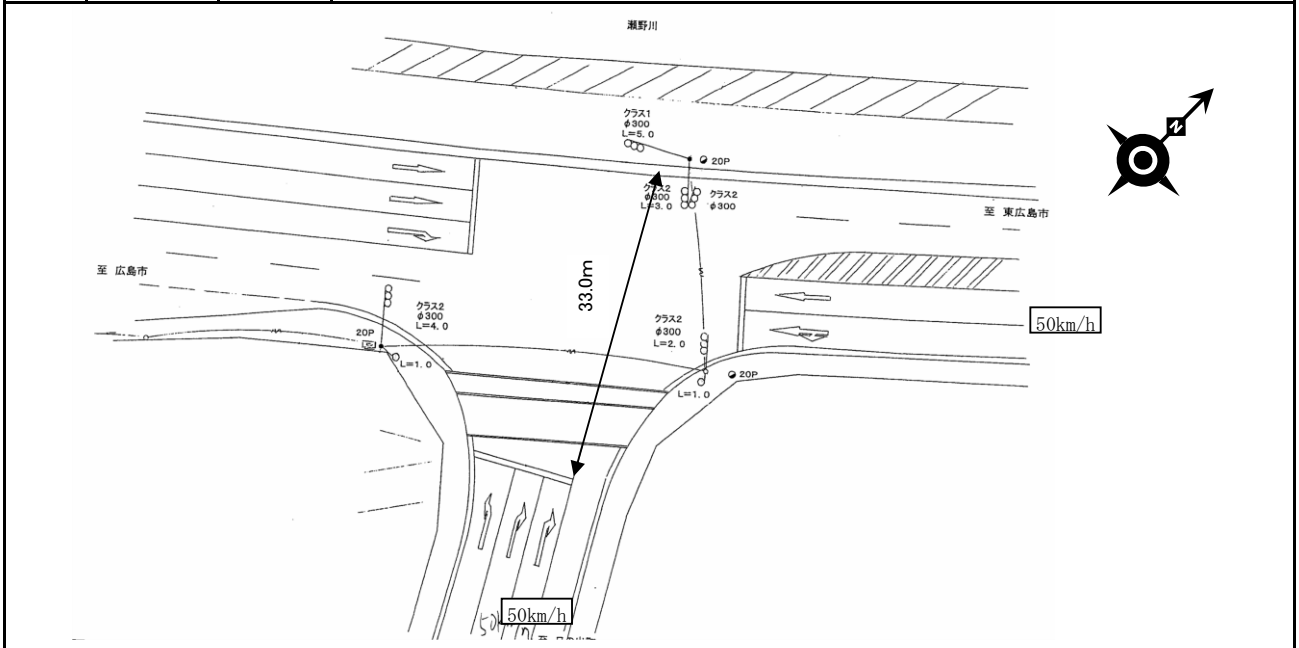

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図



15.5m 歩灯2



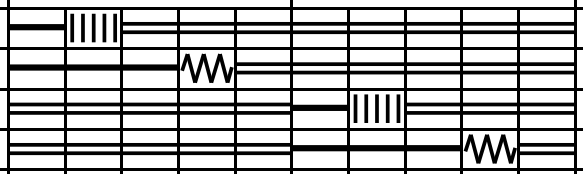

パターン																			周期	オフセット 秒
保安	50	6	2	3	3	13	5	2	3	3									90	
P0																			0	
P1	48	6	2	3	3	15	5	2	3	3									90	0
P2																			0	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替							
	連動子機	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00			

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	○(ラジオ)

連動子機機能定数		
	DC方式	○
	AC方式	−
	同期階梯1(B／Y1)	1ステップ(親の PW)
	同期階梯2(A／Y2)	−
	周期監視時間	255秒
	共通オフセット1	0秒
	共通オフセット2	−
	連動親機	畝橋(12-0031)

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	0
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

期間(Aプロ多)

S	曜日	月	日	日種

平日(1)
土曜(2)
休日(3)
毎年(55)

規制番号	12-0165
名称	畝橋(東)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2018年7月9日	設定変更(パタン秒数変更)災害対策
2018年7月20日	設定変更(パタン秒数変更)