規制番号　名称	25-0010	八重バイパス南		運　用	2020年10月5日	製造番号	4M4027
制御機機種	UC-S 2-2-0	KS-17		開始日時	9時25分	製造年月	2014年12月
警交仕規1012号「版3」	メーカー名	コイト電工(株)	作動時間	6:00～00:00以降閃光		施工会社	
署別　山県	付加機能	時刻修正、簡易半感応(単独多段)					

至　可部

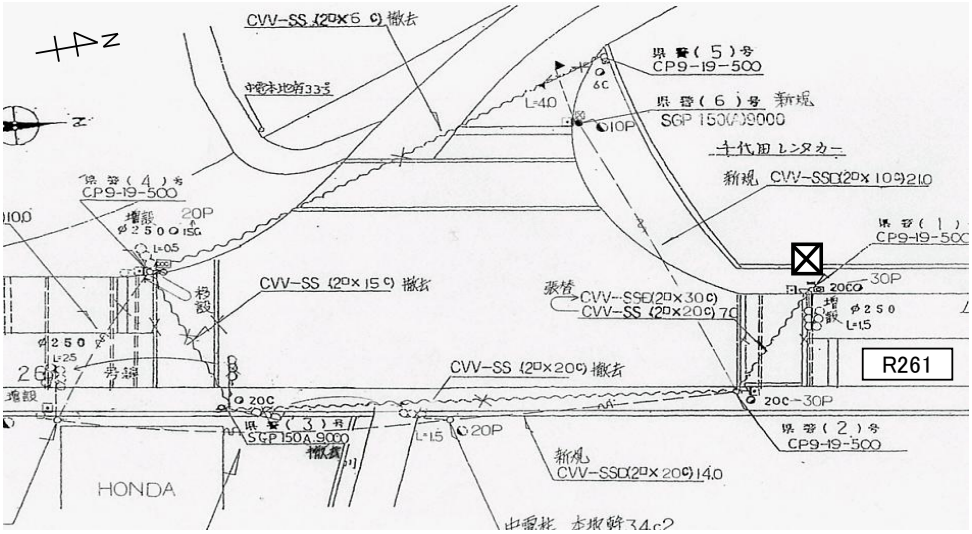

至　大朝

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R								

流動図

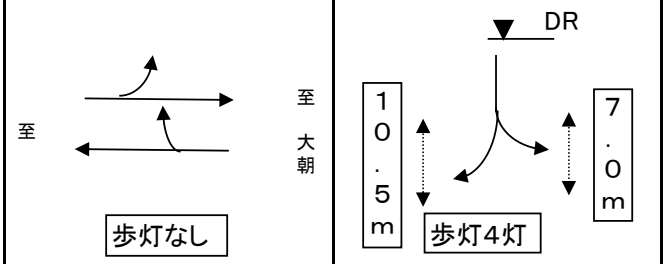

*H11/12/21 3連休設定済及びPW秒数変更(3s10秒→6秒)

(1P)	[1P]	―	―	IIII	―	―	―	―	―	―	―	―	―							
1	[1V]	―	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―	―							
2P	[2P]	―	―	―	―	―	―	―	IIII	―	―	―	―							
2	[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―	―							

																			周期	オフセット秒
保安	50	1	6	3	3	3	16	4	5	3	3	3							~~100~~	
P0																			0	
P1	45	1	6	3	3	3	11	4	5	3	3	3							~~90~~	84
P2	40	1	6	3	3	3	16	4	5	3	3	3							~~90~~	84
P3	50	1	6	3	3	3	16	4	5	3	3	3							~~100~~	96
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考:　P0　はAプロのみ設定。

歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パタン切替	番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	3												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	8	00	2	8	00	2	8	00	2												
	4	10	00	1	10	00	1	10	00	1												
	5	16	00	3	16	00	3	16	00	3												
	6	20	00	2	20	00	2	20	00	2												
	7	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替	閃光	00:00～6:00			00:00～6:00			00:00～6:00														
	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	＋15%・－5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	7ステップ
	時刻修正	●（GPS）

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1（B／Y1）	
	同期階梯2（A／Y2）	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	分周期連動指定	
	実行しきい値	
	連動パターン指定	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定　（10～19）	×0．1倍
弱者用保証青時間（　0～99）	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1	0	6	40		P1				
	P2	0	6	40		P2				
	P3	0	6	40		P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定		

備　考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。（U／UC形の場合）

短縮　Ts　→　短縮限度秒数です。
延長　Te　→　延長限度秒数です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　単位青です。
単位青秒数は　0．1秒単位です。
初期青　→　延長ステップの保証秒数です。
　初期青はパタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯	1	ステップ					
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両	DR1			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	7	終了	8
	車両リコール受付禁止階梯				開始	7	終了	10

曜日固定祝祭日テーブル

	月	週	曜日	休日解除

規制番号	25－0010
名　称	八重バイパス南

設定変更履歴

年月日	変更内容
2006年3月30日	書式等一部訂正。
2015年5月22日	制御機取替（事故本復旧の為）
2020年8月31日	パタン切替変更（壬生口の制御機更新に伴い系統化）/ギャップ感応廃止
2020年10月5日	設定変更（系統「切」・1SP停止型リコールへ）