規制番号　名称	04-0027	東城分かれ		運　用	2025年12月19日	製造番号	K0000002
制御機機種	交通信号制御機（多段系統式）	EC6650S+34001001		開始時間	3時20分　～	製造年月	2025年11月
警交仕規1012号「版6」	製造会社	日本信号株式会社	作動時間	終日		施工会社	信号電材㈱
署別　三原	付加機能	系統					

交差点図

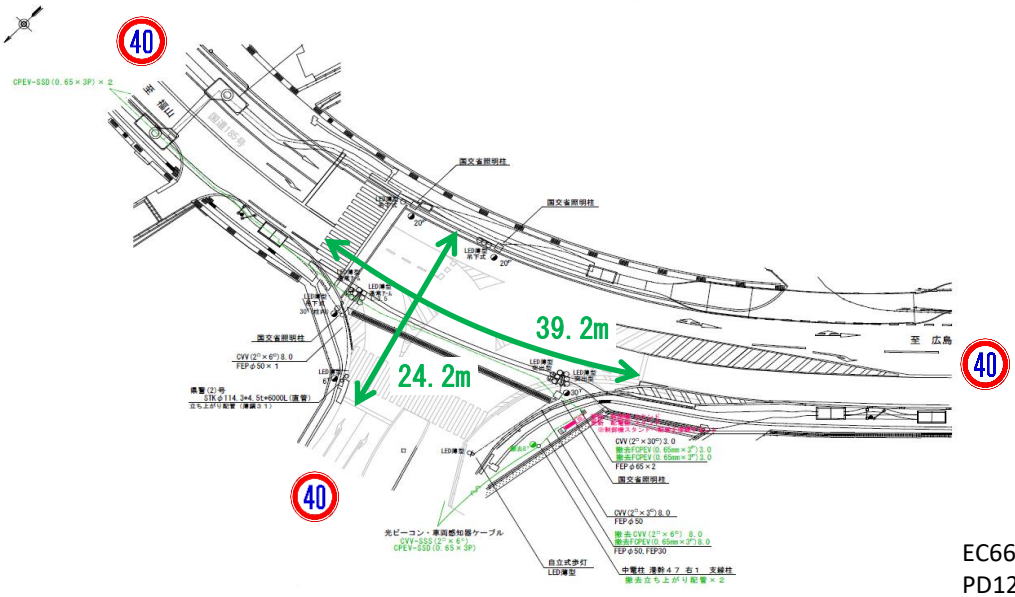

ステータス機能
S3:閃光

EC6650S-24360
PD1219A V3.02

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R							

流動図

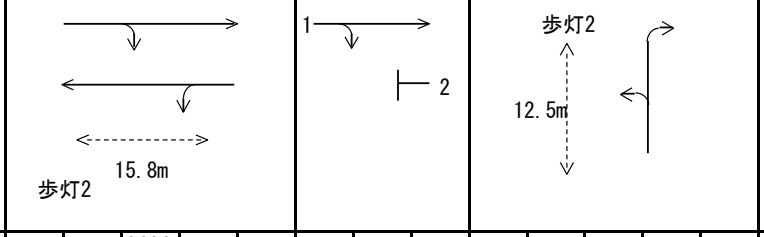

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P　[1P]	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―							
1　[1V]	―	―	―	―	∿	―	∿	―	―	―	―	―	―							
2　[2V]	―	―	―	―	∿	―	―	―	―	―	―	―	―							
2直矢 [1A]					―	↑	―													
2右矢 [2A]						→														
2P　[2P]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―							
3　[3V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∿	―							

パターン																		周期	オフセット秒
保　安	30	79	5	2	3	6	2	4	16	5	2	3	3					160	
P 1	30	23	5	2	3	5	2	4	13	5	2	3	3					100	24
P 2	30	33	5	2	3	5	2	4	13	5	2	3	3					110	26
P 3	30	43	5	2	3	5	2	4	13	5	2	3	3					120	31
P 4	30	49	5	2	3	6	2	4	16	5	2	3	3					130	31
P 5	30	59	5	2	3	6	2	4	16	5	2	3	3					140	25
P 6	30	69	5	2	3	6	2	4	16	5	2	3	3					150	27
P 7	30	79	5	2	3	6	2	4	16	5	2	3	3					160	13
P 8																			
P 9																			
P A																			
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB出力																			

パタン切替		（1） 平日			（2） 土曜			（3） 日曜			（4） 特殊日1			（4） 特殊日2			（4） 特殊日3			（4） 特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	06	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	06	30	3	07	30	3	07	30	3												
	3	07	00	7	08	00	5	08	00	5												
	4	09	00	6	09	00	6	09	00	6												
	5	12	00	7	10	00	7	10	00	7												
	6	19	00	5	19	00	5	19	00	5												
	7	20	00	2	20	00	2	20	00	2												
	8	21	00	1	21	00	1	21	00	1												
	9																					
	A																					

動作切替	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始め
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	9ステップ
	時刻修正	GPS

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1（B／Y2）	
	同期階梯2（A／Y3）	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定　（10～19）	×0．1倍
高齢者用保証青時間（　0～99）	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				
	補正階梯					補正階梯				
	感知器指定					感知器指定				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮　Ts　→　ありません。
延長　Te　→　限度青です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　ありません。
単位青時間は　0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください

リコール定数							
	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン			車両		
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

特殊日（プロ多）				
日種	西暦	月	日	
				平日（1）
				土曜（2）
				休日（3）
				毎年（55）

規制番号	04-0027
名　称	東城分かれ

設定変更履歴

年月日	変更内容
2025年12月19日	制御機更新（地域制御からプログラム多段系統に変更）