規制番号 名称	01-1459	上行森		運 用	平成20年12月26日	製造番号	2E1118
制御機機種	UC-S 2-2-0	PRC-2rT72-14B		開始日時	14時22分 ～	製造年月	2003/2
警交仕規 232号「版1」	製作所	小糸工業	作動時間	終日		施工会社	エビス電工㈱
署別 安佐北	付加機能	系統多段，リコール（平，土の7:00～9:00は「切」）					

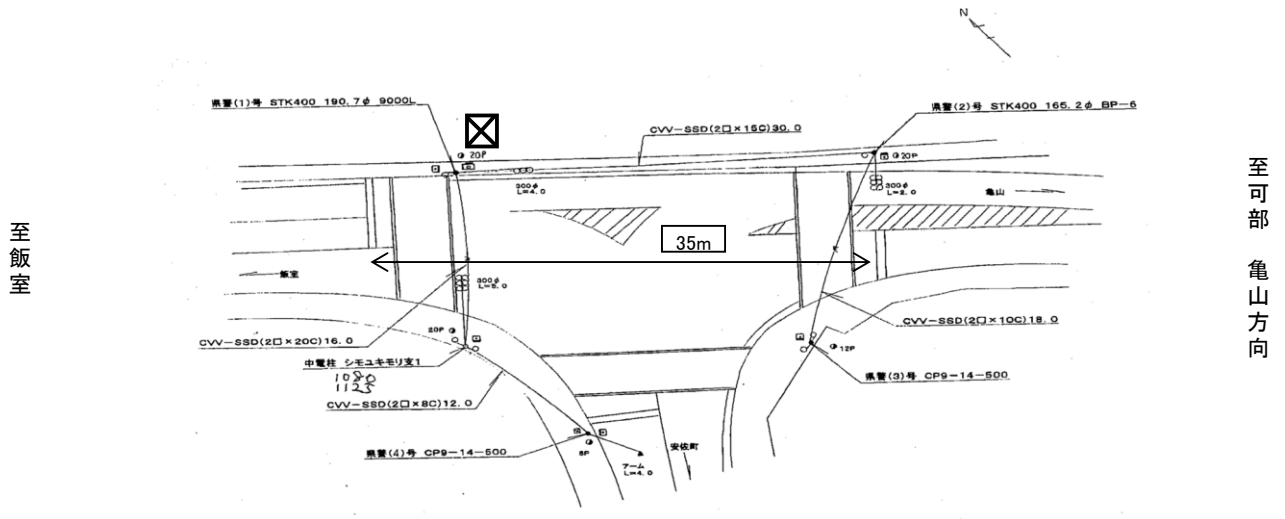

鍵：新仕様　　安佐町　　MPC-3　8P　RSP16887

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図



13.5m 歩灯 2



★平・土の朝ラッシュ時（7：00～9：00）はリコール「切」
系統運用のみ。
日曜・休日は終日 リコール＋系統運用。

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P	[1P]		▮▮▮▮																		
1	[1V]	━━	━━	━━	∧∨																
2P	[2P]	═══	═══	═══	═══	═══	═══	▮▮▮▮	═══	═══	═══										
2	[2V]	═══	═══	═══	═══	═══	═══	═══	═══	∧∨	═══										

パターン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	周期	オフセット秒
保安	32	5	2	3	3	12	5	2	3	3									~~70~~	
P0																			~~0~~	
P1	32	5	2	3	3	12	5	2	3	3									~~70~~	0
P2	42	5	2	3	3	12	5	2	3	3									~~80~~	0
P3	52	5	2	3	3	12	5	2	3	3									~~90~~	0
P4	62	5	2	3	3	12	5	2	3	3									~~100~~	0
P5	72	5	2	3	3	12	5	2	3	3									~~110~~	0
P6	79	5	2	3	3	15	5	2	3	3									~~120~~	0
P7	89	5	2	3	3	15	5	2	3	3									~~130~~	0
P8	99	5	2	3	3	15	5	2	3	3									~~140~~	0
P9																			~~0~~	
PA																			~~0~~	

備考：　P0 はAプロのみ設定。
：　歩灯出力なしの場合、（1P）と表記する。
：　ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	6	7	00	6	21	00	1												
	3	9	00	2	9	00	2															
	4	17	00	4	17	00	4															
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替							
	ﾘｺｰﾙ	9:00～7:00	9:00～7:00	00:00～24:00			
	系統	0:00～24:00	0:00～24:00	0:00～24:00			

系統動作定数		
	同期点	1ｽﾃｯﾌﾟ始め
	追従幅	−5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1ｽﾃｯﾌﾟ
	従現示追従階梯	6ｽﾃｯﾌﾟ
	時刻修正	●

RAD実装

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	分周期連動指定	
	実行しきい値	
	連動ﾊﾟﾀｰﾝ指定	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定		

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0．1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯	1	ステップ					
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両	D1			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	6	終了	6
	車両リコール受付禁止階梯				開始	6	終了	8

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	~~01−1459~~
名 称	~~上行森~~

設定変更履歴

年月日	変更内容
2008年12月26日	単独→系統運用及び2PG秒数の変更。
2010年4月23日	階梯図誤りにて修正(パタン切替を修正)