| 規制番号　名称 | 05-0153 | 向島インター入口 | | 運　用 | 2009/1/28 | 製造番号 | Ｔ９９４４８ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機機種 | ＵＣ Ｓ ２－２－０ | ＬＴＣ－ＡＲ３１ | | 開始日時 | | 製造年月 | 2008年12月 |
| 警交仕規第２３２号 | メーカー名 | ㈱京三製作所 | 作動時間 | 06:00～22:00以降閃光 | | 施工会社 | ㈱中電工　尾道 |
| 署別　尾道 | 付加機能 | 系統機能、時刻修正機能、ギャップ感応機能 | | | | | |

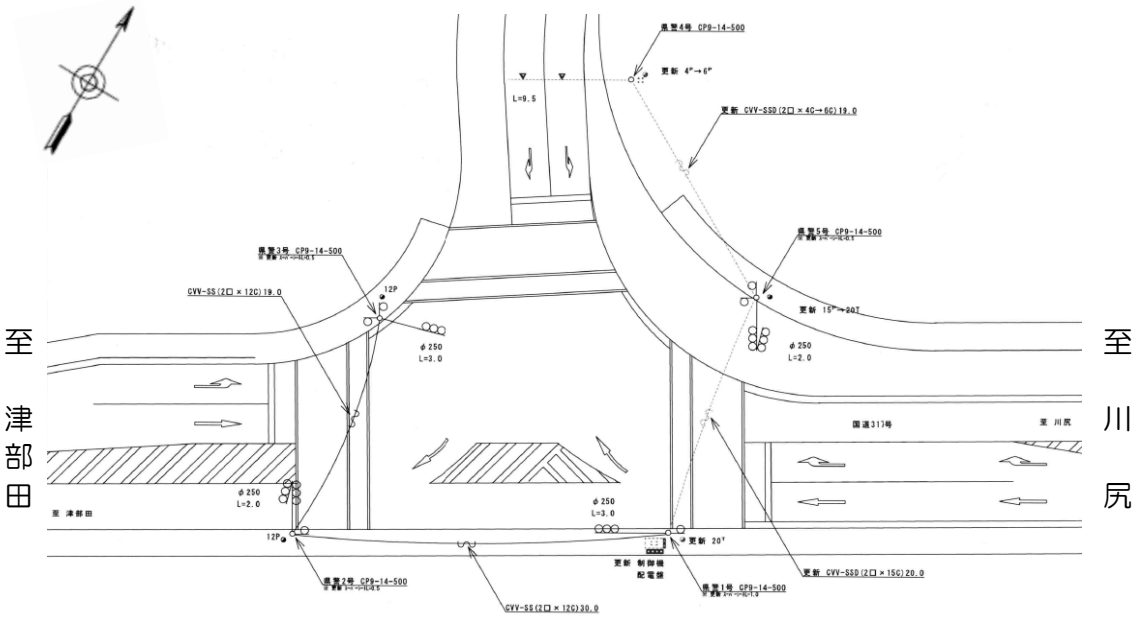


| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R | | | | | | | | | |

流動図

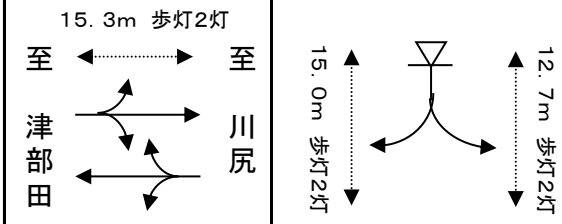


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １Ｐ［1P］ | | ▌▌▌▌ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １　［1V］ | | | | ∧∧∧ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２Ｐ［2P］ | | | | | | | | ▌▌▌▌ | | | | | | | | | | | | |
| ２　［2V］ | | | | | | | | | | ∧∧∧ | | | | | | | | | | |
| ギャップ感応 | 補 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 周期 | ｵﾌｾｯﾄ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保　　安 | 59 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | ~~110~~ | |
| 定周期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | % |
| Ｐ　1 | 44 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | ~~95~~ | 0 |
| Ｐ　2 | 54 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | ~~105~~ | 0 |
| Ｐ　3 | 59 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | ~~110~~ | 0 |
| Ｐ　4 | 64 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | ~~115~~ | 0 |
| Ｐ　5 | 69 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | ~~120~~ | 0 |
| Ｐ　6 | 74 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | ~~125~~ | 0 |
| Ｐ　7 | 79 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | ~~130~~ | 0 |
| Ｐ　8 | 84 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | ~~135~~ | 0 |
| Ｐ　9 | 89 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | ~~140~~ | 0 |
| Ｐ　A | 94 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | ~~145~~ | 0 |

| パターン切替 | | (1) 平日 | | | (2) 土曜 | | | (3) 日曜 | | | (4)特殊日1 | | | (5)特殊日2 | | | (6)特殊日3 | | | (7)特殊日4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 切替番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 |
| | 1 | 7 | 00 | 3 | 7 | 00 | 3 | 7 | 00 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 9 | 00 | 2 | 9 | 00 | 2 | 9 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 16 | 00 | 3 | 16 | 00 | 3 | 16 | 00 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 19 | 00 | 2 | 19 | 00 | 2 | 19 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 20 | 00 | 1 | 20 | 00 | 1 | 20 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 動作切替 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 閃光 | 22:00～06:00 | 22:00～06:00 | 22:00～06:00 |
| | 系統 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 |
| | ｷﾞｬｯﾌﾟ | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 系統動作定数 | | |
|---|---|---|
| | 同期点 | 1ｽﾃｯﾌﾟ始め |
| | 追従幅 | −5%／+20% |
| | 追従階梯秒数配分 | ｽﾌﾟﾘｯﾄ比配分 |
| | 主現示追従階梯 | 1 |
| | 従現示追従階梯 | 6 |
| | 時刻修正 | ● |

| 連動子機機能定数 | | |
|---|---|---|
| | DC方式 | |
| | AC方式 | |
| | 同期階梯1(B／Y1) | |
| | 同期階梯2(A／Y2) | |
| | 周期監視時間 | |
| | 共通オフセット1 | |
| | 共通オフセット2 | |
| | 連動親機 | |

| 分周期連動機能定数 | | |
|---|---|---|
| | 実行しきい値 | |
| | 連動パターン | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 交通弱者感応定数 | |
|---|---|
| 感応階梯 | ステップ |
| 補正階梯 | ステップ |
| 倍率指定 (10～19) | ×0．1倍 |
| 弱者用保証青時間( 0～99) | 秒 |

| ギャップ感応定数 | 単位1 | | | | | 単位2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 短縮 | 延長 | 単位青 | 単位青 | | 短縮 | 延長 | 単位青 | 単位青 |
| | | Ts | Te | 上り0．1秒 | 下り0．1秒 | | Ts | Te | 上り0．1秒 | 下り0．1秒 |
| | P1 | 10 | 20 | 40 | | P1 | | | | |
| | P2 | 10 | 30 | 40 | | P2 | | | | |
| | P3 | 10 | 40 | 40 | | P3 | | | | |
| | P4 | | | | | P4 | | | | |
| | P5 | | | | | P5 | | | | |
| | P6 | | | | | P6 | | | | |
| | P7 | | | | | P7 | | | | |
| | P8 | | | | | P8 | | | | |
| | P9 | | | | | P9 | | | | |
| | PA | | | | | PA | | | | |
| | 感応階梯 | | | 7 | | 感応階梯 | | | | |
| | 補正階梯 | | | 1 | | 補正階梯 | | | | |
| | 感知器指定 | | | | | 感知器指定 | | | | |

**備 考**

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

| リコール定数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 感応階梯 | | ステップ | | | | | |
| | 補正階梯 | | ステップ | | | | | |
| | 感知器指定 | 押ボタン | | 車両 | | | | |
| | 押ボタン受付禁止階梯 | | | | 開始 | | 終了 | |
| | 車両リコール受付禁止階梯 | | | | 開始 | | 終了 | |

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

| | 月 | 週 | 曜日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 10 | 2 | 1 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 規制番号 | 05－0153 |
| 名 称 | 向島インター入口 |

設定変更履歴

| 年月日 | 変更内容 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |