規制番号　名称	1-0751　下町屋バス停前	運　用	2011年1月12日	製造番号	0M0692
管制番号　名称	010751　下町屋バス停前　　（X3-UC）	開始日時	14時30分 ～	製造年月	2010年11月
				メーカ	パナソニック㈱

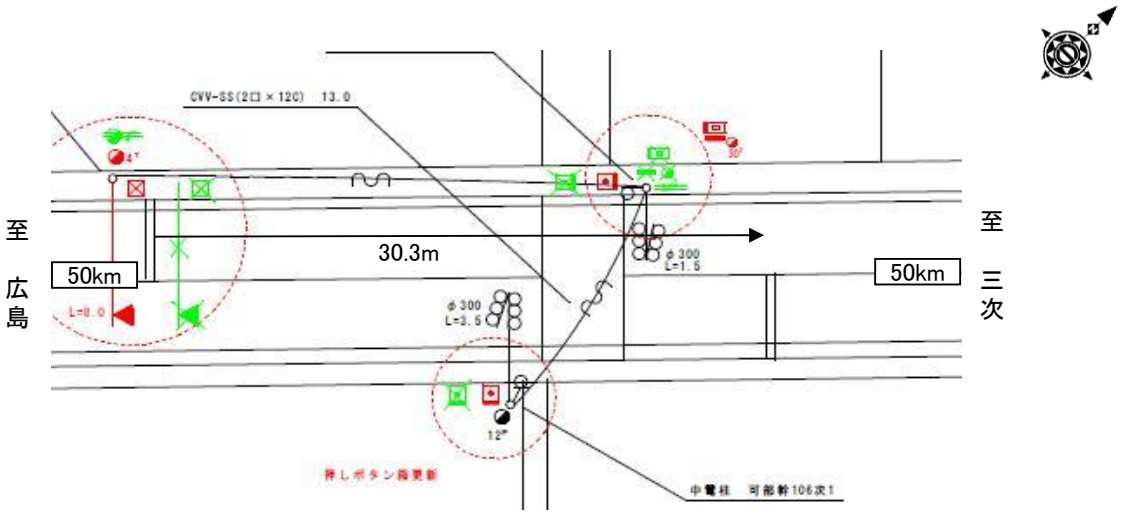

付加機能
　リコール（標準閃光押釦　DC12V Ⅰ形）19:00～06:00
ステータス機能
　S1:定周期（06:00～19:00）
　S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図

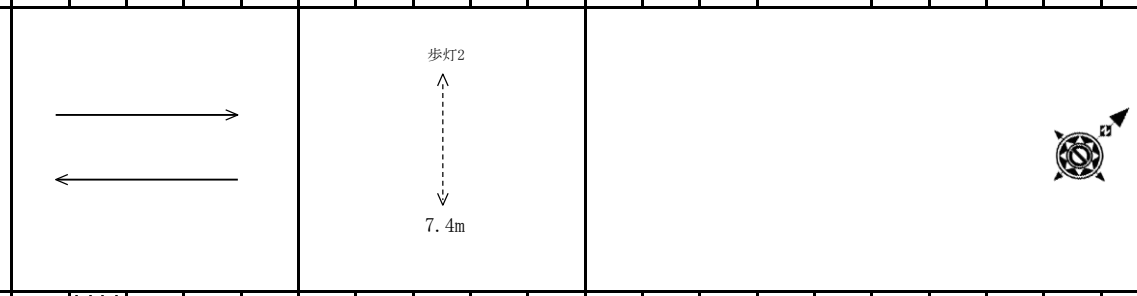

（1P）［1P］																				
1　［1V］																				
2P　［2P］																				
（2）　［2V］																				
最終指定					○					○										
可変指定	○					○														
安全必要秒時	10	5	2	3	2	8	5	2	3	2										
保安秒時（~~150秒~~）	99	5	17	3	2	12	5	2	3	2										
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

規制番号 名称	1-0751 下町屋バス停前	運 用	H. 年 月 日	製造番号	0A6740
管制番号 名称	10751 下町屋バス停 (X1集中)	開始日時	時 分 ～	製造年月	平成 2年 2月

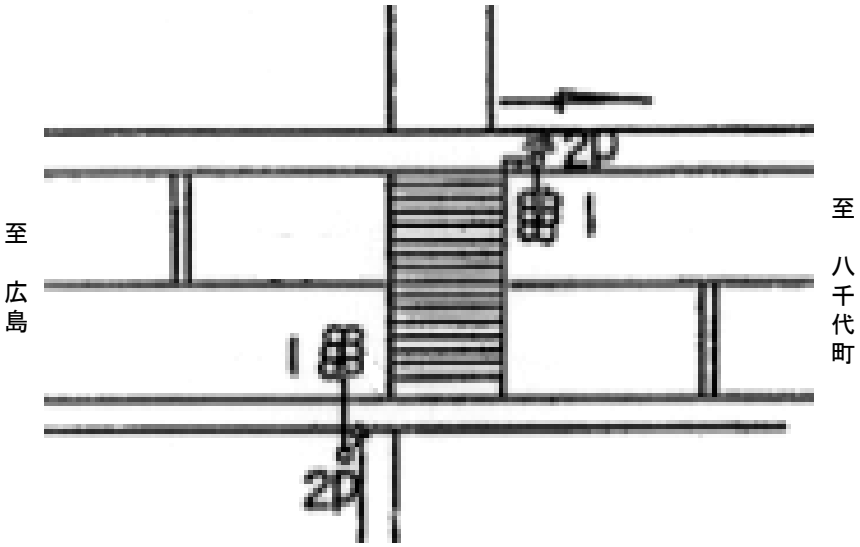

付加機能
リコール(標準閃光押釦 DC12V Ⅱ形) 19:00～ 6:00
ステータス機能
S3:滅灯

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図

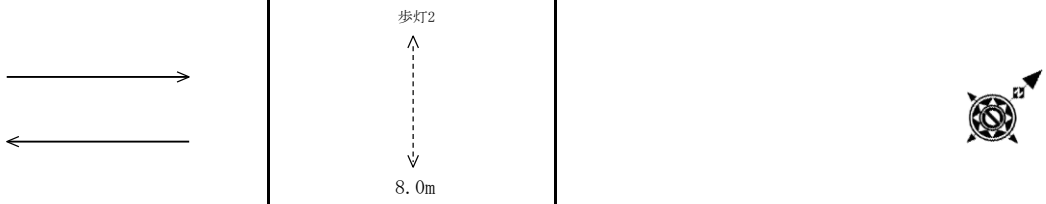

(1P)[1P]	―	―	‖‖	═	═	═	═	═	═	═	═									
1 [1V]	―	―	―	―	∧∧	═	═	═	═	═	═									
2P [2P]	═	═	═	═	═	═	―	‖‖	═	═	═									
(2) [2V]	═	═	═	═	═	═	―	―	―	∧∧	═									
保安秒時(~~180秒~~)	50	86	10	4	3	3	12	5	2	3	2									
最長時間(秒)	110	110	10	110	10	10	110	10	110	10	10									
最短時間(秒)	8	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	8	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									