規制番号　名称	1-1265 高取北1丁目(東)　(S9-TCU)	運　用	2015年3月18日	製造番号	K0000001
				製造年月	2015年2月
管制番号　名称	11265 高取北1丁目(東)　1012号「版3」	開始日時	10時34分　～	メーカー	日本信号㈱

＝工事概要＝
1　地域制御機改良工事（特定）
○主要機材
交通信号制御機　警交仕様第1012号「版3」　S9-TCU付　1基
D型配電盤　UC用　警察し　切替開閉器・1ポート付　1面
制御機オプション　リコール1　1ユニット
○撤去機材
A型交通信号制御機　H8.2製造　1基(処分)
D型配電盤　1面(処分)
2　情報板表示器更新工事（特定）
○主要機材
車両感知器　超音波式「感知用」　1車線用　ﾚｰﾝL=6.0　1基
○撤去機材
超音波式車両感知器　1車線用　L=6.0　1基（処分）
3　改修工事（恒久）
○主要機材
歩行者用押ボタン箱　［型鋼柱式（鋼製）　柱内配線　2ヶ
押ボタン箱用架台　鋼製用　2ヶ
○撤去機材
歩行者用押ボタン箱　［型鋼柱式　2ヶ（処分）

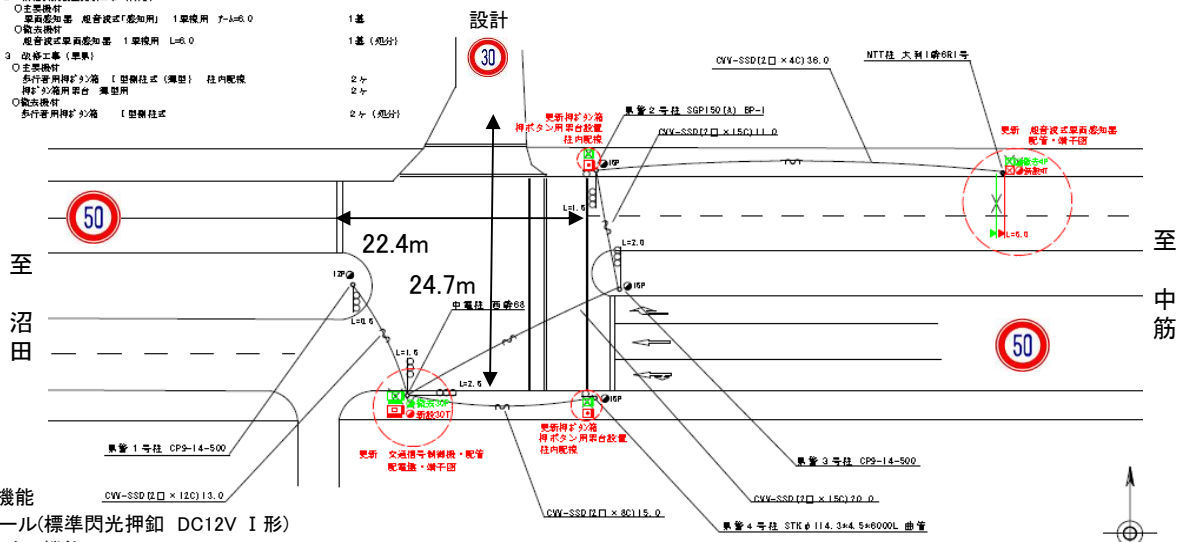

付加機能
リコール(標準閃光押釦　DC12V　I 形)
ステータス機能
S1:定期
S3:閃光

EC5502A-201
PD1220A V2.01

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図

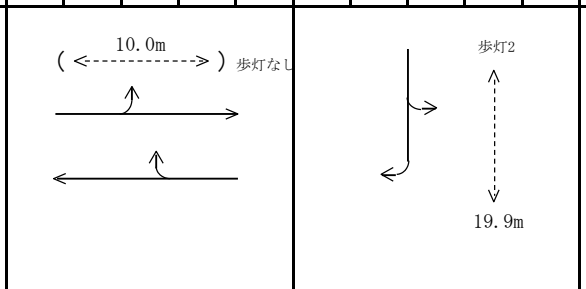

(1P)［1P］	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―										
1　［1V］	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―										
2P　［2P］	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―										
2　［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―										
PU	109					109														
PL　（ 57秒 ）	10	5	2	3	2	20	7	2	3	3										
保安秒時（ 160秒）	94	5	15	3	2	26	7	2	3	3										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	1-1265 高取北1丁目東	運 用	H. 年 月 日	製造番号	3N3153
管制番号 名称	171265 高取北1丁目東 （A集中）	開始日時	時 分 ～	製造年月	平成 6年 2月

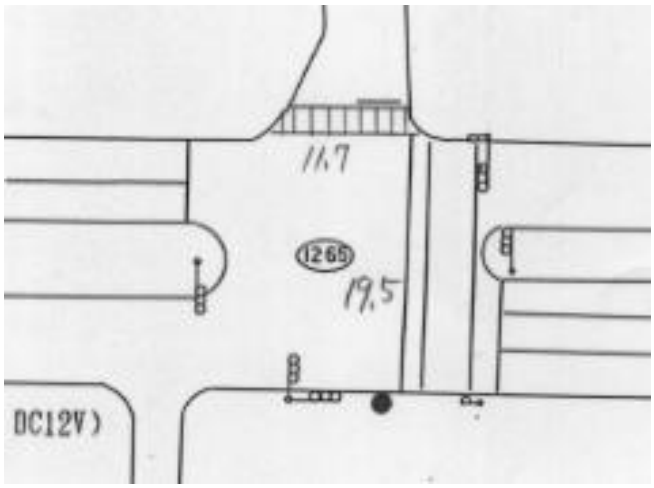

付加機能
　リコール(標準閃光押釦 DC12V Ⅰ形)
ステータス機能
　S1:定周期
　S3:閃光
その他

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図

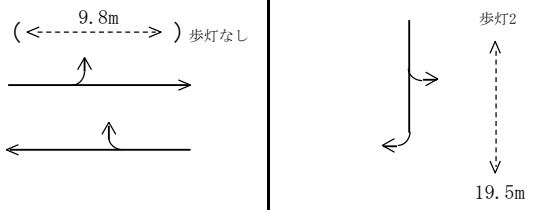

（1P）［1P］	―	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 ［1V］	―	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―									
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―									
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―									
保安秒時(110秒)	10	41	10	4	3	3	16	14	3	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									