規制番号 名称	01-0260 東霞町	運 用	平成25年2月7日	製造番号	K0000002
管制番号 名称	10260 東霞町 (UD-UC)	開始日時	23時36分 ～	製造年月	2012年12月
				メーカー	日本信号(株)

Int057

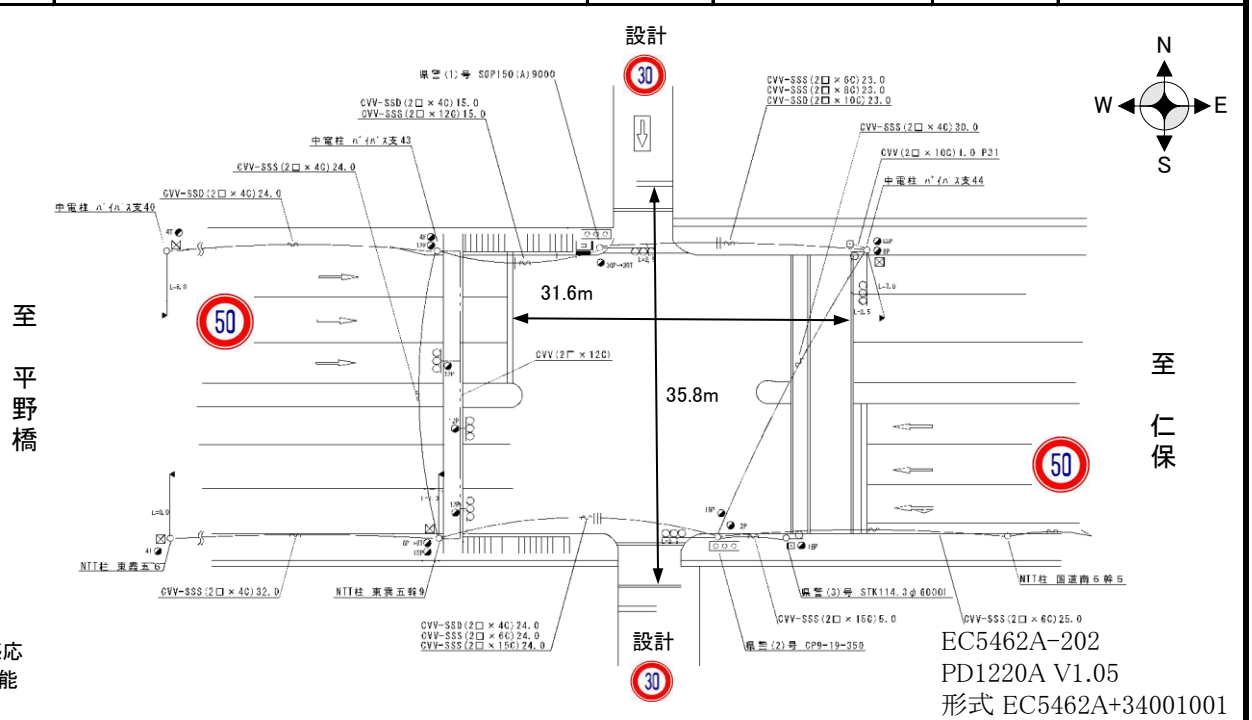

付加機能
高齢者等感応
ステータス機能
S3:閃光

EC5462A-202
PD1220A V1.05
形式 EC5462A+34001001

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									

流れ図







(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
高齢者等感応		補正					29													
可変指定	○	○					○													
最終指定	○					○					○									
PU	109	109					26													
PL (68秒)	7	5	5	2	3	3	25	9	2	3	4						弱者補正4秒を2StepPLに加算			
保安秒数 (160秒)	58	46	5	2	3	3	25	9	2	3	4									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									

規制番号 名称	10260 東霞町	運 用	H.14年 4月 1日	製造番号	2M2671
管制番号 名称	10260 十軒屋 （A集中）	開始日時	15時30分 ～	製造年月	平成 6年 8月
				メーカー	松下電器産業㈱

Int057

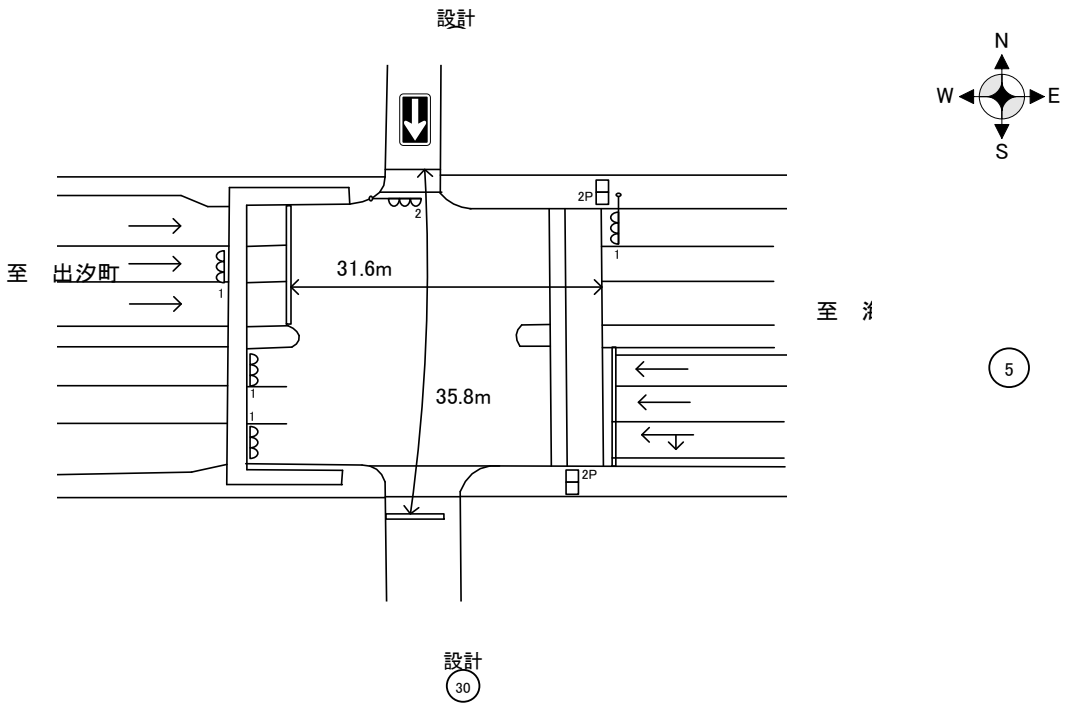

付加機能
弱者感応
ステータス機能
S3:閃光
その他
連動基板／端子

ステップ番号	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図

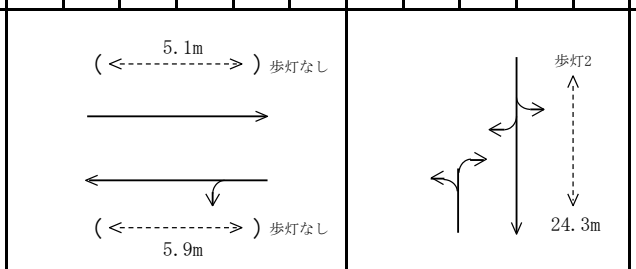

（1P）［1P］			‖‖																	
1 ［1V］					∧∧															
2P ［2P］								‖‖												
2 ［2V］										∧∧										
PU	109	109					26													
PL （ 68秒 ）	7	5	5	2	3	3	25	9	2	3	4						弱者補正4秒を2StepPLに加算			
ステップ機能		弱者補正					弱者感応													
置換秒数							29										端末置き換え秒数29秒に変更必要			
定周期 （ #### ）	25	86	5	2	3	2	21	8	2	3	3									
保安秒時（ #### ）	43	40	10	4	3	2	13	15	4	3	3									
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									