規制番号 名称	10104 産業会館前	運 用	2010年2月16日	製造番号	090846
				製造年月	2009年1月
管制番号 名称	10104 産業会館前 (U形)	開始日時	4時40分 ～	メーカー	住友電気工業㈱

Int052

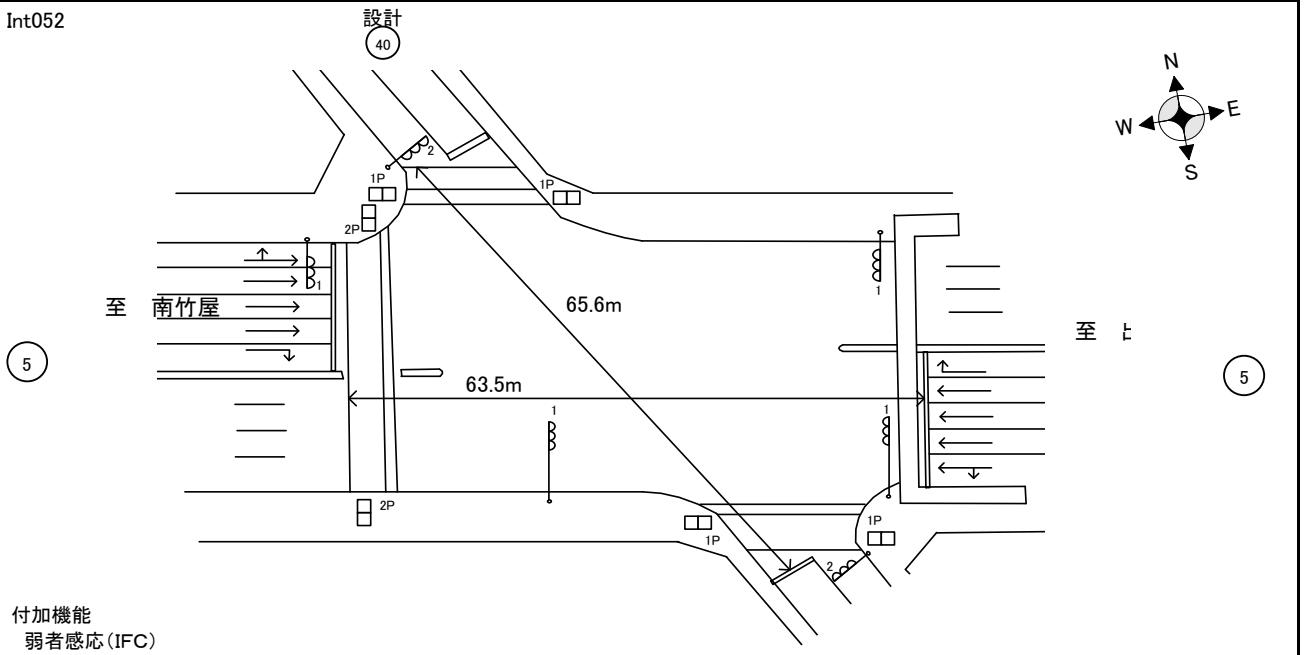

付加機能
弱者感応(IFC)
ステータス機能
S3:閃光
その他
中継端子

設計 40

ステップ番号	1	2	3	4	5*	6	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2BY	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図	13.4m 歩灯2 / 14.3m 歩灯2					歩灯2 / 30.1m / 立3×2 / 38.0m														閃光灯色
1P [1P]	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 [1V]	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―	―									Y
2P [2P]	―	―	―	―	―	―	‖‖	‖‖	―	―	―									
2 [2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―									R
3 [3V]	―	―	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―									R
PU	109					32			2											
PL (81秒)	15	5	2	3	5	31	3	8	2	3	4						11Step:計算上6秒			
ステップ機能	弱者補正					弱者感応														
置換秒数						36														
保安秒時(160秒)	94	5	2	3	5	31	3	8	2	3	4									
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	10	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A									

規制番号 名称	10104 産業会館前	運 用	H.14年 4月 1日	製造番号	9F0903
				製造年月	平成 1年11月
管制番号 名称	10104 産業会館前 （A集中）	開始日時	18時00分 ～	メーカー	松下電器産業㈱

Int052

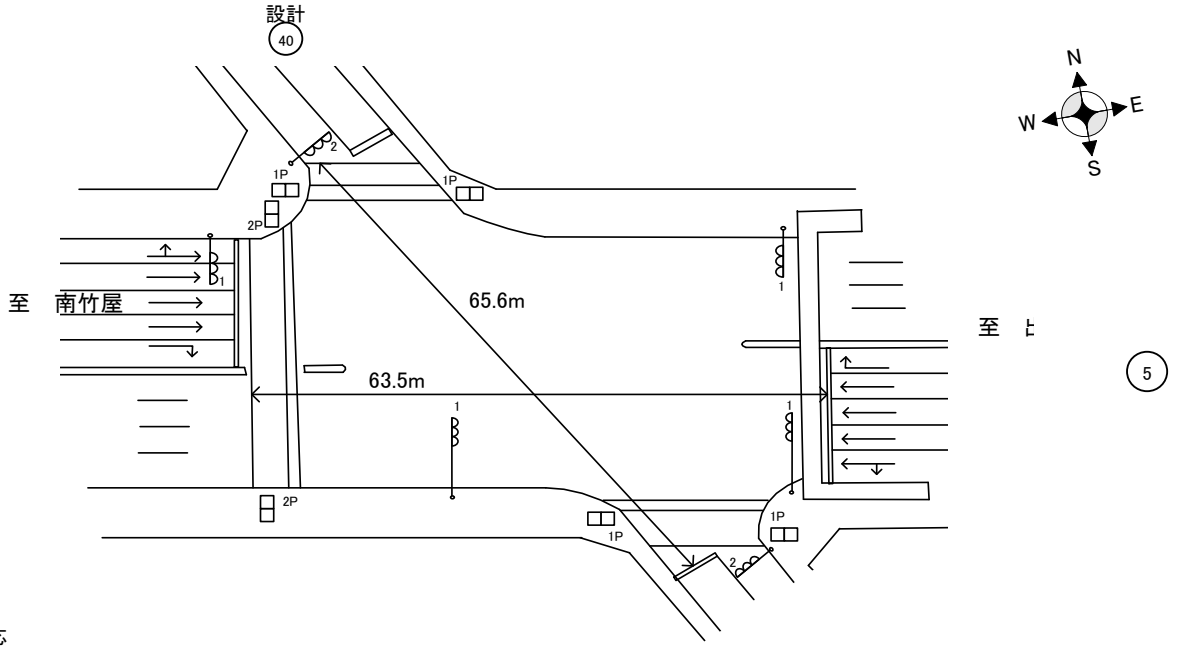

付加機能
弱者感応
ステータス機能
S3:閃光
その他
連動基板／端子

ステップ番号	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





1P ［1P］																				
1 ［1V］																				
2P ［2P］																				
2 ［2V］																				
PU	109	109					32										弱者補正5秒を2StepPLに加算			
PL （ 86秒 ）	10	10	5	2	3	5	31	11	2	3	4						11Step：計算上6秒			
初期PL（ 85秒 ）	10	10	5	2	3	5	31	10	2	3	4						弱者補正5秒を2StepPLに加算			
ステップ機能		弱者補正					弱者感応													
置換秒数							36													
定周期 （ 160秒）	25	75	5	2	3	4	27	10	2	3	4									
保安秒時（ 180秒）	11	87	15	4	3	4	25	20	4	3	4									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									

履　歴	
2007/5/1	オフセット変更（出汐交差点との間）