規制番号　名称	01-0512　庚午橋西詰　(S9-TCU)	運　用	2018年2月20日	製造番号	K0000001
				製造年月	2017年11月
管制番号　名称	10512　庚午橋西詰　1012号「版3」	開始日時	1時41分　～	メーカー	日本信号(株)

Int023

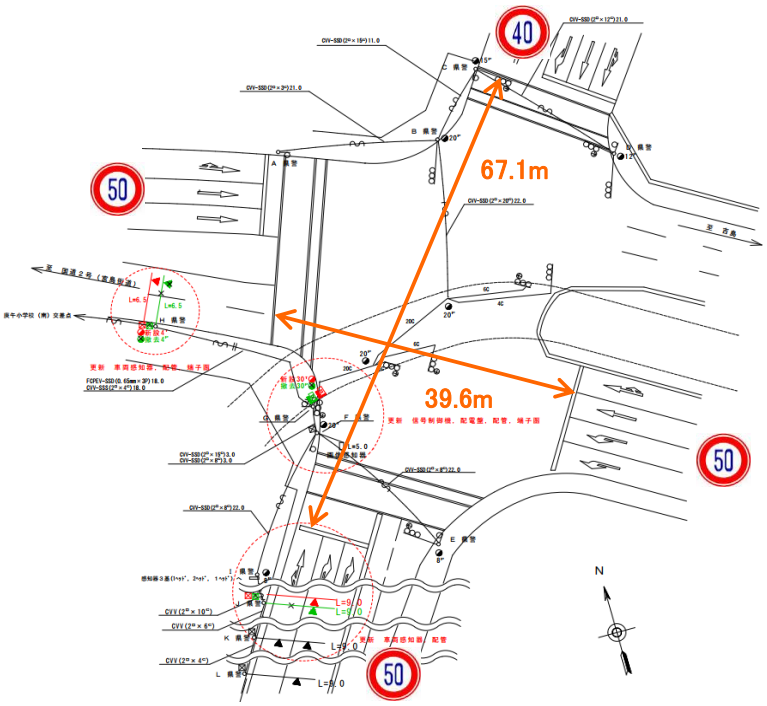

付加機能
　ギャップ感応
ステータス機能
　S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5*	6	7	8	9	10*	11	12	13	14*	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	2 A	2 A	2 Y	2 R						

流動図

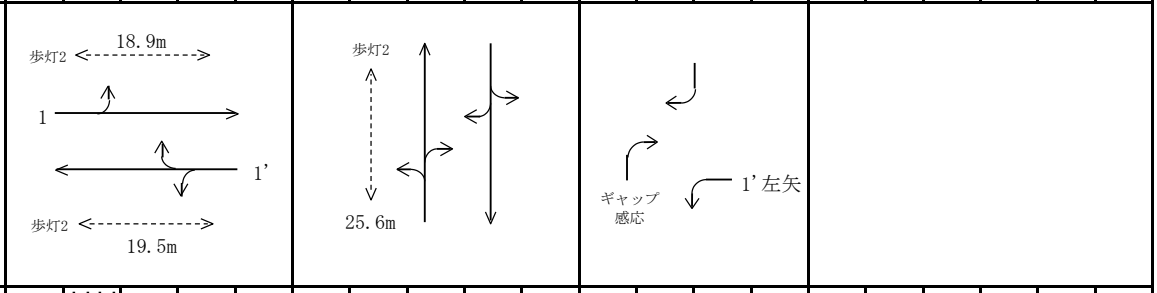

1P　[1P]	―	‖‖	―																	
1　[1V]	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―						
1'　[3V]	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―	―						
1'左矢　[1A]											←									
2P　[2P]	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―						
2　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―	―	―	∧∧	―						
2右矢　[2A]										―	→	―								
ステップ機能						ギャップ補正					ギャップ感応			終日　単位青：　1秒，短縮：　7秒，延長：　0秒						
PU	109		109			109					109									
PL　（ ~~91秒~~ ）	20	7	2	3	3	26	9	2	3	3	5	2	2	4						
保安秒時（ ~~160秒~~ ）	25	7	15	3	3	26	9	2	3	3	56	2	2	4						
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	110	110	10	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB連動出力																				

規制番号　名称	10512　庚午橋西詰	運　用	H. 8年 2月29日	製造番号	4E0488
				製造年月	平成 6年 8月
管制番号　名称	10512　庚午橋西詰　（U集中）	開始日時	14時35分　～	メーカー	松下電器産業㈱

Int023

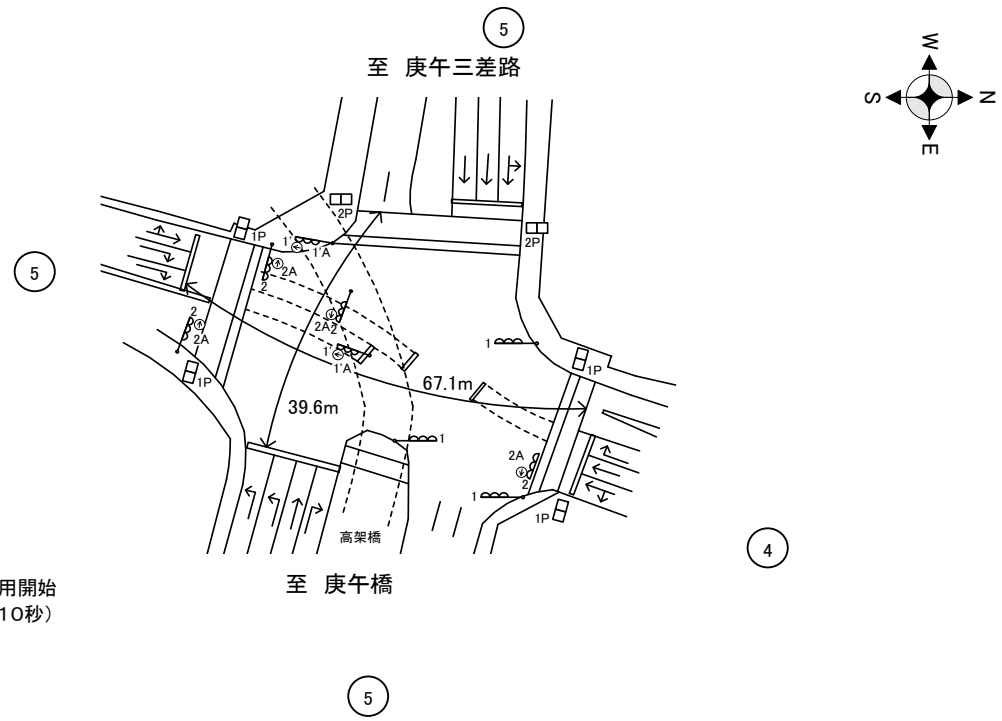

機能
ギャップ感応　H17.5.12運用開始
　Ts＝7秒　（保証時間＝10秒）
　Te＝0秒　単位青＝1秒
動作時間 9:00～7:00
ステータス機能
　S3:閃光

ステップ番号	1*	2	3*	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15*	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	2 A	2 A	2 Y	2 R					
流動図	歩灯2 / 1 / 歩灯2 / 19.5m / 1' / 18.9m						25.6m / 歩灯2					ギャップ / 1'左矢								
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
1'　[3V]																				
1'左矢　[1A]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
2右矢　[2A]																				
PU	109	109		109			109					109								
PL　（ ~~91秒~~ ）	10	10	7	2	3	3	26	9	2	3	3	5	2	2	4					
				補正階梯								感応階梯								
保安秒時（ ~~140秒~~ ）	10	14	10	29	3	3	18	17	4	3	3	18	2	2	4					
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	110	110	10	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A					