規制番号 名称	01-0820	庚午中4丁目		運 用	2007年3月26日		製造番号	Y723829
制御機機種	UC形		EC5255A	開始日時	9時20分	～	製造年月	2002年6月
警交仕規232号版1	製作所	日本信号株式会社	作動時間	5:00～22:00以後閃光			施工会社	日本電設工業(株)
署別 広島西	付加機能	系統 歩車分離式						新型錠

2009年6月11日 確認

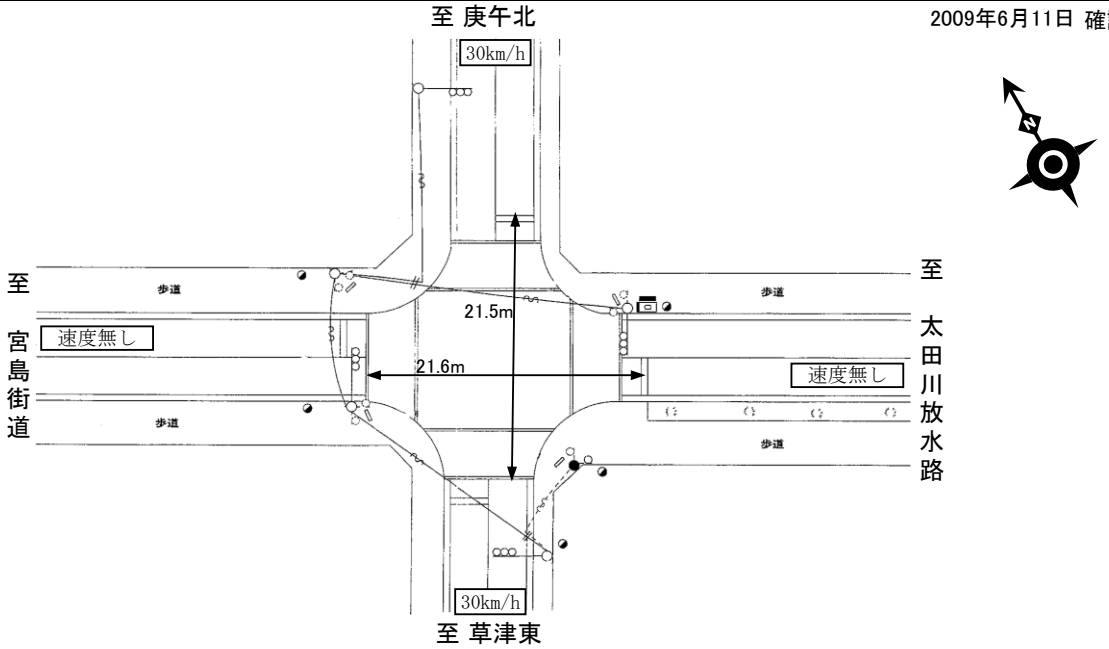

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1Y	1R	2G	2Y	2R	1PG	1PW	1PR											

流動図

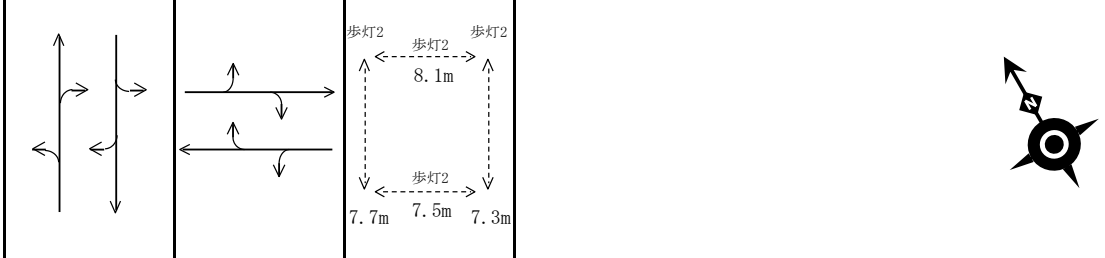

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	32	3	3	26	3	3	14	5	3										92	
P0	32	3	3	24	3	3	14	5	3										90	
P1	21	3	3	15	3	3	14	5	3										70	0
P2	27	3	3	19	3	3	14	5	3										80	0
P3	32	3	3	24	3	3	14	5	3										90	0
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	10	10	110	10	10	110	110	10											
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95											
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	A	A											

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	5	00	1	5	00	1	5	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	10	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	13	00	3												
	4	16	00	3	16	00	3	17	00	2												
	5	19	00	2	19	00	2	20	00	1												
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替				
	閃光	22:00～05:00	22:00～05:00	22:00～05:00
	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	＋15%・－5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	4ステップ
	時刻修正	○(19:00)

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

期間					
S	曜日	月	日	日種	平日(1)
					土曜(2)
					休日(3)
					毎年(55)

規制番号	01-0820
名称	庚午中4丁目

設定変更履歴

年月日	変更内容
2007年3月26日	制御機改造(歩車分離)