規制番号　名称	01-1082 井口2号トンネル北	運　用	2012年 2月27日	製造番号	1L2292
				製造年月	2011年11月
管制番号　名称	11082 井口2号トンネル北　　（XX形）	開始日時	11時00分　～	メーカー	コイト電工株式会社

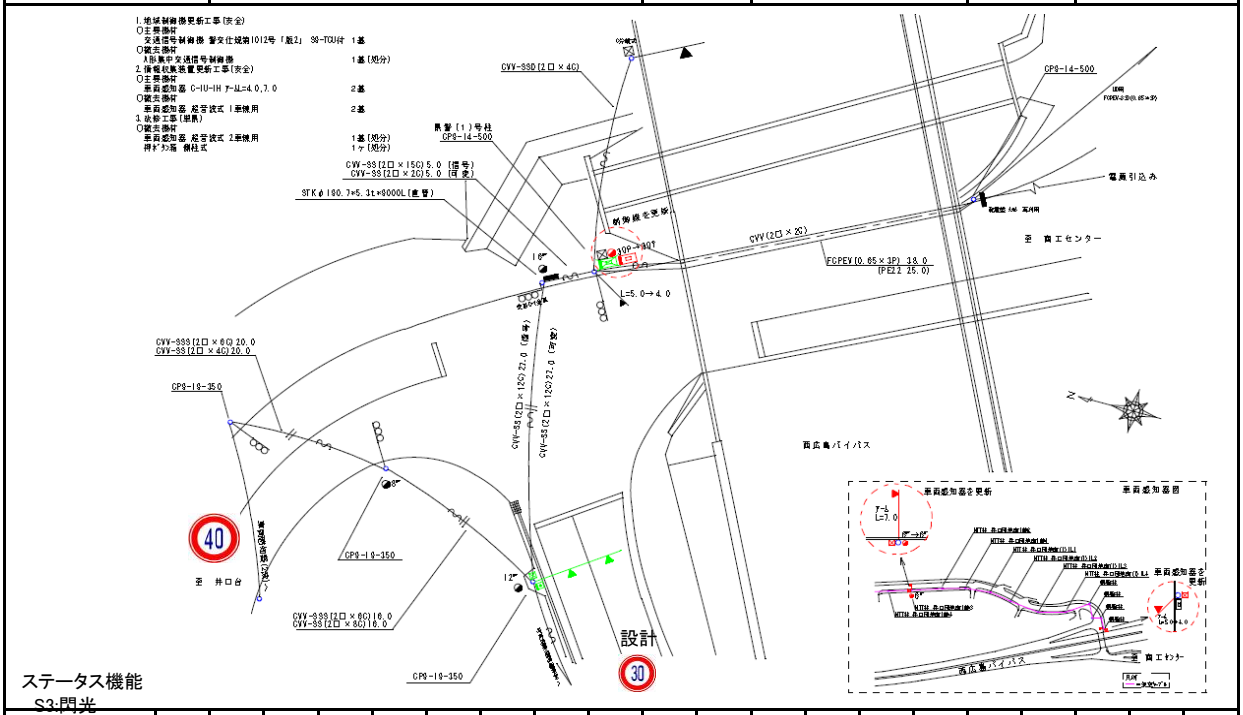

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図	1				1				2											
（1P）［1P］																				
1　［1V］																				
（2P）［2P］																				
2　［2V］																				
最終指定					○					○										
可変指定	○					○														
安全必要秒時	25	5	2	3	3	15	5	2	3	3										
保安秒時（ #### ）	51	5	2	3	3	83	5	2	3	3										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

規制番号 名称	1-1082 井口2号トンネル北	運 用	H. 年 月 日	製造番号	9C0699
管制番号 名称	141082 井口2号トンネル北 （A集中）	開始日時	時 分 ～	製造年月	昭和64年 1月

至 井口台中央

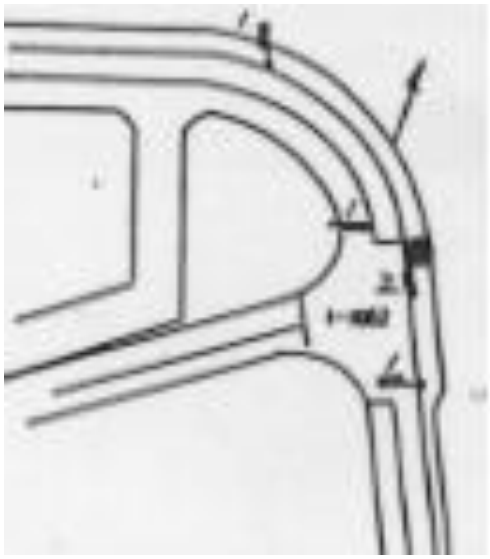

至 広島サンプラザ前

付加機能
リコール（標準半感応）
ステータス機能
S3:閃光
その他
連動基板／端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図																				
（1P）［1P］																				
1 ［1V］																				
（2P）［2P］																				
2 ［2V］																				
保安秒時（ #### ）	23	10	6	6	3	2	33	7	5	3	2									
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									