規制番号 名称	01-0696	教円寺前		運 用	2012/1/13	製造番号	1F0822
制御機機種	PRS 2-1-0	KS-16		開始日時	16時00分	製造年月	2011/12
警交仕規 1012号「版2」	メーカー名	コイト電工株式会社	作動時間	終日（常時閃光式押ボタン）		施工会社	エビス電工(株)
署別 安佐北署	付加機能	リコール					

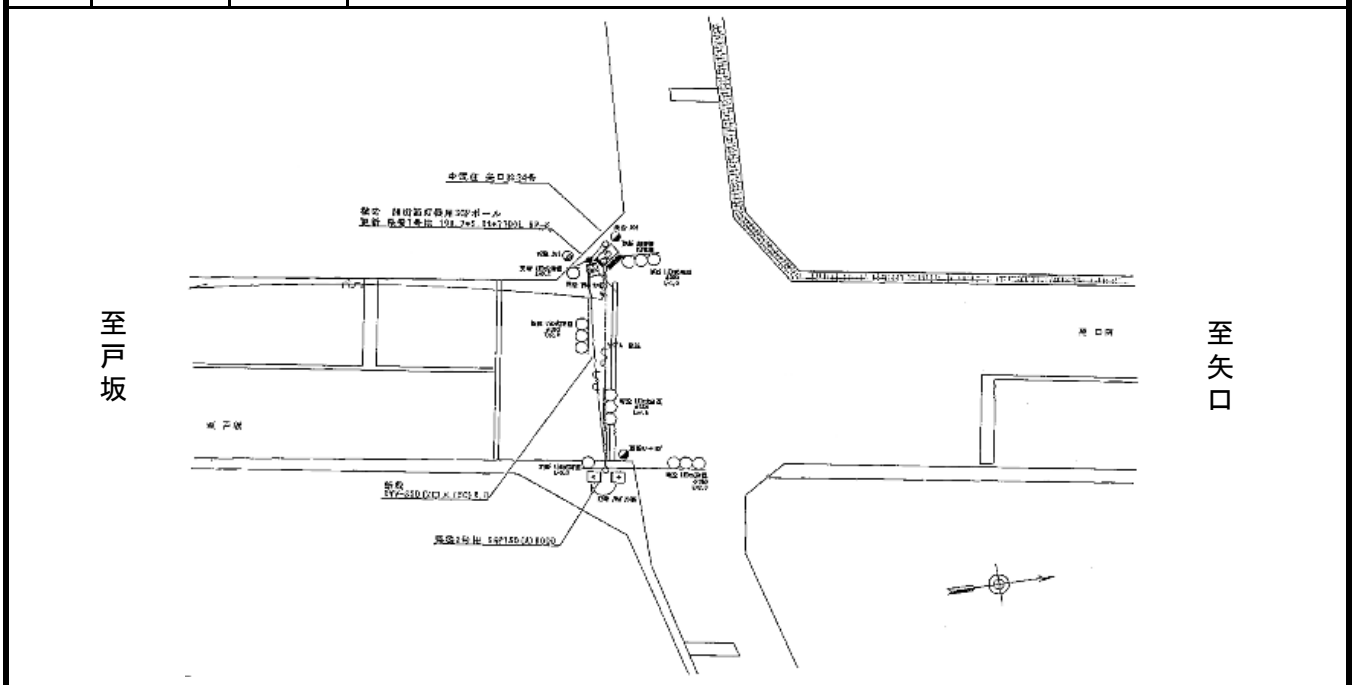

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											

流動図

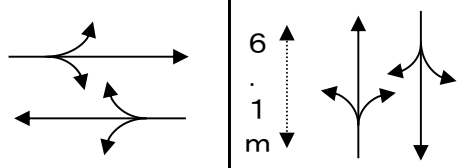

歩灯なし　　歩灯2灯

1	[1V]	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―											
2P	[2P]	―	―	―	―	―	▮▮▮▮	―	―	―	常時青式										
2	[2V]	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―											
1	[1V]	▮▮▮▮	―	∧∧	―	―	―	―	―	―											
2P	[2P]	―	―	―	―	―	▮▮▮▮	―	―	―	常時閃光式										
2	[2V]	▮▮▮▮	―	―	―	―	―	―	∧∧	―											

パターン																		周期	オフセット %
保安	8	3	3	2	8	5	1	3	2									35	
P0																		0	
P1	8	3	3	2	8	5	1	3	2									35	
P2	18	3	3	2	8	5	1	3	2									45	
P3	28	3	3	2	8	5	1	3	2									55	
P4	38	3	3	2	8	5	1	3	2									65	
P5	18	3	3	2	13	5	1	3	2									50	
P6	28	3	3	2	13	5	1	3	2									60	
P7	38	3	3	2	13	5	1	3	2									70	
P8	23	3	3	2	18	5	1	3	2									60	
P9	33	3	3	2	18	5	1	3	2									70	
PA	43	3	3	2	18	5	1	3	2									80	

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	06	00	1	06	00	1	06	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替							
	リコール	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00			
	特Ⅱ	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00			

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	分周期連動指定	
	実行しきい値	
	連動パターン指定	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定		

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0．1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始	5	終了	5
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル

	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	01-0696
名 称	教円寺前

設定変更履歴

年月日	変更内容
2012年1月13日	制御機更新