規制番号　名称	26-0016 工業団地入口　(S9-TCU)	運　用	2025年2月18日	製造番号	K0000014
管制番号　名称	260016 工業団地入口　1012号「版6」	開始日時	1時26分　～	製造年月	2024年11月
				メーカー	日本信号

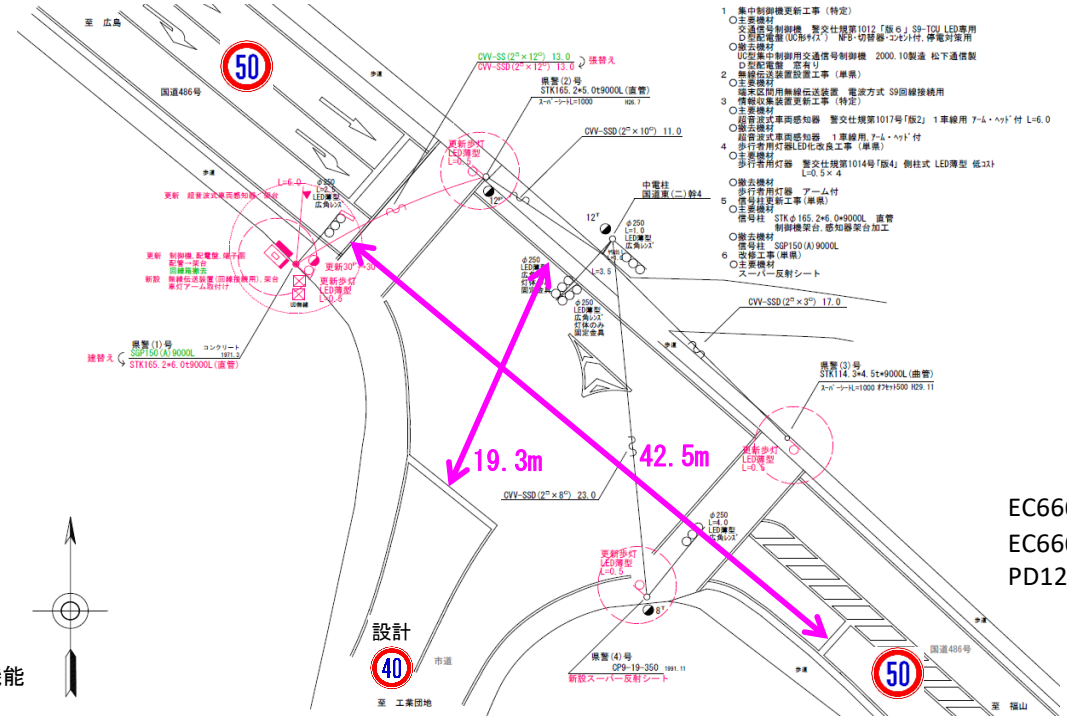

EC6660K+34001001
EC6660K-6229
PD1220A V4.03

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
（１Ｐ）　[1P]																				
１　[1V]																				
２Ｐ　[2P]																				
２　[2V]																				
ＰＵ	109					109														
ＰＬ　（ 50秒 ）	8	5	2	3	3	16	5	2	3	3										
保安秒時　（ 140秒 ）	92	5	8	3	3	16	5	2	3	3										
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
ＡＢ連動出力																				

規制番号 名称	26-0016 工業団地入口	運 用	H.12年12月 6日	製造番号	0H0532
管制番号 名称	240016 工業団地入口 （UC形）	開始日時	12時00分 ～	製造年月	平成12年10月

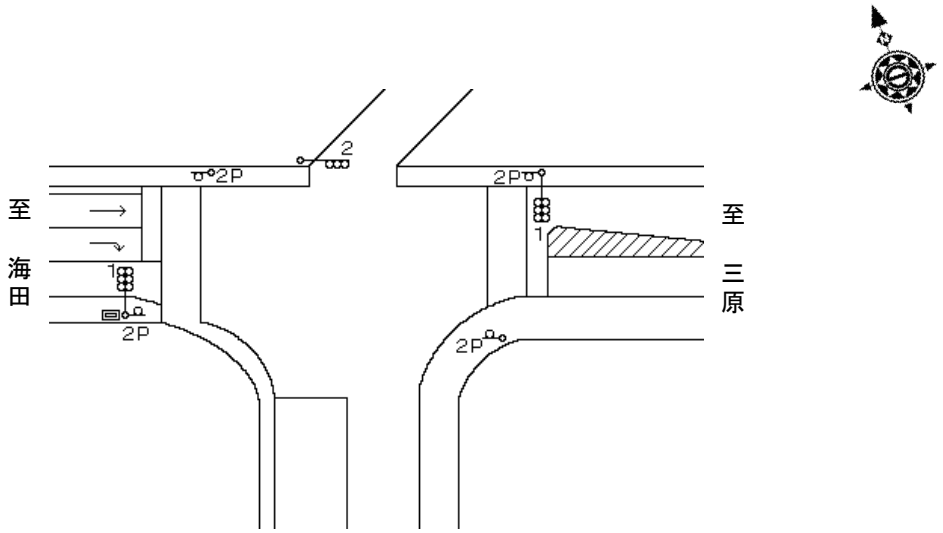

ステータス機能
S3:閃光
その他
シリアル／パス端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
（1P）［1P］	―	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 ［1V］	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―									
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―									
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―									
最終指定	○					○					○	スプリット数： 3								
可変指定	○	○					○													
保安秒時（ 120秒）	10	70	5	2	3	3	12	5	4	3	3									
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									