規制番号 名称	07-0532	港町		運 用	2017年7月31日		製造番号	7G1086
制御機機種	UC-2-2-0	KS-17		開始日時	11時45分	～	製造年月	2017年7月
警交仕規 1012号「版4」	製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終日			施工会社	㈱メディアテック一心
署別 福山東	付加機能	連動子機						

2017年7月31日 確認

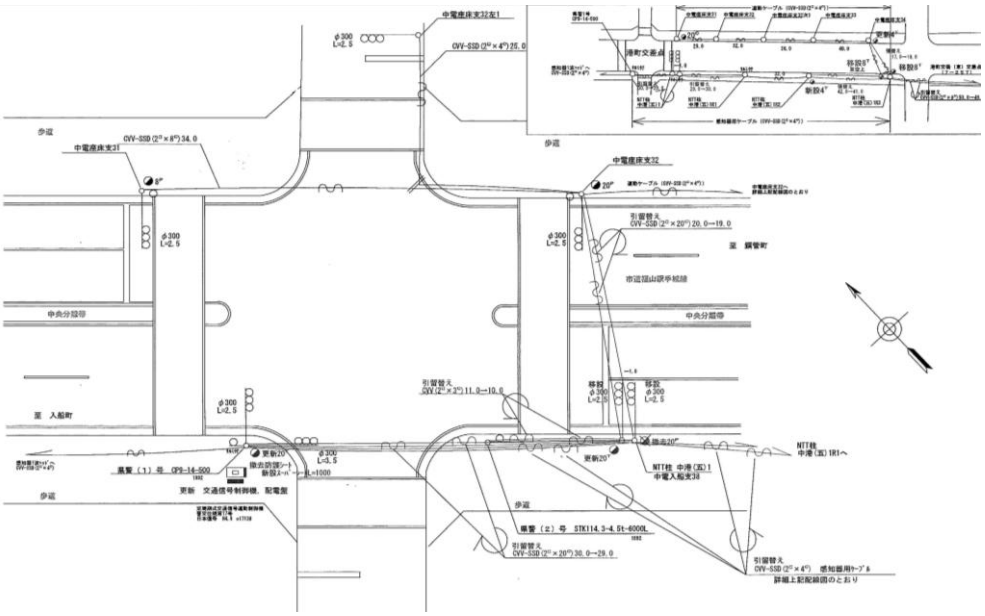

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図







パターン																			周期	オフセット 秒
保安	43	7	2	3	3	18	6	2	3	3									90	
P0																			0	
P1	43	7	2	3	3	18	6	2	3	3									90	6
P2																			0	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	連動子機	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連動子機機能定数		
	DC方式	○
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	1
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	6秒
	共通オフセット2	
	連動親機	港町交番前(07-0257)

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	~~07-0532~~
名称	~~港町~~

設定変更履歴

年月日	変更内容
2017年7月31日	制御機更新