規制番号 名称	02-0045	浜田橋東詰		運 用	2012年10月2日		製造番号	K0000013
制御機機種	交通信号制御機(UC押ボ)	EC5495C+34001001		開始日時	12時20分	～	製造年月	2012年8月
警交仕規1012号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	伸和工業(有)
署別 広	付加機能	リコール1(押ボタンのみ)(1ステップ待機、常時閃光)(定周期(7:00～9:00、16:00～19:00))						新型錠

2012年10月2日 確認

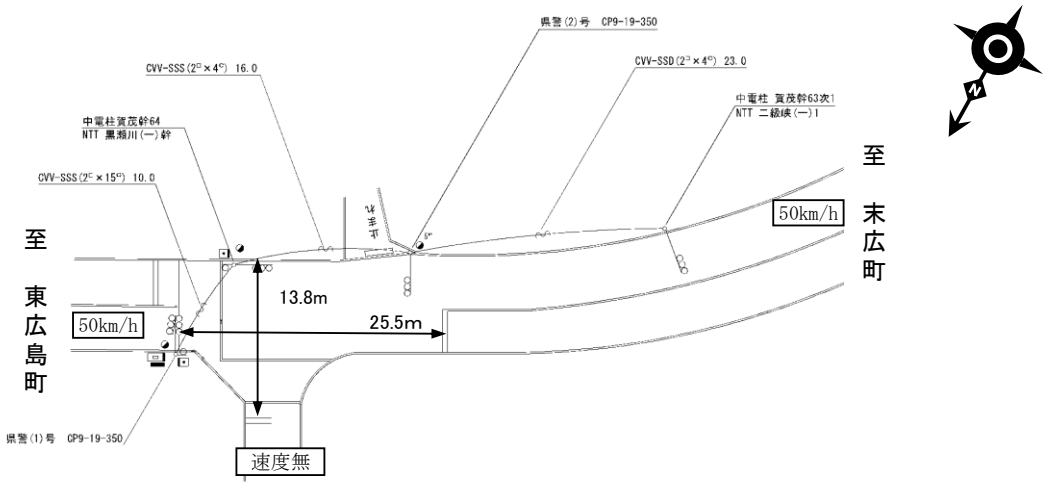

EC5495C-10214
PD1219A V1.07

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									

流動図

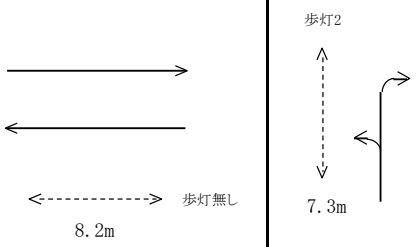

1 [1V]						— — — — ∧∧∧ — — — —

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	2	7	00	2	10	00	2												
	3	9	00	1	9	00	1	19	00	1												
	4	16	00	2	16	00	2															
	5	19	00	1	19	00	1															
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替							
リコール	09:00～16:00	09:00～16:00	00:00～00:00				
リコール	19:00～07:00	19:00～07:00					

系統動作定数	
同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	

連動子機機能定数	
DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数	
実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

リコール定数								
感応階梯	1	ステップ						
補正階梯		ステップ						
感知器指定	押ボタン		PB1	車両				
押ボタン受付禁止階梯					開始	7	終了	7
車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	02-0045
名称	浜田橋東詰

設定変更履歴

年月日	変更内容
2012年10月2日	制御機更新