規制番号　名称	07-0679 神辺第１陸橋（南）　(S9-TCU)	運　用	2024年10月29日	製造番号	K0000001
管制番号　名称	70679 神辺第１陸橋（南）　1012号「版6」	開始日時	2時00分　～	製造年月	2024年9月
				メーカー	日本信号

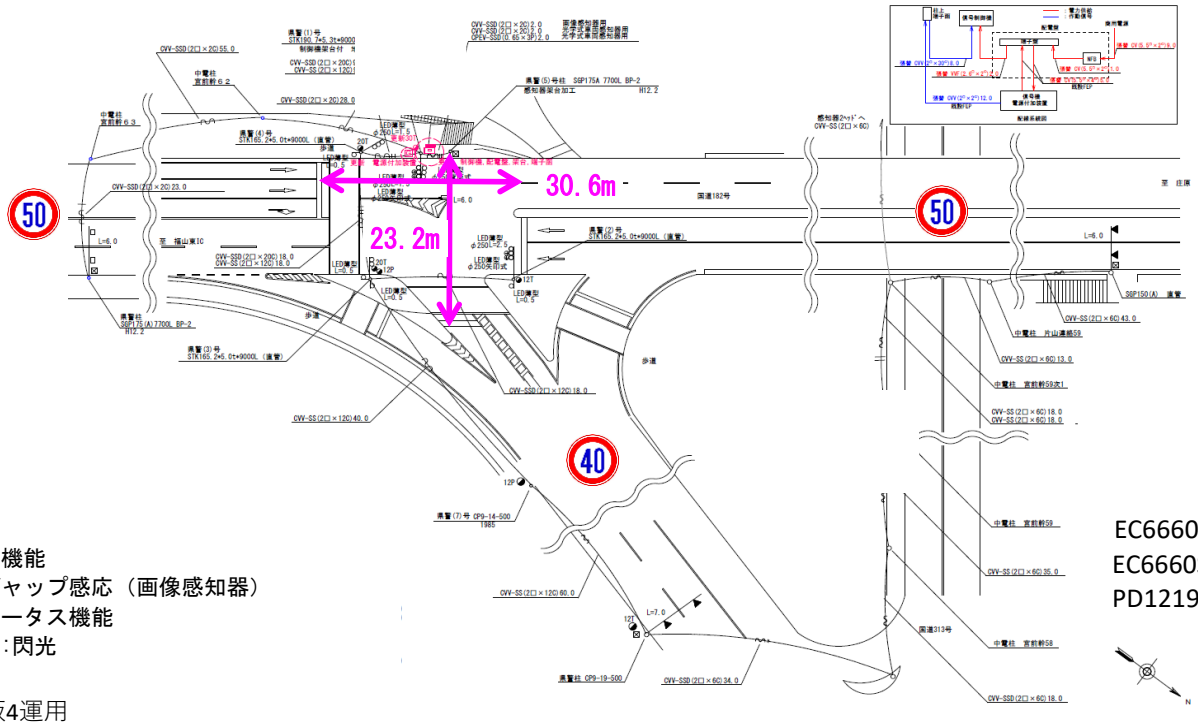

付加機能
　ギャップ感応（画像感知器）
ステータス機能
　S3:閃光

※版4運用

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R								
流動図	歩灯2 13.3m							歩灯2 15.6m					※3現示横断は8,9stepで保証							
１Ｐ　[1Ｐ]		――																		
１　[1V]				∧∧																
２　[2V]				∧∧		∧∧														
２Ａ１　[1A]				↑																
２Ａ２　[2A]					→															
３Ｐ　[3P]								――	――											
３　[3V]											∧∧									
ＰＵ	109				109			109												
ＰＬ　（ 57秒 ）	14	5	2	3	5	2	2	10	6	2	3	3								
ギャップ感応（終日）	補正				感応								（短縮:15秒, 延長:15秒, 単位青:1.5秒）							
保安秒時　（ 140秒 ）	73	5	2	3	20	2	2	19	6	2	3	3								
最長時間（秒）	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95								
ＡＢ連動出力																				

規制番号 名称	7-0679 神辺第1陸橋南	運 用	H16.2.19	製造番号	4B1294
管制番号 名称	180010 神辺陸橋 UC-UD(TCU)	開始日時	16:40～	製造年月	2004.1

至 明神町

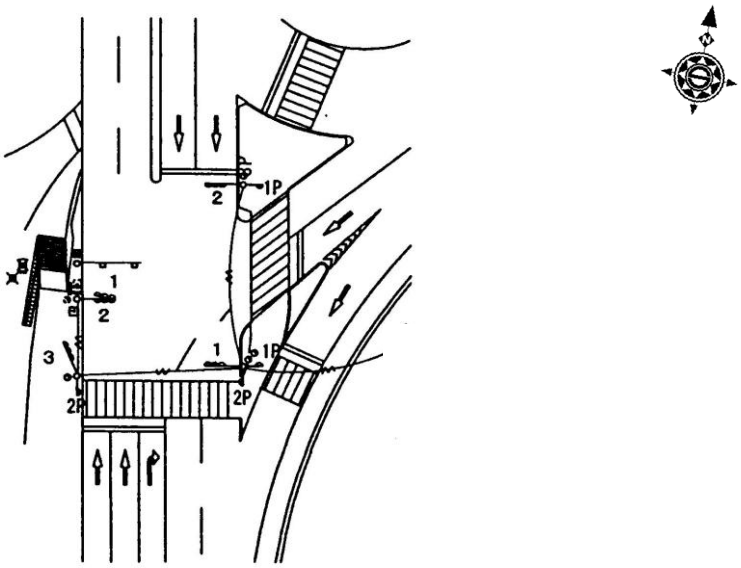

付加機能
ギャップ感応（画像感知器）
ステータス機能

至 明神町

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 A	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R								

流動図

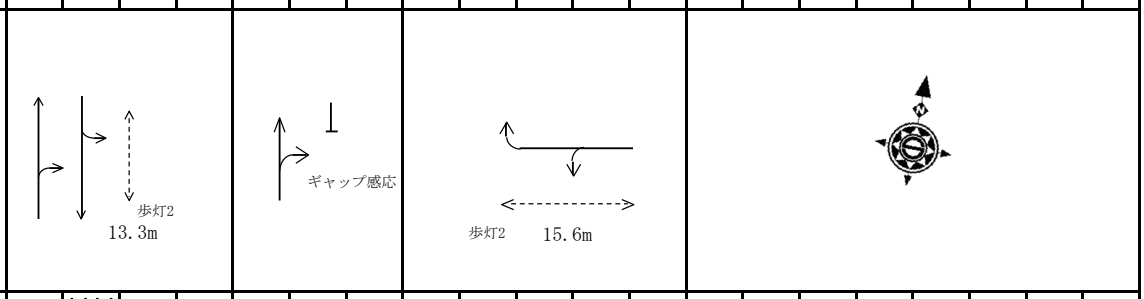

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
2A1 [1A]						直進矢印														
2A2 [2A]						右折矢印														
3P [3P]																				
3 [3V]																				
保安秒時(####)	72	5	2	3	20	3	2	29	6	2	3	3								
最長時間(秒)	110	10	110	10	110	10	10	110	10	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								