規制番号　名称	01-0605	飯室		運　用	2021年11月15日	製造番号	T96727
制御機機種	UC 2-2-0	ＬＴＣ－ＳＮ２１		開始日時	13時30分	製造年月	2008年2月
警交仕規 ２３２号	メーカー名	（株）京三製作所	作動時間	終　　日		施工会社	㈱京三製作所
署別　安佐北	付加機能	ギャップ感応機能					

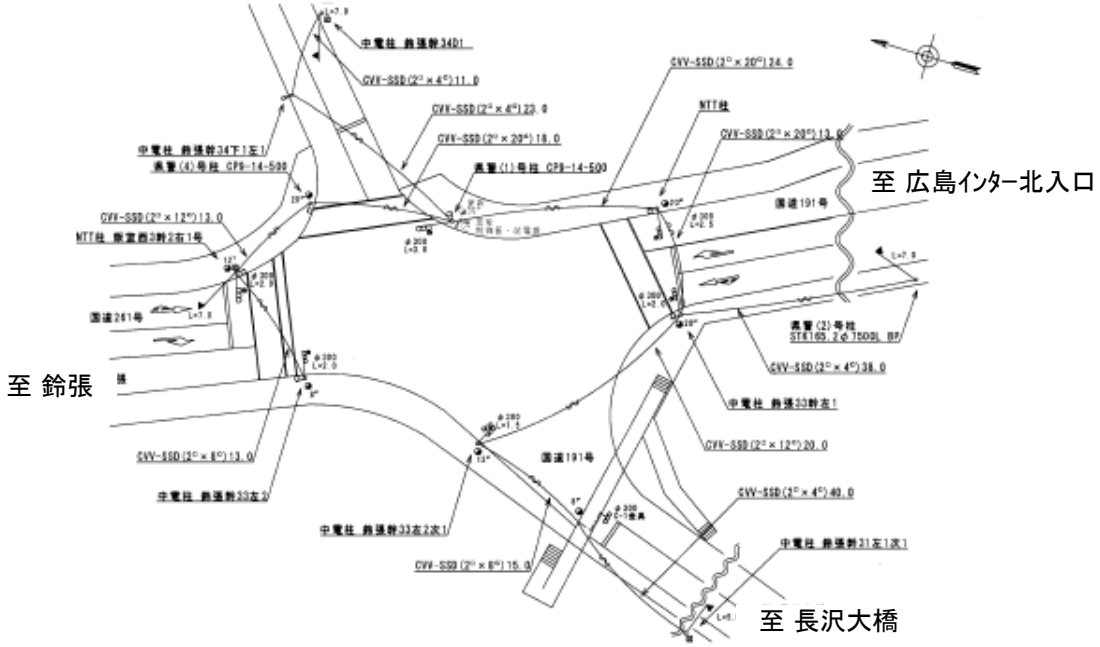

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R						

流動図

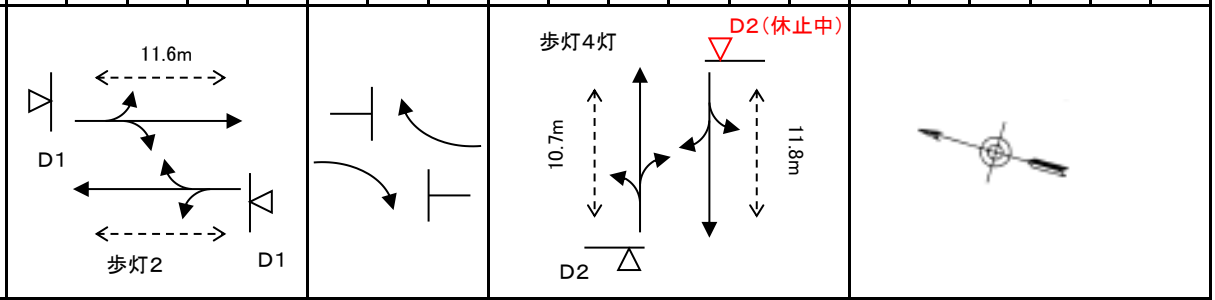

1P ［1P］	═	═	▌▌▌▌	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═						
1 ［1V］	═	═	═	═	∿∿	═	∿∿	═	═	═	═	═	═	═						
2P ［2P］	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	▌▌▌▌	═	═	═						
2 ［2V］	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	∿∿	═						
1A ［1A］						⊖														
感　応		D1								D2	←東側感知器異常の為、感知器休止中									
											西側の感知器のみでギャップ感応制御									

パターン																			周期	ｵﾌｾｯﾄ 秒
保　安	10	4	7	4	3	6	2	2	19	4	6	4	3	3					77	
Ｐ　０																			0	
Ｐ　１	10	4-54	7	4	3	6	2	2	19	4-44	6	4	3	3				77～167		
Ｐ　２	10	4-54	7	4	3	10	2	2	19	4-44	6	4	3	3				81～171		
Ｐ　３	15	4-49	7	4	3	13	2	2	26	14-49	6	4	3	3				106～186		
Ｐ　４																			0	
Ｐ　５																			0	
Ｐ　６																			0	
Ｐ　７																			0	
Ｐ　８																			0	
Ｐ　９																			0	
Ｐ　Ａ																			0	

パタン切替		（1） 平日			（2） 土曜			（3） 日曜			(4)特殊日1			（5）特殊日2			（6）特殊日3			（7）特殊日4		
	切替番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	3												
	2	9	00	2	9	00	2	9	00	2												
	3	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	ギャ	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連動子機機能定数			分周期連動機能定数		
	DC方式			実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1（B／Y1）				
	同期階梯2（A／Y2）				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

祝祭日テーブル				
1	1	月	1	日
2	2	月	11	日
3	4	月	29	日
4	5	月	3	日
5	5	月	4	日
6	5	月	5	日
7	11	月	3	日
8	11	月	23	日
9	12	月	23	日
10		月		日
11		月		日
12		月		日
13		月		日
14		月		日
15		月		日
16		月		日
17		月		日
18		月		日
19		月		日
20		月		日

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 （10～19）	×0．1倍
弱者用保証青時間（ 0～99）	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ｔｓ	Ｔｅ	上り0.1秒	下り0.1秒		Ｔｓ	Ｔｅ	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1		50	40	40	P1		40	60	60
	P2		50	40	40	P2		40	60	60
	P3		45	40	40	P3		35	60	60
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯	2	補正階梯			感応階梯	10	補正階梯		

備　考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮　Ｔｓ　→　ありません。
延長　Ｔｅ　→　限度青です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　ありません。
単位青秒数は　0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル					
	月	週	曜日		
1	1	2	1		
2	7	3	1		
3	9	3	1		
4	10	2	1		

規制番号	01-0605
名　称	飯室

設定変更履歴

年月日	変更履歴
2015年2月16日	東側感知器異常の為、2φギャップ感応機能休止（10ｽﾃｯﾌﾟ秒数変更）
############	東側感知器異常の為、感知器休止　西側の感知器のみでギャップ感応制御（10ｽﾃｯﾌﾟ秒数変更
############	設定変更（パタン秒数変更）
############	設定変更（全パタン2φギャップ感応単位青秒数変更）
############	設定変更（パタン秒数及びP3ギャップ感応延長限度秒数変更）