規制番号　名称	28-0030　鹿子陸橋西　(UD-TTR)	運　用	2017年2月25日	製造番号	7A0001
				製造年月	2017,01
管制番号　名称	280030　鹿子陸橋西　1012号「版3」	開始日時	0時28分　～	メーカー	コイト電工㈱

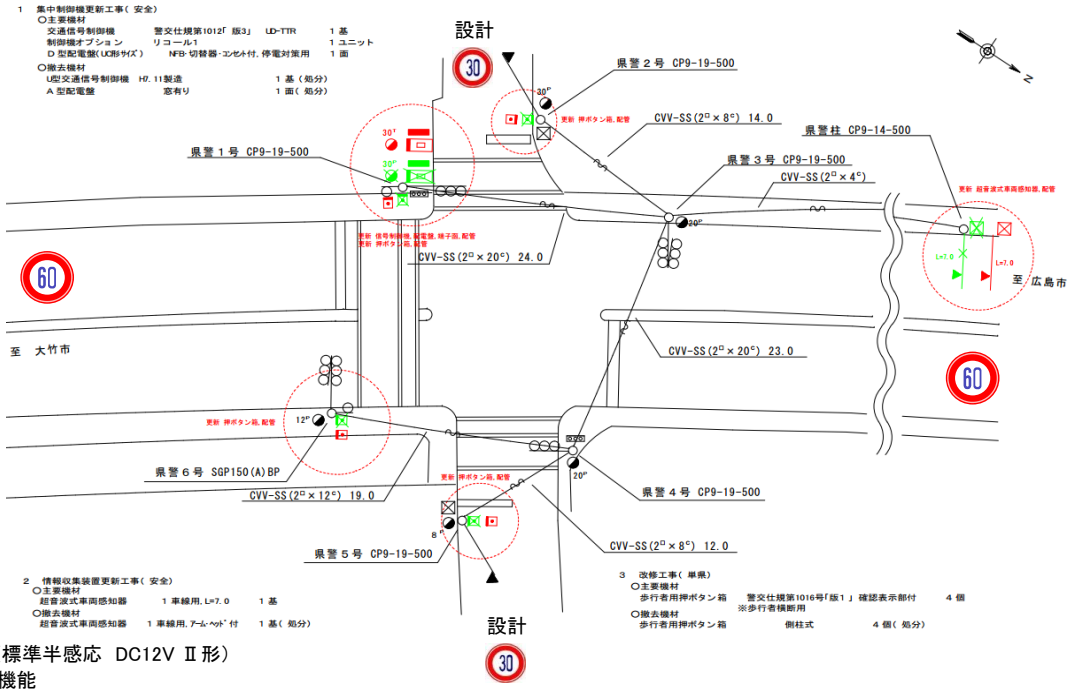

付加機能
リコール（標準半感応　DC12V Ⅱ形）
ステータス機能
S1:定期
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図





平成18年8月30日
夜間(22:00～6：00)定周期運用解除
から終日半感応運用

(1P)[1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
PU	109					109														
PL (56秒)	12	5	2	3	2	17	6	2	3	4										
保安秒時(140秒)	86	5	2	3	2	27	6	2	3	4										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	28-0030 鹿子陸橋西	運 用	H.18年8月30日	製造番号	5J0030
管制番号 名称	330030 鹿の子陸橋西 （U集中）	開始日時	16時31分 ～	製造年月	平成 7年11月

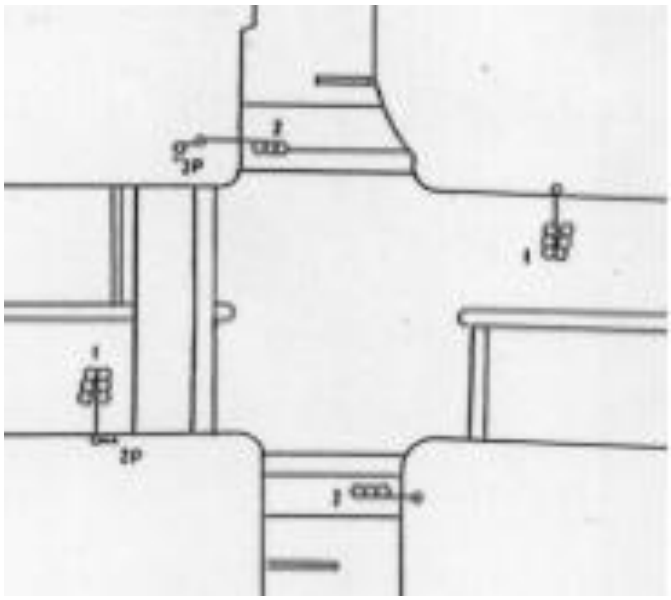

付加機能
リコール（標準半感応 DC12V Ⅱ形）
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光

平成18年8月30日
夜間（22：00～6：00）定周期運用解除
から終日半感応運用

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





（1P）［1P］			▮▮▮▮																	
1 ［1V］					∧∧															
2P ［2P］								▮▮▮▮												
2 ［2V］										∧∧										
保安秒時（160秒）	50	64	7	4	3	2	10	11	4	3	2									
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									