規制番号　名称	26-0024　土与丸　(S9-TCU)	運　用	2025年2月20日	製造番号	K0000015
管制番号　名称	260024　土与丸　1012号「版6」	開始日時	1時34分　～	製造年月	2024年11月
				メーカー	日本信号

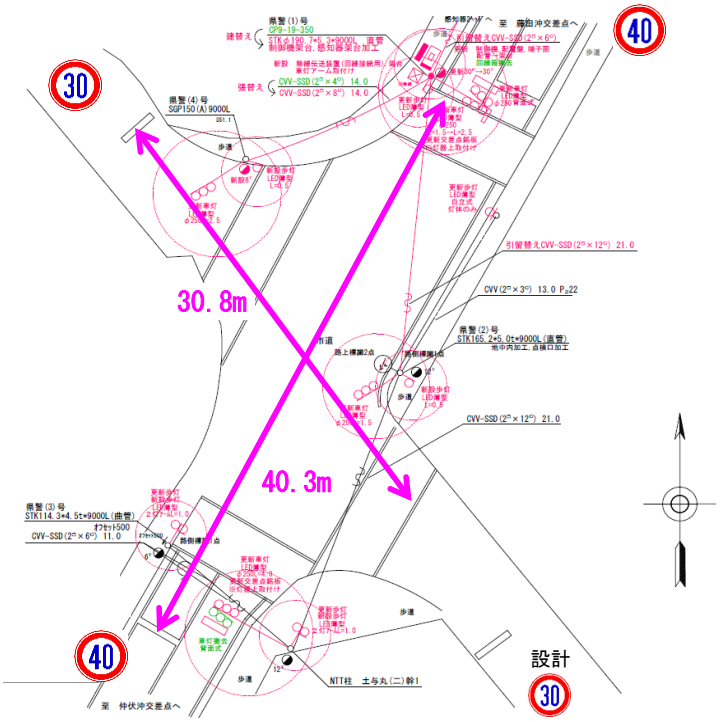

EC6660K+34001001
EC6660K-6229
PD1220A V4.03

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図	歩灯2 10.9m 9.3m 歩灯2					歩灯2 8.4m 8.2m 歩灯2														
１Ｐ　[1P]		――																		
１　[1V]				∧∧																
２Ｐ　[2P]							――													
２　[2V]									∧∧											
ＰＵ	109					109														
ＰＬ　(51秒)	11	5	2	3	4	12	5	2	3	4										
保安秒時　(130秒)	90	5	2	3	4	12	5	2	3	4										
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
ＡＢ連動出力																				

規制番号 名称	26-0024 土与丸	運 用	H.12年12月 6日	製造番号	0H0533
管制番号 名称	240024 土与丸 （UC形）	開始日時	15時24分 ～	製造年月	平成12年10月

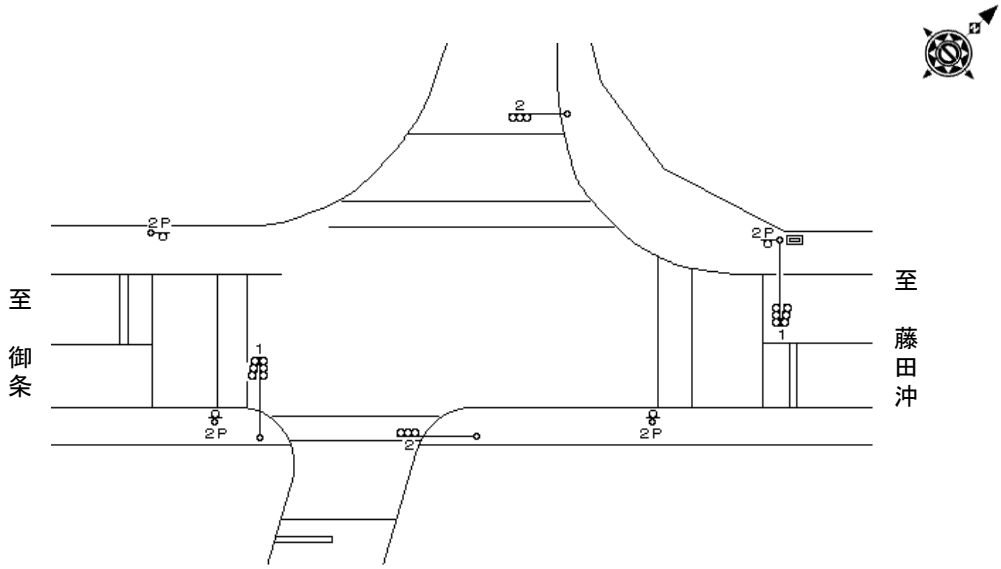

ステータス機能
S3:閃光
その他

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
（1P）［1P］	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 ［1V］	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―									
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―									
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―									
最終指定	○					○					○	スプリット数： 3								
可変指定	○	○					○													
保安秒時（ 120秒）	10	74	5	2	3	2	10	5	4	3	2									
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									