
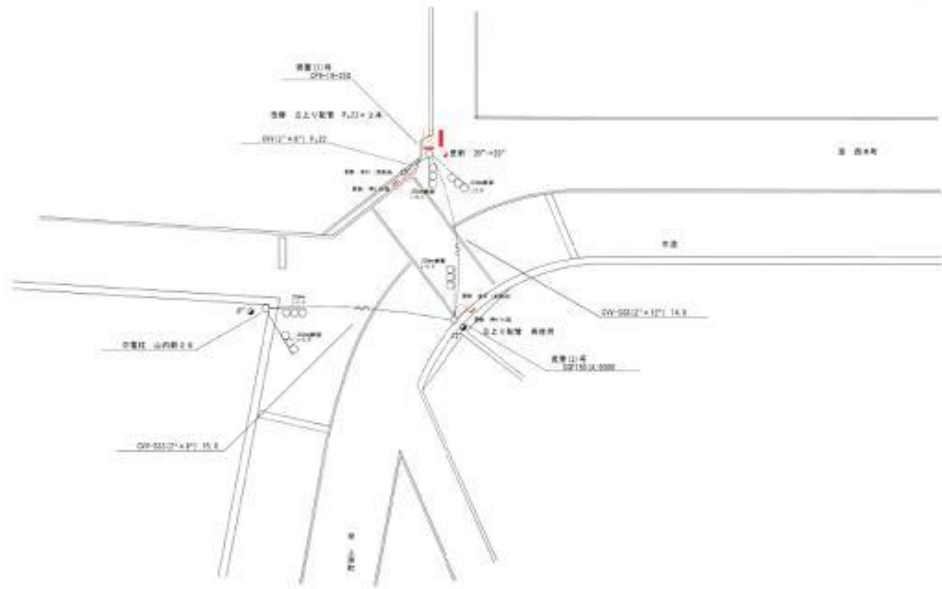



規制番号	名称	10-0009	三日市三差路		運 用	2012年8月6日	製造番号	TN3640
制御機機種	P	2-1-0	LTC-AR32		開始日時	15時20分 ~	製造年月	2012年7月
警交仕規第1012号	メーカー名	(株)京三製作所		作動時間	終 日		施工会社	ハナニシタシステムリソーシングズ ㈱(株)
署別	庄原署	付加機能	閃光式押ボタン運用					



至西本町

至上原町

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2Y	2R												
流動図	至 西本町 				7.8m 歩灯2灯 															
1 [1V]					・常時青式押ボタン運用時 ・定周期運用時															
2 P [1P]																				
2 [2V]					・常時閃光式押ボタン運用時															
1 [1V]																				
2 P [1P]																				
2 [2V]																				
保安	22	5	3	2	18	5	3	2												
定周期																				
P 1	22	5	3	2	18	5	3	2												
P 2	27	5	3	2	18	5	3	2												
P 3	32	5	3	2	18	5	3	2												
P 4	37	5	3	2	18	5	3	2												
P 5	42	5	3	2	18	5	3	2												
P 6																				
P 7																				
P 8																				
P 9																				
P A																				

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
	時刻修正				
運 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	10	2	1	
3	7	3	1	
4	9	3	1	
特殊日指定				
	月	日	日種	設定種別
1				
2				

規制番号	10-0009
名 称	三田市三差路

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2012年6月13日	パタン秒数変更(歩行者待時間短縮による変更)
2012年8月6日	制御機更新