


規制番号 名称		01-0136	江波南3丁目		運 用	2021年10月13日	製造番号	0B0702
制御機種種		UC-S 2-2-0		KS-16		開始日時	15時25分 ～	製造年月
警交仕規1012号		製作所	小糸工業	作動時間	終日		施工会社	(株)中電工
署別	広島中央	付加機能 ギャップ感応						

至
江波沖町

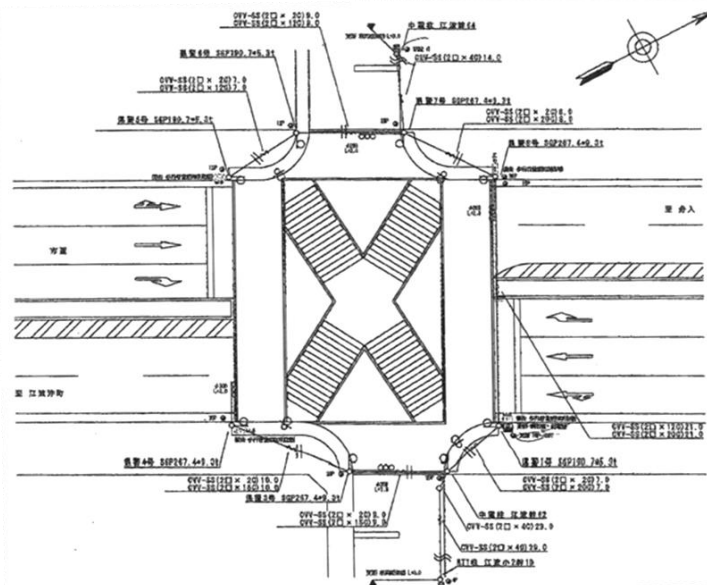

至
舟入

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1Y	1R	1PG	1PW	1PR	2G	2G	2Y	2R										
流動図										歩灯12灯ではSSUユニットの容量を越えるため 1P出力を2系統にしてあります。										
				歩灯8灯																
1	[1V]																			
1P①	[1P]																			
1P②	[2P]																			
2	[2V]																			
ギャップ感応																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	45	3	3	25	10	3	20	5	3	4								121		
P1	32	3	3	28	10	3	20	5~10	3	4								111~116		
P2	47	3	3	28	10	3	20	5~10	3	4								126~131		
P3	42	3	3	28	10	3	20	5~20	3	4								121~136		
P4	50	3	3	25	10	3	20	5~10	3	4								126~131		
P5	50	3	3	25	10	3	20	5~10	3	4								126~131		
P6	50	3	3	25	10	3	20	5~10	3	4								126~131		
P7	50	3	3	25	10	3	20	5~10	3	4								126~131		
P8	50	3	3	25	10	3	20	5~10	3	4								126~131		
P9	50	3	3	25	10	3	20	5~10	3	4								126~131		
PA	50	3	3	25	10	3	20	5~10	3	4								126~131		

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

[illegible]