



規制番号 名称		01-0186	三篠町3丁目8番		運 用	2020年12月17日		製造番号	K0000097	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34001001	開始日時	23時45分	～	製造年月	2020年11月	
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	日本信号(株)	
署別	広島西	付加機能	系統						新型錠	

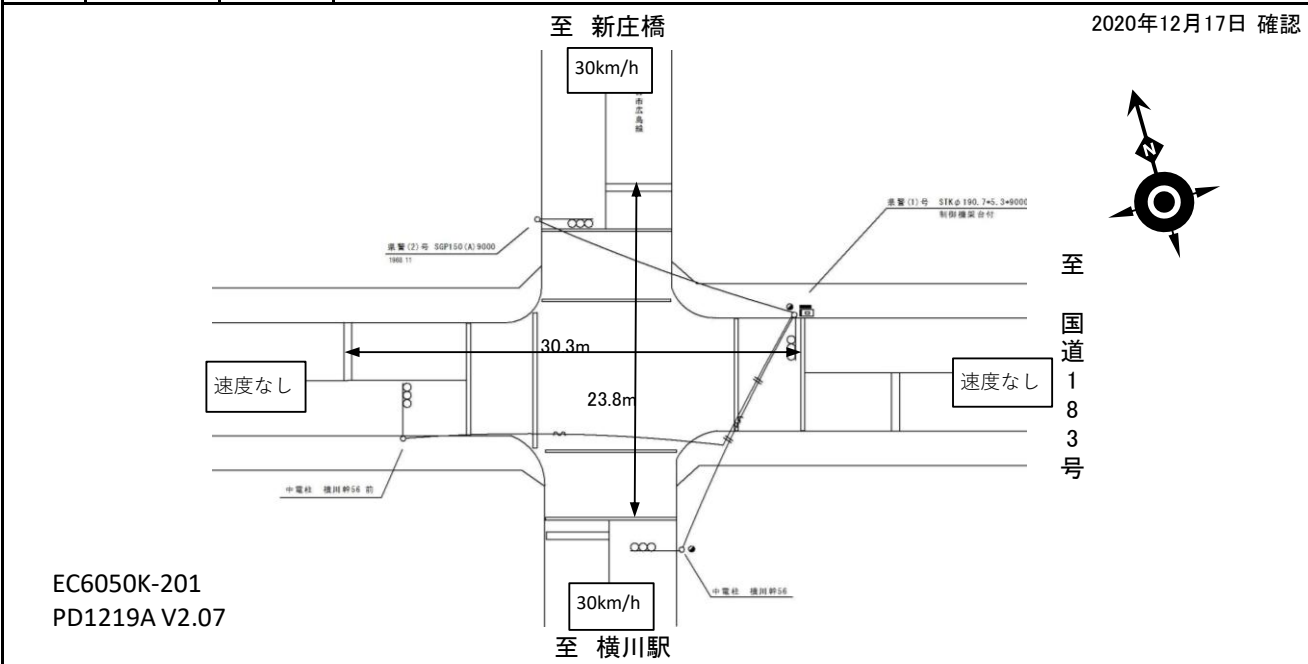

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

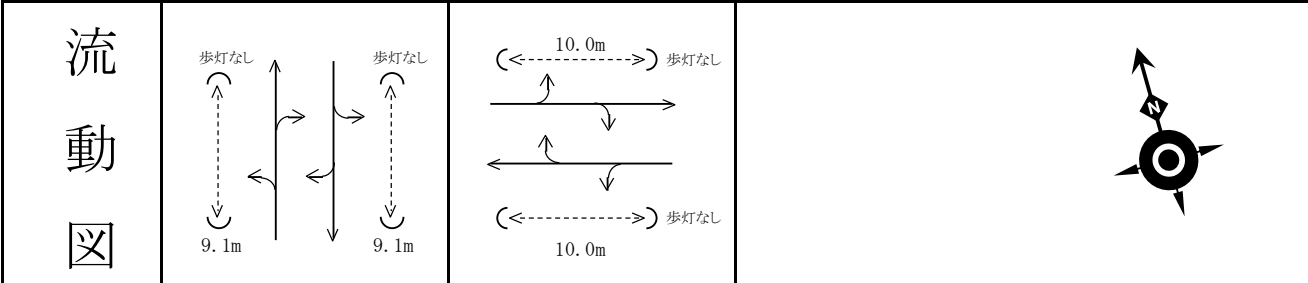

(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
(2P) [2P]																				
2 [2V]																				

パターン											周期	オフセット
保安	32	5	2	3	3	32	5	2	3	3	90	
P0											0	
P1	35	5	2	3	3	19	5	2	3	3	80	0
P2	35	5	2	3	3	19	5	2	3	3	80	0
P3	41	5	2	3	3	23	5	2	3	3	90	0
P4	41	5	2	3	3	23	5	2	3	3	90	0
P5	32	5	2	3	3	32	5	2	3	3	90	0
P6											0	
P7											0	
P8											0	
P9											0	
PA											0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10		
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95		
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A		

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。