
規制番号　名称	01-0216　井口電停前　(UD-TTR)	運　用	2021年2月18日	製造番号	K0000013
				製造年月	2020年11月
管制番号　名称	10216　井口電停前　1012号「版4」	開始日時	1時11分　～	メーカー	日本信号(株)

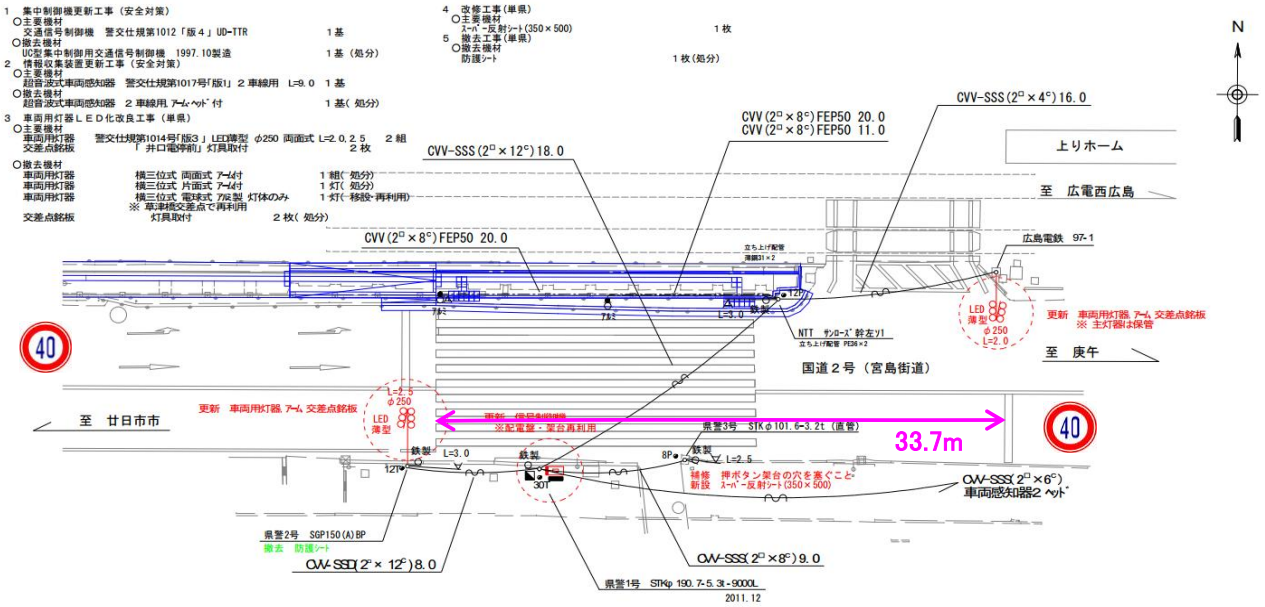


ステータス機能
S3:閃光

EC6060G-201
PD1220A　V3.06

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図						歩灯 6 9.3m														
（1P）　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
（2）　[2V]																				
PU	109					109														
PL　（39秒）	8	5	2	3	3	10	5	1	1	1										
保安秒時（140秒）	95	5	8	3	3	18	5	1	1	1										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	10216 井口電停前	運 用	H. 9年12月 3日	製造番号	7K0023
				製造年月	平成 9年10月
管制番号 名称	10216 井口電停前 (UC集中)	開始日時	14時44分 ～	メーカー	松下電器産業㈱

Int167

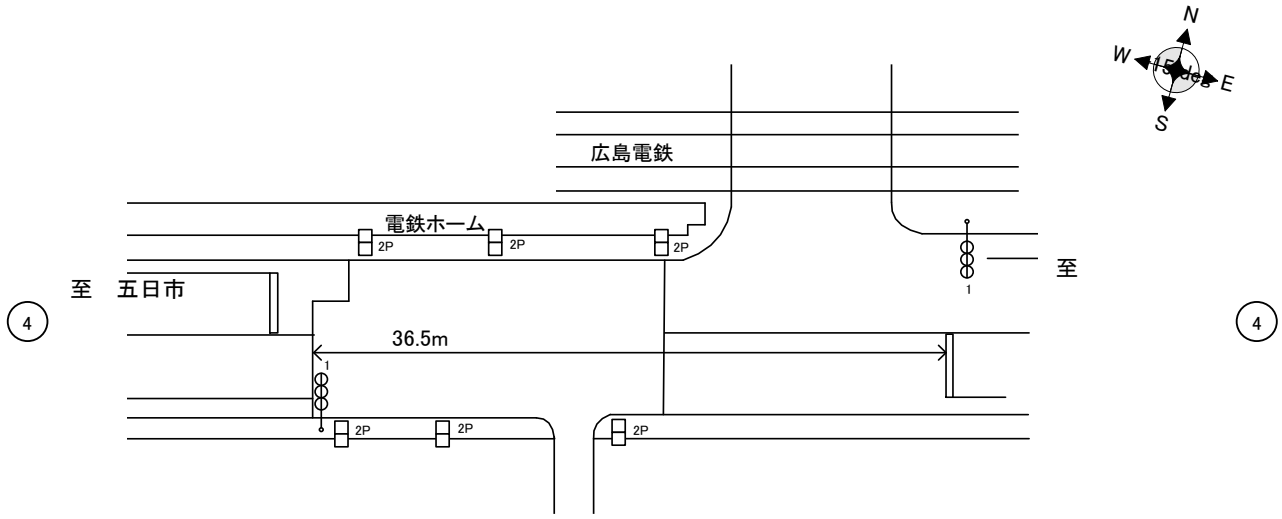

付加機能
リコール(標準閃光押釦)現在、定周期運用
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光

※33現示全赤6→3秒に短縮

ステップ番号	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図							歩灯 6 9.3m													
(1P)[1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
(2) [2V]																				
PU	109	109					109													
PL (39秒)	7	1	5	2	3	3	10	5	1	1	1									
初期PL(41秒)	7	1	5	2	3	2	10	5	2	2	2									
保安秒時(145秒)	40	66	5	2	3	2	16	5	2	2	2									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									