


規制番号 名称	01-0529	県営グランド南		運 用	2018年2月23日	製造番号	8L0366
制御機種	UC-S	2-2-0	VT-3405P	開始時間	9時50分 ~	製造年月	2008年11月
警交仕規 232号	製造会社	パナソニック株式会社		作動時間	終 日	施工会社	中電工(株)
署別	広島西	付加機能 連動子機 (DC・1ステップ待機)					

交差点図

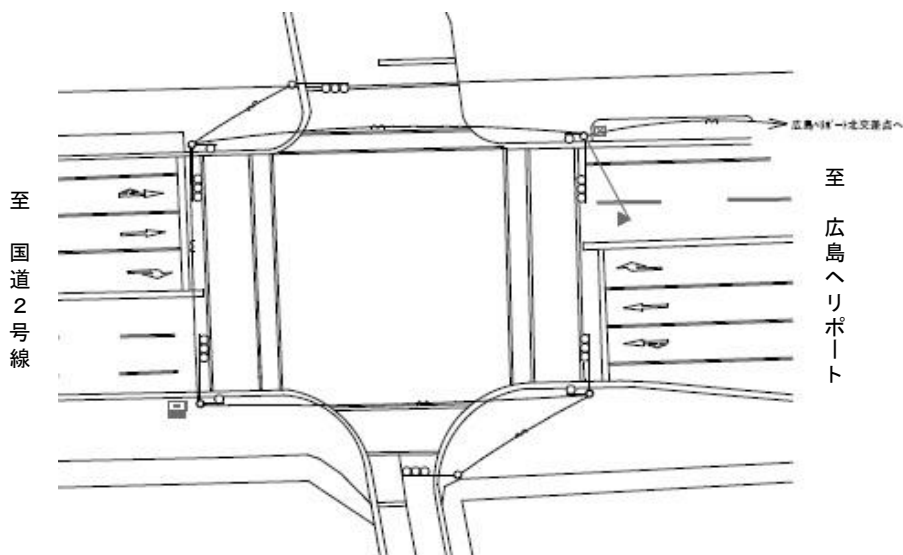

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2P [2P]																			
	2 [2V]																			
パターン																			周期	オフセット 秒
保 安	51	5	2	3	2	21	7	2	3	4									100	
P 0																				
P 1	51	5	2	3	2	21	7	2	3	4									100	0
P 2	21	5	2	3	2	21	7	2	3	4									70	0
P 3	26	5	2	3	2	21	7	2	3	4									75	0
P 4	31	5	2	3	2	21	7	2	3	4									80	0
P 5	36	5	2	3	2	21	7	2	3	4									85	0
P 6	41	5	2	3	2	21	7	2	3	4									90	0
P 7	46	5	2	3	2	21	7	2	3	4									95	0
P 8	56	5	2	3	2	21	7	2	3	4									105	0
P 9	61	5	2	3	2	21	7	2	3	4									110	0
P A	66	5	2	3	2	21	7	2	3	4									115	0

備考: PO はAプロのみ設定。

			(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4			
パターン切替	切替番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1														
	2																							
	3																							
	4																							
	5																							
	6																							
	7																							
	8																							
	9																							
A																								
動作切替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系統動作定数	同期点																							
	追従幅																							
	追従階梯秒数配分																							
	主現示追従階梯																							
	従現示追従階梯																							
連動子機能定数	時刻修正																							
	DC方式				●				分				実行しきい値											
	AC方式								周期				運動パターン											
	同期階梯1(B/Y1)				1																			
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間				255																			
	共通オフセット1				0																			
	共通オフセット2																							
連動親機				01-0893 広島ヘリポート北				機能定数																
交通弱者感応定数																								
感応階梯								ステップ																
補正階梯								ステップ																
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																
弱者用保証青時間 (0～99)								秒																
ギャップ感応定数	単位1								単位2															
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青									
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒									
	P1					P1					P1													
	P2					P2					P2													
	P3					P3					P3													
	P4					P4					P4													
	P5					P5					P5													
	P6					P6					P6													
	P7					P7					P7													
	P8					P8					P8													
	P9					P9					P9													
	PA					PA					PA													
	感応階梯								感応階梯															
	補正階梯								補正階梯															
感知器指定								感知器指定																
リコール定数	感応階梯				ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定				押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了											
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了											
特殊日(プロ多)																								
日種																								