| 規制番号　名称 | 01-0605 | 飯室 | | 運　用 | 2021年11月15日 | 製造番号 | T96727 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機機種 | UC 2-2-0 | ＬＴＣ－ＳＮ２１ | | 開始日時 | 13時30分 | 製造年月 | 2008年2月 |
| 警交仕規 ２３２号 | メーカー名 | （株）京三製作所 | 作動時間 | 終　　日 | | 施工会社 | ㈱京三製作所 |
| 署別　安佐北 | 付加機能 | ギャップ感応機能 | | | | | |

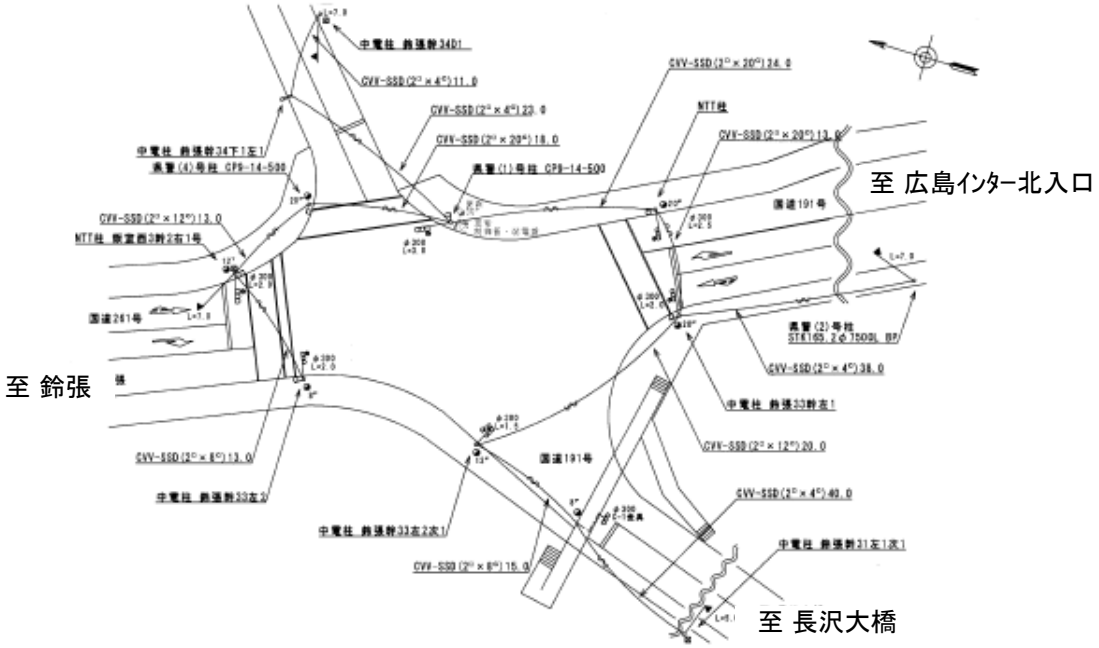


| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1A | 1Y | 1R | 2PG | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R | | | | | | |

流動図

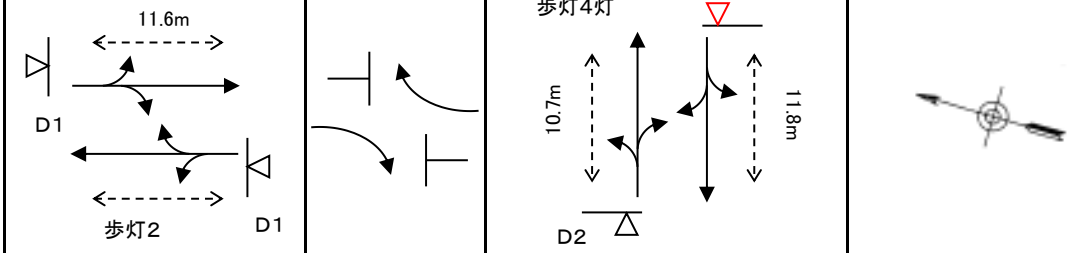


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P ［1P］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ［1V］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P ［2P］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ［2V］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A ［1A］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 感　応 | | D1 | | | | | | | | D2 | ←東側感知器異常の為、感知器休止中 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 西側の感知器のみでギャップ感応制御 | | | | | | | | | |

| パターン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 周期 | ｵﾌｾｯﾄ 秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保　安 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 19 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | | | | | 77 | |
| Ｐ　0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Ｐ　1 | 10 | 4-54 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 19 | 4-44 | 6 | 4 | 3 | 3 | | | | 77～167 | | |
| Ｐ　2 | 10 | 4-54 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 19 | 4-44 | 6 | 4 | 3 | 3 | | | | 81～171 | | |
| Ｐ　3 | 15 | 4-49 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 2 | 26 | 14-49 | 6 | 4 | 3 | 3 | | | | 106～186 | | |
| Ｐ　4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Ｐ　5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Ｐ　6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Ｐ　7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Ｐ　8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Ｐ　9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Ｐ　A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

| パタン切替 | | （1） 平日 | | | （2） 土曜 | | | （3） 日曜 | | | (4)特殊日1 | | | （5）特殊日2 | | | （6）特殊日3 | | | （7）特殊日4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 切替番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 | 時 | 分 | ﾊﾟﾀﾝ番号 |
| | 1 | 6 | 00 | 3 | 6 | 00 | 3 | 6 | 00 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 9 | 00 | 2 | 9 | 00 | 2 | 9 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 19 | 00 | 1 | 19 | 00 | 1 | 19 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 動作切替 | ギャ | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 系統動作定数 | | |
|---|---|---|
| | 同期点 | |
| | 追従幅 | |
| | 追従階梯秒数配分 | |
| | 主現示追従階梯 | |
| | 従現示追従階梯 | |
| | 時刻修正 | |

| 連動子機機能定数 | | | 分周期連動機能定数 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DC方式 | | | 実行しきい値 | |
| | AC方式 | | | 運動パターン | |
| | 同期階梯1（B／Y1） | | | | |
| | 同期階梯2（A／Y2） | | | | |
| | 周期監視時間 | | | | |
| | 共通オフセット1 | | | | |
| | 共通オフセット2 | | | | |
| | 運動親機 | | | | |

| 交通弱者感応定数 | |
|---|---|
| 感応階梯 | ステップ |
| 補正階梯 | ステップ |
| 倍率指定 （10～19） | ×0．1倍 |
| 弱者用保証青時間（ 0～99） | 秒 |

| 祝祭日テーブル | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 月 1 | 日 |
| 2 | 2 | 月 11 | 日 |
| 3 | 4 | 月 29 | 日 |
| 4 | 5 | 月 3 | 日 |
| 5 | 5 | 月 4 | 日 |
| 6 | 5 | 月 5 | 日 |
| 7 | 11 | 月 3 | 日 |
| 8 | 11 | 月 23 | 日 |
| 9 | 12 | 月 23 | 日 |
| 10 | | 月 | 日 |
| 11 | | 月 | 日 |
| 12 | | 月 | 日 |
| 13 | | 月 | 日 |
| 14 | | 月 | 日 |
| 15 | | 月 | 日 |
| 16 | | 月 | 日 |
| 17 | | 月 | 日 |
| 18 | | 月 | 日 |
| 19 | | 月 | 日 |
| 20 | | 月 | 日 |

| ギャップ感応定数 | 単位1 | | | | | 単位2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 短縮 | 延長 | 単位青 | 単位青 | | 短縮 | 延長 | 単位青 | 単位青 |
| | | Ｔｓ | Ｔｅ | 上り0.1秒 | 下り0.1秒 | | Ｔｓ | Ｔｅ | 上り0.1秒 | 下り0.1秒 |
| | P1 | | 50 | 40 | 40 | P1 | | 40 | 60 | 60 |
| | P2 | | 50 | 40 | 40 | P2 | | 40 | 60 | 60 |
| | P3 | | 45 | 40 | 40 | P3 | | 35 | 60 | 60 |
| | P4 | | | | | P4 | | | | |
| | P5 | | | | | P5 | | | | |
| | P6 | | | | | P6 | | | | |
| | P7 | | | | | P7 | | | | |
| | P8 | | | | | P8 | | | | |
| | P9 | | | | | P9 | | | | |
| | PA | | | | | PA | | | | |
| | 感応階梯 | 2 | 補正階梯 | | | 感応階梯 | 10 | 補正階梯 | | |

**備　考**
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮　Ｔｓ　→　ありません。
延長　Ｔｅ　→　限度青です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　ありません。
単位青秒数は　0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

| リコール定数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 感応階梯 | | ステップ | | | | |
| | 補正階梯 | | ステップ | | | | |
| | 感知器指定 | 押ボタン | | 車両 | | | |
| | 押ボタン受付禁止階梯 | | | | 開始 | | 終了 |
| | 車両リコール受付禁止階梯 | | | | 開始 | | 終了 |

| 曜日固定祝祭日テーブル | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 月 | 週 | 曜日 | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | |
| 3 | 9 | 3 | 1 | | |
| 4 | 10 | 2 | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 規制番号 | 01-0605 |
|---|---|
| 名　称 | 飯室 |

設定変更履歴

| 年月日 | 変更履歴 |
|---|---|
| 2015年2月16日 | 東側感知器異常の為、2φギャップ感応機能休止（10ｽﾃｯﾌﾟ秒数変更） |
| ############ | 東側感知器異常の為、感知器休止　西側の感知器のみでギャップ感応制御（10ｽﾃｯﾌﾟ秒数変更 |
| ############ | 設定変更（パタン秒数変更） |
| ############ | 設定変更（全パタン2φギャップ感応単位青秒数変更） |
| ############ | 設定変更（パタン秒数及びP3ギャップ感応延長限度秒数変更） |
| | |