規制番号 名称	1-0633 宮原橋	運 用	H.21年 2月16日	製造番号	8N0468
管制番号 名称	320633 宮原橋東詰 (UC形)	開始日時	15時59分 ～	製造年月	H21年 1月

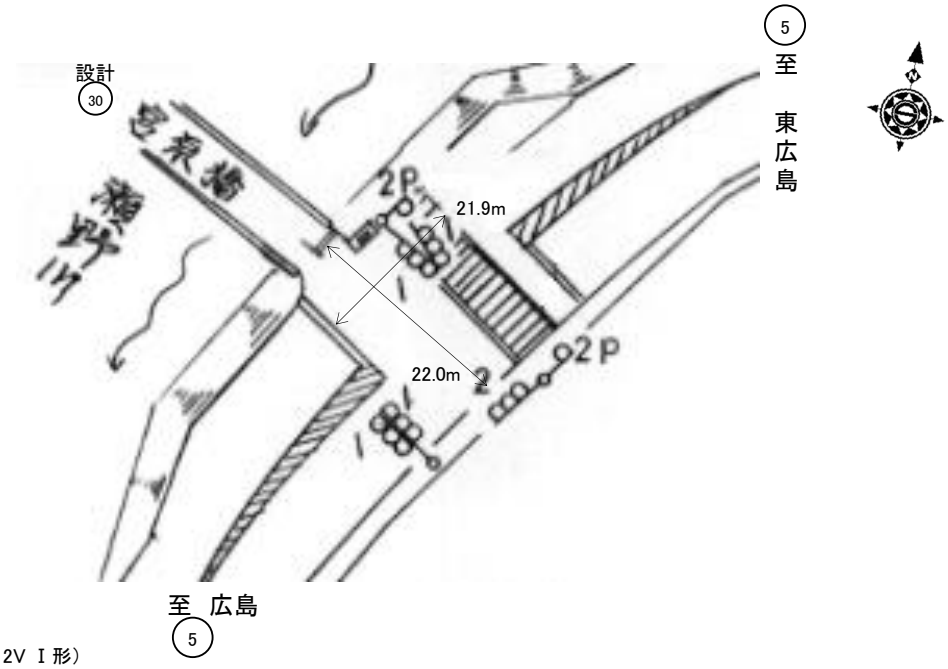

付加機能
リコール(標準閃光押釦 DC12V Ⅰ形)
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光

ステップ番号	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図

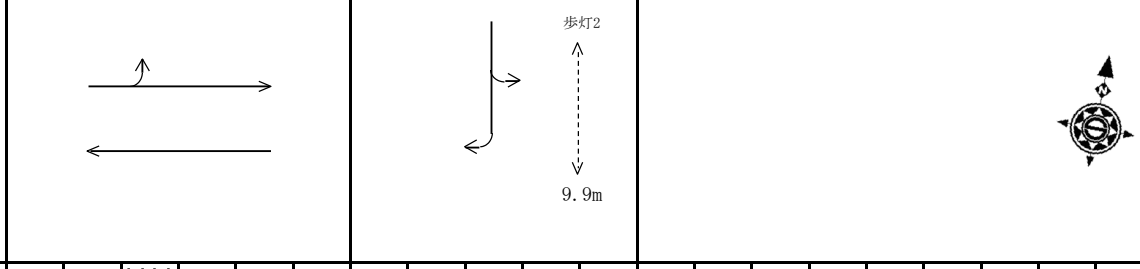

(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
PU	109	109					109													
PL (~~43秒~~)	7	1	5	2	3	2	10	5	2	3	3									
最終指定	○					○					○	スプリット数: 3								
可変指定	○	○					○													
保安秒時(~~160秒~~)	75	50	5	2	3	2	10	5	2	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									

規制番号 名称	1-0633 宮原橋		運 用	H. 年 月 日	製造番号	5M5373
管制番号 名称	320633 宮原橋東詰	(X1集中)	開始日時	時 分 ～	製造年月	昭和60年11月

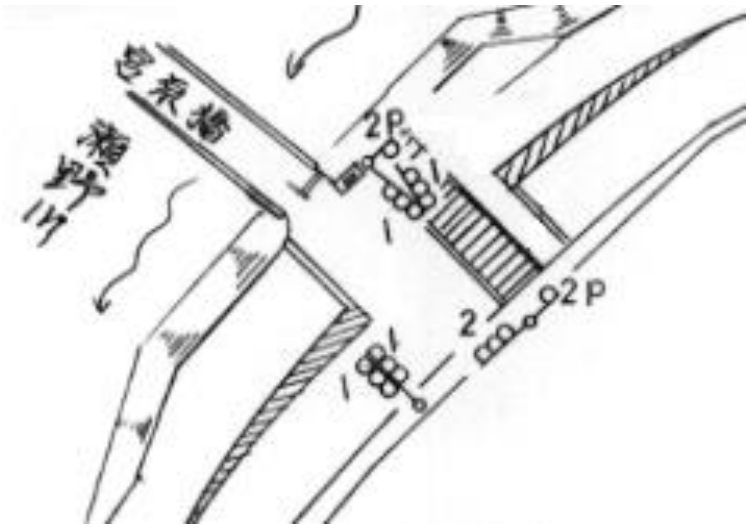

至 広島

付加機能
リコール(標準閃光押釦 AC100V Ⅰ形)
ステータス機能
S3:閃光
その他
連動基板／端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図	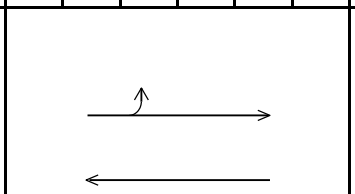																			
(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
保安秒時(~~160秒~~)	27	70	15	3	3	4	19	9	4	3	3									
最長時間(秒)	110	110	10	110	10	10	110	10	110	10	10									
最短時間(秒)	8	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	8	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									