
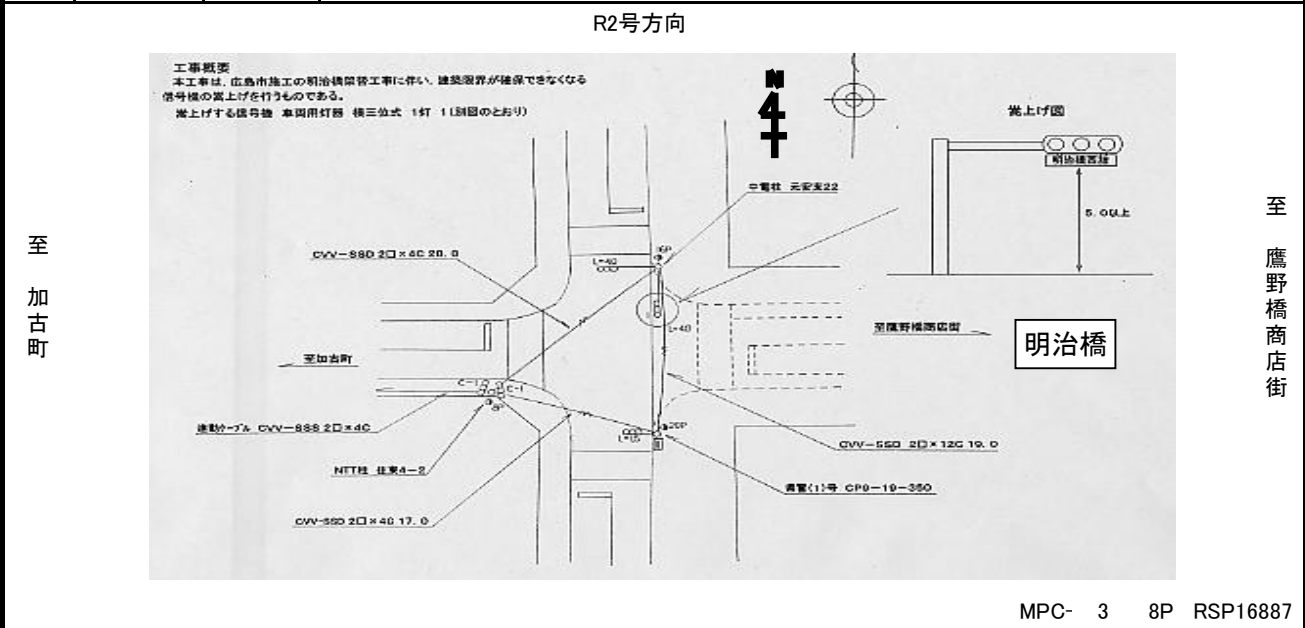




規制番号 名称		01-0705	明治橋西詰交差点		運 用	平成16年2月18日	製造番号	3G1683
制御機機種		UC 2-2-0		PRC-2MgT・B-14		開始日時	15時30分 ～	製造年月
警交仕規 232号「版2」		製作所	小糸工業	作動時間	7:00～22:30以降閃光		施工会社	(株)長沼電業社
署別	広島中央	付加機能	連動子機(現在未使用 単独立周期運用)					



ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称		1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流 動 図	歩灯なし 						歩灯なし 					歩灯なし 											
	(1P)	[1P]																					
	1	[1V]																					
	(2P)	[2P]																					
2	[2V]																						
パターン																				周期	オフセット 秒		
保安		26	7	5	4	2	18	7	5	4	2											80	
P0																				0			
P1		13	1	1	3	2	8	5	2	3	2											40	
P2																				0			
P3																				0			
P4																				0			
P5																				0			
P6																				0			
P7																				0			
P8																				0			
P9																				0			
PA																				0			

備考: P0 はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

[illegible]

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ					
	補正階梯	ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始	終了	

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2007年4月17日	交差点図差し替え、流動図変更。