

規制番号　名称	01-0756 １９１号分れ西 (S9-TCU)	運　用	2025年2月20日	製造番号	5A0416
管制番号　名称	10756 １９１号分れ西 1012号「版6」	開始日時	2時10分　～	製造年月	2025年1月
				メーカー	コイト電工㈱

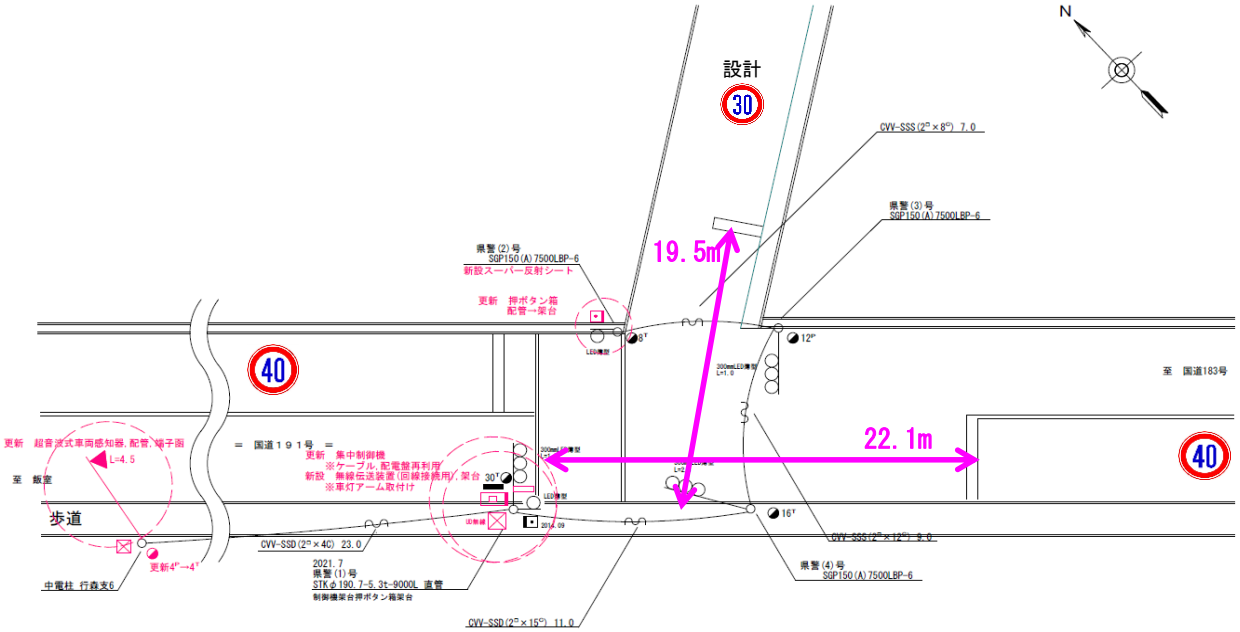

ステータス機能
S3:閃光押釦(DC12V　Ⅰ形、0:00～ 6:00)



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図						歩灯2 6.7m														
（１Ｐ）　[1P]		┃	┃	┃	┃															
1　[1V]				∧																
２Ｐ　[2P]							┃	┃	┃	┃										
2　[2V]									∧											
ＰＵ	109					109														
ＰＬ　（ 42秒 ）	8	5	2	3	2	10	5	2	3	2										
保安秒時　（ 140秒 ）	92	5	16	3	2	10	5	2	3	2										
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
ＡＢ連動出力																				

規制番号 名称	1-0756 191号分れ西	運 用	H.11年12月 1日	製造番号	9F0174
管制番号 名称	340756 191分かれ西 （UC形）	開始日時	13時27分 ～	製造年月	平成11年11月

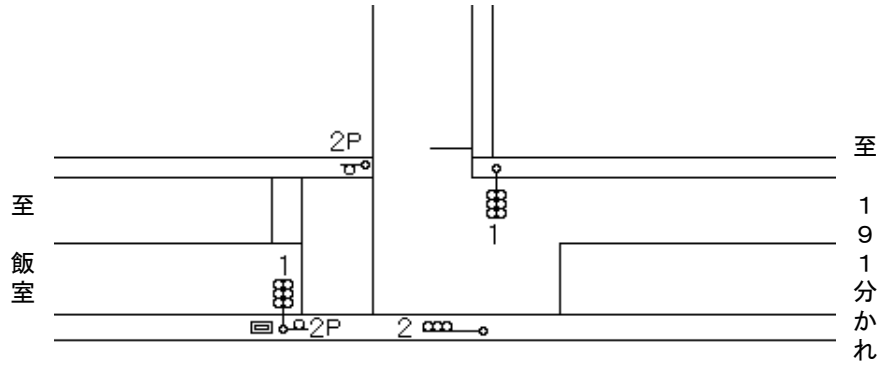

H18.9.7現場確認 6:00～0:00 定周期運用, 0:00～6:00 閃光押ボタン運用

ステータス機能
S3:閃光押釦(DC12V Ⅰ形、0:00～ 6:00)
その他
シリアル／パス端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図																				
（1P）[1P]	―	―	┃┃┃┃	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 [1V]	―	―	―	―	＼／	―	―	―	―	―	―									
2P [2P]	―	―	―	―	―	―	―	┃┃┃┃	―	―	―									
2 [2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	＼／	―									
最終指定	○					○					○	スプリット数: 3								
可変指定	○	○					○													
保安秒[(160秒)	40	84	5	2	3	2	10	5	4	3	2									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									