規制番号 名称	1-0776 備中橋	運 用	H.21年 2月17日	製造番号	8N0464
管制番号 名称	320776 備中橋 (UC形)	開始日時	10時53分 ～	製造年月	H21年 1月

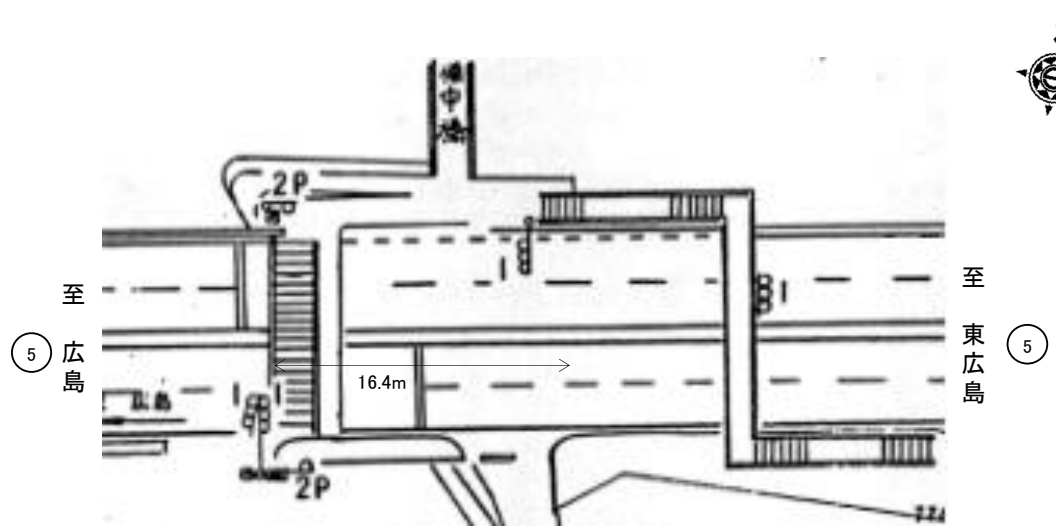

ステータス機能

ステップ番号	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図												平成12年2月2日 押釦廃止(定周期運用)								
(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
(2) [2V]																				
PU	109	109					109													
PL (42秒)	7	1	5	2	3	2	13	5	1	1	2									
最終指定	○					○					○	スプリット数: 3								
可変指定	○	○					○													
保安秒時(####)	96	50	5	2	3	2	13	5	1	1	2									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									

規制番号 名称	1-0776 備中橋	運 用	H. 年 月 日	製造番号	8L6316
管制番号 名称	320776 備中橋 (X1集中)	開始日時	時 分 ～	製造年月	昭和63年11月

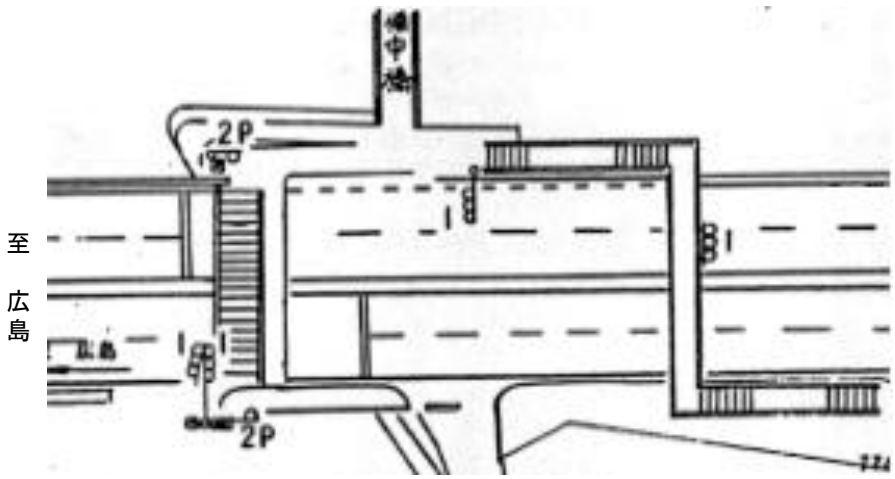

付加機能
リコール(標準閃光押釦 AC100V Ⅰ形)現在、定周期運用
ステータス機能
S3:閃光
その他

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図



平成12年2月2日
押釦廃止(定周期運用)

(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
(2) [2V]																				
保安秒時(####)	11	97	3	4	3	2	22	9	4	3	2									
最長時間(秒)	110	110	10	110	10	10	110	10	110	10	10									
最短時間(秒)	8	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	8	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									