規制番号　名称	01-0851	基町交番前		運　用	2005/2/17	製造番号	X64503
制御機機種	U-S　3－3－0	ＬＴＣ－ＳＮ20		開始日時		製造年月	2005年2月
警交仕規 231号	メーカー名	（株）　京三製作所	作動時間	06:00～23:00以後閃光		施工会社	日本電設
署別	広島中央	付加機能					2005年6月10日

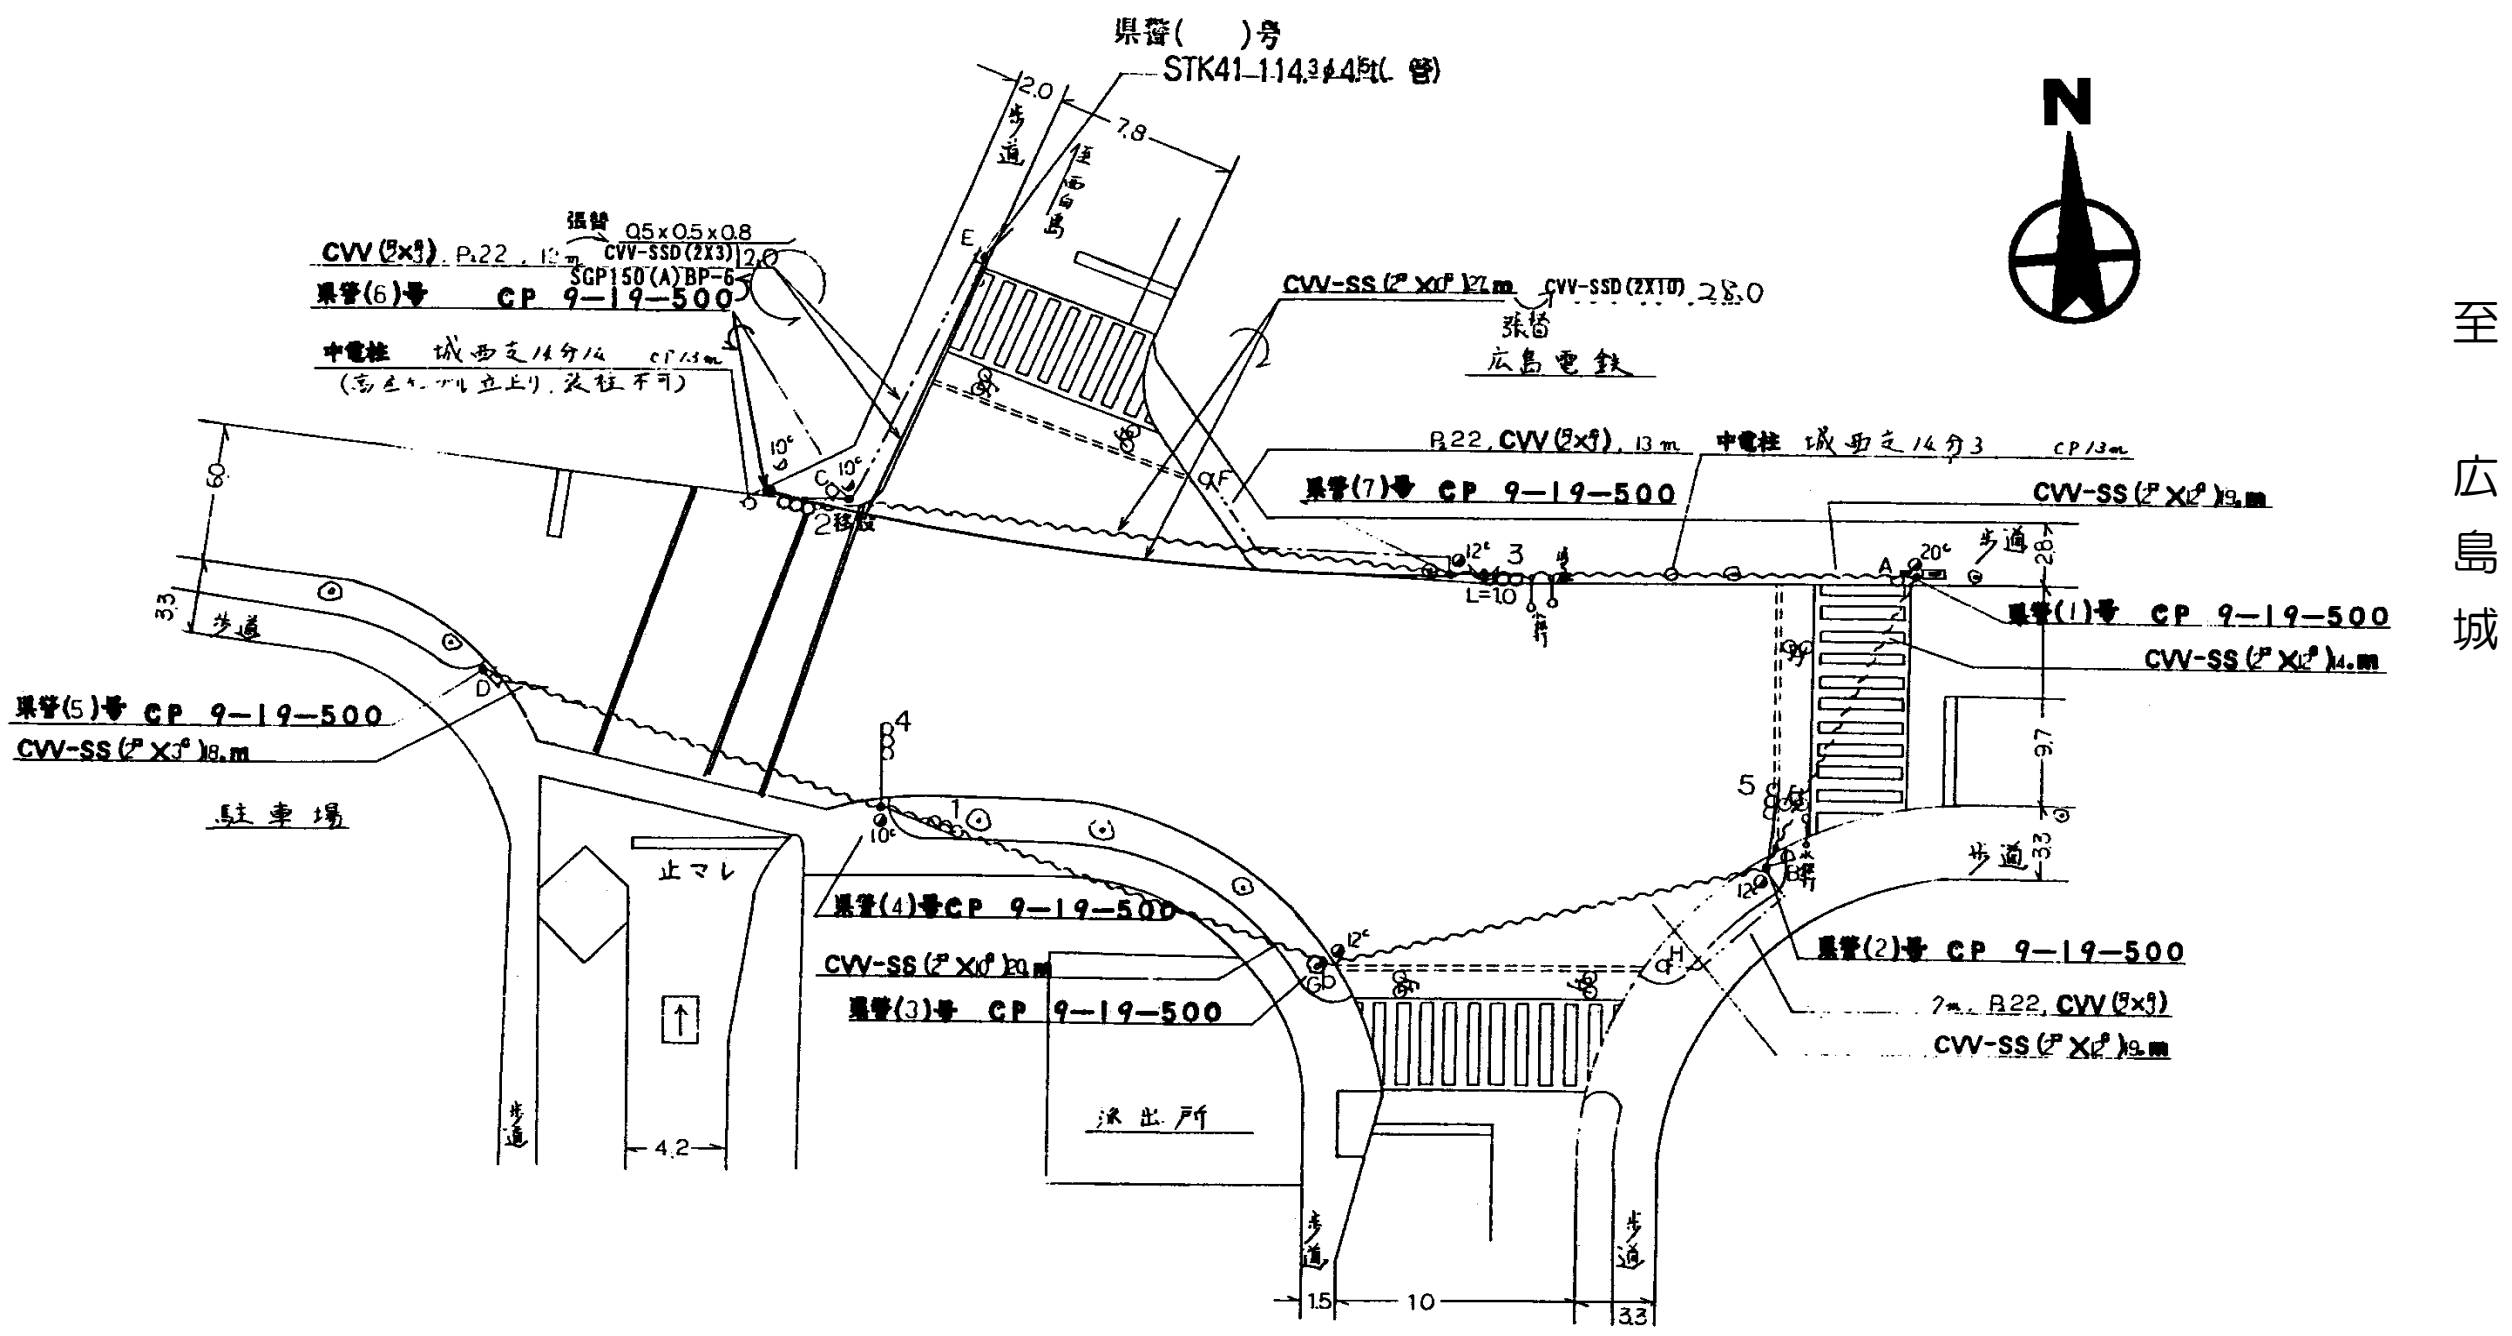
県警(　)号
STK41-1.14.3φ4.5t(管)
2.0
7.8
歩道
張替
Q5×0.5×0.8
CVV(5×9) P.22 12m
CVV-SSD(2X3)
SGP150(A)BP-6
2.0
県警(6)号 CP 9-19-500
中電柱 城西支14分14 CP13m
(高圧ケーブル立上り. 移柱不可)
E
10°
C
10°
2移設
60
33
歩道
D
県警(5)号 CP 9-19-500
CVV-SS(2P×3P)18m
駐車場
止マレ
歩道
4.2
4
1
10°
県警(4)号 CP 9-19-500
CVV-SS(2P×10P)20m
県警(3)号 CP 9-19-500
派出所
歩道
1.5
10
3.3
CVV-SS(2P×10P)27m
CVV-SSD(2X10) 28.0
張替
広島電鉄
P.22 CVV(5×9) 13m
中電柱 城西支14分3 CP13m
県警(7)号 CP 9-19-500
F
12°
3
L=1.0
A
20°
歩道
2.8
CVV-SS(2P×12P)19m
県警(1)号 CP 9-19-500
CVV-SS(2P×12P)14m
9.7
5
歩道
3.3
12°
12°
G
H
県警(2)号 CP 9-19-500
7m P.22 CVV(5×9)
CVV-SS(2P×12P)19m
N
至 広島城

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R					

流動図

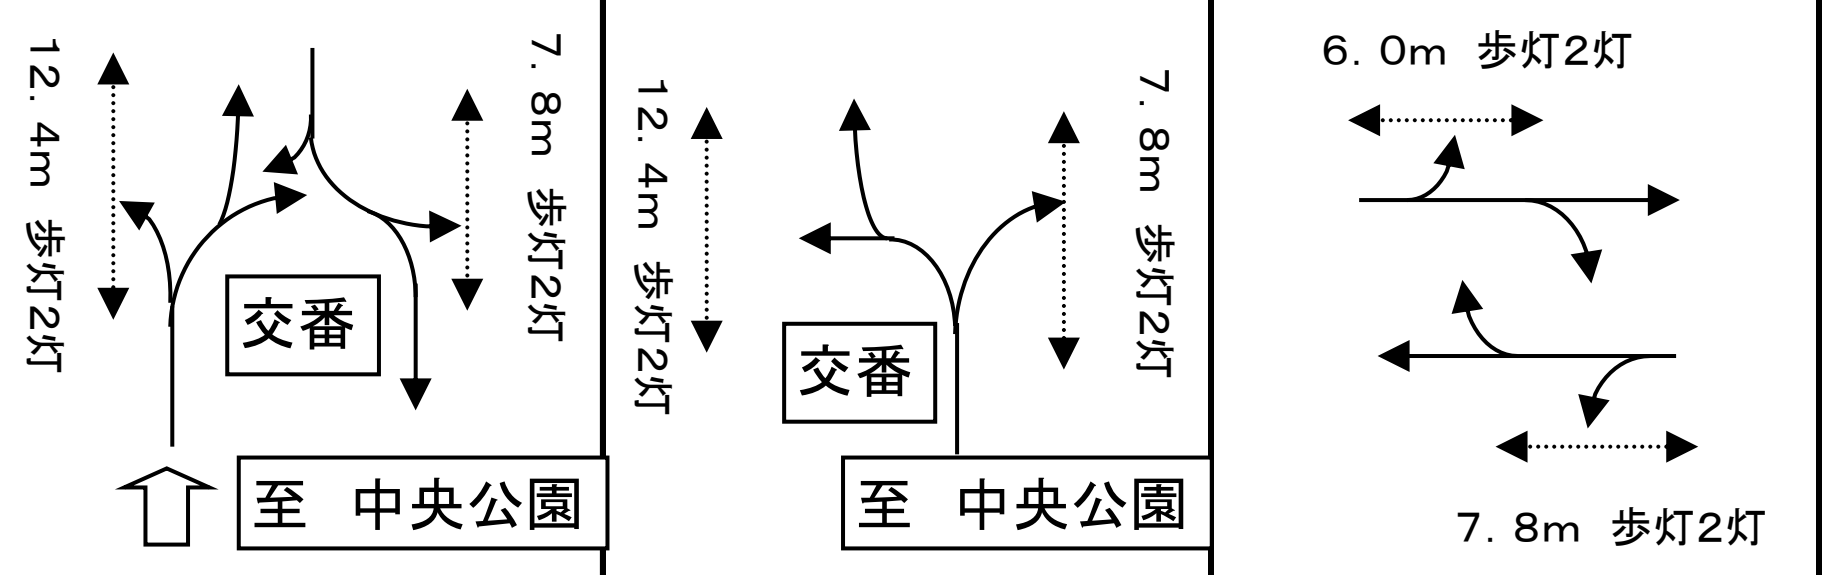
12.4m 歩灯2灯
7.8m 歩灯2灯
交番
至 中央公園
12.4m 歩灯2灯
7.8m 歩灯2灯
交番
至 中央公園
6.0m 歩灯2灯
7.8m 歩灯2灯

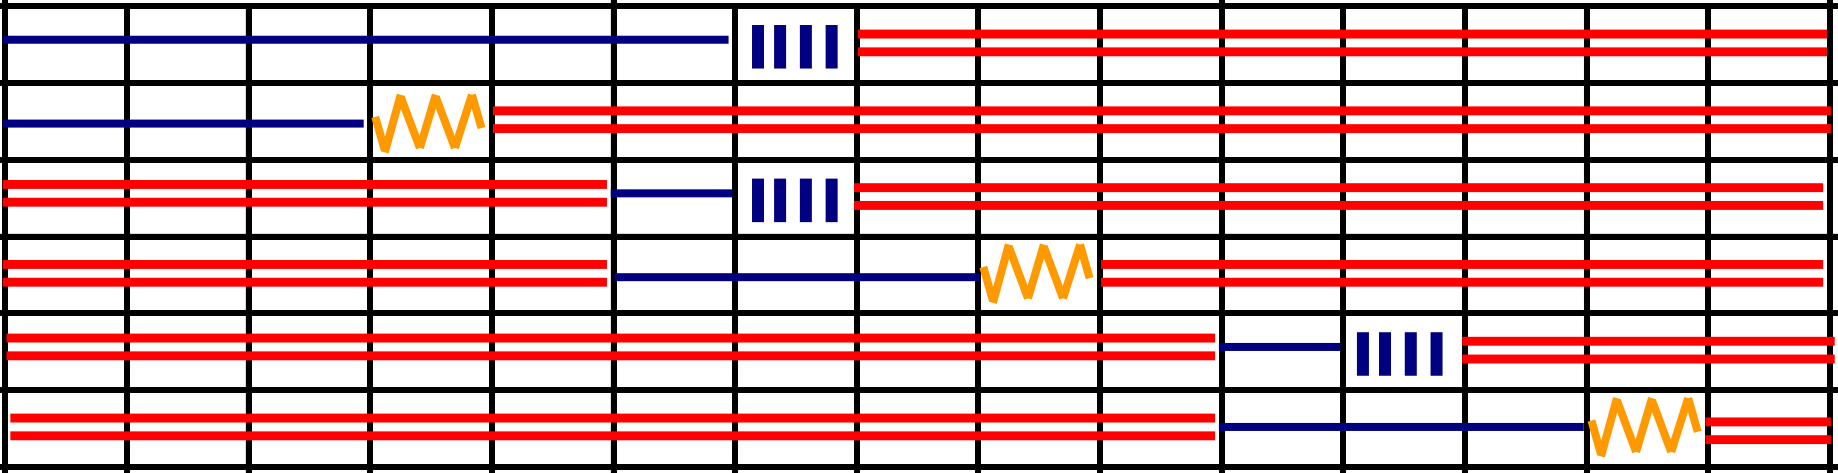

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P ［1P］	━	━	━	━	━	━	┃┃┃┃	═	═	═	═	═	═	═	═					
1 ［1V］	━	━	━	〰	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═					
2P ［2P］	═	═	═	═	═	━	┃┃┃┃	═	═	═	═	═	═	═	═					
2 ［2V］	═	═	═	═	═	━	━	━	〰	═	═	═	═	═	═					
3P ［3P］	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	━	┃┃┃┃	═	═	═					
3 ［3V］	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	━	━	━	〰	═					

																			周期	オフセット 秒
保　安	23	5	2	3	3	10	5	2	3	3	18	5	2	3	3				90	
定周期																			0	
P　1	12	5	2	3	3	8	5	2	3	3	11	5	2	3	3				70	
P　2	16	5	2	3	3	10	5	2	3	3	15	5	2	3	3				80	
P　3	23	5	2	3	3	10	5	2	3	3	18	5	2	3	3				90	
P　4																			0	
P　5																			0	
P　6																			0	
P　7																			0	
P　8																			0	
P　9																			0	
P　A																			0	

		（１）　平日			（２）　土曜			（３）　日曜			(4)特殊日１			（５）特殊日２			（６）特殊日３			（７）特殊日４		
パターン切替	切替番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	9	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	19	00	1												
	4	17	00	3	17	00	3															
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	閃光	23:00～06:00	23:00～06:00	23:00～06:00				

系統動作定数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	●

連動子機機能定数	ＤＣ方式		分周期連動機能定数	実行しきい値	
	ＡＣ方式			連動パターン	
	同期階梯１（Ｂ／Ｙ１）				
	同期階梯２（Ａ／Ｙ２）				
	周期監視時間				
	共通オフセット１				
	共通オフセット２				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定　（１０～１９）	×０．１倍
弱者用保証青時間（　０～９９）	秒

	単位１					単位２				
ギャップ感応定数		短縮 Ｔｓ	延長 Ｔｅ	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒		短縮 Ｔｓ	延長 Ｔｅ	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	Ｐ１					Ｐ１				
	Ｐ２					Ｐ２				
	Ｐ３					Ｐ３				
	Ｐ４					Ｐ４				
	Ｐ５					Ｐ５				
	Ｐ６					Ｐ６				
	Ｐ７					Ｐ７				
	Ｐ８					Ｐ８				
	Ｐ９					Ｐ９				
	ＰＡ					ＰＡ				
	感応階梯		補正階梯			感応階梯		補正階梯		

リコール定数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日					

備　考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮　Ｔｓ　→　ありません。
延長　Ｔｅ　→　限度青です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　ありません。
単位青秒数は　０．５秒単位です。

名称はこのように変更してください。

規制番号	~~01-0851~~
名　称	~~基町交番前~~

設定変更履歴

年月日	変更内容
2005年2月17日	作動時間変更06:30～20:00以後滅灯→06:00～23:00以後滅灯